


Productcatalogus

Meer keuze.
Meer rendabiliteit.
Meer vermogen.

INHOUD



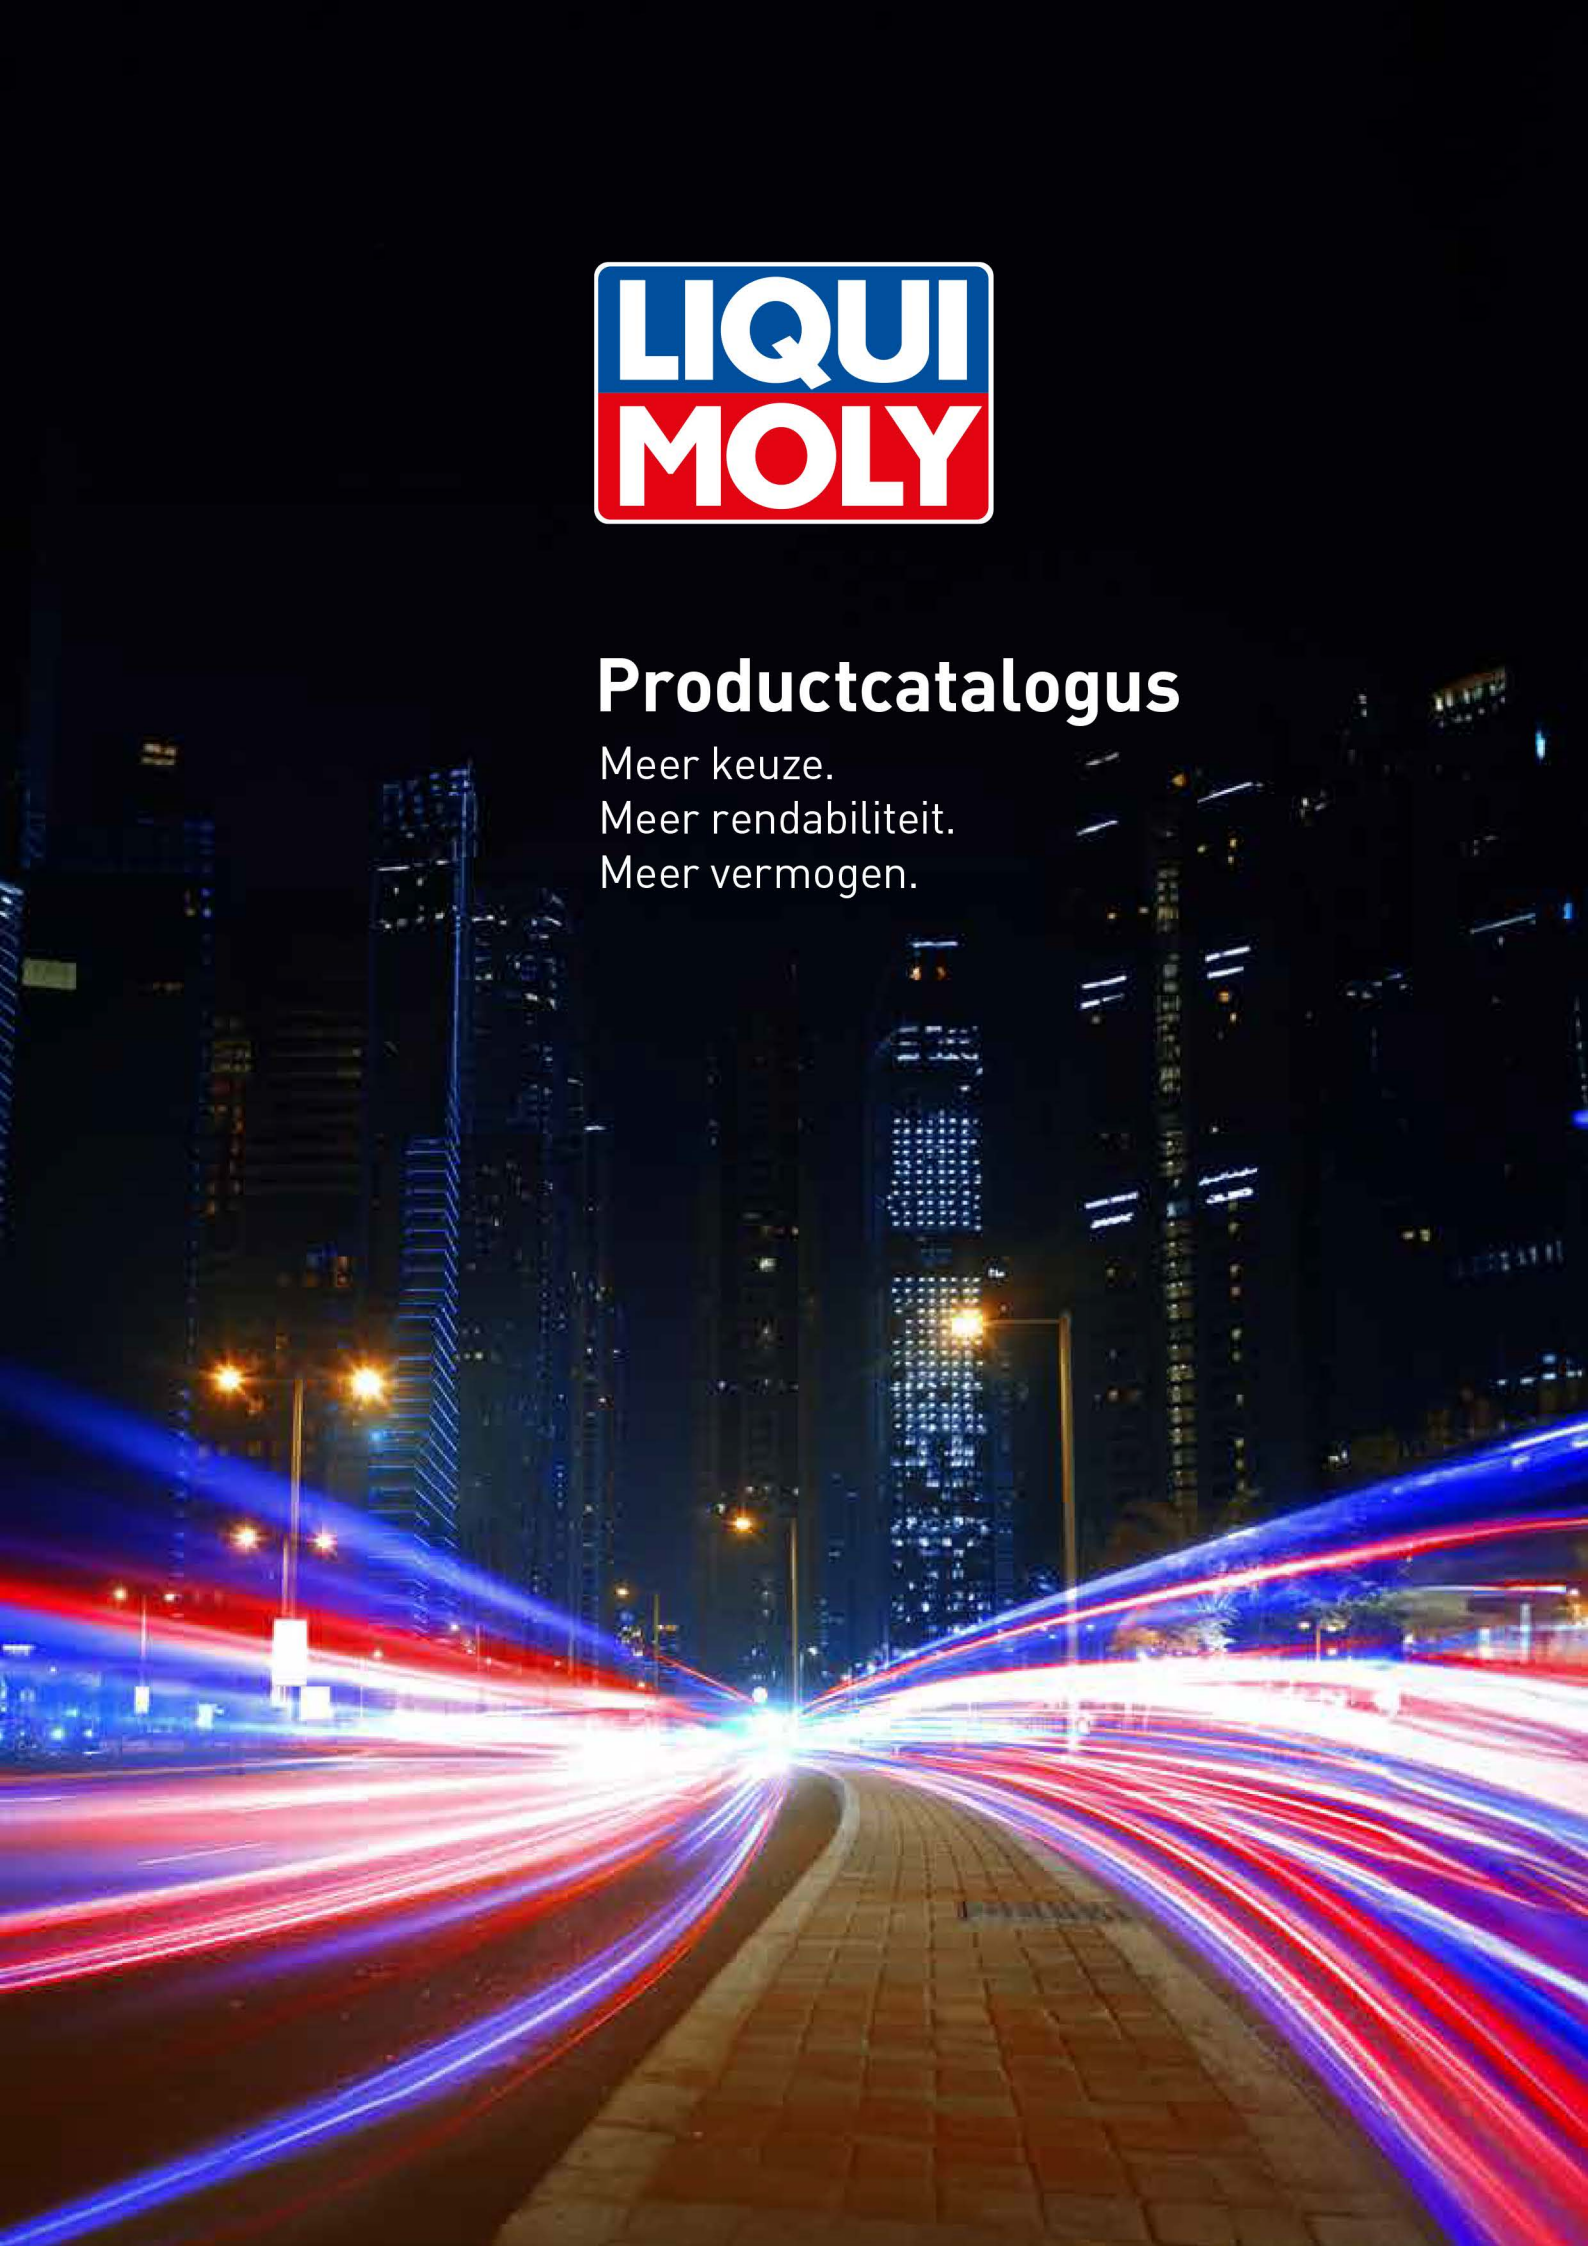

Additieven

Olieadditieven	5
Brandstofadditieven voor benzine	8
Brandstofadditieven voor diesel	10
Radiatoradditieven	14
Truck series	14

Smeerstoffen

Oliën voor viertaktmotoren auto	17
Motoroliën single-grade oliën	32
Oliën voor klassieke voertuigen	33
Oliën voor tweetaktmotoren universal	33
Automatische/stuurtransmissie-oliën	33
Lamellenkoppeling-/centrale hydraulische oliën	37
Schakelbak-/hypoïde-aandrijving-/tussen-bak-transmissie-oliën	38
Transmissieoliën voor klassieke voertuigen	42
Hydraulische oliën	43
Compressoroliën	44
Vetten	45
Pasta's	47
Kleefcoatings / Droge smeermiddelen	50
Contactsmeermiddelen	50

Autoverzorging

Lak	52
Glas	55
Velgen/banden	57
Buitenkant	58
Interieur	58
Kunststof	60
Chroom	61
Rubber	61
Motor	61
Portaalwasstraten	62
Winterproducten	63

Reparatiehulpmiddelen / Serviceproducten

Remvloeistoffen	65
Radiator antivries	66
Roestverwijderaar/universeel	68
Uitlaatmontage en reparatie	72
Reinigingsmiddelen airconditioningsysteem	72
Reinigingers/Oliebindmiddel	74
Handverzorging	75

Workshop Pro-Line

Additieven	78
Serviceproducten	81
Reinigingers	84
JetClean	84

Lijmen & Afdichten

Voorruitreparatie	86
Reparatie van gelaagd glas	87
Afdichtingsmiddelen	88
Industriële kleefmiddelen	90
Kunststofreparatie	92
Corrosiebescherming	93
Bodembescherming	93
Holleruimtebescherming	95

Bedrijfsauto's/Bouwmachines

Additieven	98
Motoroliën	101
Professionele motorolie voor bedrijfsvoer-tuigen	104
Oliën voor viertaktmotoren tractoren	105
Oliën voor tweetaktmotoren tractoren	106
Professionele versnellingsbakolie voor bedrijfsvoertuigen	106
Automatische versnellingsbakolie	106
Schakelbak-/hypoïde-aandrijving-/tussen-bak-transmissie-oliën	106





Transmissieoliën tractor 109
Transmissie-/hydraulische oliën 109
Hydraulische oliën 110
Speciale oliën 111
Vetten/Pasta's 112
Reparatie van gelaagd glas 113
Voertuigonderhoud 113
Reinigingers 113

Camper / Caravan / Camping 114

2-wiel/Quad/Kart/Sneeuwscooter 116
Additieven 117
Oliën voor viertaktmotoren - street 119
Oliën voor viertaktmotoren - offroad 121
Oliën voor viertaktmotoren - scooter 122
Motoroliën 4-takt - sneeuwscooter 123
Oliën voor tweetaktmotoren - street 123
Oliën voor tweetaktmotoren - offroad 124
Oliën voor tweetaktmotoren - scooter 124
Motoroliën 2-takt - sneeuwscooter 124
Transmissieoliën 124
Voorvork oliën/Schokdemperoliën 126
Verzorgingsproducten voor filters 126
Onderhoudsproducten 127
Toebehoren 129

Fietsproducten 130

Marine 133
Additieven 134
Oliën voor viertaktmotoren 134
Oliën voor tweetaktmotoren 136
Transmissieoliën 136
Vetten 137
Onderhoudsproducten 137
Radiator antivries 138
Toebehoren 138

Tuinproducten 139

Wapenverzorgingsproducten 142

Werkplaatsbenodigdheden/toebehoren/gereedschappen 144
JetClean 145
Spoelapparaat voor transmissieolie 147
Accessoires voor containers/vaten 152
Additiefpompen 159
Accessoires/gereedschap - Vetten 160
Accessoires/gereedschap - Lijmen & Afdichten - Bodembescherming 161
Accessoires/gereedschap - Werkplaatschemicaliën 168
Accessoires/gereedschap - Airco reiniging 169
Accessoires - Handverzorging 169
Accessoires/gereedschap - Dieselroetfilters spoelen 170

Eerste en tweede plaatsingen 171

Reclamemateriaal 174

Inhoudsopgave, nummeriek 179



Additieven

Olieadditieven	5
Brandstofadditieven voor benzine	8
Brandstofadditieven voor diesel	10
Radiatoradditieven	14
Truck series	14

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Cera Tec** Hightech keramische slijtagebescherming. Vermindert wrijving en slijtage dankzij chemische en thermische zwaar belastbare keramische verbindingen. Voorkomt direct metaal-op-metaal contact, waardoor de levensduur van de aggregaten wordt verlengd. Vermindert het brandstofverbruik van benzine- en dieselmotoren dankzij soepeler lopen. Kan worden gemengd met alle in de handel verkrijgbare motor- en transmissieoliën.	Voor motoren, versnellingsbakken, pompen en compressoren. Wordt samen met de desbetreffende olie toegevoegd en is zelfmengend. Voldoende voor 5l olie. Met een langdurige werking voor 50.000 km. Geschikt voor tandriemen die in een oliebad lopen. Niet geschikt voor gebruik met natte koppelingen!	300 ml 5 l	6 1	**3721** 73 **3723** 73
	**Molygen Motor Protect** Synthetische hogedruk slijtagebescherming-additief, afgestemd voor gebruik in moderne benzine- en dieselmotoren. In de motor wordt een vervormbare en glijdende laag opgebouwd, die ten minste 50.000 km effectief blijft. Het resultaat is een uitstekende slijtagevermindering, langere levensduur van de motor, minder brandstofverbruik en vermindering van de uitstoot door de soepel lopende werking en optimale motorprestaties door de rustige loop.	Voor benzine- en dieselmotoren. Niet geschikt voor gebruik bij motorfietsen met in oliebad lopende koppeling.	500 ml	6	**1015** 81
	**Motor Protect** Volledig synthetisch additief voor hogedruk-slijtagebescherming. Bouwt een zeer dunne, kneedbare en gladde laag op in de motor die minimaal 50.000 km effectief blijft. Dit zorgt voor een significante slijtagevermindering, langere levensduur van de motor, minder brandstofverbruik en vermindering van de uitstoot door de soepel lopende werking en optimale motorprestaties door de rustige loop.	Voor benzine- en dieselmotoren. Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met een in olie lopende koppeling. Kan zonder bezwaar worden gebruikt bij voertuigen met tandriemen die in olie lopen. 500 ml zijn voldoende voor max. 5 l motorolie.	500 ml	6	**1018** 81
	**Oil Additive** Het ingesloten lichtlopende smeermiddel MoS_2 vormt een zeer belastbare smeerfilm op alle wrijvende en glijdende metalen oppervlakken. Het vermindert wrijving en zorgt ervoor dat de aggregaten soepeler lopen. Dit resulteert in aanzienlijke brandstof- en oliebesparing, wetenschappelijk bewezen slijtagevermindering, hoge bedrijfszekerheid en betrouwbare noodloopeigenschappen.	Voor alle in de handel gebruikelijke motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Getest voor turbo en katalysator. Geschikt voor tandriemen die in een oliebad lopen. Doseringsaanbeveling: 3-5% toevoeging aan de motorolie. Bij motorfietsen met een natte koppeling maximaal 2% van de olievulhoeveelheid toevoegen.	125 ml 150 ml 200 ml 300 ml 500 ml 60 l	6 12 6 12 4 1	**1011** 33 **20628** 25 **1012** 33 **8350** 33 **1013** 33 **20606** 34
	**Olieslib-spoeling** De perfecte oplossing om de motor van binnen te reinigen. Verwijdert zwarte slib en andere verontreinigingen en afzettingen. Verhoogt de bedrijfsveiligheid van de motor en voorkomt onvoldoende smering. Reinigt behoedzaam olieboringen, oliezeven, zuigerveergroeven en kanalen en voorkomt motorschade.	Geschikt voor alle in de handel gebruikelijke motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Getest voor turbo en katalysator. Ca. 200 km voor het olie verversen toevoegen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 l motorolie. Zonder bezwaar te gebruiken in voertuigen met in olie lopende tandriemen. Niet geschikt voor motorfietsen met natte koppeling.	300 ml	6	**5200** 33
	**Hydro-Valve** Vermindert het geluid van de klepstoters. Reinigt de olieboringen en kanalen in het oliecircuit en zorgt ervoor dat de hydraulische klepstoters weer optimaal werken. Verhoogt de bedrijfszekerheid en het rijcomfort van het voertuig. Verbetert de werking van oliedrukgevulde tandwielkettingspanners, waardoor geluiden van de tandwielketting verminderd kunnen worden.	Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 6 l motorolie. Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.	300 ml	6	**1009** 33

OLIEADDITIEVEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Olieverlies Stop** Regenereert motorafdichtingen uit rubber en kunststof, bijv. dichtingsringen, klepsteelafdichtingen en voorkomt olievlekken onder het voertuig. Voorkomt olieverdunning. Beperkt het motorlawaai en het olieverbruik via zuigerringen en klepgeleiders.	Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 l motorolie. Afdichtwerking na 600 - 800 afgelegde kilometers. Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.	300 ml	6	**1005** [33]
	**Visco-Stabiel** Vermindert het olieverbruik en verbetert de compressie door een optimale beweegbare afdichting. Stabiliseert de motorolie en zorgt voor een optimale oliedruk. Vermindert lawaaivorming van de motor en zorgt voor een uitstekende smeerfilmstabiliteit. Vermindert de slijtage.	Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 l motorolie. Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.	300 ml	6	**1017** [33]
	**Viscoplus Heavy Duty Formula** Krachtig additief voor viscositeitsstabilisatie van motoroliën. Houdt de viscositeit van de motorolie stabiel en zorgt voor een constante oliedruk. Het biedt ook onder de zwaarste omstandigheden uitstekende bescherming tegen verlies door mechanische afschuiving van de motorolie. Voorkomt verdunning van motorolie bij regelmatige koude starten. Door de betere afdichting van de bewegende motoronderdelen wordt het olieverbruik teruggebracht.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieseldeeltjesfilter (DPF). Mengbaar met alle in de handel gebruikelijke motoroliën. 1 l is voldoende voor maximaal 20 l motorolie.	1 l	6	**2105** [71]
	**Motor Clean** Zeer effectieve additievencombinatie voor het effectief verwijderen van vervuiling in de motor voordat de olie wordt ververst. Lost olieresten en -afzettingen op, omhult de vuildeeltjes en voert ze af uit het oliecircuit bij het aftappen van de gebruikte olie. Daarna kan de verse olie zijn volle werking ontplooien in de gereinigde motor. Dit zorgt voor een snelle doorsmering, optimale motorprestaties, minimale slijtage en minder uitlaatgasemissies.	Voor alle in de handel verkrijgbare motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter (DPF/GPF). Zonder bezwaar te gebruiken in voertuigen met in olie lopende tandriemen. Niet geschikt voor motorfietsen met natte koppeling. 500 ml zijn voldoende voor een olievulhoeveelheid tot 5 l. Getest voor katalysator en turbo.	500 ml	6	**1019** [81]
	**Gear Protect** Hogedruk-slijtagebeschermingsadditief van de modernste technologie. Vermindert wrijving en slijtage. De transmissie loopt zachter, lichter en laat zich soepeler schakelen. Met duurzame werking tot 100.000 km. Maakt tandflanken glad en verhoogt de belastbaarheid van de componenten.	Voor schakel-, hulp- en differentieeltransmissies. Inhoud voldoende voor 2 l transmissieolie. Niet geschikt voor automatische transmissies en motorfietsen met natkoppeling. Toevoeging op elk willekeurig tijdstip en bij elke transmissieolievervanging.	80 ml	6	**1007** [81]
	**ATF Additive** Verzorgt optimaal rubber- en kunststofafdichtingen in stuurinrichtingen en automatische transmissies. Lekken aan transmissies, ten gevolge van verharde of bros geworden afdichtingen, worden voorkomen of hersteld. Reinigt boringen en kanalen van de transmissie en verbetert het prestatievermogen van de olie. Vermindert de lawaaivorming en verbetert het schakelen bij automatische transmissies. Verlengt de levensduur van stuurinrichtingen en automatische transmissies.	ATF Additief in het compensatorreservoir van de servobesturing resp. via de meetstaaf aan de transmissieolie toevoegen. De inhoud van 250 ml volstaat voor 8 l olievolume. Geschikt voor stuurinrichtingen en automatische transmissies die met ATF II en ATF III oliën gevuld worden.	250 ml	6	**5135** [71]
	**Additief voor hydraulieksysteem** Voor de bescherming en het onderhoud van hydraulische systemen en hun afdichtingsmaterialen zoals O-ringen. Reduceert de wrijving, verlaagt de olietemperatuur, vertraagt de olieveroudering en beschermt onderdelen van de hydrauliek, zoals pompen, optimaal tegen slijtage. Voorkomt corrosie, schuim- en slibvorming en afzettingen. Vermindert het reparatierisico en stilstandstijden en verlaagt de bedrijfskosten.	Voor hydraulieksystemen in industrie, bouw- en bedrijfsvoertuigen en voor land- en bosbouwmachines. Bij preventief gebruik 2 à 4% en bij gebruik voor probleemoplossing 4 à 8% bijmengen.	1 l	6	**5116** [71]

[33] D-F-NL [71] D-GB-I-E-P [81] D-GB-NL-F-E-I

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.



Transmissie-reiniger

Zeer effectieve transmissiereiniger met een speciaal additievenpakket. Verwijdert al het vuil in de transmissie, om de losgekomen afzettingen bij de daaropvolgende olieverversing af te voeren. De reiniging zorgt voor een lange levensduur van de transmissie en een zacht, licht schakelen. De reiniger is neutraal voor metalen, kunststoffen en rubberen afdichtingen.

Voor het reinigen van versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen. Blikinhoud is voldoende voor maximaal 4 l olievolume.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
150 ml	6	**3321** [71]



Automatische transmissiereiniger

Reinigt en maakt de automatische oliecirculatie vrij van afzettingen en resten. Garandeert de optimale schakelfunctie en verlengt de levensduur van de transmissie.

Geschikt voor alle automatische transmissies. Blikinhoud voldoende voor 6-9 liter olievolume. Kan met behulp van een trechter via de peilstok aan de transmissieolie worden toegevoegd of in alle in de handel gebruikelijke reinigingsapparaten voor automatische transmissies worden gebruikt.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
300 ml	6	**2512** [71]



Transmissieolie-additief

Bevat hooggeconcentreerde MoS_2 voor verminderde slijtage in handgeschakelde versnellingsbakken en differentiëlen, aandrijfassen zonder geïntegreerd in olie lopend sperdifferentieel en mechanische stuursystemen. MoS_2 dempt temperatuurpieken en zorgt voor een stillere loop en soepeler schakelen. De versnellingsbak warmt minder sterk op en wordt soepeler en krachtiger door het vlakken van de tandflanken.

Voor versnellingsbakken en differentiëlen, aandrijfassen zonder geïntegreerd in olie lopend sperdifferentieel en mechanische stuursystemen, vooral bij hoge thermische belastingen. 20 g voldoende voor 1 l versnellingsbakolie. 50 g voldoende voor 2,5 l versnellingsbakolie.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
20 g	12	**1040** [21]
50 g	12	**2510** [155]



Transmissieolie-verliesstop

Voorkomt olieverlies door druppelende transmissie, waardoor vervuilende olievlekken worden voorkomen. Regenereert geharde afdichtingen van rubber of kunststof. Beschermt koppelingen tegen oliesmering en voorkomt onvoldoende smering en schade aan de transmissie als gevolg van een laag oliepeil.

Voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen. De inhoud is voldoende voor max. 1 l transmissieolie. **Niet geschikt voor DSG-, automatische versnellingsbakken, differentiëlen en motorfietsen met in oliebad lopende koppeling (natte koppeling).**

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
50 ml	12	**1042** [21]



Transmissieolie-verliesstop

De opgenomen toevoegingen bieden optimale verzorging van rubberen en kunststof afdichtingen in stuuraandrijvingen. Voorkomt olieverlies, stopt olieverlies bij lekkende stuuraandrijvingen en regenereert verharde afdichtingen. Boringen en kanalen van de stuuraandrijving worden gereinigd en daarmee worden de prestaties van de olie verbeterd. Het lawaai wordt verminderd, de levensduur wordt verlengd en de reparatiekosten worden beperkt.

Geschikt voor stuuraandrijvingen die met ATF II, ATF III, ATF VI of centrale hydrauliekolie zijn gevuld. Inhoud toevoegen aan het reservoir van het stursysteem. 35 ml is voldoende voor 1 liter motorolie.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
35 ml	12	**1099** [34]



Olie rookstop

Olie rookstop reduceert het olieverbruik via zuigerveren en klepsteelgeleiders in benzine- en dieselmotoren. Het voorkomt blauwe rook en olienevel en werkt het viscositeitsverlies van motoroliën tegen. Olie rookstop verbetert de afdichting en beperkt motorgeluiden. Staat voor een extra bescherming bij motoren met hoge slijtage. Verlengt de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren.

Voor alle benzine- en dieselmotoren. Kan met alle gangbare motoroliën worden gebruikt. Niet geschikt voor gebruik bij motorfietsen met in oliebad lopende koppeling.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
300 ml	12	**2122** [25]
300 ml	20	**8360** [135]
300 ml	20	**8901** [152]



Engine Flush Plus

Zeer effectieve reinigingsvloeistof om het inwendige van de motor te ontdoen van hinderlijke afzettingen. Brengt in olie oplosbare en niet in olie oplosbare residu's van allerlei aard in suspensie en verwijdert ze uit het oliecircuit tijdens het verversen van de olie. Daarna kunnen de motor, bevrijd van afzettingen en vuil, en de schone verse olie hun volle vermogen ontwikkelen. Dit vermindert de slijtage van de motor en verlengt de levensduur.

Voor benzine- en dieselmotoren. Kan zonder bezwaar worden gebruikt bij voertuigen met tandriemen die in olie lopen. 300 ml zijn voldoende voor een olievulhoeveelheid tot 6 l. Niet geschikt voor gebruik bij motorfietsen met in oliebad lopende koppeling!

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
300 ml	12	**2657** [25]
300 ml	20	**8374** [135]

[21] D [25] D-E-P [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I [155] GB-I-E

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR BENZINE

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Speed Tec Benzine** Dit hoogmoderne brandstofadditief werd speciaal ontwikkeld om de versnelling en gasaanneming in het deellastbereik merkbaar te verbeteren. Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.	Geschikt voor alle 2- en 4-takt-benzinemotoren. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 l brandstof. Uitstekend geschikt voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.	250 ml	6	**3720** 69
	**Speed Tec Benzine concentraat** Speciaal ontworpen ultramodern brandstofadditief voor het merkbaar verbeteren van de acceleratie in het deellastbereik. Zorgt voor meer rijplezier met geoptimaliseerd vermogen, betere start van de motor en rustige loop.	Geschikt voor alle 2-tact- en 4-tact-benzinemotoren. Getest voor turbo en katalysator.	20 l	1	**8827** 34
	**Octane Booster** Beproefde krachtpatser voor de motorsport die het octaangetal van benzine verhoogt en ervoor zorgt dat de motor zijn volledige prestatiepotentieel kan bereiken. Optimaliseert de verbranding direct na toevoeging en verhoogt het brandstofrendement. Verbetert het koppel en de acceleratie aanzienlijk en garandeert daardoor meer rijplezier. Zorgt voor reinheid in het brandstofsysteem en de injectoren, waardoor dure reparaties worden voorkomen.	Geschikt voor alle auto's met 2- en 4-takt benzinemotoren zonder roetfilter. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de racerij en daarom niet aanbevolen voor op de openbare weg. 200 ml voldoende voor maximaal 50 l brandstof.	200 ml	6	**21280** 94
	**Injectiereiniger** Verwijdert aanslag op inspuitkleppen, inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verhelpt startproblemen en onrustige loop van de motor. Onderhoudt alle componenten van het benzine-injectiesysteem. Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen corrosie. Verbetert gasrespons en compressie. Optimaliseert de uitlaatgaswaarden en prestaties van de motor. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Voor alle benzinemotoren, benzinebrandstoffen en bedrijfsomstandigheden. Preventief of probleem gerelateerd. Voor directe toevoeging aan de brandstoftank. 300 ml zijn voldoende voor maximaal 70 liter brandstof. Werking houdt maximaal 2.000 km aan. Getest voor turbo en katalysator.	300 ml 50 l 195 l 1000 l	6 1 1 1	**5110** 33 **5113** 34 **4036** 34 **21909** 34
	**Benzine-systeemonderhoud** Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Verbetert de motorloop en voorkomt prestatievermindering. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle benzinemotoren – in het bijzonder als preventie bij nieuwe voertuigen. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 l brandstof. Werking houdt aan gedurende 2.000 km.	300 ml	6	**5108** 33
	**Carburateur-Reiniger** Verhoogt het prestatievermogen van de motor. Verwijdert afzettingen in de carburateur, aan de kleppen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Bespaart brandstof. Verbetert de compressie. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle benzinemotoren - als preventie of behandeling. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. 300 ml volstaat voor 70 l brandstof. Werking houdt aan gedurende 2.000 km. Kan ook bij een lopende motor direct aan de carburateur toegevoegd worden.	300 ml 50 l	6 1	**5100** 33 **5102** 34
	**Kleppenreiniger** Zorgt voor optimale motorprestaties. Verwijdert aanslag op kleppen, in de verbrandingsruimte en voorkomt nieuwe aanslag. Bespaart brandstof. Optimaliseert de uitlaatgaswaarden en prestaties van de motor. Verbetert de compressie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit. Getest voor turbo en katalysator.	Voor alle benzinemotoren (met carburateurs en motoren met inlaatspruitstukinjectie), preventief of bij een probleem. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 l brandstof.	150 ml	6	**1014** 33

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR BENZINE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Speed brandstof additief Verhoogt het prestatievermogen van de motor. Verwijdert afzettingen in de carburateur, aan de kleppen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Bespaart brandstof. Verbetert de compressie. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle benzinemotoren - als preventie of behandeling. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Een vulling van de doseerhouder 25 ml (geïntegreerd in de sluitdop) is voldoende voor 10 l brandstof.	1 l	6	**5105** [21]
				
Benzinestabilisator Verduurzaamt en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Verhindert corrosie in het volledige brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze stillegging van oldtimers, cabrio's, motorfietsen, scooters, quads, grasmaaiers, kettingzagen en andere met benzine aangedreven 2-takt- en 4-taktmotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met duurzame werking.	Geschikt voor alle benzinemotoren – in het bijzonder voor preventief gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Aan de brandstof toevoegen en bij elke tankbeurt nadoseren. Een vulling van de doseerhouder 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof. Ook geschikt voor duurzaam gebruik bij zelden gebruikte motoren.	250 ml 1000 l	6 1	**5107** [33] **21901** [34]
				
Vervangt-lood Smeert en beschermt klepzittingringen van voertuigen die oorspronkelijk loodhoudende brandstof vereisen. Vermindert slijtage aan de cilinderkop en behoudt zo een optimale compressie. Voorkomt motorschade en verhoogt de bedrijfszekerheid.	Voor oudere benzinemotoren die volgens de gegevens van de fabrikant loodhoudende benzine vereisen. Voor preventief gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Een vulling van de doseerhouder 25 ml is voldoende voor 25 l brandstof. Voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.	250 ml 50 l	6 1	**1010** [33] **2142** [34]
				
Katalysatorbescherming Verwijdert afzettingen zoals olie en deeltjes uit verbrande brandstof en vermindert emissies. Zorgt voor een optimale werking van de O2-sensoren. Reinigt injectiesysteem en verbrandingskamer. Voorkomt schade en vroegtijdig falen van de katalysator en de lambdasonde. Verbetert de brandstofefficiëntie door de lucht-brandstof-verhouding weer te herstellen.	Geschikt voor alle benzinemotoren met katalysator en GPF (Gasoline Particulate Filter). Vooral voor stadsvoertuigen. Curatieve behandeling: 300 ml voldoende voor max. 30 l brandstof. Preventieve behandeling: 300 ml voldoende voor max. 70 l brandstof. Werking houdt maximaal 2.000 km aan.	300 ml	6	**21284** [94]
				
DFI reiniger Modern brandstofadditief met polyetheraminetechnologie. Bereikt door het gebruik van actieve PEA het hoogste reinigende effect in het brandstofsysteem en uitstekende reinheid van zuiger- en verbrandingskamers. Vermindert aanzienlijk het risico van schade in de motor door Low Speed Pre Ignition (LSPI). LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923	Geschikt voor alle auto's met 4-takt benzinemotoren.	120 ml 120 ml	6 6	**21375** [130] **21377** [34]
				
Ventielbescherming voor gasvoertuigen Beschermt de kleppen van de motor en voorkomt oververhitting rond de cilinderkop. De geselecteerde combinatie van additieven zorgt voor optimale smering en schone verbranding. Dure reparaties en motorschade worden daardoor voorkomen. Behoudt de prestaties van het voertuig en voorkomt compressieverliezen. Klepbescherming voor gasvoertuigen bevat geen zware metaalverbindingen en ontwikkelt geen schadelijke effecten op katalysatoren.	Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met een gasinstallatie (CNG/LPG) – ook bij achteraf geïnstalleerde (bivalente) gasinstallaties. Duurzaam gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in het doseerreservoir van een daarvoor benodigd doseersysteem. Geschikt voor alle gewone doseereenheden. LIQUI MOLY raadt bij onderdruk-gestuurde doseersystemen een dosering aan van 6 tot 8 druppels per minuut.	1 l	6	**4012** [71]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [94] D-NL [130] F-NL

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR BENZINE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **E10 additief** Moderne asvrije brandstofadditief voor het verbeteren van de verbranding en snellere acceleratie in het deellastbereik. Speciaal ontworpen ter compensatie van het vermogensverlies door E10-brandstof. Verbetert het versnellingsgedrag en de motor loopt rustiger. Beschermt bij een verhoogd watergehalte van de brandstof. Compatibel met alle soorten benzine en additieven.	Toevoeging aan de brandstof bij alle 4- en 2-tact-benzinemotoren, speciaal voor automotoren. Ook geschikt voor tweewielers. Een blik van 150 ml is voldoende voor 35 tot 70 l brandstof. Inhoud van de bus aan de brandstof toevoegen. Het mengen gebeurt automatisch.	150 ml 150 ml	6 6	**21421** 143 **21805** 94
 **Hybrid Additive** Speciaal ontwikkeld additief voor de meest moderne hybridemotoren. Met uitstekende, op de motortechnologie aangepaste reinigende werking. Verwijdert afzettingen en beschermt tegen corrosie. Stabiliseert de brandstof tegen veroudering en oxidatie.	Geschikt voor alle hybride voertuigen met een benzinemotor. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. 250 ml is voldoende voor max. 75 l benzine (dosering 1:300).	250 ml	6	**1001** 71
 **Fuel Protect Gasoline** Asvrije, zelfmengende combinatie van actieve bestanddelen volgens de laatste stand van de additieven-, brandstof- en motortechnologie. Aangepast aan de eisen en bedrijfsomstandigheden van de hedendaagse motoren. Voorkomt corrosieproblemen in het brandstofsysteem en voorkomt zo bedrijfsstoringen.	Voor alle benzinemotoren, vooral bij gebruik van brandstoffen die licht verontreinigd zijn met water. Toevoeging aan brandstof bij elke tankbeurt. 300 ml is voldoende voor 60 l brandstof.	300 ml 300 ml 300 ml 5 l	20 20 12 3	**2530** 135 **2955** 152 **8356** 25 **2855** 34
 **Catalytic-System Cleaner** Beschermt de katalysator tegen verstopping door roet. Reinigt inlaatkleppen en verbrandingskamer. Verbetert de verbranding van de brandstof. Schone motoren verminderen het brandstofverbruik en hiermee de CO2-uitstoot. Voorkomt corrosie in het brandstofsysteem.	Geschikt voor alle benzinemotoren met katalysator.	300 ml 300 ml	20 20	**8931** 152 **21346** 135
 **Catalytic-System Clean** Beschermt de katalysator tegen verstopping door roet. Reinigt het inspuitsysteem en de verbrandingskamer. De verbrandingsverbeteraar werkt direct, wat resulteert in een onmiddellijke, meetbare vermindering van schadelijke stoffen. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder CO2 uit. Voorkomt corrosie in het brandstofsysteem. Getest voor turbo en katalysator.	Geschikt voor alle benzinemotoren met katalysator. Vooral voor preventieve bescherming. 300 ml zijn voldoende voor max. 70 l brandstof. Werkt tot 2.000 km lang.	300 ml	20	**7110** 135
 **5-in-1 multifunctionele toevoeging** Beschermt en reinigt effectief de belangrijkste componenten van de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem, zonder voorafgaande demontage: Luchtinlaatsysteem, injectoren, kleppen, verbrandingskamers, AGR-klep, turbocompressor, katalysator en roetfilter (PF). Herstelt de kwaliteit van de brandstofverneveling door de injectoren en verbetert de verbranding. Vermindert het brandstofverbruik en de bij de TÜV-keuring bepaalde uitstoot van schadelijke stoffen. Met deze toevoeging om koolvorming te verwijderen komt de motor weer sneller op toeren en loopt na ongeveer 100 km op landwegen of snelwegen weer soepel en rustig. Ook verkrijgbaar als Pro-Line uitvoering met 500 ml, art. nr. 21537.	Werkt effectief met alle soorten benzinemotoren en met alle benzine-injectiesystemen en uitlaatgasreinigingssystemen van de autofabrikanten.	300 ml	6	**21536** 258

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR DIESEL

 **Speed Tec Diesel** Dit hoogmoderne brandstofadditief werd speciaal ontwikkeld om de versnelling in het deellastbereik merkbaar te verbeteren. Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 l brandstof. Uitstekend geschikt voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.	250 ml	6	**3722** 69

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR DIESEL

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Speed Tec Diesel concentraat** Speciaal ontworpen ultramodern brandstofadditief voor het merkbaar verbeteren van de acceleratie in het deellastbereik. Zorgt voor meer rijplezier met geoptimaliseerd vermogen, betere start van de motor en rustige loop.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Uitstekend te combineren met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Getest voor turbo en katalysator.	20 l	1	**20605** [34]
	**Biodieseladditief** Reinigt het volledige dieselinjectiesysteem. Verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Verbetert de verbranding van biodiesel en doet het brandstofverbruik dalen. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en afzettingen door veroudering. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter - ter preventie of als behandeling. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen en met plantaardige oliën. 250 ml volstaat voor 70 l brandstof (dosering 1:280). Werking houdt aan gedurende 2.000 km.	250 ml 1 l 205 l	6 6 1	**3725** [70] **1812** [97] **3730** [34]
	**Diesel-systeemonderhoud** Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Verbetert de motorloop en voorkomt prestatievermindering. Verhoogt het smeervermogen van dieselbrandstoffen. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter – in het bijzonder als preventie bij Common Rail en afzonderlijke verstuivers. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 l brandstof. Werking houdt aan gedurende 2.000 km.	250 ml 200 l	6 1	**5139** [33] **1776** [34]
	**Super Diesel Additief** Verwijdert aanslag in het dieselinjectiesysteem en in de verbrandingskamer en voorkomt dat er weer aanslag komt. Onderhoudt alle componenten van het dieselinjectiesysteem. Verhindert het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden. Verhoogt het cetaangetal, verbetert de ontstekingsprestaties van de dieselbrandstof en zorgt voor een rustige loop van de motor. Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen corrosie en slijtage. Optimaliseert de AU-waarden en prestaties van de motor. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Preventief of probleem gerelateerd. Volledig verdraagzaam met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. 250 ml voldoende voor maximaal 75 l brandstof (dosering 1:300). Werking houdt maximaal 2.000 km aan. Turbo-getest.	250 ml 5 l 50 l 205 l	6 1 1 1	**5120** [33] **5140** [34] **5145** [34] **5146** [34]
	**Dieselpartikelfilterbescherming** Zorgt voor een optimale verbranding van de brandstof, vermindert roetvorming, verlaagt de emissie en verlengt de levensduur van dieselpartikelfilters. Vooral voertuigen die veel korte afstanden afleggen en stadsvoertuigen ondervinden vaak problemen door verstopte dieselpartikelfilters. Door regelmatig gebruik blijft het dieselpartikelfilter schoon en behoren kostbare reparatie- en uitvaltijden tot het verleden.	Voor dieselvoertuigen met dieselpartikelfilter, mits deze niet al zijn uitgerust met een elektronisch aangestuurd additief-tanksysteem voor filterregeneratie, zoals bijv. Citroën en Peugeot. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 50-70 l dieselbrandstof.	250 ml	6	**5148** [33]
	**Dieselsmeeradditief** Vermindert de slijtage en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Verhoogt de levensduur van dieselinjectiepompen en andere onderdelen van het brandstofsysteem. Verhoogt de bedrijfszekerheid.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter – geschikt voor preventief gebruikt. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Optimale werking door toevoeging bij elke tankbeurt. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 80 l brandstof.	150 ml	6	**5122** [33]

[33] D-F-NL [34] D-GB [70] D-GB-I-E [97] D-NL-F-GR-ARAB

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR DIESEL

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Dieselspoeling** Verwijdert afzettingen aan inspuitstukken en in de verbrandingsruimte. Verhoogt het cetaangetal. Lost motorloopproblemen op zoals kloppen bij stationair draaien en zorgt voor een ronde en rustige motorloop. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Optimaliseert de AU-waarden. Ook preventief bruikbaar. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Als preventie bij elke controle, na herstellingen aan het brandstofsysteem of als probleembehandeling (zie gebruiksvoorschriften op de verpakking of in het technische gegevensblad). Turbogetest. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 l brandstof.	500 ml 1 l 5 l 50 l 205 l	6 6 1 1 1	**5170** [33] **2520** [71] **2525** [71] **2524** [34] **2528** [34]
	**Diesel roet-stop** Versnelt de verbranding van roet en vermindert uitlaatgassen. Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en onaangename geuren. Volledige effectiviteit onmiddellijk na toevoeging. Optimaliseert de AU-waarden.	Voor alle dieselmotoren zonder roetfilter, speciaal voor het behandelen van problemen. Directe toevoeging in de brandstoftank. Optimale werking door toevoeging bij elke tankbeurt. Compatibel met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Blikinhoud is voldoende voor 50 l brandstof Turbo-getest.	150 ml	6	**5180** [33]
	**Diesel vloei-fit** Verhoogt de vervloeibaarheid en filterbaarheid van de dieselbrandstof. Maakt diesel winterhard tot -31 °C, afhankelijk van de dieselkwaliteit. Garandeert de bedrijfszekerheid van alle dieselmotoren bij lage temperaturen. Voor de optimale werking wat betreft de voorkoming van paraffine-uitscheiding, moet de toevoeging ca. 5 °C voor het bereiken van het cloud-point (troebelingspunt) worden uitgevoerd. **Aanwijzing:** vorstgevoelig, daarom bewaren boven 0 °C!	Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter of SCR-systeem en voor alle dieselkwaliteiten en stookolie. Inhoud voldoende voor max. 75 l brandstof.	150 ml	6	**5130** [33]
	**Diesel vloei-fit K** Verhoogt de vervloeibaarheid en filterbaarheid van de dieselbrandstof. Maakt diesel winterhard tot -31 °C, afhankelijk van de dieselkwaliteit. Garandeert de bedrijfszekerheid van alle dieselmotoren bij lage temperaturen. Voor de optimale werking wat betreft de voorkoming van paraffine-uitscheiding, moet de toevoeging ca. 5 °C voor het bereiken van het cloud-point (troebelingspunt) worden uitgevoerd. **Aanwijzing:** vorstgevoelig, daarom bewaren boven 0 °C!	Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter of SCR-systeem en voor alle dieselkwaliteiten en stookolie. 1 l is voldoende voor 1.000 l brandstof (dosering 1:1.000).	1 l 5 l 20 l 205 l	6 1 1 1	**5131** [82] **5132** [34] **5133** [34] **1879** [34]
	**Fuel Protect Diesel** Asvrije additievencombinatie die het water in de tank kan dispergeren, zodat het uit de tank kan worden verwijderd. Voorkomt de vorming van water-brandstofemulsies. Beschermt vervuilde brandstofsystemen doeltreffend tegen corrosie, vermindert de vorming van afzettingen in brandstofsystemen en verbetert de smering van hogedrukpompen.	Geschikt voor alle dieselmotoren, vooral bij gebruik van brandstoffen die licht verontreinigd zijn met water. Voorkomt corrosieproblemen in het brandstofsysteem en voorkomt zo bedrijfsstoringen. De inhoud van de bus (300 ml) is voldoende voor 60 l brandstof.	300 ml	20	**21649** [152]
	**Anti-bacteriën-diesel-additief** Zeer effectieve biocide met een breed spectrum van effecten tegen bacteriën, bezinksels en schimmels. Voor preventief gebruik in langer tijd stilgelegde en weinig gebruikte dieselvoertuigen zoals bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, campers, personenauto's, opslagtanks, enz. en uitstekend geschikt voor het ontsmetten van reeds aangetaste tanksystemen. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter - preventief of voor het behandelen van problemen. Getest voor turbo. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Uitstekend te combineren met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Een vulling van de doseerhouder 25 ml (geïntegreerd in de afsluitdop) is bij preventief gebruik voor 25 liter brandstof (dosering 1: 1000) en bij het gebruik bij problemen voor 5 liter brandstof (dosering 1:200) voldoende.	125 ml 1 l 5 l 60 l	6 6 1 1	**21721** [21] * **21317** [266] * **21318** [38] * **21319** [34] *

* niet verkrijgbaar in Nederland

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [82] D-GB-NL-F-I-E-P [152] GB-GR-I [266] D-GB-F-I-NL-GR

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR DIESEL

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Speed Dieseladditief** Verwijdert afzettingen in het dieselinjectiesysteem en in de verbrandingsruimte en voorkomt de nieuwe vorming ervan. Verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Zorgt voor een rustige motorloop. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en slijtage. Optimaliseert het prestatievermogen van de motor. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter - ter preventie of als behandeling. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Een vulling van de doseerhouder 25 ml (geïntegreerd in de sluitdop) is voldoende voor 10 l brandstof.	1 l	6	**5160** [21]
	**Diesel roet stop concentraat** Zeer effectief additief voor dieselbrandstoffen. Vermindert de roetuitstoot van dieselmotoren door de roetverbranding te versnellen, waardoor geuroverlast en belemmering van het zicht worden verminderd. Behoudt de motorprestaties en vermindert de noodzaak van reparaties.	Voor alle dieselmotoren voor personenauto's en vrachtwagens, maar ook voor landbouw-, bosbouw- en stationaire dieselmotoren. Alleen geschikt voor motoren zonder DPF.	250 ml 250 ml	12 20	**2521** [25] **7179** [152]
	**Diesel-additief K** Combinatie van werkzame stoffen, met reinigende, dispergerende en eigenschappen en eigenschappen die de werkzame stof beschermen. De opgenomen Lubricity Improver verleent zwavelarme dieselbrandstoffen uitstekende smeerwerking. Beschermt het complete brandstofsysteem tegen corrosievorming en verhindert slijtage door de zwavelarme brandstof.	Voor alle diesel-injectiesystemen. Uitstekend geschikt voor conserveren van motoren bij langere stilstand onder extreme omstandigheden. 1 liter is voldoende voor 1000 liter brandstof. Bij stilstand en conservering van voertuigen of aggregaten 1% bijmengen (1 liter voor 100 liter brandstof).	1 l 50 l 205 l	6 1 1	**2616** [255] **1901** [34] **1978** [34]
	**Dieseladditief K Green** Combinatie van actieve ingrediënten met reinigende, dispergerende en materiaalbeschermende eigenschappen, aangepast aan de beproefde, alsook aan de eisen van de modernste motoren en bedrijfsmiddelen. De opgenomen Lubricity Improver verbetert het smerend vermogen van de brandstof. Het additief verhoogt het cetaangetal en verbetert zo de koudestartprestaties, vermindert het typische dieselkloppen en zorgt voor een beter vermogen. De kleurindicator maakt het mogelijk om de toegevoegde brandstof betrouwbaar te herkennen.	Toevoeging aan dieselbrandstof voor alle dieselmotoren, met name motoren voor personenauto's en bedrijfswagens. Uitstekend geschikt voor het verbeteren van dieselbrandstof in tankparken, bij expediteurs en benzinestations. Optimaal voor het voorkomen van storingen bij dieselbrandstoffen van gemiddelde en lage kwaliteit.	205 l	1	**2597** [34]
	**Multifunctioneel additief diesel** Universele combinatie van actieve ingrediënten. Reinigt het brandstofsysteem, verhoogt het cetaangetal, verbetert de smeerbaarheid van de dieselbrandstof en de vloei-eigenschappen en filtreerbaarheid bij kou. Afhankelijk van de kwaliteit van de dieselbrandstof wordt het Cold Filter Plugging Point (CFPP), d.w.z. de geleringstemperatuur van de diesel, tot –10 °C verbeterd. Bovendien beschermt het bij het binnendringen van water in het brandstofsysteem door een krachtig demulgerend effect.	Garandeert gebruik in de winter bij alle kwaliteiten van dieselbrandstof en stookolie. Beschermd tegen vorst bewaren.	250 ml 1 l	12 6	**21469** [67] **39025** [67]
	**DEF Anti Crystal Additive** Asvrije additievencombinatie om storingen in het SCR-systeem van dieselmotoren te voorkomen. Vermindert de vorming van afzettingen in de AdBlue®-tank en het AdBlue®-injectiesysteem. Verbetert de functionaliteit bij lage temperaturen en zorgt voor de fijnste verneveling van de ureumoplossing door de oppervlaktespanning te verminderen. Optimaliseert de retour van AdBlue® in het systeem en minimaliseert zo het risico op AdBlue®-kristallisatie.	Voor alle SCR-systemen die werken met 32,5% ureumoplossing (AdBlue®, DEF).	100 ml	12	**21801** [154]
	**DEF Anti Crystal Additive Concentrate** Asvrije additievencombinatie om storingen in het SCR-systeem van dieselmotoren te voorkomen. Vermindert de vorming van afzettingen in de AdBlue®-tank en het AdBlue®-injectiesysteem. Zorgt voor de fijnste verneveling van de ureumoplossing door de oppervlaktespanning te verminderen. Optimaliseert de retour van AdBlue® in het systeem en minimaliseert zo het risico op AdBlue®-kristallisatie.	Voor alle SCR-systemen die werken met 32,5% ureumoplossing (AdBlue®, DEF). Bij het toevoegen aan de AdBlue-tank® idealiter na het vulproces toevoegen.	250 ml 250 ml 2,5 l	6 6 1	**21799** [287] **21898** [33] **21800** [71]

[21] D [25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [67] D-GB-H [71] D-GB-I-E-P [152] GB-GR-I [154] GB-I [255] PL-H-RO-TR [287] GB-F-D-I-NL-ARAB-DK-S-FIN-N

BRANDSTOFADDITIEVEN VOOR DIESEL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **5-in-1 multifunctionele dieseltoevoeging** Beschermt en reinigt effectief de belangrijkste componenten van de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem, zonder voorafgaande demontage: Luchtinlaatsysteem, injectoren, kleppen, verbrandingskamers, AGR-klep, turbocompressor en roetfilter (PF). Herstelt de kwaliteit van de verbranding en de uitlaatgasreiniging. Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze toevoeging voor het verwijderen van koolaanslag zorgt ervoor, dat de motor na ongeveer 100 km op landwegen of snelwegen weer gelijkmatig en rustig loopt. Voorkomt prestatieverlies en detectie van afwijkingen bij de uitlaatgastest (TÜV). Ook verkrijgbaar als Pro-Line uitvoering met 500 ml, art. nr. 21535.	Werkt effectief met alle soorten dieselmotoren en met alle dieselinjectiesystemen en uitlaatgasreinigingssystemen van de autofabrikanten. Compatibel met motoren die AdBlue gebruiken.	300 ml	6	**21534** [258]

RADIATORADDITIEVEN

 **Radiatorreiniger** Afzettingen in het koel-/verwarmingssysteem vormen een barrière voor de warmtewisseling, blokkeren thermostaatkleppen en reguleringmechanismen. Te hoge motortemperaturen maken de motor minder energiezuinig, er treedt meer slijtage op en de kans op schade neemt toe. LIQUI MOLY koelsysteemreiniger verwijdert olie- en kalkafzettingen en zorgt voor een optimale motortemperatuur en bedrijfszekerheid. Bevat geen agressieve zuren en logen.	Voor alle koelwater- en verwarmingssystemen in watergekoelde motoren. 300 ml is voldoende voor 10 l koelwater (dosering 1:33). Verdraagzaam met alle universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen (met uitzondering van „Low Conductivity" koelvloeistoffen).	300 ml	6	**3320** [33]
 **Radiatordichter** Kleine lekken veroorzaakt door steenslag, poreuze soldeerverbindingen of haarscheurtjes in het koelsysteem van watergekoelde motoren zijn moeilijk te lokaliseren (men merkt alleen het zakkende koelwaterpeil op). Deze dispersie dicht dergelijke lekken onmiddellijk volledig af en beveiligt de verbrandingskamer tegen schade als gevolg van binnendringen van koelmiddel. Verdraagzaam met alle universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen. Ook preventief toepasbaar.	Voor alle koelwater- en verwarmingssystemen met en zonder waterfilters (uitzondering „Low Conductivity" koelvloeistoffen). Ook voor aluminium en kunststof koelers. 150 ml voldoende voor maximaal 10 l koelvloeistof.	150 ml	6	**3330** [33]
 **Radiatordichter Plus** Dispersie voor het afdichten van lekken in waterkoeling-circulatiesystemen in de automobielsector. Haarscheurtjes en kleine lekken worden duurzaam gedicht. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.	Voor het afdichten van kleine lekkages in koelcircuits van personenauto's, bedrijfswagens, bussen en tweewielers. Ook geschikt voor koelwatercircuits, die zijn voorzien van waterfilters. Inhoud is voldoende voor maximaal 10 l koelvloeistof.	250 ml 205 l	20 1	**2533** [71] **2534** [34]

TRUCK SERIES

 **Truck Series Oil Treatment** Motorbescherming met MoS_2. Het opgenomen molybdeendisulfide (MoS_2) vormt een zeer bestendige smeerfilm op alle oppervlakken. Garandeert hoge bedrijfszekerheid door optimale slijtagebescherming. Vermindert wrijving en motorslijtage en garandeert een rustige loop van de motor. Vermindert het olie- en brandstofverbruik.	Geschikt voor alle gebruikelijke motoroliën in benzine- en dieselmotoren.	500 ml	6	**20998** [249]
 **Truck Series Complete Fuel System Cleaner** Elimineert startproblemen en een onrustige loop van de motor. Zorgt voor een optimale verneveling. Verwijdert afzettingen aan inspuitsproeier, inlaatklep, bougie en verbrandingskamer. Voorkomt nieuwe afzettingen. Verzorgt alle delen van het benzine-injectiesysteem en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Optimaliseert de gemeten uitstoot van uitlaatgassen en motorprestatie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder verontreinigende stoffen uit.	Geschikt voor alle benzinemotoren.	500 ml	6	**20995** [249]
 **Truck Series Complete Diesel System Cleaner** Optimaliseert het verbrandingsproces volgens succesvolle testbankonderzoeken en herstelt de oorspronkelijke prestaties van de motor. Verwijdert afzettingen aan inspuitverstuivers en verbrandingskamer. Verhoogt het cetaangetal en verbetert de gemeten uitstoot van uitlaatgassen. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder CO2 uit.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF).	500 ml	6	**20996** [249]

[33] D-F-NL [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [249] GB-F-RUS-ARAB [258] F-NL-D

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.



Truck Series Diesel Performance and Protectant

Optimaliseert het verbrandingsproces en herstelt de oorspronkelijke prestaties van de motor. Verwijdert afzettingen in het dieselinjectiesysteem en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe afzettingen. Verbetert de smering in het volledige brandstofsysteem. Verhoogt het cetaangetal en verbetert de ontvlambaarheid van de dieselbrandstof. Beschermt tegen corrosie en slijtage. Optimaliseert de gemeten uitstoot van uitlaatgassen en motorprestatie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder verontreinigende stoffen uit.

Geschikt voor dieselvoertuigen.

500 ml | 6 | **20997** [249]



Truck Series DPF Protector

Vermindert de opbouw van roetdeeltjes en verlengt de levensduur van dieselpartikelfilters (DPF). Beschermt het dieselpartikelfilter en dient als regeneratiehulpmiddel voor DPF-systemen. Garandeert de best mogelijke verbranding en vermindert roetvorming. Vooral geschikt voor rijden van korte afstanden en voor het rijden in de stad.

Geschikt voor dieselvoertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), voor zover deze al niet uitgerust zijn met een elektronisch geregeld additieftanksysteem voor filterregeneratie.

500 ml | 6 | **20999** [249]

[249] GB-F-RUS-ARAB













Smeerstoffen

Oliën voor viertaktmotoren auto	17
Motoroliën single-grade oliën	32
Oliën voor klassieke voertuigen	33
Oliën voor tweetaktmotoren universal	33
Automatische/stuurtransmissie-oliën	33
Lamellenkoppeling-/centrale hydraulische oliën	37
Schakelbak-/hypoïde-aandrijving-/tussen-bak-transmissie-oliën	38
Transmissieoliën voor klassieke voertuigen	42
Hydraulische oliën	43
Compressoroliën	44
Vetten	45
Pasta's	47
Kleefcoatings / Droge smeermiddelen	50
Contactsmeermiddelen	50

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

0W-8



Special Tec AA 0W-8

Laagviskeuze motorolie van de premiumklasse. Beschermt uitstekend tegen slijtage, verlaagt olie- en brandstofverbruik, houdt de motor schoon en zorgt voor een snelle motorsmering.

Specificaties en goedkeuringen: JASO GLV-1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Mazda, Toyota 08880-84112, Toyota 08880-84113

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Ideaal voor hybride voertuigen die een smeermiddel van deze specificatie en viscositeit vereisen. Speciaal voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l	6	**21767** [247]
	4 l	4	**21768** [13]
	5 l	4	**21769** [247]
	20 l	1	**21770** [71]
	60 l	1	**21771** [34]
	205 l	1	**21772** [34]

0W-16



Special Tec AA 0W-16

Laagviskeuze motorolie van de premiumklasse. Beschermt uitstekend tegen slijtage, verlaagt olie- en brandstofverbruik, houdt de motor schoon en zorgt voor een snelle motorsmering.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Optimaal voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l	6	**21326** [13]
	4 l	4	**21327** [13]
	5 l	4	**21328** [13]
	20 l	1	**21324** [75]
	60 l	1	**21325** [34]
	205 l	1	**21589** [34]

0W-20



Leichtlauf Performance 0W-20

Lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar door. Zorgt voor een veilige smering, minimaliseert slijtage en houdt de motor schoon. Verzekert uitstekende prestaties bij een laag brandstofverbruik. Uitermate geschikt voor motoren met een start-stopsysteem.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, C6, API SP

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor benzine-, diesel- en hybride voertuigen. Vooral voor Europese, Aziatische en Amerikaanse voertuigen die smeermiddelen met algemene specificaties vereisen.	1 l	12	**21883** [13]
	4 l	4	**21887** [13]
	5 l	4	**21884** [13]
	205 l	1	**21886** [34]



Molygen New Generation 0W-20

Motorolie met groot vermogen. Met lage wrijving en voor gebruik gedurende het hele jaar. Onconventionele basisoliën in combinatie met de meest innovatieve additieventechnologie en het speciale additief Molygen garandeert een laag viskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige motorolie, die veilig afzettingen voorkomt, het wrijvingsverlies van de motor vermindert en optimaal beschermt tegen slijtage. Reduceert op aanzienlijke wijze wrijvingsverliezen in de motor en zorgt voor optimale bescherming tegen slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Voor de bescherming en het waardebehoud van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge eisen van de motor.	1 l	12	**21356** [13]
	4 l	4	**21357** [13]
	205 l	1	**21732** [34]



Special Tec AA 0W-20

Moderne lichtloop-motorolie van de hoogste klasse, speciaal ontwikkeld voor gebruik het hele jaar door in Aziatische en Amerikaanse voertuigen. De combinatie van onconventionele basisoliën met synthesetechnologie en de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die beschermt tegen slijtage, zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l	6	**6738** [13]
	4 l	4	**9705** [13]
	5 l	4	**6739** [13]
	20 l	1	**8071** [71]
	60 l	1	**8072** [34]
	205 l	1	**8067** [34]



Special Tec V 0W-20

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. De combinatie van onconventionele basisoliën en een moderne additieftechnologie verlaagt de wrijving in de motor tot een minimum, zorgt voor maximale motorprestaties en een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, API SP, Volvo VCC RBS0-2AE

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Volvo-voertuigen van verschillende modellen. Voor turbo- en katalysator getest.	1 l	6	**20631** [13]
	5 l	4	**20632** [13]
	20 l	1	**20633** [71]
	60 l	1	**20634** [34]
	205 l	1	**20635** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

0W-20



Top Tec 6200 0W-20

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Ontwikkeld voor de hoge eisen van Audi, Porsche, Seat, Škoda en VW. Zorgt door de lage viscositeit voor uitstekende koude start prestaties, verhoogt de efficiëntie van de motor en reduceert het verbruik. Innovatieve additieftechnologie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, uitstekende motorreinheid en verhoogde oxidatiestabiliteit. Maakt uiterst lange olieverversingsintervallen mogelijk (WIV enz.).

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00

Toepassingsgebied: Voor verschillende voertuigen van Audi, Porsche, Seat, Škoda en VW. Alleen in benzine- en dieselmotoren inclusief partikelfilter gebruiken, waar een smeermiddel van de norm VW 508 00/509 00 of Porsche C20 vereist is. Getest voor turbo en katalysator. Niet compatibel met oudere versies.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	20787 [13]
4 l	4	20788 [13]
5 l	4	20789 [13]
20 l	1	20782 [71]
20 l	BIBO 1	21960 [13]
60 l	1	20783 [34]
205 l	1	20785 [34]



Top Tec 6300 0W-20

Premium-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt zelfs onder extreme omstandigheden voor optimale smering, uitstekende smeerfilmstabiliteit en minimale slijtage en afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, API SN, Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.71

Toepassingsgebied: Speciaal afgestemd om te voldoen aan de hoge eisen van Jaguar, Land Rover en Mercedes-Benz in verschillende benzine- en dieselmotoren. Geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21216 [13]
5 l	4	21217 [13]
20 l	1	21212 [71]
60 l	1	21213 [34]
205 l	1	21215 [34]



Top Tec 6310 0W-20

Premium-lichtlopende motorolie. Zorgt voor een optimale smering, uitstekende stabiliteit van de smeerfilm en minimale slijtage en bijna geen afzettingen, zelfs onder extreme belasting. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, C6, API SP, Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

Toepassingsgebied: Voor benzine-, diesel- en hybride voertuigen. Speciaal voor de eisen in PSA Pure Tech- en BlueHDi-motoren vanaf modeljaar 2018 zoals EB2xx, DV-5Rxx vanaf OPR 16886 (zie ORGA-calculator), die ook worden ingebouwd in voertuigen van onder andere Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot. Kan ook worden gebruikt in motoren van andere fabrikanten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21880 [13]
5 l	4	21882 [13]
20 l	1	21877 [71]
60 l	1	21878 [34]
205 l	1	21879 [34]



Top Tec 6400 0W-20

Vooral geschikt voor Renault.

Premium lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voldoet aan de eisen, die voortvloeien uit de ontwikkeling van steeds kleinere, krachtigere motoren in termen van efficiëntere voertuigen en lagere emissies. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, Renault RN 17 FE

Toepassingsgebied: 4-seizoenenolie voor benzine- en dieselmotoren inclusief common-rail-technologie. Bijzonder geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG) en voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties. Getest voor turbo en katalysator. Niet compatibel met oudere versies.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21584 [247]
5 l	4	21585 [247]
20 l	1	21586 [247]
60 l	1	21587 [34]
205 l	1	21588 [34]



Top Tec 6600 0W-20

Premium-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt zelfs onder extreme omstandigheden voor optimale smering, uitstekende smeerfilmstabiliteit en minimale slijtage en afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1

Toepassingsgebied: Voor benzine- en dieselvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van BMW, Mercedes-Benz, Opel en andere fabrikanten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21410 [13]
5 l	4	21411 [13]
20 l	1	21412 [13]
20 l	BIBO 1	21959 [13]
60 l	1	21442 [34]
205 l	1	21443 [34]



Top Tec 6610 0W-20

Premium-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt zelfs onder extreme omstandigheden voor optimale smering, uitstekende smeerfilmstabiliteit en minimale slijtage en afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: GM dexos D

Toepassingsgebied: Voor benzine- en dieselvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Ford, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM en andere fabrikanten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21660 [247]
4 l	4	21661 [13]
5 l	4	21662 [247]
20 l	1	21663 [247]
60 l	1	21664 [34]
205 l	1	21666 [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

0W-30



Special Tec B FE 0W-30

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie met een krachtig additievenpakket. Vermindert de wrijving in de motor tot een minimum en zorgt voor een maximaal motorvermogen en een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ACEA A5, ACEA B5, BMW Longlife-01 FE, MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Renault RN 0700

Toepassingsgebied: Hoofdzakelijk voor benzinemotoren zonder roetfilters in BMW- en Mini-voertuigen vanaf modeljaar 2002, geselecteerde BMW M-modellen en Mercedes-Benz-voertuigen vanaf modeljaar 2010. Volvo vereist ook motorolie met deze specificatie in benzine- en dieselmotoren vanaf modeljaar 2000. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**21904** [13]
5 l		4	**21905** [13]
20 l		1	**21906** [71]
205 l		1	**21891** [34]



Special Tec F 0W-30

Lichtlopende motorolie. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Ford-dieselmotoren en enkele benzinemotoren. Door de uitgesproken hechting aan de metalen oppervlakken is het bij uitstek geschikt voor voertuigen met automatische start-stopsystemen. Voldoet aan de eisen die worden gesteld aan turbomotoren en moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen zoals katalysatoren en roetfilters.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: IVECO 18-1811 SC1 LV

Lichtlopende motorolie voor het hele jaar. Een smeermiddel van deze specificatie is vanaf modeljaar 2014 vereist in Ford TDCi-dieselvoertuigen en in sommige gevallen ook in EcoBoost-motoren (2.3/2.7/3.0) en in de TI-VCT-motor (5.0). Turbo-, katalysator- en dieselpartikelfiltergetest.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**8902** [13]
5 l		4	**8903** [13]
20 l		1	**20724** [71]
20 l	BIBO	1	**21840** [13]
60 l		1	**20725** [34]
205 l		1	**20726** [34]



Special Tec V 0W-30

Bijzonder geschikt voor voertuigen van Volvo.
Lichtloop-motorolie op basis van synthese-technologie. Voorkomt veilig afzettingen en beschikt over een grote afschuifstabiliteit, die wrijvingsverliezen in de motor vermindert en uitstekend tegen slijtage beschermt. Optimaal voor moderne benzine- en dieselmotoren met en zonder meerkleppentechnologie, Valvetronic en uitlaatgasturbine en zowel met als zonder dieseldeeltjesfilter (DPF) of inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A7/B7, API SL, Volvo VCC 95200377

Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Volvo-voertuigen van verschillende modellen. Gedeeltelijk eisen ook andere autofabrikanten, zoals Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda etc. in verschillende voertuigtypen een smeerstof met deze specificatie.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**2852** [13]
5 l		4	**2853** [13]
20 l		1	**2363** [34]
60 l		1	**2364** [34]
205 l		1	**2854** [34]



Synthoil Longtime Plus 0W-30

Volledig synthetische long-life motorolie van de 2e generatie. Speciaal ontwikkeld voor het VW-motorengamma vanaf modeljaar 2000 met onderhoudsintervalverlenging (WIV). De combinatie van onconventionele synthetische basisoliën en innovatieve additieventechnologie resulteert in een motorolie met een lage viscositeit en een zeer afschuifstabiele motorolie die afzettingen voorkomt, wrijvingsverliezen van de motor vermindert en beschermt tegen slijtage. Dit resulteert in brandstofbesparing en een langere levensduur van de motor.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A5/B5, VW 506 01

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: VW 503 00, VW 506 00

Olie voor het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren met en zonder pomp-sproeier-technologie. Voor auto's met onderhoudsintervalverlenging (WIV) van Audi, Volkswagen, Seat en Škoda. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**1150** [71]
5 l		4	**1151** [71]



Synthoil Longtime 0W-30

Voor maximale brandstofbesparing. Volsynthetische lichtloopolie voor de prijsbewuste bestuurder. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur. Houdt het olieverbruik laag. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en garandeert de volledige motorprestaties.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SM

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**8976** [13]
5 l		4	**8977** [13]
20 l		1	**1173** [71]



Top Tec 4210 0W-30

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties, laag brandstofverbruik en optimale smering onder alle bedrijfsomstandigheden. Vermindert wrijving tussen bewegende motoronderdelen en minimaliseert de slijtage. Het lage aandeel asvormende ingrediënten zorgt ervoor dat het roetfilter een lange levensduur heeft.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Voor benzine- en dieselvoertuigen ook met roetfilter. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen van Audi, Porsche en de Volkswagen Group die, volgens de motoroliestrategie 2020/2021, in verschillende modellen wereldwijd een smeermiddel van deze specificatie en viscositeit voorschrijven.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**21604** [247]
5 l		4	**21605** [247]
20 l		1	**21606** [247]
20 l	BIBO	1	**21963** [13]
60 l		1	**21607** [34]
205 l		1	**21608** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

0W-30



Top Tec 4310 0W-30

Moderne, asarme, eersteklas, lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van synthesetechnologie en innovatieve additieven zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, vermindert het olie- en brandstofverbruik en zorgt ervoor dat de motor snel geolied is.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1

Toepassingsgebied: Ideaal voor de nieuwste diesel- en benzinemotoren met en zonder meerkleppentechniek, turbolader, inlaatkoeler (LLK) en roetfilters (DPF). Naast diverse voertuigen van PSA en Fiat, Alfa Romeo (twin- en multi-air motoren), kan het ook gebruikt worden bij diverse fabrikanten, die een motorolie met deze specificaties vereisen. Uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**2361** [13]
5 l	4	**2362** [13]
20 l	1	**3737** [71]
20 l	BIBO 1	**21843** [13]
60 l	1	**3738** [34]
205 l	1	**3739** [34]
1000 l	1	**21582** [34]



Top Tec 6100 0W-30

Motorolie op basis van synthesetechnologie. Voor uitstekende prestaties en een lange levensduur van de motor. Verbetert het viscositeitsgedrag, vermindert de wrijving en vermindert het brandstofverbruik. Additieven met duidelijk verminderde hoeveelheid as-vormende substanties beschermen het dieselpartikelfilter optimaal tegen vervuiling. Houdt gevoelige motoronderdelen schoon.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Approval 227.61, MB-Approval 229.61

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 83 21 2 365 935, BMW 83 21 2 405 097, BMW 83 21 2 405 666

Vanwege de lage HTHS-viscositeit mag de motorolie alleen worden gebruikt in de daarvoor goedgekeurde diesel- en benzinemotoren van BMW.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**20777** [13]
4 l	4	**20778** [13]
5 l	4	**20779** [13]
20 l	1	**20772** [34]
60 l	1	**20773** [34]
205 l	1	**20775** [34]

0W-40



Leichtlauf Energy 0W-40

Lichtlopende motorolie van de premiumklasse op basis van synthesetechnologie. Zorgt bij de koude start voor een optimale motoroliecirculatie en onder extreme gebruiksomstandigheden voor een uitstekende smeringsfilmstabiliteit. Beschermt de motor optimaal tegen slijtage. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en vermindert het brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SP, Porsche A40

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API CF, BMW Longlife-01 (up to 2018)*, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Voor benzine- en dieselmotoren zonder dieselpartikelfilter. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21222** [13]
4 l	4	**20740** [13]
5 l	4	**21223** [13]
205 l	1	**21271** [34]



Synthoil Energy 0W-40

Voor maximale motorprestaties! Volsynthetische lichtloopolie. Snelle doorsmering bij een koude start. Houdt het olieverbruik laag. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Optimale motorzuiverheid door goed vuildragend en reinigend vermogen.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**9514** [13]
4 l	4	**2451** [13]
5 l	4	**9515** [13]
20 l	1	**1362** [71]
60 l	1	**1363** [34]
205 l	1	**1364** [34]



Top Tec 4120 0W-40

Volledig synthetische, hightech lichtlopende motorolie. Zorgt zelfs onder extreme omstandigheden voor optimale smering, uitstekende smeerfilmstabiliteit en minimale slijtage en bijna geen afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SP, MB-Approval 229.52

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Voor benzine-, diesel- en hybride voertuigen. Speciaal voor de eisen van Mercedes-Benz voertuigen. Kan ook in tal van motoren van andere fabrikanten worden gebruikt.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**21846** [13]
4 l	4	**21847** [13]
60 l	1	**21848** [34]

5W-20



Molygen New Generation 5W-20

Motorolie met groot vermogen. Met lage wrijving en voor gebruik gedurende het hele jaar. Onconventionele basisoliën in combinatie met de meest innovatieve additieventechnologie en het speciale additief Molygen garandeert een laag viskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige motorolie, die veilig afzettingen voorkomt, het wrijvingsverlies van de motor vermindert en optimaal beschermt tegen slijtage. Reduceert op aanzienlijke wijze wrijvingsverliezen in de motor en zorgt voor optimale bescherming tegen slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Voor de bescherming en het waardebehoud van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge eisen van de motor.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**8539** [13]
4 l	4	**20798** [13]
5 l	4	**8540** [13]
205 l	1	**20799** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-20



Special Tec AA 5W-20

Moderne lichtloop-motorolie van de hoogste klasse, speciaal ontwikkeld voor gebruik het hele jaar door in Aziatische en Amerikaanse voertuigen. De combinatie van onconventionele basisoliën met synthesetechnologie en de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die beschermt tegen slijtage, zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor. Olieververrsingsintervallen tot wel 40.000 km zijn mogelijk, afhankelijk van de fabriekshandleiding.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

Toepassingsgebied: Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal geschikt voor lange olieververssingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**20792** [13]
4 l	4	**7658** [13]
5 l	4	**20793** [13]
20 l	1	**3834** [71]
60 l	1	**3835** [34]
205 l	1	**7622** [34]



Special Tec F ECO 5W-20

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, zorgt voor een uitstekende smeringszekerheid en maakt hoge brandstofbesparingen mogelijk. Met betrekking tot slijtvastheid wordt voldaan aan de eisen van de oudere Ford-norm WSS-M2C913-C en in bepaalde opzichten zelfs overtroffen. Ford raadt het gebruik aan op alle motoren die momenteel oliën met de specificatie WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C of WSS-M2C925-B vereisen.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Voor Ford benzinemotoren met uitzondering van Ford Ka (08/2008-), Focus ST en Focus RS (2004.75 met 2.5 l Duratec-ST (VI5)-motor). Een smeermiddel dat voldoet aan deze norm is voor EcoBoost-motoren voorgeschreven. Deze motorolie is volledig compatibel met oudere versies.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**3840** [71]
5 l	4	**3841** [71]
20 l	1	**3842** [71]
20 l BIBO	1	**21966** [13]
60 l	1	**3843** [34]
205 l	1	**3844** [34]



Special Tec LR 5W-20

Bijzonder geschikt voor Jaguar en Land Rover.
Lichtloop-motorolie van de hoogste klasse die een voortreffelijke bescherming biedt tegen slijtage, zorgt voor een lager olie- en benzineverbruik en een schone motor en zorgt voor een snelle oliecirculatie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 925-B, ILSAC GF-3, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Ford WSS-M2C 925-A

Speciaal gericht op de hoge eisen die Jaguar en Land Rover aan hun voertuigen stellen. Geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motorwordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**8460** [13]
205 l	1	**1783** [34]

5W-30



Leichtlauf HC7 5W-30

Moderne lichtloop-motorolie van topklasse voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van onconventionele basisoliën op hydrocrackbasis en de nieuwste additieventechnologie staat garant voor een motorolie die zorgt voor een lager olie- en brandstofverbruik en een snellere oliecirculatie in de motor.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00, VW 505 00

Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren met meerkleppentechnologie en turbo, zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK), en voor gebruik in op gas rijdende personenauto's (CNG/LPG). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**8541** [13]
4 l	4	**8461** [13]
5 l	4	**8542** [13]
60 l	1	**21268** [34]
205 l	1	**21123** [34]



Leichtlauf Performance 5W-30

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselvoertuigen met en zonder dieseldeeltjesfilter (DPF), ook voor turbocompressor. Beschermt tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SP

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA C2, MB 229.31

Voor benzine- en dieselmotoren met meerkleppentechnologie, Valvetronic en turbocompressor en met en zonder inlaatluchtkoeler (LLK). Ook optimaal voor gebruik in gas aangedreven voertuigen (CNG/LPG).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21363** [13]
4 l	4	**21592** [13]
5 l	4	**21364** [13]
20 l	1	**21365** [75]
60 l	1	**21451** [34]
205 l	1	**21366** [34]



Longtime High Tech 5W-30

Synthesetechnologie-lichtlopende motorolie met de meest moderne slijtagebeschermingstechnologie en extreem hoge prestatiereserve voor maximale performance. Garandeert door goede vuilverwijderings- en reinigingscapaciteit een optimale motorzuiverheid. Garandeert de goede werking en zorgt voor een maximale levensduur van het dieselpartikelfilter (DPF). Overtreft de hoogste testeisen van gerenommeerde autofabrikanten.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, VW 505 00, VW 505 01

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook bij montages achteraf. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**9506** [13]
4 l	4	**1144** [13]
5 l	4	**9507** [13]
20 l	1	**1138** [71]
60 l	1	**1139** [34]
205 l	1	**1140** [34]
1000 l	1	**1146** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-30



Longlife III 5W-30

Lichtlopende motorolie van de Longlife 3 generatie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor uitstekende motorzuiverheid. Vermindert de vorming van storende afzettingen. Beveiligt de functionaliteit van het dieselpartikelfilter (DPF) en zorgt voor een maximale levensduur. Voor voertuigen met lange olieverversingsintervallen (WIV enz.).

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API CF, MB 229.51, Porsche C30

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Speciaal voor Volkswagen en voertuigen van de VW-groep. Voor benzine en dieselmotoren, inclusief FSI, common-rail en pomp-verstuiver-technologie. Bijzonder geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG) en voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**20820** [13]
	4 l	4	**20821** [13]
	5 l	4	**20822** [13]



Molygen New Generation 5W-30

Laagviskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige, high-tech-lichtlopende motorolie. In combinatie met innovatieve additieftechnologie en het speciale additief Molygen. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, vermindert het wrijvingsverlies in de motor en beschermt optimaal tegen slijtage. Dit zorgt voor brandstofbesparing en verlengt de levensduur van de motor.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler, Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Voor de bescherming en het behoud van waarde van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge belastingen.	1 l	6	**9047** [13]
	4 l	4	**9089** [13]
	5 l	4	**9952** [13]
	20 l	1	**21320** [71]
	60 l	1	**9044** [34]
	205 l	1	**9045** [34]



Molygen New Generation 5W-30 DPF

Synthesetechnologie-lichtlopende motorolie met de innovatieve Molygen slijtagebeschermingstechnologie en extreem hoge prestatiereserve voor maximale performance. Garandeert door goede vuilverwijderings- en reinigingscapaciteit een optimale motorzuiverheid. Dit zorgt voor brandstofbesparing en verlengt de levensduur van de motor. Garandeert de goede werking en zorgt voor een maximale levensduur van het dieselpartikelfilter (DPF). Overtreft de testeisen van gerenommeerde autofabrikanten.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, GWM, HAVAL, Hyundai, Kia, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01, Wuling

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor benzine- en dieselmotoren inclusief common-rail-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieseldeeltjesfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	12	**21224** [13]
	4 l	4	**21225** [13]
	205 l	1	**21405** [34]



Special Tec AA 5W-30

Moderne lichtloop-motorolie van de hoogste klasse, speciaal ontwikkeld voor gebruik het hele jaar door in Aziatische en Amerikaanse voertuigen. De combinatie van onconventionele basisoliën met synthesetechnologie en de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die beschermt tegen slijtage, zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota, Wuling

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l	6	**7615** [13]
	4 l	4	**7616** [13]
	5 l	4	**7530** [13]
	20 l	1	**7517** [71]
	60 l	1	**20955** [34]
	205 l	1	**7518** [34]



Special Tec B FE 5W-30

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie met een krachtig additievenpakket. Vermindert de wrijving in de motor tot een minimum en zorgt voor een maximaal motorvermogen en een laag brandstofverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A5, ACEA B5, API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-01 FE

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voornamelijk ontworpen voor de eisen van BMW-benzinemotoren zonder partikelfilter uit MJ 2002 en geselecteerde BMW M-modellen. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**21380** [13]
	4 l	4	**21381** [13]
	5 l	4	**21382** [13]
	20 l	1	**21383** [75]
	60 l	1	**21384** [34]
	205 l	1	**21385** [34]



Special Tec DX1 5W-30

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Optimaliseert het brandstofverbruik. Zorgt voor voortreffelijke koudestartprestaties, optimale bescherming tegen slijtage en uitstekende motorzuiverheid. De innovatieve additieftechnologie minimaliseert de vroegtijdige ontsteking bij lage toerentallen (LSPI) en zorgt zo voor een langere levensduur van de motor. Uitstekend geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Wuling

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Speciaal ontworpen voor de eisen van GM- en Opel-voertuigen met benzinemotoren. Gedeeltelijk eisen andere autofabrikanten, zoals Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota enz. in verschillende voertuigtypes een smeermiddel van deze specificatie.	1 l	6	**20967** [13]
	4 l	4	**20968** [13]
	5 l	4	**20969** [13]
	20 l	1	**3767** [71]
	60 l	1	**20950** [34]
	205 l	1	**20951** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-30

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Special Tec F 5W-30** **Vooral geschikt voor Ford-modellen.** Hightech lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, beschikt over een grote afschuifstabiliteit, vermindert de wrijvingsweerstand in de motor en beschermt uitstekend tegen slijtage. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd. Specificaties en goedkeuringen: ACEA A5, ACEA B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, IVECO 18-1811 S1	Vereist voor verschillende voertuigtypen vanaf bouwjaar 2011. Achterwaarts compatibel en zonder bezwaar te gebruiken in oudere Ford-modellen vanaf 7/1998. Ook geschikt voor voertuigen van vele andere fabrikanten. Getest voor turbo en katalysator. **Niet geschikt voor VW met verlengde onderhoudsintervallen (WIV)!**	1 l 5 l 20 l 20 l 60 l 205 l	 BIBO 	6 4 1 1 1 1	**2325** [13] **2326** [13] **3854** [71] **21841** [13] **3856** [34] **3857** [34]
	**Special Tec LL 5W-30** Bijzonder geschikt voor Opel-voertuigen. Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Met de modernste antislijtageformule. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Houdt het olieverbruik laag. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SL, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025	Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor voertuigen van het merk Opel. Turbo- en katalysatorgetest.	1 l 4 l 5 l 20 l 20 l 60 l 205 l	 BIBO 	6 4 4 1 1 1 1	**2447** [13] **2339** [13] **2448** [13] **1194** [71] **21965** [13] **1195** [34] **1196** [34]
	**Special Tec 5W-30** Zeer geschikt voor Ford-voertuigen t/m bouwjaar 2008. Synthesetechnologie-lichtloopolie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Reduceert het brandstofverbruik in een van de strengste verbruiknormtests van Europa (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) met meer dan 2,5% ten opzichte van de vastgelegde referentieolie. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie. Specificaties en goedkeuringen: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, ILSAC GF-2 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-G1	Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor voertuigen van het merk Ford vanaf 7/98 en voor verschillende types van het merk Land Rover, Rover/MG, Jaguar en Mazda. Turbo- en katalysator-getest.	1 l 5 l	 	12 4	**9508** [13] **9509** [13]
	**Synthoil High Tech 5W-30** Moderne lichtlopende motorolie van topklasse. Beschermt tegen slijtage en houdt het olie- en brandstofverbruik laag. Olieverversingsintervallen tot wel 40.000 km zijn mogelijk, afhankelijk van de fabriekshandleiding. Ook uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG). Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SM, API CF LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-04 (up to 2018), Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01	Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l 4 l 5 l 60 l 205 l	 	6 4 4 1 1	**20957** [13] **20958** [13] **20959** [13] **9093** [34] **9079** [34]
	**Top Tec 4200 5W-30 New Generation** Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Beschermt uitstekend tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering. Olieverversingsintervallen tot wel 30.000 of 50.000 km zijn mogelijk of na 2 jaar bij weinig kilometers, afhankelijk van de fabriekshandleiding. Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA C2, BMW Longlife-01 (up to 2018)*, BMW Longlife-01 FE (up to 2018)*, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, GWM, HAVAL, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006), Wuling, *nur zulässig für BMW Ottomotoren ohne Partikelfilter im Gebiet der EU einschließlich Norwegen, Großbritannien, Schweiz und Liechtenstein	Motorolie voor benzine- en dieselmotoren die voldoen aan de emissienormen Euro 4, Euro 5 en Euro 6 (inclusief FSI, common-rail en pomp-sproeier technologie). Bijzonder geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG) en voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties. Uitzondering: TDI-motoren R5 en V10 voor bouwjaar 06.2006. Getest voor turbo en katalysator.	1 l 4 l 5 l 20 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	 BIBO 	6 4 4 1 1 1 1 1	**8972** [13] **3715** [13] **8973** [13] **3708** [71] **21842** [13] **3709** [34] **3711** [34] **3716** [34]
	**Top Tec 4300 5W-30** Bijzonder geschikt voor Peugeot, Citroën, Honda, Toyota en Fiat. Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Garandeert maximale motorprestaties. Reduceert het brandstofverbruik in een van de strengste verbruiknormtests van Europa (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) met meer dan 2,5% ten opzichte van de vastgelegde referentieolie. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur. Maakt lange olievervangintervallen tot 40.000 km mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, ACEA C3, API SP, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, MB-Approval 226.52, MB-Approval 229.52, Renault RN 17 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, MB 229.31, MB 229.51, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, *uitzondering: Renault Sport/Alpine	Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen op gas (CNG/LPG) en voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montage achteraf. Turbo- en katalysator-getest.	1 l 5 l 20 l 20 l 60 l 205 l	 BIBO 	6 4 1 1 1 1	**2323** [13] **2324** [13] **3742** [71] **21962** [13] **3743** [34] **3744** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-30



Top Tec 4400 5W-30

Bijzonder geschikt voor Renault.
Hightech-lichtloopolie van de nieuwste generatie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en garandeert de volledige motorprestaties. Vermindert olie-indikking door roet. Vermindert het olieverbruik. Garandeert de functionaliteit en zorgt voor een maximale levensduur van de dieselpartikelfilter (DPF). Maakt een snelle doorsmering van motor en turbolader mogelijk. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen (tot 30.000 km) maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C4, Renault RN 0720

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-S4, MB 226.51, MB 229.51



Top Tec 4410 5W-30

Bijzonder geschikt voor Renault.
Hightech lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt storende afzettingen, zorgt voor veilige smering, maximale bescherming en de beste prestaties. Maakt de snelle oliecirculatie van motor en turbocompressor mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, MB-Approval 226.52, Renault RN 17

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, *uitzondering: Renault Sport/Alpine



Top Tec 4500 5W-30

Bijzonder geschikt voor Mazda, Mitsubishi, Jaguar en Land Rover. Hightech-lichtloopolie van de nieuwste generatie op basis van synthesetechnologie. Garandeert maximale motorprestaties. Reduceert het brandstofverbruik in een van de strengste verbruiknormtests van Europa (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) met meer dan 2,5% ten opzichte van de vastgelegde referentieolie. Met uitstekende slijtagebescherming. Snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Ford WSS-M2C 934-B, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi



Top Tec 4600 5W-30

Te gebruiken voor benzine- en voor Dieselvoertuigen met en zonder roetfilter.
Moderne lichtloop-motorolie van topklasse voor benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter (DPF) en turbolader. De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie en de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die beschermt tegen slijtage, zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor. Zo zijn, afhankelijk van de fabriekaanwijzingen, olieverversingsintervallen tot maar liefst 40.000 km mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01, Wuling



Nachfüll-Öl 5W-30 | Navulolie 5W-30

Voor onderweg altijd de juiste olie aan boord!
Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Met verbeterde antislijtageformule. Vermindert olie-indikking door roet. Door maximale motorprestaties en hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming aankomen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter (DPF) en zorgt voor een maximale levensduur.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montages achteraf. Turbo- en katalysator-getest.	1 l	6	**2319** [13]
	5 l	4	**2322** [13]
	20 l	1	**3752** [71]
	20 l	BIBO 1	**21844** [13]
	60 l	1	**3753** [34]
	205 l	1	**3754** [34]
Voor alle benzinemotoren (behalve RS en Alpine), alle dieselmotoren zonder DPF en voor dieselmotoren met DPF vanaf modeljaar 2018. Geschikt voor turbo's en katalysators.	1 l	6	**21402** [13]
	4 l	4	**21403** [13]
	5 l	4	**21404** [13]
	20 l	1	**21399** [247]
	20 l	BIBO 1	**21961** [13]
	60 l	1	**21400** [34]
	205 l	1	**21401** [34]
Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montages achteraf. Turbo- en katalysator-getest.	1 l	6	**2317** [13]
	5 l	4	**2318** [13]
	20 l	1	**3731** [71]
	60 l	1	**3732** [34]
	205 l	1	**3733** [34]
Optimaal voor de modernste benzine- en dieselmotoren met meerkleppentechniek, Valvetronic en uitlaatgasturbo alsmede met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieverversingsintervallen en hoge motorische eisen. Ook geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG). Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**2315** [13]
	4 l	4	**3763** [13]
	5 l	4	**2316** [13]
	20 l	1	**3757** [71]
	20 l	BIBO 1	**21845** [13]
	60 l	1	**3758** [34]
	205 l	1	**3759** [34]
	1000 l	1	**21619** [34]
Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail- en afzonderlijke verstuiver-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montages achteraf. Mengbaar met alle traditionele motoroliën. Turbo- en katalysator-getest.	1 l	6	**21286** [21]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-40



Diesel High Tech 5W-40

Met verbeterde slijtagebeschermingsformule voor pomp-sproeier-motoren.
Synthesetechnologie-lichtlopende motorolie voor de veeleisende dieselbestuurder. Snelste oliecirculatie bij het starten en minimale wrijving bij het dagelijkse rijden zorgen voor een extreem lange levensduur van de motor. Optimale motorreinheid dankzij goede reiniging en vuilopnamecapaciteit. Vermindert verdikking van de olie als gevolg van roet. Zorgt zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden voor een stabiele smeerfilm.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API CF, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Ford WSS-M2C 917-A, VW 500 00

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door voor dieselmotoren inclusief afzonderlijke verstuiver-technologie. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**2679** [13]
5 l	4	**2696** [13]
60 l	1	**1334** [34]
205 l	1	**1335** [34]



Diesel Synthoil 5W-40

Voor de veeleisende dieselgebruiker.
Volsynthetische lichtloopolie met uitstekende slijtagebescherming. Zorgt voor een snelle doorsmering van motor en turbolader. Optimale motorzuiverheid door goed vuildragend en reinigend vermogen. Vermindert het olieverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API CF

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00

Toepassingsgebied: Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren. Olie voor gebruik het hele jaar door. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**1340** [13]
5 l	4	**1341** [13]
20 l	1	**1342** [71]
60 l	1	**1343** [34]
205 l	1	**1344** [34]



Formula Super 5W-40

Hoogwaardige lichtloop-motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie. Geselecteerde basisoliën en een hoog gehalte additieven waarborgen zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden een optimale smering.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Toepassingsgebied: Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren (SDI-motoren en dieselmotoren met drukvulling door uitlaatgasturbine (ATL) met en zonder inlaatkoeler (LLK)).

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**3865** [21]
5 l	4	**3870** [21]
205 l	1	**1487** [34]



Leichtlauf HC7 5W-40

Moderne lichtloop-motorolie van topklasse voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van onconventionele basisoliën op hydrocrackbasis en de nieuwste additieventechnologie staat garant voor een motorolie die zorgt voor een lager olie- en brandstofverbruik en een snellere oliecirculatie in de motor.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN PLUS, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Toepassingsgebied: Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren met meerkleppentechnologie en turbo, zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK), en voor gebruik in op gas rijdende personenauto's (CNG/LPG). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**2308** [13]
4 l	4	**1382** [13]
5 l	4	**2309** [13]
20 l	1	**1378** [71]
60 l	1	**1384** [34]
205 l	1	**1385** [34]



Leichtlauf High Tech 5W-40

Te gebruiken voor benzinevoertuigen en voor Dieselvoertuigen zonder roetfilter. Moderne lichtloop-motorolie van topklasse voor benzine- en Dieselmotoren zonder roetfilter (DPF). De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie en de nieuwste additieventechnologie staat garant voor een motorolie die zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor. Afhankelijk van de fabrieksaanwijzingen zijn olieverversingsintervallen tot maar liefst 40.000 km mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294

Toepassingsgebied: Vierseizoenenolie voor moderne benzine- en dieselmotoren met meerkleppentechnologie, Valvetronic en turbo en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**2327** [13]
4 l	4	**2595** [13]
5 l	4	**2328** [13]
20 l	1	**3867** [71]
20 l	BIBO 1	**21967** [13]
60 l	1	**3868** [34]
205 l	1	**3869** [34]



Leichtlauf Performance 5W-40

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselvoertuigen met en zonder dieseldeeltjesfilter (DPF). Beschermt tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.31

Toepassingsgebied: Voor benzine en dieselmotoren, inclusief, common-rail en pomp-verstuiver-technologie. Bijzonder geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG) en voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21367** [13]
4 l	4	**21593** [13]
5 l	4	**21368** [13]
20 l	1	**21369** [75]
60 l	1	**21452** [34]
205 l	1	**21370** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-40



Molygen New Generation 5W-40

Laagviskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige, high-tech-lichtlopende motorolie. In combinatie met innovatieve additieftechnologie en het speciale additief Molygen. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, vermindert het wrijvingsverlies in de motor en beschermt optimaal tegen slijtage. Dit zorgt voor brandstofbesparing en verlengt de levensduur van de motor.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-01 (up to 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, HAVAL, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbocompressor. Voor de bescherming en het behoud van waarde van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge belastingen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**8576** [13]
4 l	4	**8578** [13]
5 l	4	**8536** [13]
20 l	1	**21329** [71]
60 l	1	**9056** [34]
205 l	1	**9057** [34]



Special Tec AA 5W-40 Diesel

Moderne lichtloop-motorolie van de premiumklasse. Dankzij de combinatie van basisoliën op basis van synthesetechnologie en de nieuwste additieven, beschermt het tegen slijtage, vermindert het olie- en brandstofverbruik, houdt het de motor schoon en zorgt het ervoor dat de motor snel geolied wordt.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, Cummins CES 20086, Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS 93K222, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Voor Aziatische en Amerikaanse diesel pick-up en diesel personenauto's. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**21330** [247]
4 l	4	**21331** [247]
5 l	4	**21332** [247]
20 l	1	**21333** [71]
60 l	1	**21334** [34]
205 l	1	**20425** [34]



Synthoil High Tech 5W-40

Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Volsynthetische lichtloopolie. Houdt het olieverbruik laag. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmloopfase uitstekend tegen slijtage beschermd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**1855** [13]
4 l	4	**2194** [13]
5 l	4	**1856** [13]
20 l	1	**1308** [71]
60 l	1	**1309** [34]
205 l	1	**1311** [34]



Top Tec 4100 5W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Beschermt uitstekend tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering. Olieverversingsintervallen tot wel 30.000 km zijn mogelijk, afhankelijk van de fabriekshandleiding.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Motorolie voor benzine- en dieselmotoren die voldoen aan de emissienormen Euro 4, Euro 5 en Euro 6 (inclusief common-rail en pomp-sproeier technologie). Bijzonder geschikt voor op gas rijdende voertuigen (CNG/LPG) en voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF), ook voor later ingebouwde installaties. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.		Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l		6	**9510** [13]
4 l		4	**2195** [13]
5 l		4	**9511** [13]
20 l		1	**3702** [71]
20 l	BIBO	1	**21964** [13]
60 l		1	**3703** [34]
205 l		1	**3704** [34]
1000 l		1	**3071** [34]



Top Tec 4110 5W-40

Hightech lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt storende afzettingen, zorgt voor veilige smering, maximale bescherming en de beste prestaties. Maakt de snelle oliecirculatie van motor en turbocompressor mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: GM dexos2, GWM, HAVAL, MB 226.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder benzine-roetfilters (OPF) of diesel-roetfilters (DPF) die voldoen aan de Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Ook bij inbouw achteraf. Getest voor katalysator en turbo.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**21478** [247]
5 l	4	**21479** [247]
20 l	1	**21480** [247]
60 l	1	**21481** [34]
205 l	1	**21482** [34]



Nachfüll-Öl 5W-40 | Navulolie 5W-40

Voor onderweg altijd de juiste olie aan boord!
Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Met verbeterde antislijtageformule. Vermindert olie-indikking door roet. Door maximale motorprestaties en hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming aankomen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter (DPF) en zorgt voor een maximale levensduur.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SN, API CF, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail- en afzonderlijke verstuiver-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montages achteraf. Mengbaar met alle traditionele motoroliën. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**1305** [21]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

5W-50



Molygen 5W-50

Is een speciaal ontwikkelde motorolie met groot vermogen. Met lage wrijving en voor gebruik gedurende het hele jaar. De combinatie van synthetische basisoliën en voortgeschreden additieventechnologie als ook de speciale Molygen additieven garanderen dat de motorolie een lage viscositeit alsook een hoge schuif stabiliteit heeft en op betrouwbare wijze de vorming vermijdt van afzetsels. Reduceert wrijvingsverliezen in de motor en zorgt voor optimale bescherming.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00, VW 505 00

Toepassingsgebied: LIQUI MOLY Molygen SAE 5W-50 wordt aanbevolen voor benzine- en gasmotoren met inbegrip van motoren met turbocompressoren en katalysatoren.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**2542** [13]
4 l	4	**2543** [13]
205 l	1	**21659** [34]



Molygen New Generation 5W-50

Hightech motorolie in combinatie met innovatieve additieftechnologie en het speciale additief Molygen. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, vermindert het wrijvingsverlies in de motor en beschermt optimaal tegen slijtage. Dit zorgt voor brandstofbesparing en verlengt de levensduur van de motor.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API SN

Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Voor de bescherming en het behoud van waarde van de motor bij lange olieverversingsintervallen en hoge belastingen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21124** [13]

10W-30



Molygen New Generation 10W-30

Motorolie met groot vermogen. Met lage wrijving en voor gebruik gedurende het hele jaar. Onconventionele basisoliën in combinatie met de meest innovatieve additieventechnologie en het speciale additief Molygen garandeert een laag viskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige motorolie, die veilig afzettingen voorkomt, het wrijvingsverlies van de motor vermindert en optimaal beschermt tegen slijtage. Reduceert op aanzienlijke wijze wrijvingsverliezen in de motor en zorgt voor optimale bescherming tegen slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Voor de bescherming en het waardebehoud van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge eisen van de motor.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**9975** [13]
4 l	4	**20797** [13]
5 l	4	**9978** [13]
205 l	1	**8422** [34]



MoS_2 Leichtlauf 10W-30

Speciaal door LIQUI MOLY ontwikkeld product voor gebruik in alle seizoenen. Geselecteerde minerale en synthetische basisoliën en hoog gehalte additieven, waaronder het vaste smeermiddel molybdeendisulfide (MoS_2), waarborgen een optimale smering bij extreme gebruiksomstandigheden en lange olieverversingsintervallen.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF

Motorolie voor benzine-, diesel- en turbomotoren. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en extreme gebruiksomstandigheden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**21344** [13]
4 l	4	**8945** [47]
20 l	1	**9091** [34]



Special Tec AA 10W-30 Benzin

Moderne lichtloop-motorolie van de premiumklasse. Dankzij de combinatie van basisoliën op basis van synthesetechnologie en de nieuwste additieven, beschermt het tegen slijtage, vermindert het olie- en brandstofverbruik, houdt het de motor schoon en zorgt het ervoor dat de motor snel geolied wordt.

Specificaties en goedkeuringen: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21336** [13]
4 l	4	**21337** [13]
5 l	4	**21338** [13]



Special Tec AA 10W-30 Diesel

Moderne lichtloop-motorolie van de premiumklasse. Dankzij de combinatie van basisoliën op basis van synthesetechnologie en de nieuwste additieven, beschermt het tegen slijtage, vermindert het olie- en brandstofverbruik, houdt het de motor schoon en zorgt het ervoor dat de motor snel geolied wordt.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Voor Aziatische en Amerikaanse diesel pick-up en diesel personenauto's. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**7614** [13]
4 l	4	**7613** [13]
5 l	4	**8423** [13]
20 l	1	**21261** [34]
205 l	1	**7526** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

10W-30



Touring High Tech 10W-30

Minerale motorolie voor alle seizoenen. Dankzij geselecteerde basisoliën en additieven zorgt het voor een optimale smering onder alle bedrijfsomstandigheden.

Specificaties en goedkeuringen: API SF, API CD

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor oudere benzine- en dieselmotoren. Getest voor katalysator en turbo.	1 l	6	**7521** [35]
	4 l	4	**20796** [13]
	5 l	4	**1272** [247]
	20 l	1	**1274** [34]
	205 l	1	**1276** [34]

10W-40



Diesel Leichtlauf 10W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Met de hoogste veiligheidsreserves dankzij de moderne additieve technologie. Vermindert het indikken van de olie als gevolg van het binnendringen van roet en zorgt voor een snelle doorsmering van de motor en de turbocompressor. Met verbeterde slijtagebeschermingsformule.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, MB-Approval 229.3, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor gebruik het hele jaar door, vooral in dieselmotoren. Universeel toepasbaar voor voertuigen zonder roetfilter. Turbo-getest.	1 l	12	**21314** [13]
	5 l	4	**21315** [13]
	20 l	1	**1388** [71]
	60 l	1	**1389** [34]



Formula Super 10W-40

Minerale krachtige lichtloopolie voor gebruik het hele jaar door. Speciale basisoliën en een hoog gehalte aan additieven garanderen zelfs in extreme gebruiksomstandigheden een optimale smering.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B3, E3, API SL, API CG-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Motorolie voor benzine- en dieselmotoren voor gebruik het hele jaar door.	1 l	6	**3862** [21]
	5 l	4	**7721** [21]



Leichtlauf Performance 10W-40

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselvoertuigen met en zonder uitlaatgasturbo (ATL) en inlaatluchtkoeler (LLK). Beschermt tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B3, API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder inlaatluchtkoeler. Geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.	1 l	12	**2338** [13]
	4 l	4	**8998** [13]
	5 l	4	**2536** [13]
	20 l	1	**2537** [34]
	60 l	1	**2101** [34]
	205 l	1	**2102** [34]
	1000 l	1	**21581** [34]



Leichtlauf Turbo 10W-40

Lage viscositeit motorolie voor het hele jaar op basis van high-tech synthesetechnologie. Lage viscositeit Turbo werd ontwikkeld voor de hoogste eisen die worden gesteld aan moderne benzine- en dieselmotoren met hoge prestaties zonder service-intervalverlenging (WIV). Getest voor turbo's en katalysators. Bespaart brandstof en beschermt optimaal tegen slijtage. De formulering heeft een positief effect op afdichtingsmaterialen en dus op de dichtheid van de motoren. Daarmee is lage viscositeit Turbo motorolie uitstekend geschikt voor voertuigen met aantal gereden kilometers van meer dan 100.000 km.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Uitstekend geschikt voor voertuigen met aantal gereden kilometers van meer dan 100.000 km, en voor het gebruik van moderne benzine-, autodiesel- en turbomotoren.	60 l	1	**1219** [34]
	205 l	1	**1228** [34]



Leichtlauf 10W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Met verbeterde formule voor lange levensduur van de motor. Heeft bijzonder goede vuilafvoerende en reinigende eigenschappen, houdt het olieverbruik laag en zorgt voor een snelle doorsmering van de motor en de turbocompressor.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SL, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor gebruik het hele jaar door in benzine- en dieselmotoren. Universeel toepasbaar voor voertuigen zonder roetfilter. Ook uitstekend geschikt voor voertuigen die op gas rijden (CNG/LPG). Getest voor turbo en katalysator.	1 l	12	**9500** [13]
	4 l	4	**9501** [13]
	5 l	4	**9502** [13]
	60 l	1	**3911** [34]
	205 l	1	**3910** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [35] D-GB-ARAB-RUS-KZ [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

10W-40



Molygen New Generation 10W-40

Motorolie met groot vermogen. Met lage wrijving en voor gebruik gedurende het hele jaar. Onconventionele basisoliën in combinatie met de meest innovatieve additieventechnologie en het speciale additief Molygen garandeert een laag viskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige motorolie, die veilig afzettingen voorkomt, het wrijvingsverlies van de motor vermindert en optimaal beschermt tegen slijtage. Reduceert op aanzienlijke wijze wrijvingsverliezen in de motor en zorgt voor optimale bescherming tegen slijtage.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL, Fiat 9.55535-G2, GWM, HAVAL, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, Wuling

Toepassingsgebied: Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's met en zonder uitlaatgas-turbocompressor. Voor de bescherming en het waardebehoud van de motor bij lange olieverversingsintervallen en bij hoge eisen van de motor.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**9955** [13]
4 l	4	**8538** [13]
5 l	4	**9951** [13]
60 l	1	**9063** [34]
205 l	1	**9064** [34]



MoS_2 Leichtlauf 10W-40

Deelsynthetische lichtloopolie met extra slijtagebescherming door vast smeermiddel MoS_2. Het lichtloopsmeermiddel MoS_2 vormt op alle wrijvende en glijdende metalen oppervlakken een hoogbelastbare smeerfilm. Resulterende voordelen: snelste doorsmering bij de start en minimale wrijving bij het dagelijkse gebruik zorgen voor een uiterst lange motorlevensduur. Garandeert maximale veiligheidsreserves bij de start- en in de warmloopfase, bij extreme belastingen en bij stop-and-go-verkeer enz. Verhoogt de bedrijfszekerheid door uitstekende noodloopeigenschappen. Vermindert het olie- en brandstofverbruik. Speciaal product van LIQUI MOLY.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Speciaal geschikt voor voertuigen zonder roetpartikelfilter. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**2626** [13]
4 l	4	**6948** [13]
5 l	4	**2184** [13]
20 l	1	**1089** [71]
60 l	1	**1090** [34]
205 l	1	**1094** [34]



Nova Super 10W-40

Minerale lichtloopolie. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmloopfase uitstekend tegen slijtage beschermd. Voorkomt slijkvorming. Biedt ook in kritieke gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B3, E3, API SL, API CG-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor oudere voertuigen - ook met achteraf gemonteerde katalysator. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**7351** [21]



Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Deelsynthetische lichtloopolie voor gebruik het hele jaar door die speciaal ontwikkeld werd voor dieselmotoren in personenauto's met en zonder uitlaatgasturbo (ATL) en laadluchtkoeler (LLK). Beschermt de motor tegen slijtage, verhindert de vorming van zwart slib en bespaart brandstof. Onmiddellijke smering bij de koude start. De synthetische componenten en speciaal afgestemde additieven voldoen aan de nieuwste eisen van de modernste motorconcepten.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, API CF

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00

Speciaal voor moderne diesel- en turbodieselmotoren in personenwagens. Voor lange olievervangintervallen en hoge motorische vereisten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**1434** [13]
5 l	4	**1435** [13]



Super Leichtlauf 10W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Met moderne slijtagebeschermende additieven en bijzonder goede vuilafvoerende en reinigende eigenschappen. Voorkomt de vorming van zwart slib, houdt motorafdichtingen zoals oliekeerringen en klepsteelafdichtingen elastisch en zorgt voor een laag olieverbruik. Vooral geschikt voor voertuigen met veel kilometers.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Wuling

Voor gebruik het hele jaar door in benzine- en dieselmotoren. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**9503** [13]
4 l	4	**9504** [13]
5 l	4	**9505** [13]
20 l	1	**1304** [71]
60 l	1	**1302** [34]
205 l	1	**1303** [34]



Touring High Tech Special 10W-40

Hoogwaardige lichtloop-motorolie op basis van synthese-technologie. Geschikt voor gebruik in alle vier seizoen in moderne en krachtige benzine- en dieselmotoren van personenauto's, met en zonder uitlaatgasturbine (ATL) en inlaatkoeler (LLK).

Specificaties en goedkeuringen: API SM, API CF

Optimaal voor moderne benzine-, diesel- en turbomotoren van personenauto's met en zonder inlaatkoeler.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**2560** [13]
4 l	4	**2561** [13]
5 l	4	**2563** [13]
205 l	1	**2564** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

10W-60

Synthoil Race Tech GT1 10W-60



Volsynthetische lichtloopolie voor extreme gebruiksomstandigheden. Maximale smeerzekerheid, optimale oliedruk en maximale slijtagebescherming door de klassieke motorsportviscositeit. Door maximale motorprestaties en hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming aankomen.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Fiat 9.55535-H3

Toepassingsgebied: Speciaal ontwikkeld voor de motorsport. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren bij sportief gebruik het hele jaar door. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**8908** [13]
4 l	4	**7535** [13]
5 l	4	**8909** [13]
20 l	1	**1392** [71]
60 l	1	**1393** [34]
205 l	1	**1394** [34]

15W-40

Formula Super 15W-40



Meerbereiksolie voor benzine- en dieselmotoren voor gebruik het hele jaar door. Veilige smering in alle gebruiksomstandigheden. Mengbaar met alle HD-motoroliën. Verhindert de vorming van warm en koud slib. Oxidatie- en viscositeitstabiel. Turbo- en katalysator-getest.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A2, B3, E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Toepassingsgebied: Motorolie voor benzine- en dieselmotoren voor gebruik het hele jaar door.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**1893** [97]
4 l	4	**9526** [47]
5 l	4	**1866** [97]
20 l	1	**1451** [34]
205 l	1	**1443** [34]

MoS_2 Leichtlauf 15W-40



State-of-the-art motorolie voor alle seizoenen op basis van geselecteerde basisoliën. Het hoge additievengehalte dat het smeermiddel molybdeendisulfide (MoS_2) bevat, garandeert een optimale smering in extreme bedrijfsomstandigheden en bij lange intervallen tussen twee olieverversingen.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Toepassingsgebied: Motorolie voor benzine- en dieselmotoren. Voor motoren met turbocompressor. Speciaal geschikt voor lange intervallen tussen twee olie verversingen en extreme bedrijfsomstandigheden.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**2570** [13]
4 l	4	**2631** [13]
5 l	4	**2571** [13]
20 l	1	**2572** [71]
60 l	1	**2573** [34]
205 l	1	**2574** [34]

Nova Super 15W-40



Minerale motorolie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Hoge veiligheidsreserves bij extreme belastingen. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A2, B3, E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor oudere voertuigen - ook met achteraf gemonteerde katalysator. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
60 l	1	**1418** [34]

Super HD Turbo Plus 15W-40



Is een motorolie met groot vermogen voor alle seizoenen voor dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbo. Geselecteerde basisoliën en een hoog additievengehalte garanderen een optimale smering in extreme bedrijfsomstandigheden en gedurende lange intervallen tussen twee olieverversingen.

Specificaties en goedkeuringen: API CD, API SF, MIL-L 2104 C, MIL-L 46152 B

Toepassingsgebied: Universele motorolie voor dieselmotoren (aangezogen dieselmotoren en dieselmotoren met uitlaatgasturbo, met en zonder interkoeler). Vooral geschikt voor lange intervallen tussen twee olieverversingen en extreme bedrijfsomstandigheden.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	12	**4735** [110]
5 l	4	**4736** [110]
60 l	1	**4739** [34]

Super HD 15W-40



Is een motorolie voor het hele jaar voor benzine- en dieselmotoren. Geselecteerde basisoliën en een hoog additievengehalte garanderen een optimale smering in normale bedrijfsomstandigheden.

Specificaties en goedkeuringen: API CD, API SF

Toepassingsgebied: Universele motorolie voor benzineen dieselmotoren.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
5 l	4	**1899** [110]
20 l	1	**1896** [34]
205 l	1	**1898** [34]

Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40



Bijzonder geschikt voor voertuigen met hoge kilometerprestaties. Minerale krachtige motorolie. Voor de veeleisende dieselgebruiker. Vermindert olie-indikking door roet. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Met moderne antislijtagetechnologie. Houdt motorafdichtingen zoals asafdichtingsringen en klepsteelafdichtingen elastisch en zorgt voor een laag olieverbruik. Voor dieselvoertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E2, API CG-4, Allison C4, Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren. Universeel bruikbaar voor voertuigen zonder roetpartikelfilter - ook bij een gemengd wagenpark. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
5 l	4	**1864** [13]
205 l	1	**1075** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

15W-40



Touring High Tech 15W-40

Bijzonder geschikt voor voertuigen met hoge kilometerprestaties. Minerale krachtige motorolie. Voorkomt de vorming van zwart slib. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Met moderne antislijtagetechnologie. Houdt motorafdichtingen zoals asafdichtingsringen en klepsteelafdichtingen elastisch en zorgt voor een laag olieverbruik. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CG-4, Allison C4, Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Universeel bruikbaar voor voertuigen zonder roetpartikelfilter - ook bij een gemengd wagenpark. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**8905** [13]
4 l	4	**2911** [13]
5 l	4	**1862** [13]
20 l	1	**1298** [71]
60 l	1	**1296** [34]



Touring High Tech Special 15W-40

Minerale motorolie met moderne slijtagebeschermingstechnologie. Garandeert ook onder extreme bedrijfsomstandigheden een stabiele smeerfilm. Houdt motorpakkingen zoals oliekeerringen en klepsteelafdichtingen elastisch en zorgt voor een laag olieverbruik. Vooral geschikt voor voertuigen met veel kilometers.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1

Universele olie voor benzine- en dieselmotoren. Kan worden gebruikt in voertuigen zonder roetfilter, ook in gemengde wagenparken. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**21635** [247]
205 l	1	**21637** [34]

15W-50



Molygen 15W-50

Is een motorolie met groot vermogen voor gebruik gedurende het hele jaar. Beproefde basisoliën en een toekomstgerichte additieventechnologie als ook het speciale Molygen additief hebben geleid tot een geoptimaliseerde motorolie die in staat is te weerstaan aan de belastingen van moderne benzine- en dieselmotoren met of zonder katalysatoren en turbo compressoren. Liqui Moly Molygen SAE 15W-50 is het ideale motorsmeermiddel waarmee op betrouwbare wijze vermeden kan worden dat afzetsels gevormd worden. Bo vendien reduceert het wrijvingsverliezen in de motor en zorgt het voor optimale bescherming tegen slijtage.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY Molygen SAE 15W-50 wordt aanbevolen voor benzine- en gasmotoren met inbegrip van motoren met turbocompressoren en katalysatoren.0

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**2538** [71]
4 l	4	**2539** [71]



MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Vierseizoenen-lichtloopmotorolie op basis van de modernste formulering gemaakt van geselecteerde minerale en synthetische basisoliën. Een hoog gehalte additieven, waaronder het vaste smeermiddel molybdeendisulfide (MoS_2), waarborgen een optimale smering bij extreme gebruiksomstandigheden en lange olieverversingsintervallen.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF

Motorolie voor benzine-, diesel- en turbomotoren. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en extreme gebruiksomstandigheden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**2456** [97]
4 l	4	**2457** [97]

20W-50



Diesel Hot-Climate 20W-50

4-seizoenen high performance motorolie met moderne formulering, speciaal ontwikkeld voor aanzuig- en turbodieselmotoren met en zonder Inlaatkoeler (LLK). Een hoog gehalte aan additieven garandeert een optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CF, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Voor aanzuig- en turbodieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbine en met en zonder inlaatkoeler.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
60 l	1	**2113** [34]
205 l	1	**2112** [34]



Formula Super 20W-50

Garandeert een veilige smering in alle gebruiksomstandigheden. Mengbaar met alle HD-motoroliën. Verhindert de vorming van warm en koud slib. Oxidatie- en viscositeitstabiel.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Motorolie voor benzine- en dieselmotoren voor gebruik het hele jaar door.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21181** [13]
4 l	4	**21182** [13]
5 l	4	**21183** [13]
20 l	1	**1452** [34]
205 l	1	**1449** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN AUTO

20W-50



MoS_2 Leichtlauf 20W-50

MoS_2 Low-Friction SAE 20W-50 is een moderne motorolie voor het hele jaar die ontwikkeld werd op basis van geselecteerde minerale basisoliën. Het hoge additievengehalte dat het vaste smeermiddel molybdeen-disulfide (MoS_2) bevat, garandeert een optimale smering in extreme bedrijfsomstandigheden en bij lange intervallen tussen twee olieverversingen.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Toepassingsgebied: Motorolie voor benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Speciaal geschikt voor lange intervallen tussen twee olieverversingen en extreme bedrijfsomstandigheden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**1220** [13]
4 l	4	**21358** [13]
5 l	4	**1212** [13]
20 l	1	**20795** [34]
205 l	1	**1221** [34]



Super HD 20W-50

Is een motorolie voor het hele jaar voor benzine- en dieselmotoren. Geselecteerde basisoliën en een hoog additievengehalte garanderen een optimale smering in normale bedrijfsomstandigheden.

Specificaties en goedkeuringen: API CD, API SF

Toepassingsgebied: Universeel motorolie voor benzine- en dieselmotoren.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**1890** [110]



Touring High Tech Special 20W-50

Minerale motorolie voor gebruik het hele jaar door, vooral in voertuigen die veel kilometers rijden. Biedt een zeer goede vuilverwijderings- en reinigingscapaciteit. Zorgt zelfs onder kritische omstandigheden voor de hoogste smeerfilmstabiliteit, optimale oliedruk en maximale bescherming tegen slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API SN, ACEA A3, ACEA B4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 229.1

Toepassingsgebied: Bijzonder geschikt voor benzinemotoren. Universeel toepasbaar voor voertuigen zonder roetfilter. Getest voor turbo en katalysator.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	12	**21590** [13]
4 l	4	**21591** [13]
5 l	4	**21638** [247]



Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50

Is een motorolie met groot vermogen voor het hele jaar. Ontwikkeld op basis van de state-of-the-art-technologie. Geselecteerde basisoliën en een hoog additievengehalte garanderen een optimale smering in extreme bedrijfsomstandigheden en gedurende lange intervallen tussen twee olieverversingen.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CH-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3

Toepassingsgebied: Universele motorolie voor benzineen dieselmotoren (aangezogen diesel motoren en motoren met uitlaatgasturbo, met en zonder interkoeler).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**2132** [13]



Touring High Tech 20W-50

Bijzonder geschikt voor voertuigen met hoge kilometerprestaties. Minerale krachtige motorolie. Bijzonder goed vuildragend en reinigend vermogen. Biedt zelfs in zware gebruiksomstandigheden maximale smeerfilmstabiliteit, een optimale oliedruk en maximale slijtagebescherming. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Universeel bruikbaar voor voertuigen zonder roetpartikelfilter - ook bij een gemengd wagenpark. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**20812** [13]
4 l	4	**2568** [13]
5 l	4	**20813** [13]
20 l	1	**1257** [34]
60 l	1	**1254** [34]
205 l	1	**1260** [34]

MOTOROLIËN SINGLE-GRADE OLIËN



Touring High Tech HD 10W

Minerale eenbereiksolie voor klassieke motoren en aggregaten waarvoor de fabrikant een mild gelegeerde motorolie voorschrijft. Met verhoogd gehalte aan antislijtagecomponenten. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 270, MB 228.0

Toepassingsgebied: Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor aggregaten en oudere voertuigen. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**1244** [34]
60 l	1	**1247** [34]



Touring High Tech HD 30

Minerale eenbereiksolie voor klassieke motoren en aggregaten waarvoor de fabrikant een mild gelegeerde motorolie voorschrijft. Voorkomt slijkvorming. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Met verhoogd gehalte aan antislijtagecomponenten.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Toepassingsgebied: Universeel bruikbaar voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor aggregaten en oudere voertuigen. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**1265** [71]
20 l	1	**1267** [34]
60 l	1	**1263** [34]
205 l	1	**1269** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG [247] D-BOOKLET

MOTOROLIËN SINGLE-GRADE OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Touring High Tech HD 40 Minerale eenbereiksolie voor klassieke motoren en aggregaten waarvoor de fabrikant een mild gelegeerde motorolie voorschrijft. Voorkomt slijkvorming. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Met verhoogd gehalte aan antislijtagecomponenten. Specificaties en goedkeuringen: API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 270, MB 228.0	Universeel bruikbaar voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor aggregaten en oudere voertuigen. Turbo-getest.	20 l	1	**1270** [34]

OLIËN VOOR KLASSIEKE VOERTUIGEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Classic Motor Oil SAE 30 Zeer licht gelegeerde, minerale singlegrade motorolie. Speciaal aangepast aan de vereisten van klassieke voertuigen en motorfietsen zonder oliefilter of met cycloonafscheider (spleetfilter). Geselecteerde basisoliën en additieven waarborgen een optimale smering en een zeer goede bescherming tegen slijtage onder alle gebruiksomstandigheden.	Speciaal voor klassieke voertuigen en motorfietsen zonder oliefilter of met cycloonafscheider (spleetfilter), waarbij een ongelegeerd of zeer licht gelegeerd smeermiddel vereist is.	1 l 5 l	6 4	**1132** [71] **1133** [71]
Classic Motor Oil SAE 50 Zeer licht gelegeerde, minerale singlegrade motorolie. Speciaal aangepast aan de vereisten van klassieke voertuigen en motorfietsen zonder oliefilter of met cycloonafscheider (spleetfilter). Geselecteerde basisoliën en additieven waarborgen een optimale smering en een zeer goede bescherming tegen slijtage onder alle gebruiksomstandigheden.	Speciaal voor klassieke voertuigen en motorfietsen zonder oliefilter of met cycloonafscheider (spleetfilter), waarbij een ongelegeerd of zeer licht gelegeerd smeermiddel vereist is.	1 l 5 l	6 4	**1130** [71] **1131** [71]
Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD Licht gelegeerde minerale motorolie. Speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van klassieke voertuigen en motorfietsen met oliefilters. Geselecteerde basisoliën en additieven waarborgen een optimale smering en een zeer goede bescherming tegen slijtage onder alle gebruiksomstandigheden. Specificaties en goedkeuringen: API SC, API SD, API SE, API CC	Speciaal voor klassieke voertuigen en motorfietsen met oliefilterelementen, waarin een licht gelegeerd smeermiddel vereist is.	1 l 5 l 60 l 205 l	6 4 1 1	**1128** [71] **1129** [71] **1135** [34] **20659** [34]

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN UNIVERSAL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
2-takt-motorolie Hoogwaardige deelsynthetische 2-takt-motorolie voor gebruik in alle 2-takt-motoren. Garandeert de functionaliteit van de motor en zorgt voor een maximale levensduur. Zelfmengend. Speciale minerale en synthetische basisoliën in combinatie met de modernste additieventechnologie maken een restvrije verbranding mogelijk en houden zo de motor schoon. De motor wordt optimaal tegen slijtage beschermd. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Voor gescheiden en gemengde smering in motorfietsen, bromfietsen, grasmaaiers, motorzagen en noodstroomaggregaten. Mengverhouding tot 1 : 50.	100 ml 250 ml 1 l 5 l 60 l	50 12 6 4 1	**1029** [21] **1051** [21] **1052** [21] **1189** [21] **4700** [34]

AUTOMATISCHE/STUURTRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
ATF III Minerale automatische transmissieolie met hoge krachtreserve. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de vloeistoftransmissie. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Beschikt over een goede compatibiliteit met afdichtmiddelen. Specificaties en goedkeuringen: Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF vrijgavenummer ZF004928 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1	Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydrauliekssystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l	6 6 4 1 1	**1405** [71] **1043** [71] **1056** [21] **1058** [34] **1246** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

AUTOMATISCHE/STUURTRANSMISSIE-OLIËN

LIQUI MOLY

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



ATF III (geel)

Multifunctionele hydraulische vloeistof voor handgeschakelde en automatische transmissies voor hydraulische systemen van motorvoertuigen en talrijke industriële toepassingen. ATF III waarborgt ook onder de zwaarste omstandigheden en bij de grootste temperatuurschommelingen een correcte werking van de hydraulische transmissie.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Toegepast in automatische transmissies en handgeschakelde transmissies, in koppelomvormers en tal van stuurbekrachtigingen volgens de door de fabrikanten van de voertuigen en transmissies voorgeschreven specificaties en gebruiksvoorschriften.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**9521** [47]
5 l	4	**9522** [47]



Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100

Hoogwaardige olie op basis van HC-synthetische basisoliën en een krachtige additievencombinatie. Behaalt uitstekende koppelingsprestaties door extreem afschuifstabiele viscositeitsindexverbeteraars, geavanceerde antislijtage-additieven en stabiele wrijvingsoverbrenging. Ook geschikt voor transmissies met dubbele koppeling die een gemeenschappelijke olietoevoer hebben voor koppeling, synchronisatie, tandwielmechanisme en hydraulische sturing.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 2 433 157, BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW DCTF-2, BMW MTF LT-5, Chrysler, Chrysler 68044345 EA, Chrysler 68044345 GA, Eaton PS-278, Fiat 9.55550-HE2, Fiat 9.55550-MZ6, Ford 1490761, Ford 1490763, Ford F-DC, Ford KU-7JM2C218AA, Ford WSS-M2C 218-A, Ford WSS-M2C 936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, MB 236.22, MB 236.24, MB 239.21, MB A 000 989 04 03, MB A 000 989 20 02, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Porsche 999.917.080.01, Renault DW5, Renault DW6, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536, ZF TE-ML 11

Veelzijdige transmissieolie voor transmissies met dubbele koppeling. Voldoet aan de eisen van tal van voertuig- en transmissiefabrikanten zoals BMW DCTF-1 / DCTF-1+ / DCTF-2, Chrysler Power Shift, Citroën DCS, Ford Power Shift / F-DC, Getrag DCT / DCTF / TF DCT-3, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz (DCT), Mitsubishi TC-SST, Peugeot DCS, Porsche, Renault EDC-6, Renault EDC-7, VW, Seat, Škoda, Audi (DSG 6- en 7-speed), Volvo Power Shift, ZF enz.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**1180** [97]
5 l	4	**20626** [71]
20 l	1	**3641** [71]
60 l	1	**3642** [34]
205 l	1	**21613** [34]



Stuurhuisolie 3100

Minerale hydraulische olie die speciaal volgens de hoogste vereisten van Mercedes-Benz overeenkomstig de norm MB-236.3 ontwikkeld werd. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Maximale slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Beschikt over een uitstekend temperatuurgedrag bij lage temperaturen. Met verhoogd gehalte aan corrosiewerende bestanddelen.

Specificaties en goedkeuringen: Dexron II D, DTFR 38B100 (236.3), MB-Approval 236.3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: VW G 009 300, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Kan zowel in mechanische stuursystemen als in servobesturingen van talrijke Mercedes-Benz-voertuigen gebruikt worden. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**1145** [71]



Top Tec ATF 1100

Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie met extreem hoge krachtreserve. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Maximale veiligheidsreserves door moderne additieventechnologie. Met verbeterde formule voor een lange levensduur van de transmissie. Verenigbaar met alle afdichtingsmaterialen.

Specificaties en goedkeuringen: DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF vrijgavenummer ZF004926

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford ESP-M2C 166-H, Ford Mercon, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydrauliek-systemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**3650** [71]
1 l	6	**3668** [97]
5 l	4	**3652** [71]
20 l	1	**3653** [71]
60 l	1	**3654** [34]
205 l	1	**3655** [34]



Top Tec ATF 1100 G

Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie met extreem hoge krachtreserve. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Voldoet aan de specificaties volgens Dexron III, IIE, IID en TASA (type A, suffix A). Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Maximale veiligheidsreserves door moderne additieventechnologie. Met verbeterde formule voor een lange levensduur van de transmissie. Verenigbaar met alle afdichtingsmaterialen.

Specificaties en goedkeuringen: MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF vrijgavenummer ZF004926

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford ESP-M2C 166-H, Ford Mercon, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydrauliek-systemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**9700** [47]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

AUTOMATISCHE/STUURTRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
				
Top Tec ATF 1200 Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Door maximale prestaties van de transmissie en een hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming komen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Maximale smeerveiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur. Met de modernste antislijtagetechnologie. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (behalve CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warner), Kia SP-II, Kia SP-III, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydraulieksystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 4 1 1 1	**3680** [71] **3681** [71] **3682** [71] **3683** [71] **3684** [34] **3685** [34]
				
Top Tec ATF 1200 G Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Door maximale prestaties van de transmissie en een hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming komen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Maximale smeerveiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur. Met de modernste antislijtagetechnologie. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (behalve CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warner), Kia SP-II, Kia SP-III, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Subaru ATF, Toyota Type T-III, Toyota Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 055 025, VW G 052 990, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydraulieksystemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	1 l	6	**9703** [47]
				
Top Tec ATF 1300 Minerale automatische transmissieolie die volgens de hoogste eisen ontwikkeld werd. LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen en aggregaten waar de volgende specificaties vereist worden: Ford ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33 G resp. Volvo 97330. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Biedt extreem goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Voorkomt schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330	Speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies en stuurhuizen in Ford-voertuigen van de oudere generatie. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	1 l 20 l	6 1	**3691** [71] **3698** [71]
				
Top Tec ATF 1400 Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie met extreem hoge krachtreserve. Voorkomt de vorming van storende afzettingen en behoudt duurzaam de volledige transmissieprestaties. Zorgt voor een optimaal wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een maximale levensduur. Overtreft de hoogte eisen van toonaangevende voertuig- en aggregaatfabrikanten. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Nissan CVT NS-3 Fluid, Subaru E-CVT, Subaru High Torque CVTF, Subaru Lineartronic CV-30, Subaru Lineartronic CVTF, Subaru Lineartronic CVTF II, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green1, Suzuki CVT Green2, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota CVTF FE, Toyota TC, VW G 052 180, VW G 052 516	Voor CVT-transmissies van de nieuwste generatie met schuifschakelband of tractiekettingen uit staal. Getest en beproefd in de Mercedes-Benz A- en B-klasse, in Audi Multitronic-aandrijvingen en vele andere voertuigen. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3669** [97] **3692** [71] **20614** [34] **3661** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

AUTOMATISCHE/STUURTRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Top Tec ATF 1600 Synthese-technologie-automatische transmissieolie van de nieuwste generatie met extreem hoge krachtreserve. Uitstekende verouderingsstabiliteit. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Zorgt voor een optimaal wrijvingsgedrag en garandeert een uitstekende verouderingsbestendigheid. Biedt zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de vloeistoftransmissie. Zeer geschikt bij schakelproblemen. Met verbeterde formule voor een lange levensduur van de transmissie. Maakt extreem lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: MB-Approval 236.14 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 236.12	Ontwikkeld voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz 7-traps-automatische transmissies en achterwaarts compatibel met oudere Mercedes-Benz 5-traps-automatische transmissies. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**3670** [97] **21176** [71] **3694** [71] **3696** [34]
				
Top Tec ATF 1700 Volsynthetische olie voor automatische transmissies met extreem hoge krachtreserve. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Specificaties en goedkeuringen: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF vrijgavenummer ZF006000 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C	Werd in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in automatische transmissies van bedrijfsvoertuigen, bussen en bestelwagens. Andere toepassingen deels in hydraulieksystemen enz. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**3663** [71] **3695** [71] **3697** [34]
				
Top Tec ATF 1800 Laagvisceuze high performance automatische-transmissieolie van de nieuwe generatie op basis van synthesetechnologie met moderne en krachtige additiefcomponenten. Naast de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit garandeert de extreem hoge viscositeitsindex een optimaal schakelgedrag onder alle bedrijfsomstandigheden. Maakt lange verversingsintervallen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Honda Typ 3.0, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162	Voor automatische transmissies van verschillende fabrikanten zoals Aisin Warner, ZF enz., die in voertuigen van Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo enz. geïnstalleerd zijn. Voldoet aan verdere eisen van de fabrikant.	1 l 1 l 5 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 4 4 1 1 1	**3687** [71] **9704** [47] **20662** [71] **21686** [255] **3688** [71] **3689** [34] **20624** [34]
				
Top Tec ATF 1800 R Laagvisceuze high performance automatische-transmissieolie van de nieuwe generatie op basis van synthesetechnologie met moderne en krachtige additiefcomponenten. Naast de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit garandeert de extreem hoge viscositeitsindex een optimaal schakelgedrag onder alle bedrijfsomstandigheden. Maakt lange verversingsintervallen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Honda Typ 3.0, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162	Voor automatische transmissies van verschillende fabrikanten zoals Aisin Warner, ZF enz., die in voertuigen van Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo enz. geïnstalleerd zijn. Voldoet aan verdere eisen van de fabrikant.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**20625** [71] **21453** [47] **20982** [71] **21206** [34] **21152** [34]
				
Top Tec ATF 1850 Laagvisceuze high performance automatische-transmissieolie van de nieuwe generatie op basis van synthesetechnologie met moderne en krachtige additiefcomponenten. Naast de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit garandeert de extreem hoge viscositeitsindex een optimaal schakelgedrag onder alle bedrijfsomstandigheden. Maakt lange verversingsintervallen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Aisin Warner AW-2, BMW 83 22 2 413 477 (ATF7), Dexron ULV, Ford Mercon ULV, Ford WSS-M2C 949-A, Mazda ATF A7, PSA 16 350 560 80, Volvo 31492172, Volvo 31492173, VW G 053 001	Ontwikkeld voor automatische transmissies met 6, 8 en 10 versnellingen en differentiëlen met elektrische aandrijving die in verschillende voertuigen van Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC en Lincoln zijn ingebouwd.	1 l 20 l	6 1	**21738** [71] **21739** [71]
				
Top Tec ATF 1900 High performance automatische-transmissieolie van de nieuwe generatie op basis van zorgvuldig geselecteerde basisoliën en moderne en krachtige additiefcomponenten. De verlaagde viscositeit draagt bij aan een lager verbruik en de verhoging van het rendement. Dankzij de uitstekende stabiliteit van de wrijvingscoëfficiënt hoeft olie minder vaak te worden ververst. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 236.15	Ontwikkeld voor Mercedes-Benz 7-traps automatische transmissies van het type 722.9 en 724.2 (hybride).	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**3648** [71] **3649** [71] **20615** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [255] PL-H-RO-TR

AUTOMATISCHE/STUURTRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Top Tec ATF 1950 Automatische transmissieolie voor optimale prestaties dankzij krachtige combinatie van actieve ingrediënten. De verlaagde viscositeit vermindert het verbruik en verhoogt de efficiëntie. De uitstekende wrijvingscoëfficiënt zorgt voor langere olieverversingsintervallen. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 236.17	Voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz 9-versnelling automatische transmissies van het type 725.0/1.	1 l 20 l	6 1	**21378** [263] **21379** [13]

LAMELLENKOPPELING-/CENTRALE HYDRAULISCHE OLIËN

				
Olie voor lamellenkoppeling Hoogwaardige versnellingsbakolie, speciaal ontwikkeld voor Haldex-vierwielaandrijvingen, Quattro en 4motion, met een uitstekende viscositeitsindex en een voortreffelijke afschuifstabiliteit en een bijzonder wrijvingscoëfficiënt onder alle bedrijfsomstandigheden. Betrouwbare bescherming tegen slijtage, schuimvorming en corrosie. Zorgt voor optimale krachtoverbrenging vierwielaangedreven voertuigen. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: GM, Opel, Volvo, VW G 052 175 (TL 52175), VW G 055 175 (TL 52175-X), VW G 060 175 (TL 52175-Y)	Voor vierwielaandrijvingen die worden aangestuurd door Haldex-koppelingen van Audi, Opel, Seat, Škoda, Volkswagen en Volvo.	1 l	6	**21419** [71]
				
Centrale hydrauliekolie De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, VW G 004 000, ZF TE-ML 02K	Deze synthetische hydraulische vloeistof met asvrije additieven is bij uitstek geschikt voor stuurinrichtingen, elektro-hydraulische kappen, niveauregelingen, hydropneumatische veringen, dempingssystemen, cabine kantelinrichtingen enz.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**1158** [97] **1147** [71] **1148** [34]
				
Centrale hydrauliekolie 2200 De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 344.0	Deze semisynthetische hydraulische vloeistof is speciaal aangepast aan de eisen van Mercedes-Benz en is hoofdzakelijk geschikt voor voertuigen van het type 203.2 en 210 met tandempompen (gemeenschappelijk olieresservoir voor besturing en niveauregeling).	1 l	6	**3664** [71]
				
Centrale hydrauliekolie 2300 De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MB 343.0	Deze minerale hydraulische vloeistof is speciaal aangepast aan de eisen van Mercedes-Benz en is geschikt voor systemen zoals niveauregelingen, hydropneumatische veringen, hydraulische installaties van ASD, 4Matic en kappen.	1 l	6	**3665** [71]
				
Centrale hydrauliekolie 2400 De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. Specificaties en goedkeuringen: ISO 7308 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: IVECO 18-1823 Klasse 1, LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710	Deze minerale hydraulische vloeistof is speciaal aangepast aan de eisen van het Peugeot/Citroën PSA-concern en is geschikt voor systemen zoals hydraulische remmen, niveauregelingen, stuurinrichtingen, enz. Mengbaar met oudere, minerale LHM-formuleringen. Afhankelijk van de voorschrift van de fabrikant, ook vereist in bedrijfsvoertuigen voor hefinrichtingen van sleepassen en cabine-kantelinrichtingen.	1 l	6	**3666** [71]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [263] D-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

LAMELLENKOPPELING-/CENTRALE HYDRAULISCHE OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Centrale hydrauliekolie 2500 De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710, Renault PSF Class 1	Deze synthetische hydraulische vloeistof met asvrije additieven is speciaal aangepast aan de eisen van het Peugeot/Citroën PSA-concern en is geschikt voor systemen zoals hydraulische remmen, niveauregelaars, stuurinrichtingen, enz. Afhankelijk van de voorschrift van de fabrikant, ook vereist in bedrijfsvoertuigen voor hefinrichtingen van sleepassen en cabine-kantelinrichtingen.	1 l	6	**3667** [71]
				
Centrale hydrauliekolie 2600 De centrale hydraulische oliën van LIQUI MOLY voldoen aan de hoogste technische eisen en zijn geschikt voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector. De zorgvuldig geselecteerde formuleringen, gemaakt van de beste grondstoffen, zorgen voor een uitstekend temperatuurgedrag en garanderen de volledige werking van de systemen, zelfs bij de laagste temperaturen tot -45 °C. Alle centrale hydraulische oliën overtuigen door een uitstekende bescherming tegen slijtage, veroudering en corrosie, alsook door optimale wrijvingswaarden en een minimale neiging tot schuimvorming. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Chrysler MS-1872, Chrysler MS-5391, Chrysler MS-11655, Ford WSA-M2C 195-A, GM 88901975, GM 89021184, GM 9985010, GM 9985835, Hyundai PSF-3, Hyundai PSF-4, Kia PSF-3, Kia PSF-4, MB 236.3, Mitsubishi PS Fluid, Nissan PSF-II, Opel B 040 2012, Saab 30 09 800, Saab 30 32 380, Saab 93160548, Subaru K0209A0080, Toyota Type EH 008886-01, Volvo 1161529, Volvo 30741424	Deze synthetische hydraulische vloeistof met asvrije additieven is geschikt voor stuurinrichtingen, niveauregelingen, hydropneumatische veringen en dempingssystemen.	1 l	6	**21603** [71]

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

				
Top Tec Gear EV 510 Synthetische transmissieolie met krachtige additiefcomponenten. Biedt uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit en heeft een uitstekend drukabsorptievermogen. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Tesla	Voor transmissies van elektrische voertuigen, die een smeermiddel met deze prestaties vereisen. Een smeermiddel van dit type wordt bijvoorbeeld in verschillende Tesla-modellen gebruikt.	1 l	6	**21702** [71]
				
Top Tec Gear EV 520 Hoogwaardige transmissieolie met lage viscositeit van de nieuwe generatie op basis van synthetische technologie. Met moderne, hoogwaardige additiefcomponenten. Zorgt voor een uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit onder alle bedrijfsomstandigheden. Heeft een zeer hoge viscositeitsindex en maakt lange verversingsintervallen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cadillac, Ford, Mazda	Een smeermiddel van deze kwaliteit is vereist in de elektrische differentieelaandrijving van verschillende Ford- en Cadillac-voertuigen.	1 l 20 l	6 1	**21755** [71] **21756** [34]
				
Top Tec MTF 5300 70W-75W Volledig synthetische high performance transmissieolie met lage viscositeit. Biedt dankzij de uitstekende afschuifstabiliteit een hoog brandstofbesparend potentieel en optimale slijtagebescherming . Zorgt voor uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden dankzij een goed viscositeitstemperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Hyundai, Kia, VW G 052 171, VW G 052 527	Speciaal voor handmatige en geautomatiseerde transmissies (DSG). Speciaal aanbevolen voor gebruik in voertuigen van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen.	1 l 20 l	6 1	**21359** [71] **21360** [13]
				
Top Tec MTF 5100 75W High performance transmissieolie met lage viscositeit. Biedt dankzij de uitstekende afschuifstabiliteit een hoog brandstofbesparend potentieel en optimale slijtagebescherming. Zorgt voor uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden dankzij een goed viscositeitstemperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Peugeot Citroen (B71) 2310, Toyota, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726	Speciaal voor handmatige en geautomatiseerde transmissies (DSG). Speciaal aanbevolen voor gebruik in voertuigen van Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen enz.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**20842** [71] **20843** [34] **20844** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Top Tec MTF 5200 75W-80 High performance transmissieolie met lage viscositeit met uitstekende hoge druk- en slijtagebeschermingseigenschappen. Veelzijdig te gebruiken. Vermindert de wrijving, verlaagt het brandstofverbruik en de emissie-uitstoot en zorgt voor soepel schakelen. De uitstekende thermische en oxidatieve stabiliteit garandeert een schone transmissie en een lange levensduur van de olie. Specificaties en goedkeuringen: API GL4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308	Ontwikkeld voor gebruik in transaxles-, schakel- en hulpversnellingsbakken. Speciaal aanbevolen voor BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo en voertuigen van andere fabrikanten.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**20845** [71] **20846** [71] **20847** [34]
				
Top Tec MTF 5400 75W-90 Veelzijdige toepasbare transmissieolie op basis van synthesetechnologie. Biedt grote vermogensreserves en overtreft de hoge testvereisten van bekende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij meest extreme gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Smeert veilig, biedt optimale bescherming tegen slijtage en vermindert transmissiegeluiden. Maakt lange intervallen voor olieverversing mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW MTF LT-4, Ford ESD-M2C 175-A, Ford ESD-M2C 186-A, Ford WSD-M2C 200-C, MB 235.72, VW 501 50, VW G 005 000, VW G 052 145, VW G 052 157, VW G 052 190, VW G 052 911, VW G 50, VW G 51	Voor gebruik in hoogbelaste schakel-, transaxle-, hulp- en differentieeltransmissies. Met name aanbevolen voor gebruik in voertuigen van Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda en Volkswagen, evenals voor voertuigen van andere fabrikanten.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**21791** [71] **21792** [71] **21793** [34]
				
Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80 Transmissieolie op basis van synthesetechnologie met extreem hoge krachtreserve. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Met de modernste antislijtagetechnologie. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL3+ LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08	Universeel bruikbaar voor de modernste schakel- en Transaxletransmissies. LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen van de merken BMW, Mercedes-Benz, Opel en talrijke andere fabrikanten. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**4426** [71] **1134** [97] **4428** [71] **4429** [34]
				
Transmissieolie (GL4) SAE 80W Minerale transmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF vrijgavenummer ZF000694 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Voor schakel-, hulp- en astransmissies met normale tot hoge belasting. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1401** [71] **1020** [71] **1033** [71] **1039** [34] **4718** [34]
				
Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90 Minerale transmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF vrijgavenummer ZF002054 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Voor schakel-, hulp- en astransmissies met normale tot hoge belasting. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**1403** [71] **8954** [97] **1045** [71] **1034** [34]
				
Multipurpose tandwielolie (GL4) SAE 140 Hoogvermogen-transmissieolie met breed aanwendingsgebied bij hoge tandwielbelastingen. Bevat hoogwaardige minerale basisolie, die aangevuld wordt met een uitgebalanceerde combinatie van actieve ingrediënten. Dit zorgt voor een hoog lastdraagvermogen, slijtagebescherming en oxidatiestabiliteit volgens de API-classificatie GL4. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105	Transmissieoliën van dit type worden aanbevolen door automobiel- en transmissiefabrikanten voor gebruik in gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde handmatige transmissies, aandrijvingen van bouwmachines, landbouwmachines en tractoren evenals normaal belaste as-aandrijvingen, waarin een transmissieolie volgens API GL4 is vereist.	20 l	1	**4772** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90 Volsynthetische transmissieolie. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maximale smeerzekerheid, maximale slijtagebescherming door groot viscositeitsbereik. Maakt vlot schakelen en maximale looprust mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4+ LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Ford ESD-M2C 175-A, VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08	Universeel bruikbaar voor de modernste schakel- en Transaxletransmissies. LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen van de merken Audi, Ford EU van de VW-groep en talrijke andere fabrikanten. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**4433** [71] **1125** [97] **4435** [71] **4436** [34]
				
Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90 Deelsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Uitstekende verouderingsstabiliteit. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Vermindert de slijtage. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentie-elaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1406** [71] **1407** [71] **1408** [71] **4708** [34] **4709** [34]
				
Volsynthetische hypoïdtransmissieolie Truck (GL4/5) 75W-90 Volsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Beschikt over een uitstekend temperatuurgedrag bij lage temperaturen. Vermindert transmissielawaai. Maakt extreem lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1, DTFR 12B140 (235.8), MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MB-Approval 235.9, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF001347 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DFS 93K219.01 Detroit, DTFR 13B110 (235.11), MAN 3343 Typ S, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentie-elaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1182** [71] **1183** [34] **1184** [34]
				
Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90 Minerale hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Uitstekende verouderingsstabiliteit. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Vermindert de slijtage. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF001323 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentie-elaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**20645** [71] **4218** [71] **4705** [34] **4721** [34]
				
Transmissieolie (GL5) 75W-80 Deelsynthetische transmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Beschikt over een uitstekend temperatuurgedrag bij lage temperaturen. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 C LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330	Voor de modernste schakeltransmissies en Transaxletransmissies – in het bijzonder van de merken Citroën en Peugeot. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**3658** [71] **3690** [34] **21457** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90** Volsynthetische transmissieolie. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maximale smeerzekerheid, maximale slijtagebescherming door groot viscositeitsbereik. Maakt vlot schakelen en maximale looprust mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Voor hoog belaste transmissies en hulptransmissies - in het bijzonder voor moderne Transaxle-systemen en aandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1413** [71] **8967** [97] **1415** [71] **1412** [34] **1411** [34]
	**Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140** Volsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maximale smeerzekerheid, maximale slijtagebescherming door groot viscositeitsbereik. Vermindert transmissielawaai. Maakt maximale olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL5 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21D	Voor sterk belaste aandrijvingen met en zonder sperdifferentieel – in het bijzonder voor voertuigen waarbij door de aggregaat resp. voertuigfabrikant een olie met Limited Slip-toevoegingen (LS) voorgeschreven wordt. Ideaal voor de motorsport. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden. LIQUI MOLY raadt dit product vooral aan voor BMW-aandrijvingen.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**4420** [71] **1126** [97] **4422** [34] **4423** [34]
	**Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL4/5) 75W-90** Volledig synthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoogste testeisen van gerenommeerde autofabrikanten. Garandeert zelfs bij extreme gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeringbetrouwbaarheid en een optimale bescherming tegen slijtage. Beschikt over een uitstekend laagtemperatuurgedrag, vermindert geluiden van de transmissie en maakt zeer lange olieverversingsintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: BMW 83 22 2 365 987, BMW Synthetik OSP, MB 235.8, MB 235.11, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	Universeel toepasbare transmissieolie voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten in acht genomen worden!	1 l 20 l	6 1	**1024** [71] **20956** [71]
	**Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert maximale veiligheidsreserves bij kritieke bedrijfsomstandigheden. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B	Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l	6 6	**1402** [71] **1025** [71]
	**Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W-90** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF002053 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1, MB 235.0	Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**4406** [71] **1048** [71] **3592** [34]
	**Hypoïdtransmissieolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90** Minerale hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een maximale levensduur. Biedt ook bij extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, API MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	Speciaal ontwikkeld voor extreem hoogbelaste aandrijvingen in bedrijfsvoertuigen en bouwmachines zonder sperdifferentieel. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**3594** [71] **3598** [34] **3599** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, DTFR 12B100 (235.0), MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF000695 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1	Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1404** [71] **8968** [97] **1047** [71] **1031** [34] **2165** [34]
	**Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, GM B 40 1010, Volvo (assen/sperdifferentieel), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C	Voor sterk belaste aandrijvingen met en zonder sperdifferentieel – in het bijzonder voor voertuigen waarbij door de aggregaat resp. voertuigfabrikant een olie met Limited Slip-toevoegingen (LS) voorgeschreven wordt. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**3660** [97] **4706** [34] **4707** [34] **3596** [34]
	**Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 85W-140** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maximale smeerzekerheid, maximale slijtagebescherming door groot viscositeitsbereik. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Vermindert transmissielawaai. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF005974 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MIL-L 2105 C	Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1027** [71] **3595** [34] **1028** [34]
	**Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 140** Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Vermindert transmissielawaai. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D	Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	20 l	1	**1055** [71]

TRANSMISSIEOLIËN VOOR KLASSIEKE VOERTUIGEN

	**Classic Transmissieolie SAE 90** Minerale transmissieolie, speciaal voor klassieke auto's en klassieke motorfietsen. Zorgt voor een stabiele smeerfilm en minimaliseert slijtage. Biedt zeer goede smeringseigenschappen en optimale corrosiebescherming. Maakt licht schakelen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API GL1, API GL2, API GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo	Voor versnellingsbakken van klassieke voertuigen en motorfietsen met geringe belasting, waar een transmissieolie volgens API GL1/GL2/GL3 vereist is.	1 l	6	**20816** [71]
	**Classic Transmissieolie SAE 140** Minerale transmissieolie, speciaal voor klassieke auto's en klassieke motorfietsen. Zorgt voor een stabiele smeerfilm en minimaliseert de slijtage. Biedt zeer goede smeringseigenschappen en optimale corrosiebescherming. Maakt licht schakelen mogelijk. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API GL1, API GL2, API GL3	Voor transmissies van klassieke voertuigen en motorfietsen (met name versnellingsbakken) en asaandrijvingen met geringe belasting, waar een transmissieolie volgens API GL1/GL2/GL3 vereist is.	1 l	6	**20817** [71]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

HYDRAULISCHE OLIËN

LIQUI MOLY

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Hydrauliekolie HEES 46 Op basis van hoogwaardige, synthetische esters. Heeft een uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag en kan het hele jaar door worden gebruikt dankzij het uitstekende koudegedrag. EP-additieven en de polaire hechting zorgen voor een optimale bescherming tegen slijtage, roest en corrosie. Biologisch afbreekbaar indien onvermengd, toxicologisch onschadelijk en mengbaar met alle op minerale olie gebaseerde producten. Bekroond met het milieukeurmerk „Blauer Engel". Specificaties en goedkeuringen: DE-UZ 178, Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68, Hydrauliköl DIN ISO 15380 HEES 46, Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46	Vooral voor hydraulische systemen die voornamelijk buiten werken, blootgesteld zijn aan grote temperatuurschommelingen en het risico bestaat dat ze in het milieu terechtkomen, bijvoorbeeld mobiele kranen/graafmachines in land- en bosbouw, baggerschepen, hydraulische sluizen, sneeuwbully's, enz.Viscositeit: ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4737** [71] **4740** [34] **4726** [34]
				www.blauer-engel.de/uz178
Hydrauliekolie HLP 10 Minerale hydraulische olie overeenkomstig classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Hydraulische oliën HLP worden als drukvloeistof naar de krachtoverbrenging en stuurinrichting gebruikt. Ze bevatten bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen optreden en door water corrosie kan ontstaan. Met moderne antislijtagetechnologie. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden. Viscositeit ISO VG 10	20 l	1	**4130** [34]
Hydrauliekolie HLP 15 Minerale hydraulische olie overeenkomstig classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Hydraulische oliën HLP worden als drukvloeistof naar de krachtoverbrenging en stuurinrichting gebruikt. Ze bevatten bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen optreden en door water corrosie kan ontstaan. Met moderne antislijtagetechnologie. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden. Viscositeit ISO VG 15	20 l 205 l	1 1	**4790** [34] **4791** [34]
Hydrauliekolie HLP 22 Minerale hydraulische olie van classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Bevat geselecteerde bestanddelen ter verbetering van de verouderingsbestendigheid van de slijtage- en corrosiebescherming, evenals van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen kunnen optreden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen. Viscositeit ISO VG 22	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**6954** [21] **4719** [34] **4131** [34]
Hydrauliekolie HLP 32 Minerale hydraulische olie overeenkomstig classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Hydraulische oliën HLP worden als drukvloeistof naar de krachtoverbrenging en stuurinrichting gebruikt. Ze bevatten bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen optreden en door water corrosie kan ontstaan. Met moderne antislijtagetechnologie. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden. Viscositeit ISO VG 32	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1107** [71] **1108** [34] **1109** [34]
Hydrauliekolie HLP 46 Minerale hydraulische olie van classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Bevat geselecteerde bestanddelen ter verbetering van de verouderingsbestendigheid van de slijtage- en corrosiebescherming, evenals van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen kunnen optreden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen. Viscositeit ISO VG 46	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1117** [21] **1110** [71] **1111** [34] **1112** [34]
Hydrauliekolie HLP 46 SG-Z Minerale hydrauliekolie van classificatietype HLP volgens DIN 51524 deel 2. Kan worden gebruikt als drukvloeistof voor krachtoverbrenging en besturing. Bevat bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid, van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt voor gebruik in systemen waar hoge thermische belastingen optreden en zich door water corrosie kan vormen. Met moderne technologie voor slijtagebescherming. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Arburg-Spritzgießmaschinen, Krauss Maffei Spritzgussmaschinen, Engel Austria spuitgietmachines, Putzmeister WN022521	Voor machines, pompen en installaties waarin een hydraulische olie van het aangegeven type vereist is, evenals de bijbehorende viscositeitsklasse. Viscositeit ISO VG 46. De specificaties en voorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden.	20 l 205 l	1 1	**3298** [34] **4217** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

HYDRAULISCHE OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Hydrauliekolie HLP 68 Minerale hydraulische olie overeenkomstig classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Hydraulische oliën HLP worden als drukvloeistof naar de krachtoverbrenging en stuurinrichting gebruikt. Ze bevatten bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen optreden en door water corrosie kan ontstaan. Met moderne antislijtagetechnologie. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden. Viscositeit ISO VG 68	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1113** [34] **1114** [34] **1115** [34]
Hydrauliekolie HVLP 32 Minerale hydrauliekolie van classificatietype HVLP volgens DIN 51524 deel 3. Bevat bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid, van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Door de speciale additieven kunnen ze het viscositeitstemperatuurgedrag bijna constant houden. Schuimgedrag en luchtafscheidingsvermogen zijn optimaal ingesteld. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32	Geschikt voor machines, pompen en installaties die worden blootgesteld aan grote temperatuurverschillen of lage temperaturen. Voor systemen waarin een hydrauliekolie van het aangegeven type vereist is, evenals de bijbehorende viscositeitsklasse. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen.Viscositeit ISO VG 32	20 l 205 l	1 1	**4156** [34] **4711** [34]
Hydrauliekolie HVLP 46 Minerale hydrauliekolie van classificatietype HVLP volgens DIN 51524 deel 3. Bevat bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid, van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Door de speciale additieven kunnen ze het viscositeitstemperatuurgedrag bijna constant houden. Schuimgedrag en luchtafscheidingsvermogen zijn optimaal ingesteld. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Schwing-Stetter	Geschikt voor machines, pompen en installaties die worden blootgesteld aan grote temperatuurverschillen of lage temperaturen. Voor systemen waarin een hydrauliekolie van het aangegeven type vereist is, evenals de bijbehorende viscositeitsklasse. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen.Viscositeit ISO VG 46	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**4106** [21] **1116** [34] **4712** [34] **4713** [34]
Hydrauliekolie HVLPD 46 Minerale hydraulische olie overeenkomstig classificatie type HVLPD volgens DIN 51524 deel 3. Hydraulische oliën HVLPD worden als drukvloeistof naar de krachtoverbrenging en stuurinrichting gebruikt. Ze bevatten bestanddelen ter verhoging van de verouderingsbestendigheid van de corrosiebescherming en van de EP-eigenschappen. Door de extreem hoge viscositeitsindex wordt een uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag gewaarborgd. Het hoge gehalte aan detergerende en dispergerende additieven maakt het mogelijk bepaalde waterhoeveelheden zonder vertroebeling op te nemen. Optimaal geschikt in systemen waar bovendien grote temperatuurschommelingen en een verhoogd aandeel aan condens kunnen optreden. Met moderne antislijtagetechnologie. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLPD 46, Willibald	Voor machines, pompen en installaties waarvoor een hydraulische olie van het opgegeven type en de overeenkomstige viscositeitsklasse voorgeschreven is. Dit geldt vooral voor allerhande bouwmachines, bijv. Poclain-, Jumbo- en Atlas-graafmachines. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikant moeten in acht genomen worden. Viscositeit ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**6950** [34] **6951** [34] **6952** [34]
Laadklepolie Speciale ontwikkeling om de accurate werking van de systemen te garanderen. Hiermee behoort het typische stick-slip tot het verleden. Om te voldoen aan de hoge eisen in termen van maximaal laadvermogen, optimale bescherming tegen slijtage en de daar optredende thermische belasting en de oxidatiestabiliteit, hechten we veel waarde aan het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen. Schuimvorming in hydraulische systemen wordt voorkomen en afdichtingsmaterialen worden optimaal onderhouden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Volgens voorschriften van de fabrikant universeel en het hele jaar toepasbaar in laadkleppen en in hydraulische hefbruggen en bedrijfsvoertuigen. Verder geschikt voor systemen die hydrauliekolie met deze kenmerken nodig hebben.	1 l	6	**1097** [71]

COMPRESSOROLIËN

Compressorolie Moderne lichtloopolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik het hele jaar door in luchtcompressors. De combinatie van onconventionele basisoliën met een speciaal geselecteerde additieventechnologie staat garant voor een compressorolie die de compressor optimaal verzorgt, over uitstekende hogedruk- en slijtagebeschermingseigenschappen beschikt en door de goede corrosiebescherming de levensduur van de compressor verlengt.	Voor persluchtcompressors die een smeermiddel met deze specificaties nodig hebben.	1 l	6	**1187** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

COMPRESSOROLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Compressorolie VDL 150** Hoogwaardige compressorolie van solvent-raffinaat met geselecteerde additieven. Volgens de identificatie DIN 51506: VDL.	Voor gebruik in alle luchtcompressoren met compressie-eindtemperaturen tot 220 °C.	20 l	1	**4174** [34]
 **LM 500 Compressorolie SAE 30** Synthetische compressorolie op basis van di-esters. Met extreem hoge zelfontbrandingstemperatuur van 410 °C. Garandeert een hoge oxidatiebestendigheid en optimale smering. Getest en goedgekeurd door gerenommeerde compressorfabrikanten.	Voor gebruik in schroef-, draai- en zuigercompressoren alsmede voor smering van cilinders en motoren.	10 l	1	**4076** [34]
 **LM 750 Compressorolie SAE 40** Synthetische compressorolie op basis van tri-esters. Met extreem hoge zelfontbrandingstemperatuur van 400 °C. Garandeert een hoge oxidatiebestendigheid en optimale smering. Getest en goedgekeurd door gerenommeerde compressorfabrikanten.	Voor gebruik in schroef-, draai- en zuigercompressoren alsmede voor smering van cilinders en motoren. Ook voor ademhalingsapparatuur bij duiksystemen.	5 l 10 l 195 l	1 1 1	**4414** [69] **4419** [69] **4416** [34]

VETTEN

Batterijvetten

 **Batterijpoolvet** Speciaal vet op basis van kalkzeep, geschikt voor kunststof. Beschermt accupolen en elektrische contacten tegen corrosie en oxidatie. Zorgt voor veilig starten, heldere verlichting en een langere levensduur van de accu. Voorkomt zuurschade, is goed compatibel met kunststoffen en voorkomt lekstromen. Voorkomt dat de contactweerstand tijdens het gebruik toeneemt en zorgt voor minder verlies dan onbehandelde contacten. Etikettering volgens DIN 51502 K2G-30. Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C	Speciaal voor accupolen en aansluitingen in de voertuigelektronica.	10 g 10 g 50 g 1 kg	50 50 12 4	**3139** [21] **21941** [133] **3140** [38] **3142** [71]
 **Batterijpoolvet (spray)** Speciaal vet op basis van kalkzeep, geschikt voor kunststof. Beschermt accupolen en elektrische contacten tegen corrosie en oxidatie. Voor veilig starten, heldere verlichting en een langere levensduur van de accu. Voorkomt zuurschade, is goed compatibel met kunststoffen en voorkomt lekstromen. Voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten. Etikettering volgens DIN 51502 M2C-30. Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C	Speciaal voor accupolen en aansluitingen in de voertuigelektronica.	300 ml	6	**3141** [71]

Vloeibare vetten

 **Transmissie vloeivet LP00** Vloeivet op basis van een lithiumzeep. Met zeer effectieve additievenpakketten en EP- en hechtadditieven. Is bijzonder goed bestand tegen veroudering en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage. Speciale hogedrukadditieven zorgen ervoor dat ze ook met hoge oppervlaktedruk in tandwielkasten kunnen worden gebruikt. Etikettering volgens DIN 51818 GP00K-30. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C	Speciaal ontworpen voor het smeren van normaal belaste tandwielkasten en tandwielkoppelingen bij lage tot normale toerentallen, ook in stoffige en vochtige omstandigheden. Kan worden gebruikt in transmissies waarin een semi-vloeibaar smeermiddel bijzonder belangrijk is.	500 ml	10	**21752** [133]
 **LM vloeivet ZS K00K-40** Lithiumzeepvet, gemaakt van zorgvuldig gekozen grondstoffen en additieven. Onderscheidt zich door optimaal smeervermogen, waterbestendigheid, hechtvermogen en een hoge drukvastheid. Kentekening volgens DIN 51502 K00 K-40. Temperatuurbereik: - 40 °C tot + 120 °C. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DTFR 33B100 (264.0), MAN 283 Li, Willy Vogel	Speciaal geschikt voor centrale smeerinstallaties van vrachtwagens. Zoals bij vloeibare vetten gebruikelijk moeten de gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de transmissie en de lagers in acht genomen worden.	5 kg 25 kg	1 1	**4714** [34] **4715** [34]

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [133] GB

VETTEN

Universele vetten



High-Tech lagervet

Lithiumzeepvet voor de smering van glij- en wentellagers bij normale belastingen, evenals normale tot hoge temperaturen. Groot temperatuurbereik en goede waterbestendigheid. Het is daarom geschikt als universeel vet voor motorvoertuigen en voor de algemene smering van machines. Door de zorgvuldig gekozen grondstoffen en additieven wordt een goede duurzame smering gegarandeerd. Kentekening volgens DIN 51502 K2K-20. Temperatuurbereik: - 25 °C tot + 120 °C. Kortstondig tot + 130 °C.

Toepassingsgebied: Geschikt als universeel smeermiddel in de voertuig-, bouw-, landbouwmachines en industriële sectoren. Houd u aan de voorschriften van de fabrikant.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
400 g	12	**1833** [97]
1 kg	4	**1834** [97]
5 kg	1	**3554** [34]
25 kg	1	**3555** [34]
50 kg	1	**3556** [34]



Smeerfix

Smeerfix is een buitengewoon goed hechtende, waterbestendige speciale pasta met een ruim toepassingsbereik. Ze beschermt uitstekend tegen slijtage, corrosie en oxidatie, voorkomt knarsen en piepen. Zeer goed hechtend, vermindert wrijving, is warm- en zeewaterbestendig. Kentekening volgens DIN 51502 KP2G-30. Temperatuurbereik: -30 °C tot +110 °C.

Universeel bruikbaar in garages, industrie, huis, hobby, tuin enz. Voor het veilig smeren van lagers, scharnieren, glijdende geleidingen, stoelrails, schuifdaken, deursloten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
50 g	12	**1080** [21]



Siliconenvet transparant

Smeermiddel met een breed scala aan toepassingen bij alle temperaturen. Met uitstekende scheidings- en glijeigenschappen, bijv. bij metaal/kunststof-paringen, hoge oxidatiebestendigheid en lage neiging tot verdamping. Koud- en warmwaterbestendig, verouderings- en temperatuurstabiel, vuilafdichtend en pompbaar in centrale smeersystemen. Kan worden gebruikt in zwak zure of zwak basische bereik. Ook geschikt voor smering van rol- en glijlagers met lage lagerdrukken. Etikettering volgens DIN 51502 KSI2 S-40. Temperatuurbereik: -40 °C tot +200 °C

Voor de smering van schuifdaken, zittinggeleidingen, deurscharnieren, stangenmechanismen enz.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
100 g	12	**3312** [38]
500 g	15	**2851** [37]

Speciale vetten



LM 47 duurzaam vet + MoS_2

Hoogwaardig speciaal vet. Het MoS_2-gehalte geeft het geselecteerde basisvet uitstekend smerend vermogen en hoge prestaties, dit bieden conventionele vetten niet. Tijdens het gebruik vormt zich op de glijpunten een goed hechtende, zeer dunne film van molybdeendisulfide, die ook bij een totale uitval van de vettoevoer een langere tijd voor smering zorgt. Extreem duurzaam smerend, in centrale smeersystemen transporteerbaar. Etikettering volgens DIN 51502 KPF2K-30. Temperatuurbereik: – 30 °C tot +120 °C, korte tijd tot +130 °C.

Voor de montage, het onderhoud en de herstelling van voertuigen, gereedschap, bouw-, landbouw- en drukmachines. Voor hoog belaste lagers en scharnieren, spieassen, schroefdraden en geleidingen. Voor homokinetische aandrijfkoppelingen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
100 g	12	**3510** [34]
400 g	12	**1842** [97]
1 kg	4	**1843** [97]
5 kg	1	**3540** [34]
25 kg	1	**3550** [34]
180 kg	1	**2582** [34]



LM 50 Litho HT

Walkstabiel, waterbestendig, oxidatie- en corrosiebestendig krachtig Lithium-complex-zeepvet. Universeel bruikbaar. Garandeert een zeer goede slijtagebescherming en een hoog drukopnamevermogen. Kentekening volgens DIN 51502 KP2N-30. Temperatuurbereik: – 30 °C tot + 140 °C. Kortstondig tot + 180 °C.

Voor smering van mechanisch zwaar belaste glij- en rollagers zoals wiellagers of vetgesmeerde industriële tandwielkasten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
400 g	12	**3406** [51]
1 kg	4	**3407** [51]
5 kg	1	**3400** [34]
25 kg	1	**3405** [34]



Vet voor truckassen KP2N-30

Krachtig lithium Complex-vet, dat speciaal ontwikkeld werd voor de hoge eisen aan aslagers in bedrijfswagens, bussen en bouwmachines voor normale en hoge temperaturen. De blauwe kleur duidt op bijzondere prestaties van het high-tech smeermiddel.

Voor langdurige smering van wentellagers, wielnaven, speciaal op assen van bedrijfswagens, alsmede BPW-aggregaten. LIQUI MOLY beveelt dit vet als alternatief voor BPW-vet aan.

Lube Shuttle	400 g	20	**3303** [71]



Vrachtauto-smeervet KP2K-30

Voor wentel- en glijlagers. Bij zwaardere omstandigheden, hoge drukbelastingen, stoffige en vochtige omstandigheden. Bevat hoogwaardige toevoegingen van corrosie corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven, voor optimale smeerprestaties zelfs bij extreme omstandigheden en onder hoge druk. Het vet kan een hoog deel water opnemen zonder aan werking te verliezen. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C. Kortstondig tot + 130 °C. Houdt u aan de voorschriften van de fabrikant! Kentekening volgens DIN 51502 KPF2P-30.

Speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en land- en bosbouwmachines en -apparaten.

Lube Shuttle	400 g	20	**3347** [71]



Vrachtauto-Long Life vet KP2K-30

Voor wentel- en glijlagers. Bij zwaardere omstandigheden, hoge drukbelastingen, stoffige en vochtige omstandigheden. Bevat hoogwaardige toevoegingen van corrosie corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven, voor optimale smeerprestaties zelfs bij extreme omstandigheden en onder hoge druk. Door de extreem goed hechtende smeerfilm kunnen de nasmeerintervallen worden verlengd. Temperatuurbereik: -30 °C tot +130 °C. Houdt u aan de voorschriften van de fabrikant! Kentekening volgens DIN 51502 KP2K-30.

Speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en land- en bosbouwmachines en -apparaten.

Lube Shuttle	400 g	20	**3348** [71]

[21] D [34] D-GB [37] D-GB-DK-FIN-N-S [38] D-GB-E [51] D-GB-F-E-NL [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

VETTEN

Speciale vetten

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Duurzaam vet KP2K-30 voor bedrijfswagens** Zeer krachtig rol- en glijlagervet. Bevat zeer effectieve corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven voor optimale smering zelfs bij extreme eisen en onder hoge druk. Door de extreem goed hechtende smeerfilm kunnen de nasmeerintervallen worden verlengd. Temperatuurbereik: -30 °C tot +130 °C. Aanduidingen volgens DIN 51502: KP2K-30.	Voor de smering van zwaarbelaste rol- en glijlagers onder moeilijke omstandigheden en hoge drukbelastingen, evenals in stoffige en vochtige omstandigheden in bedrijfsvoertuigen zoals bouwmachines, machines en apparatuur in landbouw en bosbouw, en voor bussen en vrachtwagens.	500 g	30	**21414** [71]
	**Multifunctioneel vet K2K-20 voor bedrijfswagens** Lithiumzeepvet voor glij- en rollagersmering. Zorgt voor langdurige smering, goede afdichting, hoge weerstand in natte en stoffige omgevingen en goede verpompbaarheid in gecentraliseerde smeersystemen. Waterbestendig, vermindert wrijving en slijtage, extreem drukabsorptievermogen, verouderingsbestendig en werkingsstabiel, en beschermt tegen corrosie. Aanduidingen volgens DIN 51502: K2K-20. Temperatuurbereik: -25 °C tot +120 °C. Voor korte tijd tot +130 °C.	Als universeel smeervet voor bedrijfsvoertuigen zoals bouwmachines, machines en apparatuur in landbouw en bosbouw, en voor bussen en vrachtwagens.	500 g	30	**21415** [71]
	**Wentellagervet KP2K-30** Hoogwaardig lithiumzeepvet voor het smeren van rollagers en glijlagers bij hoge temperaturen en extreme drukbelastingen. Naast corrosie- en oxidatie-beschermingsadditieven bevat het EP-additieven die optimale smeringseigenschappen bieden en hun volledige effectiviteit behouden, zelfs bij een hoog watergehalte. Aanduidingen volgens DIN 51502: KP2K–30 temperatuurbereik: –30 °C tot +120 °C. Voor korte tijd tot +130 °C.	Voor de montage, het onderhoud en de herstelling van voertuigen, gereedschap, bouw-, landbouw- en drukmachines. Voor hoog belaste lagers en scharnieren, spieassen, schroefdraden en geleidingen.	15 kg 25 kg 50 kg 180 kg	1 1 1 1	**4192** [34] **4193** [34] **4194** [34] **4195** [34]
	**Wit universeel vet** Voor gebruik in zwaar belaste glij-, en walslagers en kogelgewrichten. Vaste smeermiddelen zorgen voor hogedruk-eigenschappen bij vervuilingsvrije vetsmeerpunten en langdurig smeren. Hygiënisch onschadelijk conform § 31, Nr. 1 van het Duitse "Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz". Conform vet-kenmerking DIN 51502: KF2K-30	Voor de smering van hoog belaste glij- en walslagers en kogelgewrichten, assen en geleidingen van machines uit de levensmiddelen-, dranken-, papier-, textiel- en kledingindustrie en huishoudelijke apparaten.	400 g	12	**8918** [97]

PASTA'S

Rempasta's

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Antipieppasta voor remmen** Synthetisch speciaal smeermiddel voor het remsysteem. Uiterst hechtend, strooizout- en spatwaterbestendig. Verhindert en elimineert piepende geluiden die tussen de remklauwzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden. Garandeert de werking van het gehele remsysteem en voorkomt het vastlopen resp. vastroesten van de velgen op de wielnaaf. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.200 °C.	Voor de volledige reminstallatie aan schijfremvoeringen, bouten, stiften, evenals remsteunen bij trommelremmen. Scheidingspasta voor centreerringen aan aluvelgen, verbindingsplaatsen tussen velgen en wielnaven, evenals andere steek- en schroefverbindingen.	10 g 100 g 1 kg	50 12 4	**21121** [133] **3077** [69] **3084** [71]
	**Remmen-anti-piep-spray** Synthetisch speciaal smeermiddel voor het remsysteem. Uiterst hechtend, strooizout- en spatwaterbestendig. Verhindert en elimineert piepende geluiden die tussen de remklauwzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden. Garandeert de werking van het gehele remsysteem en voorkomt het vastlopen resp. vastroesten van de velgen op de wielnaaf. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.200 °C.	Voor de volledige reminstallatie aan schijfremvoeringen, bouten, pennen en contactpunten bij trommelremmen. Scheidingsspray voor centreerringen aan aluminiumvelgen, verbindingspunten tussen velgen en wielnaven en andere steek- en schroefverbindingen.	400 ml	12	**3079** [70]
	**Antipieppasta voor remmen (verpakking met borstel)** Synthetisch speciaal smeermiddel voor het remsysteem. Uiterst hechtend, strooizout- en spatwaterbestendig. Verhindert en elimineert piepende geluiden die tussen de remklauwzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden. Garandeert de werking van het gehele remsysteem en voorkomt het vastlopen resp. vastroesten van de velgen op de wielnaaf. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.200 °C.	Voor de volledige reminstallatie aan schijfremvoeringen, bouten, stiften, evenals remsteunen bij trommelremmen. Scheidingspasta voor centreerringen aan aluvelgen, verbindingsplaatsen tussen velgen en wielnaven, evenals andere steek- en schroefverbindingen.	200 ml	6	**3074** [70]

[34] D-GB [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB

PASTA'S

Rempasta's



Brake Pin

Synthetisch speciaal smeermiddel voor de montage en reparatie van remsystemen. Houdt geleidepennen soepel. Zorgt voor een optimale werking en gelijkmatige slijtage van de remvoeringen. Dempt geluidsvorming door trillingen. Dankzij de uitstekende elastomeercompatibiliteit houdt het de rubberen manchetten dicht en voorkomt dat water en agressieve omgevingsinvloeden binnen kunnen dringen. Beschermt tegen corrosie en garandeert een lange levensduur. Voldoet aan de vereisten van verschillende OEM's voor vet voor het gebruik op ondersteunde geleidingen.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor het smeren van geleidepennen in remsystemen met zwevende remklauwen. Als kleine hoeveelheden in contact komen met remvloeistof (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), kan geen negatieve invloed op de remvloeistof worden aangenomen.	5 g	50	**21119** [133]



Keramiekpasta

Semisynthetische, metaalvrije en witte hoge-temperatuurpasta. Voorkomt vastbranden, koudlassen, vastroesten en terugglijden en biedt een zeer goede bescherming tegen slijtage en corrosie. Universeel toepasbaar en bestand tegen warm en koud water en tegen zuren en logen. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.400 °C

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor het smeren van allerlei soorten zwaar belaste glijvlakken. Vooral bij lage snelheden en oscillerende bewegingen. Voor het scheiden van componenten onder hoge temperatuur en als corrosiebescherming op schroeven, pennen, bouten, flenzen, spindels en pasvormen.	50 g	12	**3418** [38]
	250 g	6	**3420** [71]
	1 kg	4	**3413** [71]



Keramiekpasta (spray)

Deelsynthetische, witte hogetemperatuurpasta. Voorkomt vastbranden, koudverlassen, vastroesten en terugglijden. Metaalvrij. Zeer goede slijtage- en corrosiebescherming. Universeel bruikbaar. Bestand tegen warm- en koudwater en tegen zuren en logen.
Temperatuurbereik: –40 °C tot +1400 °C.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor de smering van allerlei hoogbelaste glijoppervlakken. Vooral bij lage snelheden en slingerende bewegingen. Scheiden van door temperatuur belaste componenten. Corrosiebescherming bij schroeven, stiften, bouten, flenzen, assen en passingen.	400 ml	6	**3419** [71]



Keramische pasta (verpakking met borstel)

Deelsynthetische, witte hogetemperatuurpasta. Voorkomt vastbranden, koudverlassen, vastroesten en terugglijden. Metaalvrij. Zeer goede slijtage- en corrosiebescherming. Universeel bruikbaar. Bestand tegen warm- en koudwater en tegen zuren en logen. Temperatuurbereik: – 40 °C tot + 1400 °C.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor de smering van allerlei hoogbelaste glijoppervlakken. Vooral bij lage snelheden en slingerende bewegingen. Scheiden van door temperatuur belaste componenten. Corrosiebescherming bij schroeven, stiften, bouten, flenzen, assen en passingen.	200 ml	6	**3415** [71]



Koperpasta

Scheidings- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen. Maakt eenvoudige demontage mogelijk na langdurig gebruik. Gebruikt voor de hoogste temperaturen op schroefverbindingen en scheidingsvlakken die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge drukken en corrosieve invloeden. Zorgt voor een optimale werking van boren en beitels en verlengt hun levensduur. Temperatuurbereik: -35 °C tot +1.100 °C

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor smering, scheiding en corrosiebescherming van componenten die onderhevig zijn aan hoge thermische belastingen. Uitermate geschikt voor het insteken van boorhamers en beitels. Voor de chemische en petrochemische industrie, energiecentrales, keramische industrie, maar ook voor de machinebouw en de voertuigbouw (hier vooral voor schroefverbindingen op uitlaatspruitstukken, geluiddempers, chassisdelen en remsystemen*).*Specificaties van de fabrikant m.b.t. koperhoudende producten in acht nemen!	100 g	12	**3080** [38]
	250 g	6	**3081** [71]
	500 g	4	**1829** [97]
	1 kg	4	**1848** [97]



Koperspray

Scheidings- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen. Maakt probleemloze demontage na lange bedrijfsduur mogelijk. Wordt gebruikt bij schroefverbindingen en scheidingsoppervlakken, die aan hoge temperaturen, hoge drukken en corrosieve invloeden zijn blootgesteld. Temperatuurbereik: -30 °C tot +1.100 °C

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor het smeren en als corrosiebescherming voor thermisch sterk belaste verbindingen in de chemische en petrochemische industrie, energiecentrales, keramische industrie, machine- en voertuigbouw, hier in het bijzonder voor schroefverbindingen met uitlaatspruitstukken, geluiddempers en chassisonderdelen.	250 ml	12	**1824** [97]

[38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB

Uitlaatpasta's

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



Montagepasta voor uitlaten

Voor de duurzame afdichting van uitlaatonderdelen. Hittebestendig. Eenvoudig en snel in gebruik. Voor de professionele montage van uitlaten. Eenvoudig en snel. Gemonteerde buizen vreten niet vast en kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden. Temperatuurbereik tot ca. + 700 °C.

Voor de gasdichte montage van uitlaten, uitlaatafschermingen, schroef-, steekverbindingen en vlamringen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
150 g	6	**3342** [71]



Herstellingspasta voor uitlaten

Herstellingspasta voor uitlaten werd ontwikkeld voor de eenvoudige, prijsgunstige en snelle herstelling van uitlaten. Uitlaatherstellingspasta is asbest- en oplosmiddelvrij, niet milieubelastend, hittebestendig en dicht gasdicht kleine gaten en barsten in uitlaatsystemen. Temperatuurbereik tot ca. + 700 °C.

Voor kleine uitlaatherstellingen. Voor grotere herstellingen LIQUI MOLY herstellingsbandage voor uitlaatsystemen gebruiken.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
200 g	6	**3340** [71]

Speciale Pasta's



LM 48 Montagepasta

Krachtige wolfraamdisulfide pasta voor extreme belastingen. Hecht ook op ogenschijnlijk gladde oppervlakken. Voorkomt door het aanbrengen aan lagers en glijdende geleiders, inloopschade en krassporen tijdens de montage van componenten met nauwe paringen. Met synergetisch werkend vast smeermiddelsysteem op basis van zinksulfide, grafiet, fluoriden en wolfraamdisulfide. Temperatuurbereik: –35 °C tot +450 °C

Voor installatie, reparatie en onderhoud op alle technische gebieden. Voor basis- en levensduursmering van scharnieren en kleine componenten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
50 g	12	**3010** [21]
1 kg	4	**4096** [77]



LM 48 Spuitpasta

Krachtige molybdeendisulfidepasta voor extreme belastingen. Hecht ook op ogenschijnlijk gladde oppervlakken. Voorkomt door het inspuiten van lagers en glijgeleidingen inloopschade en krassporen bij het inpersen van bouten en lagerbussen en bij het monteren van ringen van rollagers. Voor basissmering en levensduursmering van scharnieren en kleine componenten. Bevat een synergetisch vast smeersysteem op basis van zinksulfide, grafiet, fluoride en molybdeensulfide. Temperatuurbereik: -35 °C tot +450 °C

Voor installatie, reparatie en onderhoud op alle technische gebieden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
300 ml	12	**3045** [43]



LM 49 Vloeibare pasta

Thixotrope smeermiddelcombinatie als een verdere ontwikkeling van in de handel gebruikelijke MoS_2 vaste smeerpasta's. Zeer licht te verwerken en daarom bijzonder geschikt voor de werkplaats. Biedt spontane hechting, maximaal drukabsorptievermogen, goede corrosiebescherming, universele toepassing, snel en probleemloos aanbrengen, zuinigheid en noodloopeigenschappen.

Voor montage, reparatie en onderhoud in de gehele machinebouwindustrie. Vooral geschikt voor gebruik in onderhouds- en reparatiewerkplaatsen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 g	4	**3060** [71]



Wielnavenpasta (verpakking met borstel)

Synthetische, metaalvrije scheidingspasta, die primair is ontwikkeld om te voorkomen dat de velgen op de wielnaaf gaan vastzitten of vastroesten. Bij correct gebruik voorkomt de uitstekende hechting zelfs bij hoge toerentallen een afslingeren. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.400 °C

Voor centreerringen op aluminium velgen, verbindingen tussen velgen en wielnaven, voor steekverbindingen en voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan reminstallaties.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
200 ml	6	**4058** [71]



Bandenmontagespray

Voorkomt schade aan banden tijdens montage/demontage. Is zuinig in gebruik, maakt snel werken mogelijk, heeft uitstekende kruip- en glijeigenschappen en voorkomt dat de band na montage op de velg glijdt. De bij het aanbrengen witte glijfolie wordt als indicatie gebruikt en wordt na korte tijd transparant. Hierdoor is er geen extra reiniging van de bandwand nodig.

Voor een eenvoudige en professionele montage/demontage van alle typen banden. Sommige bandenfabrikanten adviseren om dit type montagespray te gebruiken voor banden met een laag profiel en runflatbanden met noodloopgedrag.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
400 ml	6	**1658** [71]

[21] D [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [77] D-GB-I-NL-F

PASTA'S

Speciale Pasta's

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Bandenmontagepasta wit** Voor de snelle en gemakkelijke montage en demontage. Zorgt voor een zeer goede glijwerking. Chemisch neutraal tegenover rubber en metaal. Voorkomt bandenverschuiving. Verbetert de dichtheid bij banden zonder binnenband. Huidvriendelijk en niet giftig. Zuinig gebruik.	Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties van personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, tweewielers. Vooral geschikt voor runflatbanden.	5 kg	1	**3021** [71]
	**Bandenmontagepasta zwart** Voor de snelle en gemakkelijke montage en demontage. Zorgt voor een zeer goede glijwerking. Chemisch neutraal tegenover rubber en metaal. Voorkomt bandenverschuiving. Verbetert de dichtheid bij banden zonder binnenband. Huidvriendelijk en niet giftig. Zuinig gebruik.	Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties van personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, tweewielers. Vooral geschikt voor runflatbanden.	5 kg	1	**21345** [71]
	**Schroevengrip** Geeft versleten schroefkoppen en gereedschap weer grip. Dit betekent dat alle gangbare schroeftypes moeiteloos kunnen worden vastgedraaid of losgedraaid. Werkt direct (zonder uit te harden) en kan ook ondersteboven gebruikt worden. Gewoon afvegen na gebruik. Leidt niet tot het aanbrengen van materiaal op de snijkant van het gereedschap.	Voor het losmaken van allerlei beschadigde schroefkoppen zoals sleuf-, kruisgleuf-, zeskant-, inbus- en torx-schroeven.	20 g	6	**3811** [21]

KLEEFCOATINGS / DROGE SMEERMIDDELEN

	**Keramiek Longlife Spray** Hoogwaardig synthetisch smeermiddel met keramiek. Zorgt voor een langdurige smeerfilm dankzij de hoge druk- en temperatuurbestendigheid en een zeer goede waterbestendigheid. Het vaste smeermiddel zorgt voor zeer goede demping- en noodloopeigenschappen. Goede kruip en extreem klevend.	Voor preventieve intervalsmering van componenten in de automobiel- bedrijfswagen- bouwmachine- en industriële sector en voor het elimineren van knak- en kraakgeluiden in scharnieren, gewrichten, stangenstelsels, omkeerhendels, spindels, geleidingen, glijrails, deurvangbanden, deurbouten, enz. Bij zuinig gebruik ook geschikt als scheidingsmiddel.	400 ml	6	**20971** [71]
	**Keramiek Poederspray** Vetvrij smeer- en lossingsmiddel op basis van hexagonaal boornitride. Geschikt voor bijna elk materiaal. Verzorgt, beschermt, isoleert, elimineert piepen en is door zijn langdurige smering universeel toepasbaar, vooral in werkgebieden waar olie- of siliconenhoudende middelen de nabewerking verstoren, zoals lakwerkzaamheden. Bevat geen microplastics en is siliconen- en PFAS-vrij.	Ideaal voor het smeren van gordelmechanismen en geleiderails, zoals op stoelframes. Ook geschikt als smeer- en lossingsmiddelen, in de textiel- en houtverwerking voor lagers, glijrails, rollen, kettingen en schroefdraden, universeel in het huishouden en als lossingsmiddelen in de kunststofverwerking.	400 ml	6	**21919** [71]

CONTACTSMEERMIDDELEN

	**Electronic-spray** Maakt de auto-elektrotechniek bedrijfszeker. Vermindert de slijtage. Verdringt vocht. Neutraal tegenover lakken, kunststoffen en rubber. Reinigt en beschermt tegen corrosie. Goede smeereigenschappen. Volsynthetisch.	Voor het onderhoud en de verzorging van alle elektrische contacten zoals steek- en klemverbindingen, lampen en zekeringen, stroomverdelers en onderbrekers, schakelaars, batterijpolen, lichtmachines, starters enz. Voor het smeren van fijnmechanische componenten zoals deursloten, hefbomen, rails, bowdenkabels.	200 ml	12	**1832** [97]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB







Voertuigonder-houd

Lak	52
Glas	55
Velgen/banden	57
Buitenkant	58
Interieur	58
Kunststof	60
Chroom	61
Rubber	61
Motor	61
Portaalwasstraten	62
Winterproducten	63

LAK

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Insectenverwijderaar** Verwijdert moeiteloos hardnekkige insectenresten op ruiten, koplampen en alle kunststof-, lak- en chroomoppervlakken van personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen. Daarbij wordt het vuil snel en voorzichtig zacht, waardoor resten gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ook bij uitstek geschikt voor voorbehandeling bij elke wasbeurt. Overtuigt door zijn hoge werkzaamheid en goede biologische afbreekbaarheid.	Voor het verwijderen van insectenresten van autoruiten, chromen onderdelen, koplampen en lakoppervlakken.	500 ml	6	**23008** [289]
 **Teerverwijderaar** Zeer effectieve en tegelijkertijd lakcompatibele oplosmiddelcombinatie. Verwijdert snel en voorzichtig hardnekkige teer-, asfalt-, hars- en verse verfvlekken van personenauto's, campers, motorfietsen, fietsen, gereedschap en nog veel meer.	Voor het reinigen van met teer verontreinigde alle soorten voertuigen. Niet gebruiken op polycarbonaat kunststoffen en acrylglas!	300 ml 400 ml	6 6	**23020** [289] **1600** [21]
 **Siliconen- & wasverwijderaar** Verwijdert siliconen en was van glas, lak en chromen onderdelen. Reinigt autoruiten, verwijdert wasdruppels na het wassen met was in de wasstraat en zorgt zo voor een goed zicht. Creëert de juiste ondergrond voor het verven.	Voor oppervlaktevoorbereiding bij het lakken en voor het verwijderen van siliconen- en wassporen na het wassen van het voertuig.	250 ml	6	**23013** [289]
 **Autowas & Was** De snelle 2-in-1 lakverzorging voor tussendoor. Reinigt alle lakoppervlakken op milde wijze, geeft ze een stralende glans en beschermt ze op betrouwbare wijze tegen alle omgevingsinvloeden. Het verwijdert moeiteloos vuil, laat geen kalkvlekken achter, vergemakkelijkt het afzemen en verfraait het voertuig visueel in de afwerking door de glans te intensiveren.	Voor het reinigen en beschermen van alle lakoppervlakken.	1 l	6	**23007** [289]
 **Autowasspons** Bijzonder absorberend en daardoor zacht voor de lak. Duurzaam en slijtvast. Afmetingen 16 x 10 x 4,8 cm.	Voor glas, lak en kunststof.	1 Stuk	12	**1549** [71]
 **Krasverwijderaar** Voor het verwijderen van diepe krassen, spuitnevel en schuursporen op lak, maar ook voor het reinigen van sterk verweerde lak. Geschikt voor polijstmachines.	Voor zwaar bekraste en verweerde lak.	100 ml	6	**23028** [289]
 **Schuurpaste** Als effectieve probleemoplosser verwijdert deze pasta moeiteloos sterk verweerde lak, diepe krassen en sinaasappelhuid en maakt het lakoppervlak glad. Behandelde oppervlakken kunnen vervolgens direct worden gelakt. Siliconenvrij en geschikt voor polijstmachines.	Voor het verwijderen van diepe krassen, sinaasappelhuid en extreem verweerde lak.	250 ml	6	**23027** [289]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Lakreiniger** Deze Politoer reinigt krachtig licht tot matig verweerde lak, maakt het oppervlak glad en egaliseert gemiddelde tot ernstige krassen. Verwijdert moeiteloos vliegroest en herstelt lakken naar de oorspronkelijke kleurdiepte. Geschikt voor polijstmachines.	Vooral voor licht tot matig verweerde lakoppervlakken en voor middelmatige tot ernstige krassen en vliegroest.	500 ml	6	**23029** [289]
	**Detailer snelle lakverzorging** Zeer effectieve glansverzegelende spray met innovatieve beschermende formule. Voor een snelle, eenvoudige lakverzorging zonder polijsten. Verwijdert licht vuil zoals stof of watervlekken en geeft het lakwerk een stralende diepe glans. Verzegelt gladde lak gedurende meerdere weken en biedt een uitstekend waterafstotend effect en langdurige bescherming tegen agressieve milieu-invloeden. Houdt het reinigende resultaat lang vast en vermindert het opnieuw aanhechten van vuil. Met een fruitige mangogeur.	Voor gladde lakken op auto's, bedrijfswagens, tweewielers en boten. Kan ook worden gebruikt op gladde kunststofoppervlakken en op stalen en aluminium velgen. Niet geschikt voor mat gelakte oppervlakken.	500 ml	6	**23026** [289]
	**Lakglanscreme** Reinigt, polijst en beschermt. Voor stralende glans door carnaubawas. Uitstekende bescherming tegen schadelijke milieu-invloeden. Compenseert kleine haarkrassen en maakt het oppervlak glad. Geeft de lak een diepe glans. Matte lakken bereiken moeiteloos hun oorspronkelijke uiterlijk. Zuinig in gebruik door crèmevormige consistentie.	Voor zowel nieuwe als licht verweerde niet-metalen en metallic lakken.	300 g	6	**1532** [21]
	**Polijsten & Wassen** Verfrist de lak. Reinigt, polijst en conserveert in één handeling. Verwijdert moeiteloos lichte en middelmatige gebruikssporen, geeft de originele kleurdiepte en intense glans en biedt dankzij de regen- en vuilafstotende eigenschappen langdurige bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Geschikt voor polijstmachines.	Speciaal voor lakoppervlakken met lichte en gemiddelde gebruikssporen. Niet gebruiken op matte lakken!	500 ml	6	**23030** [289]
	**Hoogglanslak** Reinigt en polijst gelakte oppervlakken met lichte gebruikssporen en helpt ze terug te keren naar hun oorspronkelijke kleurdiepte en briljante diepe glans. Dankzij de praktische parelwerking heeft het een regen- en vuilafstotende werking gedurende een langere periode, waardoor de lak wordt beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Geschikt voor polijstmachines.	Speciaal voor lakoppervlakken met lichte gebruikssporen of voor het verwijderen van hologrammen. Niet gebruiken op matte lakken!	500 ml	6	**23031** [289]
	**Harde & Beschermende was** Vloeibare onderhoudsemulsie voor optimale bescherming en langdurige verzegeling van lakken. Zorgt voor een intense glans, beschermt het oppervlak tegen agressieve omgevingsinvloeden en maakt indruk met een mooie, regen- en vuilafstotende parelwerking. Geschikt voor polijstmachines.	Speciaal voor nieuwe of op de juiste wijze voorbereide lakken. Niet gebruiken op matte lakken!	500 ml	6	**23032** [289]
	**Glans spray was** Reinigt en verzegelt in één handeling. Verwijdert licht en vettig vuil snel en moeiteloos, zonder gevaar van krassen. Geeft een stralende glans met uitstekende kleurdiepte, egaliseert zeer fijne krasjes en verzegelt de lak met een beschermlaag optimaal tegen omgevingsinvloeden.	Voor het reinigen en verzegelen van de lak in het geval van enkele verontreinigingen (bijv. vogelpoep, licht vetvuil, enz.) in de motorvoertuigen- en bedrijfswagensector.	400 ml	6	**1647** [21]

LAK

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Insectenspons** Verwijdert insecten en vuil van glas, lak en kunststof grondig en voorzichtig — geheel zonder krassen. Afmetingen 11 x 7 x 4,8 cm.	Voor het verwijderen van insecten op glas, lak en kunststof.	1 Stuk	12	**1548** [21]
	**Autowasshampoo** Reinigt grondig, beschermt de lak en geeft deze een geweldige glans. Met zijn reiniging-actieve stoffen verwijdert het stof, vuil en al het olie- en vettige vuil zonder resten achter te laten.	Voor het reinigen van lakoppervlakken. Dankzij de hoge materiaalcompatibiliteit biedt het een breed scala aan toepassingen.	1 l	6	**23009** [289]
	**Auto-natuurzeem** Gelooid, zacht en extreem absorberend auto- en raamleer. Droogt glas, chroom en lak streeploos.	Voor het drogen van motorvoertuigen.	1 Stuk	10	**1596** [71]
	**Handpolijstspons hard (2 stuks)** Handige polijstspons gemaakt van stevig schuimstof met fijne poriën. Door zijn aard verbetert het de polijstprestaties van schurende polijstmiddelen en is het bijzonder praktisch voor handmatige verwerking. Maakt het veel gemakkelijker om met de hand te polijsten.	Voor handmatige verwerking van alle schurende polijstmiddelen.	1 Stuk	6	**21782** [71]
	**Handpolijstspons zacht (2 stuks)** Handige polijstspons van zacht schuimstof met fijne poriën. Door zijn aard is het bijzonder praktisch voor het handmatig aanbrengen en verwerken van alle politoeren en verzegelingen. Maakt het veel gemakkelijker om met de hand te polijsten.	Voor handmatige verwerking van alle politoeren en verzegelingen.	1 Stuk	6	**21781** [71]
	**Microvezeldoek** Universeel toepasbare microvezeldoek voor het reinigen en verzorgen van bijna alle oppervlakken. Zorgt voor een streeploos uiterlijk op gladde materialen zoals kunststof, glas, roestvrij staal of verzegelde houten oppervlakken. Voor het reinigen tot 95 °C zonder wasverzachter wasbaar.	Voor het reinigen en verzorgen van een grote verscheidenheid aan oppervlakken.	1 Stuk	10	**1651** [71]
	**Microvezeldoek lak** Speciale microvezeldoek voor het polijsten bij polijstwerkzaamheden aan lakken. Vanwege de randen gesneden door Ultrasoon Snijden zonder omzoming, wat vervelende microkrassen effectief voorkomt. Vrij van siliconen.	Voor het polijsten en verwijderen van polijstresten van lakken.	1 Stuk	6	**21783** [71]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

LAK

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Microvezeldoek super soft Hoogwaardige, langvezelige, bijzonder donzige microvezeldoek voor het afvegen van verzorgingsproducten en polijstresten en voor het drogen na het wassen van het voertuig. Door speciaal weefproces zonden randen, om krassen op gevoelige oppervlakken te voorkomen. Neemt op betrouwbare wijze was- en polijstresten op en zorgt voor een schitterende diepe glans zonder slieren, strepen of wolken. Wasbaar en dus uiterst duurzaam. Vrij van siliconen.	Voor het afvegen van verzorgingsproducten en polijstresten en het drogen na het wassen van het voertuig op alle gevoelige oppervlakken zoals lak, plexiglas, folie, kunststof, roestvrij staal of ook verzegeld hout.	1 Stuk	6	**21892** [71]
				
Glanswax-shampoo Het effectieve, multifunctionele en parelende pH-neutrale shampooconcentraat voor handmatig wassen van voertuigen met oppervlakte-actieve stoffen die mild zijn voor huid en lak en snel drogen. Wassen, verzorgen van de lak en drogen, in één keer. Na het afspoelen breekt de waterfilm meteen open, waardoor uw voertuig vlekvrij kan opdrogen. Glanswax-shampoo is o.a. ideaal voor onderhouds-/parcoursverzorging, omdat eerder aangebrachte coatings/glanslagen niet worden beschadigd. De lak krijgt een hoge glans die lang houdt en wordt zo beschermd tegen agressieve invloeden van buitenaf.	Voor reiniging van alle materialen zoals lak- en chroomoppervlakken, rubber, kunststof, glas van auto's, bedrijfsvoertuigen, boten, caravans, tuinmeubelen, enz.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]

GLAS

				
Insectenverwijderaar Verwijdert moeiteloos hardnekkige insectenresten op ruiten, koplampen en alle kunststof-, lak- en chroomoppervlakken van personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen. Daarbij wordt het vuil snel en voorzichtig zacht, waardoor resten gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ook bij uitstek geschikt voor voorbehandeling bij elke wasbeurt. Overtuigt door zijn hoge werkzaamheid en goede biologische afbreekbaarheid.	Voor het verwijderen van insectenresten van autoruiten, chromen onderdelen, koplampen en lakoppervlakken.	500 ml	6	**23008** [289]
				
Insectenspons Verwijdert insecten en vuil van glas, lak en kunststof grondig en voorzichtig — geheel zonder krassen. Afmetingen 11 x 7 x 4,8 cm.	Voor het verwijderen van insecten op glas, lak en kunststof.	1 Stuk	12	**1548** [21]
				
Ruitenreiniger citrus Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert olie, siliconenafzettingen en insectenvuil. Met citruskracht. Fosfaatvrij. Dosering: 1:10	Voor de ruitensproei-installatie in de zomer. Geschikt voor polycarbonaat en vlakstraalsproeiers.	1 l	6	**1514** [34]
				
Ruitenreiniger citrus Gebruiksklare, krachtige reiniger voor de ruitensproei-installatie. Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert efficiënt en voorzichtig olie, siliconenafzettingen en vuil van insecten. Tast kunststoffen, rubber en verf niet aan.	Voor alle ruitensproei-installaties van motorvoertuigen en bedrijfswagens. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	3 l	4	**21705** [34]
				
Ruitenreiniger cherry Gebruiksklare, krachtige reiniger voor de ruitensproei-installatie. Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert efficiënt en voorzichtig olie, siliconenafzettingen en vuil van insecten. Tast kunststoffen, rubber en verf niet aan.	Voor alle ruitensproei-installaties van motorvoertuigen en bedrijfswagens. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	3 l	4	**21707** [34]

GLAS

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Ruitenreiniger ocean** Gebruiksklare, krachtige reiniger voor de ruitensproei-installatie. Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert efficiënt en voorzichtig olie, siliconenafzettingen en vuil van insecten. Tast kunststoffen, rubber en verf niet aan.	Voor alle ruitensproei-installaties van motorvoertuigen en bedrijfswagens. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	3 l	4	**21709** [34]
	**Ruitenreinigerschuim** Reinigt krachtig alle autoruiten. Zorgt voor streeploos zicht en voor meer zichtbaarheid en veiligheid in het wegverkeer. Dankzij het zeer effectieve schuim lost en verwijdert het siliconen, nicotine, insecten en olie- en vetachtig vuil. Geschikt voor polycarbonaat en neutraal t.o.v. rubber, lakken en kunststoffen.	Voor het reinigen van binnen- en buitenzijde van voertuigruiten. Vooral ook na reparaties aan de voorruit. Daarnaast voor alle spiegels en koplampen in de automobiel-/bedrijfswagensector.	300 ml	12	**23001** [289]
	**Ruitenreiniger superconcentraat citrus** Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert olie, siliconenafzettingen en insectenvuil. Tast kunststoffen, rubber of lak niet aan en is daarom ook geschikt voor voertuigen met koplampsproeiers en kunststof lenzen van polycarbonaat. Fosfaatvrij. Dosering 1:100.	Voor alle ruitensproei-installaties van auto's en bedrijfswagens in de zomer. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	20 ml 50 ml 250 ml 200 l	50 40 6 1	**22033** [133] **1517** [21] **1519** [34] **1976** [34]
	**Ruitenreiniger superconcentraat cherry** Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert olie, siliconenafzettingen en insectenvuil. Tast kunststoffen, rubber of lak niet aan en is daarom ook geschikt voor voertuigen met koplampsproeiers en kunststof lenzen van polycarbonaat. Dosering 1:100.	Voor alle ruitensproei-installaties van auto's en bedrijfswagens in de zomer. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	250 ml	6	**21706** [34]
	**Ruitenreiniger-superconcentraat ocean** Creëert binnen enkele seconden een helder, streeploos zicht. Verwijdert olie, siliconenafzettingen en insectenvuil. Tast kunststoffen, rubber of lak niet aan en is daarom ook geschikt voor voertuigen met koplampsproeiers en kunststof lenzen van polycarbonaat. Dosering 1:100.	Voor alle ruitensproei-installaties van auto's en bedrijfswagens in de zomer. Ook geschikt voor ventilatorsproeiers en voor LED- en xenonkoplampen en kunststof lenzen van polycarbonaat met helder glas-look.	250 ml	6	**21708** [34]
	**Glasreiniger** Geconcentreerde reiniger op basis van alcohol voor reiniging van vensterglas en andere harde en gladde alcoholbestendige oppervlakken van gebouwen, voertuigen, enz. Glasreiniger verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil van olie-, vet-, siliconen-, kalk- en zeepspetters, vingerafdrukken, enz. Zelfs hardnekkig vuil zoals wasresten, verfnevel en insectenresten kunnen gemakkelijk worden verwijderd. Glasreiniger heeft unieke droogkenmerken en zorgt voor een streeploos oppervlak zonder vuilresten. Ook de aanbrengdoek droogt sneller en kan zodoende langer worden gebruikt.	Voorvensters, spiegels, tegels, kachels, keramiek, blik, en voor harde en gladde oppervlakken zoals deuren, werkoppervlakken in industrie, handel en huishouden.	10 l 20 l	1 1	**8194** [34] **21674** [34]
	**Fixklar antiregen** Snel naar een helder zicht? Geen probleem dankzij deze regenafwijzer met lotus effect. Het zorgt voor een beter zicht en meer veiligheid door regendruppels van de wind af te laten rollen en het gemakkelijker te maken om vuil, insecten, ijs en sneeuw te verwijderen.	Voor alle glazen autoruiten.	100 ml	6	**23014** [292]

[21] D [34] D-GB [133] GB [289] GB-F-D-I-NL-ARAB [292] GB-F-D-I

GLAS

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Siliconen- & wasverwijderaar** Verwijdert siliconen en was van glas, lak en chromen onderdelen. Reinigt autoruiten, verwijdert wasdruppels na het wassen met was in de wasstraat en zorgt zo voor een goed zicht. Creëert de juiste ondergrond voor het verven.	Voor oppervlaktevoorbereiding bij het lakken en voor het verwijderen van siliconen- en wassporen na het wassen van het voertuig.	250 ml	6	**23013** [289]
 **Autoruit-reinigingstablet** Tablet voor het reinigen van autoruiten.	Voor de ruitensproeierinstallatie in winter en zomer.	1 Stuk	24	**6925** [88]

VELGEN/BANDEN

 **Velgenreiniger speciaal** Speciale reiniger met praktische vuilindicator. Reinigt aluminium en stalen velgen intensief en behoedzaam. Verwijdert moeiteloos remslijtage en ander vuil. Vermindert hardnekkig nieuw vuil en zorgt bij regelmatig gebruik voor een stralende glans en een lange levensduur van de velgen. pH-huidneutraal.	Voor alle soorten velgen. Niet gebruiken op opnieuw gelakte velgen.	1 l 20 l	6 1	**23017** [289] **21737** [34]
 **Bandenglansschuim** Verzorgt en beschermt banden in één handeling. Verbetert de verweerde wanden van de banden visueel en geeft ze hun soepelheid en hun oorspronkelijke uiterlijk terug. Zorgt voor een prachtige glans rondom.	Voor het onderhoud van banden.	400 ml	6	**23021** [289]
 **Velgenreiniger (zuur)** Zuurhoudende speciaalreiniger voor snelle verwijdering van sterke anorganische vervuilingen. Op basis van een sterk mineraalzuur, zonder toevoeging van fluorstof-waterzuur worden zelfs extreme vervuilingen van de velgen, zoals bijvoorbeeld ingebrand remslijpsel en hardnekkige vervuilingen van buitenaf snel, grondig en bijna zonder contact verwijderd. Velgenreiniger zuur vermindert de hoeveelheid werk bij het velgen reinigen tot een minimum. Velgenreinigingszuur is geschikt voor gebruik in biologische waterzuiveringsinstallaties met naleving van de lozingsvoorwaarden.	Vooral voor het reinigen en onderhouden van de waarde van zuurbestendige gelakte lichtmetalen velgen, stalen velgen, enz. Kan ook worden gebruikt om de sterkste vervuilingen zoals cementsluiers, kalk of ketelsteen enz. in wasruimtes, op bouwvoertuigen of in industriële omgevingen te verwijderen. Geschikt voor olieafscheiders.	10 l 20 l	1 1	**21672** [34] **21673** [34]
 **Wielnavenpasta (verpakking met borstel)** Synthetische, metaalvrije scheidingspasta, die primair is ontwikkeld om te voorkomen dat de velgen op de wielnaaf gaan vastzitten of vastroesten. Bij correct gebruik voorkomt de uitstekende hechting zelfs bij hoge toerentallen een afslingeren. Temperatuurbereik: -40 °C tot +1.400 °C	Voor centreerringen op aluminium velgen, verbindingen tussen velgen en wielnaven, voor steekverbindingen en voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan reminstallaties.	200 ml	6	**4058** [71]
 **Bandenmontagespray** Voorkomt schade aan banden tijdens montage/demontage. Is zuinig in gebruik, maakt snel werken mogelijk, heeft uitstekende kruip- en glijeigenschappen en voorkomt dat de band na montage op de velg glijdt. De bij het aanbrengen witte glijfolie wordt als indicatie gebruikt en wordt na korte tijd transparant. Hierdoor is er geen extra reiniging van de bandwand nodig.	Voor een eenvoudige en professionele montage/demontage van alle typen banden. Sommige bandenfabrikanten adviseren om dit type montagespray te gebruiken voor banden met een laag profiel en runflatbanden met noodloopgedrag.	400 ml	6	**1658** [71]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [88] D-GB-RUS-ARAB [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

VELGEN/BANDEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Bandenmontagepasta wit** Voor de snelle en gemakkelijke montage en demontage. Zorgt voor een zeer goede glijwerking. Chemisch neutraal tegenover rubber en metaal. Voorkomt bandenverschuiving. Verbetert de dichtheid bij banden zonder binnenband. Huidvriendelijk en niet giftig. Zuinig gebruik.	Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties van personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, tweewielers. Vooral geschikt voor runflatbanden.	5 kg	1	**3021** [71]
	**Bandenmontagepasta zwart** Voor de snelle en gemakkelijke montage en demontage. Zorgt voor een zeer goede glijwerking. Chemisch neutraal tegenover rubber en metaal. Voorkomt bandenverschuiving. Verbetert de dichtheid bij banden zonder binnenband. Huidvriendelijk en niet giftig. Zuinig gebruik.	Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties van personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, tweewielers. Vooral geschikt voor runflatbanden.	5 kg	1	**21345** [71]

BUITENKANT

	**Cabriokapreiniger** Verwijdert snel en voorzichtig al het gangbare vuil van cabriokappen zoals olie- en vetresten, roet, vogelpoep, insectenresten, straatvuil, etc. Tast polycarbonaat kunststoffen en PVC achterruiten niet aan, zelfs niet bij veelvuldig gebruik. Antistatische componenten verminderen de elektrostatische aantrekkingskracht van vuildeeltjes, verminderen hun hechting en maken het gemakkelijker om ze te verwijderen.	Voor alle cabriokappen van stof en kunststof.	500 ml	6	**23015** [289]
	**Weefselimpregnering** Verzegelt en impregneert weefsel, waardoor het ideaal is als universele bescherming tegen vocht en vlekken. Stoot betrouwbaar water af en beschermt tegen vlekken veroorzaakt door olie, vet en vuil zoals bijv. stuifmeel of vogelpoep. Houdt het weefsel soepel en luchtdoorlatend.	Voor het impregneren van textiel cabriokappen, luifels, tenten, parasols en nog veel meer. Ook voor producten met klimaatmembraan en suède-leer.	400 ml	6	**23016** [289]

INTERIEUR

	**Actieve schuimreiniger** Zeer effectieve, universeel toepasbare schuimreiniger voor het effectief reinigen van verschillende materialen. Reinigt dankzij de actieve formule moeiteloos gladde oppervlakken zonder strepen of vegen achter te laten. Vanwege het goed hechtende schuim is het ook ideaal voor verticale oppervlakken.	Voor het reinigen van gladde oppervlakken van aluminium, roestvrij staal, kunststof, glas, chroom en rubber voor binnen en buiten.	500 ml	6	**21277** [71]
	**Autogeur Speed lemon** Zorgt voor een sportief frisse lucht. Zak openen en de geurverfrisser op de gewenste plaats hangen. De werking is gegarandeerd gedurende meerdere weken.	Interieur van personen- en vrachtwagens.	1 Stuk	25	**1661** [89]
	**Luchtverfrisser cherry** Bevestig hem gewoon aan het ventilatierooster en tijdens elke rit ontspannen doorademen! Verlevendigt het interieur van het voertuig met een fruitige kersengeur en zorgt dankzij hoogwaardige parfumoliën voor een aangename geur gedurende een lange periode.	Voor voertuiginterieurs.	1 Stuk	12	**21832** [21]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [89] D-GB-RUS-UA [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Luchtverfrisser new car** Bevestig hem gewoon aan het ventilatierooster en tijdens elke rit ontspannen doorademen! Verlevendigt het interieur van het voertuig met een frisse geur en zorgt dankzij hoogwaardige parfumoliën voor een aangename geur gedurende een lange periode.	Voor voertuiginterieurs.	1 Stuk	12	**21831** [21]
	**Luchtverfrisser ocean** Bevestig hem gewoon aan het ventilatierooster en tijdens elke rit ontspannen doorademen! Verlevendigt het interieur van het voertuig met de geur van de oceaan en zorgt voor een aangename geur gedurende een lange periode dankzij hoogwaardige parfumoliën.	Voor voertuiginterieurs.	1 Stuk	12	**21833** [21]
	**Luchtverfrisser vanille** Bevestig hem gewoon aan het ventilatierooster en tijdens elke rit ontspannen doorademen! Verlevendigt het interieur van het voertuig met een rustgevende vanillegeur en zorgt dankzij hoogwaardige parfumoliën voor een aangename geur gedurende een lange periode.	Voor voertuiginterieurs.	1 Stuk	12	**21830** [21]
	**Auto-interieurreiniger** Reinigt snel en voorzichtig alle oppervlakken in het voertuiginterieur, zoals bijv. bekleding, kunststof, leer en gevoelige oppervlakken zoals touchscreens en afwerking met pianolak-look. Verspreid bovendien een aangename frisse geur. Verwijdert vervuilingen door olie, vet, nicotine en andere stoffen. Ook ideaal tegen drank-, etens- en zoetigheidsresten.	Voor het reinigen van alle oppervlakken in het interieur van het voertuig.	500 ml	6	**23010** [289]
	**Cockpit-spray** Verzorgt alle kunststofonderdelen in de auto en geeft de cockpit een glanzende uitstraling. Heeft een stofafstotende, antistatische werking en beschermt het kunststof tegen broosheid.	Voor de verzorging van kunststofonderdelen in voertuiginterieurs, met name cockpits.	200 ml XXL 600 ml	12 12	**23000** [289] **1610** [21]
	**Cockpitverzorging vanille** Reinigt en verzorgt alle kunststofonderdelen in de auto. Geeft de cockpit een zijdematte uitstraling. Heeft een stofafstotende, antistatische werking en beschermt het kunststof tegen broosheid. Zorgt bovendien voor een aangename vanillegeur.	Voor de verzorging van kunststofonderdelen in voertuiginterieurs, met name cockpits.	300 ml	12	**23018** [289]
	**Cockpitverzorging citrus** Reinigt en verzorgt alle kunststofonderdelen in de auto. Geeft de cockpit een zijdematte uitstraling. Heeft een stofafstotende, antistatische werking en beschermt het kunststof tegen broosheid. Zorgt ook voor een aangenaam frisse citrusgeur.	Voor de verzorging van kunststofonderdelen in voertuiginterieurs, met name cockpits.	300 ml	12	**23019** [289]

INTERIEUR

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Displayreiniger** Krachtige schuimreiniger voor een snelle, zachte reiniging van displays. Verwijdert lichte, voor de toepassing typische vervuiling, zorgt voor een streeploze reiniging en is daarbij compromisloos tegen vuil en vingerafdrukken, terwijl het tegelijkertijd zacht is voor het oppervlak. Dankzij de handige fles ook praktisch voor onderweg of in de auto. Lekvrij, omdat er geen drijfgassen worden gebruikt.	Voor displays van smartphones, tablets, touchscreens, tv- en pc-schermen en de meeste niet-absorberende oppervlakken.	100 ml	24	**21634** [34]
	**Lederverzorging** Reinigt, verzorgt en beschermt glad- en kunstleer en behoudt hun structuur, grip en elasticiteit. Dringt diep door in het leer, waardoor het zacht en soepel wordt, maakt oudere en licht versleten lederen oppervlakken glad en geeft ze een zijdematte glans. Verbetert bij regelmatig gebruik de uitstraling van het leer en voorkomt voortijdig verbleken en verlengt de levensduur van het leer. Zonder kleurstoffen.	Voor alle lederen of kunstlederen oppervlakken in de automobielsector, lederen pakken en lederen onderdelen in huishouden, hobby en beroep. Ongeschikt voor juchtleer.	250 ml	6	**23012** [289]
	**Gewoon schoon** Opspuiten, afvegen, schoon! Als universeel toepasbare krachtreiniger hoort hij thuis in elke werkplaats en elk huishouden. Bevat onder andere oranje terpenen uit 100% hernieuwbare grondstoffen en verwijdert dankzij de oplosmiddelen gemaakt van sinaasappelolie snel en gemakkelijk zelfs hardnekkig vuil zoals lijmresten, oliën, vetten, siliconen, rubberslijtage, wassen, boomhars, teer, bitumen, waterdichte viltstiften, graffiti en nog veel meer zonder een olieachtige film achter te laten. Wat overblijft is een aangename sinaasappelgeur.	Voor het reinigen van een grote verscheidenheid aan oppervlakken en materialen zoals lak, metaal, chroom, glas en aluminium velgen gecoat met blanke lak. Ook uitstekend voor het ontvetten en ontharsen van machines en gereedschappen en voor het losmaken van folies en stickers.	400 ml	12	**23025** [289]
	**Super K Cleaner** Krachtige universele reiniger. Verwijdert grondig en behoedzaam roet-, stof-, olie- en vethoudende verontreinigingen evenals remresten, insectenresten en vogelpoep. Bij correct gebruik tast het geen metalen of kunststoffen aan (*met uitzondering van polycarbonaat en PMMA), hout, glas, rubber, uitgeharde verf of textiel.	Voor lakken, metalen, chroom, kunststoffen* en textielmaterialen (bekleding, interieurbekleding, hemelbekleding, vloer- en kofferbakmatten) in het interieur en exterieur van voertuigen.	250 ml	12	**1682** [38]
	**Schuimreiniger voor zetels** Veelzijdige probleemoplosser voor het reinigen van alle voertuigbekleding. Verwijdert snel en voorzichtig zelfs hardnekkig vuil van stoelbekledingen en -stofferingen, velours en tapijten. Reinigt tot diep in de vezels en is moeiteloos te stofzuigen. Verfrist de kleur van de bekleding en laat geen vuilsporen achter. Elimineert onaangename geurtjes dankzij de allergievrije citrusgeur.	Voor het reinigen van stoelstofferingen en -bekledingen, tapijten, velours, etc. Ook in het huishouden kan het op verschillende manieren worden gebruikt.	300 ml	12	**23006** [289]
	**Microvezeldoek** Universeel toepasbare microvezeldoek voor het reinigen en verzorgen van bijna alle oppervlakken. Zorgt voor een streeploos uiterlijk op gladde materialen zoals kunststof, glas, roestvrij staal of verzegelde houten oppervlakken. Voor het reinigen tot 95 °C zonder wasverzachter wasbaar.	Voor het reinigen en verzorgen van een grote verscheidenheid aan oppervlakken.	1 Stuk	10	**1651** [71]

KUNSTSTOF

	**Kunststof »als nieuw« gel** Verfrist kunststoffen in de buitenkant van voertuigen. Verzorgt en verfraait verbleekte kunststof onderdelen en zorgt voor een uitgebreide kunststofvoorbereiding in één handeling. Beschermt optimaal tegen agressieve omgevingsinvloeden en UV-straling. Bevat siliconen.	Voor alle ongeverfde kunststof onderdelen aan de buitenkant van het voertuig.	250 ml	6	**23011** [289]

[34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

KUNSTSTOF

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Diepteverzorgingslotion voor kunststoffen** Deze lotion reinigt, verzorgt en beschermt en verfrist alle interne kunststofonderdelen. Dringt diep door in het materiaal, geeft een zijdematte glans, heeft een antistatische en vuilafstotende werking en zorgt zo voor een betrouwbare langdurige bescherming. Bevat siliconen.	Voor alle kunststof oppervlakken in het interieur van voertuigen. Bijzonder geschikt voor kleine componenten en loodrechte plaatsen.	250 ml	6	**1537** [21]
 **Kunststof-diepte-verzorger** Reinigt, verzorgt en beschermt alle interne kunststofonderdelen en verfrist ze. Dringt diep door in het materiaal, geeft een zijdematte glans, heeft een antistatische en vuilafstotende werking en zorgt zo voor een betrouwbare langdurige bescherming. Bevat siliconen.	Voor alle kunststof oppervlakken in het interieur van voertuigen.	500 ml	6	**23003** [289]

CHROOM

 **Chroomglanscreme** Reinigt, verzorgt en verwijdert blinde vlekken en roest op alle chroomdelen van personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en fietsen. Zorgt voor originele glans en conserveert gedurende een langere periode dankzij de beschermfolie.	Voor alle chromen onderdelen op personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en fietsen.	250 ml	6	**23002** [289]

RUBBER

 **Rubberverzorging** Geeft rubberen matten, banden etc. een zijdeglans en verfrist de kleur.	Speciaal voor de verzorging, bescherming en bewerking van rubberdelen zoals banden, deurrubber, matten enz. bij motorvoertuigen.	500 ml	6	**23005** [289]
 **Rubberverzorging** Beschermt bij ijzige temperaturen, voorkomt vastvriezen in de winter en verzorgt de afdichtingen van deuren, ramen en kofferbak. Behoudt de elasticiteit van de afdichtingen bij regelmatig gebruik.	Voor de verzorging, voorbereiding en bescherming van deurrubbers in de automobielsector.	75 ml	18	**21926** [133]

MOTOR

 **Marterspray (biocidevrij)** Geur om snel en eenvoudig martergeursporen in de motorruimte te verminderen. Regelmatig gebruik minimaliseert het risico op kostbare schade door marterbeten. Spuit voor een optimale bescherming elke 14 dagen kunststof en rubberen onderdelen van alle kanten.	Voor alle toegankelijke kunststof en rubberen onderdelen in de motorruimte en aan het voertuig.	200 ml	12	**2708** [102]
 **Motorverduurzamer** Duurzame bescherming tegen roest en corrosie. Hoge bedrijfsveiligheid, eenvoudig gebruik. Verenigbaar met alle motoroliën.	Voor de veilige en duurzame conservering van alle 2- en 4-takt-otto- en dieselmotoren zoals bij personenwagens, vrachtwagens, boten, motorfietsen, grasmaaiers, sneeuwruimers, noodstroomaggregaten, pompen enz.	300 ml	6	**1420** [71]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [102] D-PL-H-RO [133] GB [289] GB-F-D-I-NL-ARAB

MOTOR

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorruimte-reiniger** Maakt motorruimtes stralend schoon. Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op. Met hoge was- en reinigingswerking. Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's).	Voor de reiniging van motoren en motorruimtes.	400 ml	12	**3326** [38]
	**Motorverzegeling** Hoogglanzende, waterafstotende beschermende lak ter conservering van de motorruimte. De motor wordt weer als nieuw. Voorkomt corrosie en is vuilafstotend. Beschermt de motor, bougies en aggregaten tegen vocht. Verenigbaar met rubber en kunststofdelen.	Voor motoren en motorruimtes bij motorvoertuigen.	400 ml	6	**3327** [84]
	**Carburateur-buiten-reiniger** Speciaal oplosmiddelmengsel voor de snelle en grondige verwijdering van vetachtige vervuilingen en afzettingen. Reiniging zonder demontage.	Voor de ontvetting en reiniging van vetachtige vervuilingen en afzettingen aan carburateurs en injectiesystemen zoals behuizingen, smoorkleppen, sproeiers, boringen. Binnen en buiten.	400 ml	12	**1844** [97]

PORTAALWASSTRATEN

	**Glansshampoo** Met zijn reinigingskracht en hoge vuildragende vermogen zorgt hij voor uitstekende wasresultaten en een stralende glans. Tegelijkertijd beschermt het de borstels tegen vervuiling. Met een aangename sinaasappelgeur. Vorstbestendig tot +4 °C. Voldoet aan VDA-klasse A en klasse B en is NTA-vrij. Geschikt voor olieafscheiders.	Voor gebruik via automatische doseerunit in stationaire wasstraten/zelfbedieningsinstallaties.	25 l	1	**21710** [34]
	**Krachtschuim** Dankzij de krachtige schuimvorming wordt een langere, intensievere inwerktijd op het lakoppervlak bereikt. Dit lost vuil zoals insectenresten, olie- of vetvuil beter op en maakt het reinigen van voertuigen merkbaar eenvoudiger. Met een aangename sinaasappelgeur. Vorstbestendig tot +4 °C. Voldoet aan VDA-klasse A en klasse B en is NTA-vrij.	Voor gebruik via automatische doseerunit in stationaire wasstraten/zelfbedieningsinstallaties en via handmatige dosering in sproeiapparaten.	25 l	1	**21711** [34]
	**Glansdroger** Breekt de waterfilm snel en over een groot oppervlak open en ondersteunt zo effectief de droogventilator. Zorgt voor de beste droogresultaten bij alle waterhardheden. Vorstbestendig tot 0 °C. Voldoet aan VDA-klasse A en klasse B en is NTA-vrij.	Voor gebruik via automatische doseerunit in stationaire wasstraten/zelfbedieningsinstallaties en via handmatige dosering in sproeiapparaten.	25 l	1	**21712** [34]
	**Glanswas** Biedt een dichte, betrouwbare oppervlakteverzegeling voor alle verven. Maakt indruk met zijn sterke parelwerking, geeft een mooie glans en beschermt effectief tegen weers- en omgevingsinvloeden. Vorstbestendig tot 0 °C. Voldoet aan VDA-klasse A en klasse B en is NTA-vrij. Geschikt voor olieafscheiders.	Voor gebruik via automatische doseerunit in stationaire wasstraten/zelfbedieningsinstallaties.	25 l	1	**21713** [34]

[34] D-GB [38] D-GB-E [84] D-GB-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Ruiten ontdooier** Speciale combinatie van actieve ingrediënten met ijs-oplossende, reinigende eigenschappen. Verwijdert snel en behoedzaam ijs en rijp van autoruiten. Voorkomt dat ijs weer snel gevormd wordt.	Voor alle soorten met ijs bedekte autoruiten.	500 ml	6	**6902** [21]
 **Ruitenantivries concentraat** Concentraat met reinigende oppervlakteactieve stoffen en vorstbeschermende actieve ingrediënten voor het koude seizoen. Reinigt krachtig, creëert binnen enkele seconden een helder zicht en zorgt zo voor meer veiligheid in het wegverkeer. Voorkomt bevriezing van het ruitensproeiersysteem en bevriezing van de sproeiers bij temperaturen tot ca. -52 °C. Tast kunststoffen, rubber en lak niet aan. Houdt rubber soepel.	Voor alle ruitensproeiersystemen voor voertuigen en bedrijfsvoertuigen in de winter. Ook ideaal voor nieuwe ruitenwissertechnologieën en ventilatorsproeiers, maar ook voor LED- en xenonkoplampen en kunststof diffusors van polycarbonaat in heldere glasoptiek.	1 l 5 l	6 4	**21678** [34] **21757** [34]
 **Gebruiksklare ruitensproeier antivries -20 °C** Kant-en-klaar mengsel met reinigende oppervlakteactieve stoffen en vorstbeschermende actieve ingrediënten voor het koude seizoen. Reinigt krachtig, creëert binnen enkele seconden een helder zicht en zorgt zo voor meer veiligheid in het wegverkeer. Voorkomt bevriezing van het ruitensproeiersysteem en bevriezing van de sproeiers bij temperaturen tot ca. -20 °C. Tast kunststoffen, rubber en lak niet aan. Houdt rubber soepel.	Voor alle ruitensproeiersystemen voor voertuigen en bedrijfsvoertuigen in de winter. Ook ideaal voor nieuwe ruitenwissertechnologieën en ventilatorsproeiers, maar ook voor LED- en xenonkoplampen en kunststof diffusors van polycarbonaat in heldere glasoptiek.	3 l 5 l	4 4	**21677** [34] **21795** [34]
 **Ruitensproeier antivries concentraat -60 °C** Voorkomt het bevriezen van het ruitensproeier reservoir. Met een zeer efficiënt reinigingsadditief. Verhoogt de zichtbaarheid bij het rijden. Tast verf, rubber of kunststof niet aan. Zuinig. Mengsels in alle verhoudingen.	Ruitensproeierinstallatie in de automobielsector. Geschikt voor polycarbonaat en vlakstraalsproeiers.	60 l 200 l	1 1	**6928** [21] **6929** [21]
 **Antivries voor luchtremmen** Combinatie van actieve bestanddelen van alifatische alcoholen en anticorrosiemiddelen. Ethanolvrij. Voorkomt het bevriezen van condenswater in het luchtremsysteem. Beschermt het remsysteem tegen corrosie en verbetert de smering van kleppen. Voorkomt het hard worden van de rubberen onderdelen. Garandeert zelfs bij lage temperaturen voor een veilige werking van het remsysteem.	Geschikt voor alle luchtremsystemen, waar in het remsysteem een reservoir voor het vullen van antivries is ingebouwd.	1 l	6	**1828** [66]

[21] D [34] D-GB [66] D-GB-GR-I









Reparatiehulp-middelen / Serviceproducten

Remvloeistoffen	65
Radiator antivries	66
Roestverwijderaar/universeel	68
Uitlaatmontage en reparatie	72
Reinigingsmiddelen airconditioningsysteem	72
Reinigingers/Oliebindmiddel	74
Handverzorging	75



Remvloeistof DOT 3

Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers en alkylpolyglycolen. Het bevat inhibitoren, die corrosie van metalen remcomponenten voorkomen en oxidatie bij verhoogde temperaturen verminderen. De remvloeistof heeft een hoog nat en droog kookpunt.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703

Toepassingsgebied: Geschikt voor gebruik in alle schijf- en trommelremsystemen, en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof volgens deze specificatie is voorgeschreven. De remvloeistof is ook geschikt voor gebruik in remsystemen met ABS.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
250 ml	24	**3090** [134]
500 ml	24	**3089** [143]



Remvloeistof DOT 4

Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers, alkylpolyglycolen en glycolethe-resters. De vloeistof bevat inhibitoren die de corrosie van metalen remonderdelen voorkomen en oxidatie bij hoge temperaturen verminderen. Daardoor kunnen zich geen zuurhoudende afbraakproducten ophopen. De remvloeistof heeft een hoog nat en droog kookpunt, daardoor is veilig remmen ook bij een behoorlijke vochtopname bij langer gebruik gegarandeerd. Speciale spoelmiddelen dragen bij aan de bescherming tegen stoombelvorming.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Toepassingsgebied: Uitstekend geschikt voor gebruik in alle schijf- en trommelremsystemen, en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof volgens deze specificatie is voorgeschreven. De remvloeistof is ook geschikt voor gebruik in remsystemen met ABS.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
250 ml	24	**3091** [134]
250 ml	6	**21155** [21]
500 ml	6	**21156** [34]
1 l	6	**21157** [34]
5 l	4	**21158** [34]
20 l	1	**21159** [71]



Remvloeistof DOT 4

Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers, alkylpolyglycolen en glycolethe-resters. De vloeistof bevat inhibitoren die de corrosie van metalen remonderdelen voorkomen en oxidatie bij hoge temperaturen verminderen. Daardoor kunnen zich geen zuurhoudende afbraakproducten ophopen. De remvloeistof heeft een hoog nat en droog kookpunt, daardoor is veilig remmen ook bij een behoorlijke vochtopname bij langer gebruik gegarandeerd. Speciale spoelmiddelen dragen bij aan de bescherming tegen stoombelvorming.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Toepassingsgebied: Ideaal geschikt voor het gebruik bij alle schijfrem- en trommelremsystemen alsook bij koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof van deze soort voorgeschreven is. De remvloeistof is ook zeer geschikt voor gebruik in remsystemen met ABS.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**3085** [248]
20 l	1	**2888** [21]



Remvloeistof SL6 DOT 4

Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers en hun boorzuuresters. Beschikt over een hoog kookpunt en nat kookpunt, daardoor is veilig remmen ook bij een behoorlijke vochtopname bij langer gebruik gegarandeerd.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Toepassingsgebied: Bij uitstek geschikt voor gebruik in hydraulische rem- en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof is voorgeschreven. Optimaal geschikt voor voertuigen die zijn uitgerust met veiligheidssystemen zoals ESP/DSC, ABS en/of ASR.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**3086** [69]



Remvloeistof SL6 DOT 4

Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers en hun boorzuuresters. Beschikt over een hoog kookpunt en nat kookpunt, daardoor is veilig remmen ook bij een behoorlijke vochtopname bij langer gebruik gegarandeerd.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Toepassingsgebied: Bij uitstek geschikt voor gebruik in hydraulische rem- en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof is voorgeschreven. Optimaal geschikt voor voertuigen die zijn uitgerust met veiligheidssystemen zoals ESP/DSC, ABS en/of ASR.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
250 ml	6	**21166** [21]
500 ml	6	**21167** [21]
1 l	6	**21168** [34]
5 l	4	**21169** [34]
20 l	1	**21170** [71]
55 l	1	**21171** [34]



Remvloeistof DOT 5.1

Is een synthetische remvloeistof gebaseerd op glycolethers en alkylpolyglycolen. Ze bevat additieven voor het vermijden van de corrosie van metalen remcomponenten en het reduceren van oxidering bij verhoogde temperaturen. Speciale vochtelementen helpen om de vorming van stoomblazen te minimaliseren.

Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704

Toepassingsgebied: Uitstekend geschikt voor gebruik in alle schijf- en trommelremsystemen, en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof volgens deze specificatie is voorgeschreven. De remvloeistof is ook uitstekend geschikt voor gebruik in remsystemen met ABS.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
250 ml	24	**3092** [134]
250 ml	6	**21160** [21]
500 ml	6	**21161** [34]
1 l	6	**21162** [34]
5 l	4	**21163** [34]
20 l	1	**21164** [71]
55 l	1	**21165** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [134] GB-ARAB [143] GB-E [248] D-GB-I-P

REMVLOEISTOFFEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Remvloeistof DOT 5.1 EV** Synthetische remvloeistof op basis van glycolethers. Het bevat inhibitoren, die corrosie van metalen remcomponenten voorkomen en oxidatie bij verhoogde temperaturen verminderen. Speciaal ontwikkeld om de levensduur van onderdelen in hydraulische rem- en koppelingssystemen van elektrische voertuigen te verlengen. De remvloeistof met lage elektrische geleidbaarheid beschikt over een uitstekend natkookpunt en droogkookpunt, daardoor is veilig remmen ook bij een behoorlijke vochtopname bij langer gebruik gegarandeerd. Specificaties en goedkeuringen: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 4 LV, FMVSS 116 DOT 5.1, FMVSS 116 DOT 5.1 LV, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 7, SAE J 1703, SAE J 1704	Uitstekend geschikt voor gebruik in alle schijf- en trommelremsystemen, en koppelingssystemen van motorvoertuigen waarvoor een synthetische remvloeistof volgens deze specificatie is voorgeschreven. Vanwege de lage viscositeit bij lage temperatuur is deze remvloeistof bijzonder geschikt voor remsystemen die zijn uitgerust met moderne veiligheidssystemen zoals ESP en ABS. Opmerking: De specificaties van de voertuigfabrikanten moeten in acht worden genomen!	500 ml 1 l	6 6	**21729** [34] **21730** [34]

RADIATOR ANTIVRIES

	**Accukoelvloeistof EV 200** Gebruiksklare, speciaal ontwikkelde koelvloeistof voor indirecte accukoeling. Gebaseerd op OAT-technologie, met een lage elektrische geleidbaarheid. Bevat fluxremmers om schade door resterende flux in het koelsysteem te voorkomen. Gekenmerkt door uitstekende corrosiebescherming voor aluminium, ijzer en non-ferrometalen. In tegenstelling tot conventionele koelvloeistoffen vermindert het door hydrolyse de vorming van waterstof in het koelsysteem. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Hyundai, Kia	Voor indirecte accukoelsystemen in personenauto's en bedrijfsvoertuigen die koelmedia met verminderde geleidbaarheid nodig hebben.	5 l 20 l	4 1	**21745** [34] **21746** [34]
	**Brandstofcellen koelvloeistof FCF20** Gebruiksklare koelvloeistof voor gebruik in brandstofcelsystemen zoals PEMFC-systemen (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell). Ontwikkeld op basis van ethyleenglycol gecombineerd met niet-ionische additieven. Combineert zeer lage elektrische geleidbaarheid en optimale warmteafvoer met uitstekende materiaalcompatibiliteit, uitstekende corrosiebescherming en excellente verouderingsstabiliteit. Dankzij een speciale formule verlengt het de levensduur van de in het koelsysteem geïntegreerde ionenwisselaars.	Voor koelsystemen van brandstofcellen, die koelmedia met een laag geleidingsvermogen nodig hebben.	20 l	1	**21684** [34]
	**Radiator antivries KFS 11** Radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol. Combinatie van actieve bestanddelen met speciaal inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting en is amine-, nitriet- en fosfaatvrij. Garandeert het hele jaar door het gebruik van het voertuig in de uitgebalanceerde mengverhouding met water. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Tesla, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen.	1 l 1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	12 6 4 1 1 1	**1380** [290] **21149** [21] **21150** [71] **21127** [71] **21128** [34] **21129** [34]
	**Coolant Ready Mix RAF11** Gebruiksklare mix op basis van ethyleenglycol. Het antivriesmiddel is amine- nitriet- en fosfaatvrij en biedt door zijn speciale inhibitorenpakket een uitstekende bescherming tegen vorst, roest en oververhitting. Daarmee bereikt u het hele jaar door een veiliger voertuiggebruik. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Alfa Romeo 9.55523, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Saturn, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Geschikt voor alle koelsystemenen motoren (ook alu-motoren) in personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines en stationaire motoren en apparatuur, die koelsysteembescherming nodig hebben.	1 l 5 l 20 l 200 l	12 4 1 1	**20660** [34] **8809** [71] **8822** [71] **8823** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [290] GB-F-NL-D-I-P-E-ARAB

RADIATOR ANTIVRIES



Radiator antivries KFS 12+

Radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol. Combinatie van actieve ingrediënten met een OAT-inhibitorpakket dat speciaal is ontwikkeld voor moderne high-performance aluminiummotoren. Is vrij van amine, boraat, nitriet, fosfaat en silicaat en biedt een uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting. Garandeert het hele jaar door het gebruik van het voertuig in de uitgebalanceerde mengverhouding met water.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12, Audi TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick, Volkswagen TL-774 D = G12, Volkswagen TL-774 F = G12+, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel met verbrandingsmotor als ook in hybridevoertuigen en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Bijzonder geschikt voor motoren van de nieuwste generatie.	1 l	12	**1381** [290]
	1 l	6	**21145** [34]
	5 l	4	**21146** [71]
	20 l	1	**21138** [71]
	60 l	1	**21147** [34]
	200 l	1	**21148** [34]



Radiator antivries KFS 12 Evo

Innovatieve combinatie van actieve ingrediënten met een silicaat- en fosfaat-inhibitorenpakket op basis van hybride technologie. Uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting gedurende de gehele levensduur van de motor. Amine-, boraat- en nitrietvrije koelvloeistof op basis van ethyleenglycol.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: AFNOR 15-601, Alfa Romeo 9.55523, ASTM D3306, BMW LC 18, BMW LC 87, BMW LC 97, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97 B49-A, FVV R 530:2005, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, JIS K2234:2018, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, MTU MTL 5048, Toyota 1WW/2WW Engines, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 L = G12 Evo, Volvo Cars 128 6083 / 002

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor alle koelsystemen en motoren in personenauto's (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Speciaal voor lichte metalen motoren, waar een speciale aluminiumbescherming bij hogere temperaturen vereist wordt.	1 l	6	**21740** [34]
	5 l	4	**21741** [71]
	20 l	1	**21742** [71]
	60 l	1	**21743** [34]
	200 l	1	**21744** [34]



Coolant Ready Mix RAF 12+

Gebruiksklare mix op basis van ethyleenglycol. Combinatie van actieve ingrediënten met een OAT-inhibitorpakket dat speciaal is ontwikkeld voor moderne high-performance aluminiummotoren. Is vrij van amine, boraat, nitriet, fosfaat en silicaat en biedt een uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting. Zorgt ervoor dat het voertuig het hele jaar door kan worden gebruikt.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ADE, Aston Martin, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor alle koelsystemen en motoren, met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, bussen, landbouwmachines en stationaire motoren en apparaten, die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Bijzonder geschikt voor motoren van de nieuwste generatie.	1 l	12	**6924** [34]
	5 l	4	**8810** [71]
	20 l	1	**8811** [71]
	200 l	1	**8812** [71]



Radiator antivries KFS 12++

Combinatie van actieve bestanddelen met geavanceerd inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting gedurende de gehele levensduur van de motor. Amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Audi TL-774 G = G12++, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Seat TL-774 G = G12++, Skoda TL-774 G = G12++, Volkswagen TL-774 G = G12++

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor alle koelsystemen en motoren in personenauto's (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Speciaal voor lichte metalen motoren, waar een speciale aluminiumbescherming bij hogere temperaturen vereist wordt.	1 l	6	**21134** [34]
	5 l	4	**21135** [71]
	20 l	1	**21136** [71]
	60 l	1	**21137** [34]
	200 l	1	**21304** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [290] GB-F-NL-D-I-P-E-ARAB

RADIATOR ANTIVRIES

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Radiator antivries KFS 13** Combinatie van actieve bestanddelen met geavanceerd inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting gedurende de gehele levensduur van de motor. Amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Audi TL-774 J = G13, Seat TL-774 J = G13, Skoda TL-774 J = G13, Volkswagen TL-774 J = G13	Voor alle koelsystemen en motoren in personenauto's (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Speciaal voor lichte metalen motoren, waar een speciale aluminiumbescherming bij hogere temperaturen vereist wordt.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**21139** [34] **21140** [71] **21141** [71] **21142** [34]
	**Radiator antivries KFS 33** Combinatie van actieve bestanddelen op basis van ethyleenglycol. Met geavanceerd OAT-inhibitorenpakket. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting en is vrij van amine, nitriet, fosfaat, boraat en silicaten. Biedt in een uitgebalanceerde mengverhouding met water een veilig gebruik van het voertuig het hele jaar door. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Citroen 1637756180, Opel 1637756180, Peugeot 1637756180, Peugeot Citroen (PSA) B71 5110, Toyota Motor Corporation (TMC)	Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen.	1 l 5 l 20 l 60 l	6 4 1 1	**21130** [34] **21131** [71] **21132** [71] **21133** [34]

ROESTVERWIJDERAAR/UNIVERSEEL

	**Keramiek roestoplosser met koudeschok** Roestverwijderaar die vastgeroeste delen effectief van elkaar scheidt dankzij het extreem goede kruipvermogen in combinatie met de smerende werking van de keramische deeltjes. Het effect van de kou, waardoor de los te maken metalen onderdelen krimpen, ondersteunt en versnelt het proces.	Voor het losmaken van vastgeroeste en gecorrodeerde metalen onderdelen zoals schroeven, bouten en andere bewegende delen.	300 ml	6	**1641** [43]
	**Roestoplosser XXL** Maakt vastzittende schroeven en moeren bijzonder snel los. Dringt ook in de kleinste pasvormen. Doordringt en lost roest op.	Vastgeroeste en gecorrodeerde metalen delen zoals schroeven, bouten en andere beweegbare delen.	600 ml	12	**1611** [71]
	**Snelroestoplosser** Maakt vastzittende schroeven en moeren bijzonder snel los. Dringt ook in de kleinste pasvormen. Doordringt en lost roest op.	Vastgeroeste en gecorrodeerde metalen delen zoals schroeven, bouten en andere beweegbare delen.	300 ml	12	**1825** [97]
	**Snelroestoplosser** Extra snel werkende roestoplosser. Maakt vastzittende schroeven en moeren in de kortste tijd los. Doordringt ook de smalste passingen. Roest wordt doordrongen en opgelost.	Vastgeroeste en gecorrodeerde metalen delen zoals schroeven, bouten en andere beweegbare delen.	5 l	1	**3611** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**MoS_2-roestoplosser** Uitstekend smeermiddel voor alle bewegende delen. Doordringt zelfs de kleinste passingen en gaat onder het oppervlak en lost roest op. Voorkomt piepgeluiden, corrosie en oxidatie en zorgt ervoor dat bewegende delen blijvend soepel lopen. Dringt snel in en is neutraal voor de meeste verven, metalen, kunststoffen en elastomeren. Verdringt water en zorgt dankzij het vaste smeermiddel MoS_2 voor lage wrijvingscoëfficiënten.	Vastgeroeste en gecorrodeerde metalen delen zoals schroeven, bouten en andere beweegbare delen.	300 ml 600 ml	12 12	**1817** [97] **1613** [71]
	**Multi-Spray Plus 7** Multifunctionele spray met 7 prestatievoordelen: 1. Verdringt vocht en start natte motoren. 2. Beschermt elektra en elimineert lekstromen en kortsluitingen. 3. Maakt vastgeroeste schroeven los. 4. Houdt bewegende delen soepel. 5. Beschermt tegen corrosie en oxidatie. 6. Onderhoudt rubberen onderdelen en voorkomt bevriezing ervan. 7. Verhindert piepgeluiden en is neutraal tegenover kunststoffen, lakken, metalen en hout.	Universeel toepasbaar in werkplaats, huis, tuin en industrie. Voor scharnieren, rollen, sloten, schroeven, schakelaars, handgrepen, bowdenkabels, autoantennes en nog veel meer. Onderhoudt en beschermt het gehele elektrische systeem.	300 ml 500 ml	12 12	**3304** [71] **3305** [44]
	**LM 40 Multifunctionele spray** Smeert, reinigt, lost op, beschermt en verzorgt. Houdt bewegende delen duurzaam soepel. Bereikt door zijn hoge kruipvermogen zelfs de meest verborgen smeerpunten. Maakt vastgeroeste en vastgebrande schroeven in een mum van tijd los. Doordringt en elimineert vuil en hardnekkige olie- en vetresten. Beschermt tegen roest en corrosie en verzorgt verchroomde delen.	De alleskunner voor thuis, hobby, werkplaats, motorvoertuigen en industrie. Voor scharnieren, rollen, sloten, schroeven, schakelaars, handgrepen, bowdenkabels, autoantennes en nog veel meer.	50 ml 200 ml 400 ml	12 12 12	**3394** [21] **8946** [97] **3391** [71]
	**LM 40 Multifunctionele spray** Smeert, reinigt, lost op, beschermt en verzorgt. Houdt bewegende delen duurzaam soepel. Bereikt door zijn hoge kruipvermogen zelfs de meest verborgen smeerpunten. Maakt vastgeroeste en vastgebrande schroeven in een mum van tijd los. Doordringt en elimineert vuil en hardnekkige olie- en vetresten. Beschermt tegen roest en corrosie en verzorgt verchroomde delen.	De alleskunner voor thuis, hobby, werkplaats, motorvoertuigen en industrie. Voor scharnieren, rollen, sloten, schroeven, schakelaars, handgrepen, bowdenkabels, autoantennes en nog veel meer.	5 l	1	**3395** [21]
	**Onderhoud- en glijspray** Siliconenvrije onderhoud- en glijspray voor de smering, montage en het onderhoud van kunststof en rubberen onderdelen. Optimaal geschikt voor gebieden die gevoelig zijn voor lakken. Elimineert en verhindert kraak- en piepgeluiden vooral tussen kunststofonderdelen. Verdringt nattigheid en vocht, verharst en verkleeft niet. Transparant en universeel te gebruiken.	Voor alle montagewerkzaamheden op kunststof of rubberen onderdelen. Voor de verzorging en het onderhoud van kunststof oppervlakken en voor de smering van glijrails, raamgeleiders, veiligheidsgordelrollen en als onderhoudsmiddel voor deurafdichtingen. Vergemakkelijkt de montage van kunststof onderdelen onderling.	400 ml	6	**20665** [38]
	**Dichtingsverwijderaar** Vastgekleefde en ingebrande dichtingen worden in de kortste tijd moeiteloos verwijderd. Opspuiten volstaat. Verwijdert snel en probleemloos vastgebrande, uitgeharde dichtingen en lijmmassa's aan motoren en machineonderdelen. Hecht ook op verticale oppervlakken.	Motorvoertuigen, bouw- en landbouwmachines en industrie.	300 ml	6	**3623** [71]
	**Fluorescerendel lekzoeker K** Wateroplosbare lekdetectievloeistof voor een snelle en nauwkeurige lokalisatie van het binnendringen van water en windgeruis in combinatie met een indicatielamp (UV-staaflamp). Daardoor kunnen nabewerkingen of reclamaties na reparaties worden vermeden. Mengverhouding 1:10 – 1:500.	Voor het lokaliseren van het binnendringen van water na reparaties aan glazen- of schuifdaken, bij ongevalsreparaties en voor een snelle en nauwkeurige lokalisatie van windgeruis. Ook voor het lokaliseren van defecte of lekkende koelcircuits bij conventionele radiatorbeschermingsmiddelen (uitzondering „Low Conductivity" koelvloeistoffen).	50 ml	12	**3339** [34]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [44] D-GB-E-P-F-RUS-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

ROESTVERWIJDERAAR/UNIVERSEEL

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Zink-aluminiumspray** Garandeert dankzij zijn hoog zink- en aluminiumgehalte, zeer goede corrosiebescherming en alleen als weerbestendige corrosiebescherming te gebruiken. Sneldrogend. Temperatuur toepassingsgebied tot 250 °C. Biedt een zeer goede elektrische geleidbaarheid en is overschilderbaar.	Voor het repareren van allebeschadigde galvanisatietypes (vuur-, vlamnevel- en galvanisch-verzinken). Voor alle ferro en non-ferro metalen.	400 ml	6	**1640** [21]
	**Smeerfilm-spray** Deze thermostabiele, goed klevende en slingervaste smeerstof met groot prestatievermogen vertoont een hele reeks uitstekende eigenschappen. Na het verdampen van het oplosmiddel blijft een extreem goed hechtende en soepele smeerstoffilm achter. Goede corrosiebescherming, bestand tegen warm en koud water. Maximale prestaties uitsluitend bij ongemengd gebruik. Met duurzame werking. Goede kruipeigenschappen.	Als preventie en intervalsmering van componenten bij motorvoertuigen zoals scharnieren, draaipunten, stangenstelsels, ontkoppelingshefbomen, deurvangers enz.	400 ml	6	**4084** [33]
	**Koud-spray** Universeel toepasbaar voor reparatiedoeleinden en zoeken van fouten. Helpt bij het invoegen van constructiedelen in de meest nauwe pasvormen en om thermische overbelastingsfouten in elektrische circuits te vinden. Onmiddellijke afkoeling tot -50 °C.	Voor het inbrengen van kogellagers, assen en bussen in de passingen en voor het testen van elektrische componenten zoals temperatuurvoelers, printplaten enz.	400 ml	6	**8916** [80]
	**V-snaarspray** Speciale combinatie van actieve bestanddelen voor de verzorging, verhoging van het rendement en de prestaties van V-riemaandrijvingen op automotoren, compressoren, pompen en alle andere aandrijvingen met V-riemen.	Voor V-snaren van leer, rubber, balata, haar, enz. Niet geschikt voor platte riemen.	400 ml	12	**1841** [97]
	**Kettingspray** Door de spuitbare vorm en het uitstekende kruipvermogen bereikt de kettingspray ook de meest afgelegen smeerplaatsen. Na het verdampen van het oplosmiddel blijft een zeer goed hechtende, soepele smeerstoffilm achter, waarvan de slingervastheid vooral bij hoogbelaste en snellopende kettingen tot uiting komt. Koud-, warm- en spatwaterbestendig, voor O-ring-kettingen geschikt. Beperkt wrijving en slijtage, voorkomt kettingverlenging bij motorfietsen met een groot vermogen.	Eerste smering en onderhoudssmering van krachtoverbrengende kettingen. Bijzonder geschikt bij stofhoudende, vuile en corrosieve atmosfeer. Door extreem goed hechtvermogen bijzonder geschikt voor hoogbelaste, snellopende kettingen.	200 ml 400 ml	12 12	**3581** [70] **1813** [97]
	**Kettingolie voor heftrucks** Hoogwaardige, thermostabiele, hechtende en synthetische smeermiddelenverbinding. Met geselecteerde, witte vaste smeermiddelen. Geschikt voor alle types kettingen.	Voor de eerste smering en voor onderhoudssmering van krachtoverbrengende kettingen. Bijzonder geschikt voor stoffige, vuile en corrosieve atmosfeer. Dankzij extreem goede hechting ideaal voor zwaarbelaste kettingen.	400 ml	6	**20946** [71]
	**Lekdetectie-spray/Lekzoeker** PFAS-vrije lektestvloeistof voor het opsporen van lekken bij gas en perslucht. Zoekt lekken in tanks, buisleidingen, slangen, schroefkoppelingen, lasnaden, flensverbindingen en armaturen op. Wateroplosbare en biologisch afbreekbare testvloeistof, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas. Zorgt voor een economische en betrouwbare toepassing dankzij de goede vorming van bellen.	Voor de detectie van lekken van brandbare gassen van de 1. familie (stadsgas), 2. familie (aardgas) en 3. familie (vloeibaar gas), zie EN437 voor uitleg, binnen het temperatuurbereik van 0 °C tot 50 °C. Kan ook voor andere gassen worden gebruikt. In geval van twijfel moeten voorafgaande tests worden uitgevoerd.	400 ml	12	**1809** [97]

[21] D [33] D-F-NL [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [80] D-GB-NL-F [97] D-NL-F-GR-ARAB

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Reiniger voor luchtmassasensor** Voor de snelle en milde reiniging van gevoelige componenten van de luchtmassasensor in benzine- en dieselmotoren. De reiniger onderscheidt zich door een snelle en restvrije verdamping. Bovendien kunnen vervuilde sensoren met voertuigen met automatische transmissie de oorzaak voor schakelproblemen zijn. Door het gebruik van reiniger voor luchtmassasensor kan een dure vervanging van de sensor meestal vermeden worden.	Verwijdert vervuilingen aan de verhittingsdraad of aan de verhittingsplaat van luchtmassasensoren. Geschikt voor gebruik in otto- en dieselmotoren!	200 ml	6	**4066** [38]
	**Bandenherstellingsspray** Dicht lekke banden en pompt ze weer op. Niet gebruiken als de binnenband is gescheurd, de band van de velg is gegleden of het karkas aan de zijkant is opengescheurd. Een latere reparatie van de band is probleemloos mogelijk.	Voor eerste pechhulp bij alle gangbare personenauto's- en caravanmaten met en zonder binnenbanden.	500 ml	6	**3343** [70]
	**Lasbeschermspray** Voorkomt de hechting van lasdruppels aan het werkstuk en de brander, zonder de lasnaad aan te tasten. Verlengt de levensduur van de lassproeikoppen en interne onderdelen van de brander. Siliconen en CFK-vrij.	Voor alle schermgas-laswerkzaamheden aan staal, aluminium en roestvrij staal.	500 ml	12	**4086** [43]
	**Siliconenspray** Minerale olie- en vetvrij lossingsmiddel, smeer- en beschermingsmiddel op basis van siliconen. Voor kunststoffen, rubber, metaal en hout. Zuiver gebruik. De te behandelen delen dun inspuiten en laten drogen. Voorkomt storende geluiden in het kunststofgebied. Impregneert en isoleert. Aangename geur.	Uitstekend glijmiddel voor schuifdak- en zetelgeleidingen, carburateurstangenstelsels, deur- en vensterscharnieren. Onderhoud en bescherming voor kunststoffen en rubber. Oplosmiddel bij lassen met inert gas. Als lawaaibeperking bij kunststofbekledingen.	300 ml 400 ml	12 12	**3310** [71] **1835** [97]
	**Start Fix** De betrouwbare starthulp bij kou, vocht, natte bougies en een zwakke accu. Bestaat uit een combinatie van actieve, zeer licht ontvlambare stoffen en is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren. Hierdoor starten verbrandingsmotoren gemakkelijker, werkt ook bij extreme kou. Ontlast de accu en is economisch in het gebruik.	Voor alle 4-, 2-takt- benzine- en dieselmotoren in personenwagens, vrachtwagens, bussen, motorfietsen, scheepmotoren, bouwmachines, tractoren, grasmaaiers, kettingzagen enz.	200 ml 200 ml	12 12	**1085** [27] **20768** [43]
	**Deurslot-onderhoud** Speciaal ontwikkeld voor het smeren en onderhouden van ingebouwde sluitcilinders en contactsloten. Door gebruik van deze onderhoudsspray blijven bewegende delen permanent soepel. Ontdooit vastgevroren deursloten.	Voor het smeren, onderhouden en ontdooien van deursloten, deurscharnieren en mechanische zijspiegels.	50 ml	24	**1528** [21]
	**Onderhouds-spray wit** Onderhouds-spray is een goed hechtende, waterbestendige, witte smeerstof met een groot vermogen. Perfect geschikt voor het smeren van alle beweegbare delen. De spray hecht zeer goed, biedt een betrouwbare corrosiebescherming en is verouderings- en werkingsstabiel. Garandeert duurzame smeerzekerheid. De spray wordt ook overal gebruikt waar gewone smeerstoffen om redenen van netheid niet gebruikt kunnen worden. Uitstekende lage- en hogetemperatuureigenschappen.	Ter smering van beweegbare delen zoals: assen, scharnieren, draaipunten, bouten, bowdenkabels, glijrails, kettingen, veren, sluitdelen enz.	250 ml	12	**1839** [97]

[21] D [27] D-F-I [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

ROESTVERWIJDERAAR/UNIVERSEEL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.	
	**Zinkspray** Eersteklas primer met 99% zinkzuiverheid bij de gedroogde film. Voor latere lakwerkzaamheden. Is uiterst resistent en flexibel en beschermt metalen onderdelen door elektrochemische processen. Actieve corrosiebescherming, temperatuurbestendig tot ca. 500 °C.	Als roest- en corrosiebescherming op ijzer- en staaloppervlakken, vooral aan lasnaden. Om beschadigde galvanische oppervlakken te repareren en om het gehele uitlaatsysteem te beschermen.	400 ml	12	**1830** [97]	

UITLAATMONTAGE EN REPARATIE

	**Montagepasta voor uitlaten** Voor de duurzame afdichting van uitlaatonderdelen. Hittebestendig. Eenvoudig en snel in gebruik. Voor de professionele montage van uitlaten. Eenvoudig en snel. Gemonteerde buizen vreten niet vast en kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden. Temperatuurbereik tot ca. + 700 °C.	Voor de gasdichte montage van uitlaten, uitlaatafschermingen, schroef-, steekverbindingen en vlamringen.	150 g	6	**3342** [71]	
	**Herstellingspasta voor uitlaten** Herstellingspasta voor uitlaten werd ontwikkeld voor de eenvoudige, prijsgunstige en snelle herstelling van uitlaten. Uitlaatherstellingspasta is asbest- en oplosmiddelvrij, niet milieubelastend, hittebestendig en dicht gasdicht kleine gaten en barsten in uitlaatsystemen. Temperatuurbereik tot ca. + 700 °C.	Voor kleine uitlaatherstellingen. Voor grotere herstellingen LIQUI MOLY herstellingsbandage voor uitlaatsystemen gebruiken.	200 g	6	**3340** [71]	
	**Herstellingsbandage voor uitlaten** Herstellingsbandage voor uitlaten werd ontwikkeld voor de snelle en prijsgunstige herstelling van uitlaten. De herstellingsbandage is asbestvrij, niet milieubelastend, hittebestendig en dicht gasdicht kleine gaten en barsten in uitlaatsystemen.	Voor de herstelling en afdichting van gaten en barsten in uitlaatsystemen.	1 m	6	**3344** [71]	

REINIGINGSMIDDELEN AIRCONDITIONINGSYSTEEM

	**Reiniger voor airconditioningsystemen** Speciale reiniger om eenvoudig en effectief airconditioningsystemen zonder demontage te ontdoen van schimmels en bacteriën. Laat na het schoonmaken een aangename frisse geur achter. De door de voertuigfabrikanten voorgeschreven serviceaanbevelingen voor het reinigen van airconditioningsystemen moeten worden aangehouden. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**	Geschikt voor reiniging en desinfectie van klimaatregelingen in personen- en bedrijfswagens, bussen en huis.	250 ml 250 ml	6 6	**4087** [71] **21532** [135]	* *
	**Reiniger voor airconditioningsystemen** Speciale reiniger om vuil en onaangename geuren eenvoudig en effectief van airconditioningsystemen te verwijderen zonder demontage. Laat een schoon verdamperoppervlak achter en een aangenaam frisse geur na het reinigen. De door de voertuigfabrikanten voorgeschreven serviceaanbevelingen voor het reinigen van airconditioningsystemen moeten worden aangehouden.	Voor het hygiënisch verwijderen van vuil op verdamperoppervlakken en in ventilatiekanalen van airconditioningsystemen voor auto's, bedrijfsvoertuigen, bussen en woningen.	1 l 5 l	6 4	**21921** [62] **21922** [62]	* *
	**Klima Refresh** Ontdoet de airco snel van onaangename geuren veroorzaakt door bacteriën en schimmels in airconditioningsystemen, ventilatiekanalen of voertuiginterieurs. Eenvoudig in gebruik zonder demontage van het pollen- of stoffilter. Zorgt voor een aangenaam fris aroma.	Voor het reinigen van voertuig-aircosystemen en -interieurs. Bij auto's met een ionisatie-inrichting of ionisator moet deze functie voor gebruik worden uitgeschakeld. Alleen voor reglementair gebruik.	75 ml	12	**21466** [158]	*

* niet verkrijgbaar in Nederland

[62] D-GB-F-I-E-P [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [135] GB-ARAB-F [158] GB-NL-F-GR-ARAB

REINIGINGSMIDDELEN AIRCONDITIONINGSYSTEEM

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Airconditioningreiniger ULTRASONIC** Verwijdert snel en eenvoudig (ca. 10 min.) microben, schimmels en bacteriën zoals legionella uit het gehele ventilatiesysteem van personenvoertuigen en bedrijfswagens. Elimineert onaangename geuren in het interieur van het voertuig en zorgt voor een lichte citrusgeur en frisse, schone lucht. Een jaarlijkse reiniging tijdens de inspectie wordt aanbevolen. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**	Voor het reinigen en desinfecteren van airconditioning- en ventilatiesystemen in personenauto's en bedrijfswagens en voor het verwijderen van onaangename geuren in het interieur van het voertuig.	100 ml	6	**4079** [21] *
 **Airconditionerreiniger voor airconditioningsystemen in huis** Reinigingsvloeistof voor het gemakkelijk en effectief verwijderen van nare luchtjes in airconditioningsystemen in huis, zonder grote demontage, door het verdamperoppervlak te reinigen. Deze nare luchtjes worden vaak veroorzaakt door bacteriën en schimmels. Laat na het schoonmaken een aangename frisse geur achter.	Voor het reinigen van huis-split-airconditioningsystemen.	250 ml	6	**21485** [73] *
 **PAG Airconditioningolie 46** Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol is volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren. Het voldoet aan de eisen van de toonaangevende fabrikanten van koudecompressoren. Voldoet aan ISO VG klasse 46 volgens DIN 51519.	Ontwikkeld voor airconditioningsystemen die met R134a gevuld zijn. Het wordt gebruikt voor de smering, afdichting en koeling van de glijdende en roterende delen in het koelvloeistofcircuit. De voorschriften van de fabrikant van het voertuig resp. compressor moeten in acht genomen worden.	250 ml	6	**4083** [71]
 **PAG Airconditioningolie 46 R-1234 YF** Volledig synthetische olie op basis van polyalkyleenglycol (PAG). Voor de smering, het afdichten en koelen van glijdende en roterende delen in airco-compressoren of koudemiddelcircuits van airco's in personenauto's en bedrijfswagens. Mengt zeer goed met koudemiddelen van het type R1234yf of R134a.Is hygroscopisch, absorbeert vocht uit de omgevingslucht en is daarom afgevuld met stikstof.Voldoet aan de eisen van de toonaangevende fabrikanten van airco-compressoren en koelsystemen. Dankzij de fluorescerende kleur kunnen lekken snel worden opgespoord met een Uv-lamp.	Voor airco-systemen met koudemiddel van het type R1234yf of R134a en voor hybride voertuigen met R1234yf-vulling waarin elektrische en riemaangedreven compressoren worden gebruikt.	250 ml	6	**20735** [71]
 **PAG Airconditioningolie 100** Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol is volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren. Het voldoet aan de eisen van de toonaangevende fabrikanten van koudecompressoren. Voldoet aan ISO VG klasse 100 volgens DIN 51519.	Ontwikkeld voor airconditioningsystemen die met R134a gevuld zijn. Het wordt gebruikt voor de smering, afdichting en koeling van de glijdende en roterende delen in het koelvloeistofcircuit. De voorschriften van de fabrikant van het voertuig resp. compressor moeten in acht genomen worden.	250 ml	6	**4089** [71]
 **PAG Airconditioningolie 100 R-1234 YF** Volledig synthetische olie op basis van polyalkyleenglycol (PAG). Voor de smering, het afdichten en koelen van glijdende en roterende delen in airco-compressoren of koudemiddelcircuits van airco's in personenauto's en bedrijfswagens. Mengt zeer goed met koudemiddelen van het type R1234yf of R134a.Is hygroscopisch, absorbeert vocht uit de omgevingslucht en is daarom afgevuld met stikstof.Voldoet aan de eisen van de toonaangevende fabrikanten van airco-compressoren en koelsystemen. Dankzij de fluorescerende kleur kunnen lekken snel worden opgespoord met een Uv-lamp.	Voor airco-systemen met koudemiddel van het type R1234yf of R134a en voor hybride voertuigen met R1234yf-vulling waarin elektrische en riemaangedreven compressoren worden gebruikt.	250 ml	6	**20736** [71]
 **PAG Airconditioningolie 150** Fluorescerende, volledig synthetische olie voor airconditioningsystemen op basis van polyalkyleenglycol is volledig compatibel en mengbaar met R134a. Niet voor koelcircuits die met koudemiddel R1234yf gevuld zijn en niet voor hybride- en elektronische voertuigen met elektrisch aangedreven compressoren. Het voldoet aan de eisen van de toonaangevende fabrikanten van koudecompressoren. Voldoet aan ISO VG klasse 150 volgens DIN 51519.	Ontwikkeld voor airconditioningsystemen die met R134a gevuld zijn. Het wordt gebruikt voor de smering, afdichting en koeling van de glijdende en roterende delen in het koelvloeistofcircuit. De voorschriften van de fabrikant van het voertuig resp. compressor moeten in acht genomen worden.	250 ml	6	**4082** [71]

* niet verkrijgbaar in Nederland

[21] D [71] D-GB-I-E-P [73] D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS

REINIGINGSMIDDELEN AIRCONDITIONINGSYSTEEM

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**POE Airconditioningolie** Volledig synthetische olie op basis van biologisch afbreekbare polyesteroliën (POE). Dankzij speciale actieve ingrediënten zorgt het voor een uitstekende smering en optimale bescherming tegen slijtage.	Speciaal ontworpen voor gebruik in koel- en airconditioningsystemen gevuld met R-134a of R-1234yf die een diëlektrische compressorolie vereisen. Niet voor Sanden-compressoren. Voldoet aan de IEC 61099-specificatie. Geschikt voor batterij-elektrische en hybride voertuigen, maar ook voor voertuigen met verbrandingsmotoren.	250 ml	6	**21927** [71]

REINIGINGERS/OLIEBINDMIDDEL

	**Olievlek-verwijderaar** Speciaal middel voor het snel en doeltreffend verwijderen van hardnekkige, milieubelastende olievlekken van werkplaats- en garagevloeren, opritten, parkeerplaatsen, enz.	Voor olievlekken op absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals asfalt, beton, klinkers, dekvloeren en keramiek.	400 ml	6	**3315** [69]
	**Olie- en chemicaliënbindmiddel** Krachtig oliebindmiddel op basis van 100% polyurethaan-hardschuim (PUR) in de vorm van granulaat. Neemt geen water op. Geregistreerd oliebindmiddel. Voldoet aan de eisen van Type I, II en III/SF met predicaat R.	Voor het opnemen en binden van olie, brandstof en chemicaliën. Voor gebruik op kleine en grote oppervlakken binnen en buiten. 1 l oliebindmiddel bindt ca. 0,6 l olie.	25 l	1	**7250** [71]
	**Rem- en onderdelenreiniger AIII** Speciale combinatie van oplosmiddelen voor het eenvoudig, veilig reinigen en ontvetten van constructiedelen. Heeft een zeer goed indringvermogen en maakt zo zelfs in verborgen gebieden moeiteloos olie-, vet-, hars- en teerachtige resten en verontreinigingen los. Laat een residu- en vetvrij oppervlak achter nadat de oplosmiddelen zijn verdampt.	Voor de motorvoertuig- en industriesector. Voor remmen, koppelingen, transmissies en voor montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert ook olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.	500 ml	12	**3389** [71]
	**Snel-Reiniger (spray)** Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. Behandelde delen zijn daarna absoluut vrij van residuen en volledig ontvet. Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Beschikt over een goed indringvermogen evenals gecontroleerde en residuenvrije verdamping.	Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.	500 ml 500 ml	12 12	**1816** [97] **9525** [47]
	**Snel-Reiniger** Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. Behandelde delen zijn daarna absoluut vrij van residuen en volledig ontvet. Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Beschikt over een goed indringvermogen evenals gecontroleerde en residuenvrije verdamping.	Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.	5 l 60 l	1 1	**1840** [97] **3333** [34]
	**Snelreininger (bevat ethanol)** Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. Behandelde delen zijn daarna vrij van residuen en volledig ontvet. Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Beschikt over een goed indringvermogen evenals gecontroleerde en residuenvrije verdamping.	Voor snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.	60 l	1	**20650** [34]

[34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

REINIGINGERS/OLIEBINDMIDDEL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Snelreiniger Pro** Maakt montagewerkzaamheden gemakkelijker, schoner en veiliger. Verwijdert olie, vet en vuil snel en volledig. De behandelde delen zijn absoluut vrij van residuen en volledig ontvet. Bespaart tijd en kosten en zorgt voor een perfecte reparatie. Lost hars-, olie- en teerachtige reststoffen op. Goed indringvermogen, gecontroleerde en residuenvrije verdamping.	Universele reiniger voor de snelle reiniging en ontvetting van kleine onderdelen in de autobranche en de industrie. Voor remmen, koppelingen, transmissies en montage- en reparatiewerkzaamheden. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.	500 ml	12	**21269** [71]
 **Universele reiniger** Geconcentreerde, waterverdunbare universele reiniger, ideaal voor wand- en vloerreiniging en voor gebruik in hogedruk- en spuitapparatuur. Fosfaat-, silicaat- en oplosmiddelvrij en biologisch afbreekbaar. Afhankelijk van de toepassing voor mengverhoudingen tot 1:2.000.	Geschikt voor universeel gebruik in huishouden, werkplaats en industrie.	1 l 5 l 20 l 225 kg	6 1 1 1	**1653** [71] **1654** [71] **1655** [71] **6721** [34]
 **Universele reiniger extra krachtig** Sterk alkalisch, fosfaatvrij en sneldrogend hoogwaardig reinigingsconcentraat voor sterke vervuilingen op alkaliënbestendige oppervlakken. Vooral milieu- en afvalwatervriendelijk vanwege de goede biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen en het snelscheidende gedrag.	Voor snelle en moeiteloze verwijdering van hardnekkig organisch vuil zoals grafietstof, rem- en rubbersporen, olie, vet, polymeer, vogelpoep, insectenresten enz. Geschikt voor olie-afscheider.	10 l 20 l	1 1	**21670** [34] **21671** [34]
 **Reiniger en verdunner** Op oplosmiddel gebaseerd product voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden.	Voor het reinigen van oppervlakken voor en na lijm- of afdichtingswerkzaamheden, bijv. bij kunststofreparatie, metaallijmen, ruiten lijmen, bodembescherming, steenslagbescherming, carrosseriedichtmassa of naadafdichting.	1 l	6	**6130** [61]

HANDVERZORGING

 **Huidverzorgings-lotion** Vetarme huidlotion. Eenvoudig te verdelen en snel intrekkend. Bevat het belangrijke verzorgende provitamine B5 (D-panthenol), kan het vernieuwen van het opbouwen van nieuwe huidcellen ondersteunen en draagt daarmee bij aan het herstel. Regelmatige aanwending versterkt het afweersysteem van de gezonde huid. Daardoor blijft het soepel en optimaal verzorgd. Siliconenvrij en dermatologisch getest.	Geschikt voor het hele lichaam. Reguleert het vochtgehalte van de huid en voorkomt overmatige uitdroging.	2 l	6	**3341** [21]
 **Handreiniger zacht** Voor de grondige, zachte handreiniging. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, remstof, teer, bitumen, verf enz. zonder de huid te zwaar te belasten. Bestaat uit een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen en bevat alleen huidbeschermende, vochtinbrengende stoffen en natuurlijke schuurmiddelen van fijngemalen walnootschalen. Dermatologisch getest.	Voor het reinigen van vuile handen.	2 l	6	**3345** [21]
 **Huidbeschermende crème** Vuilafstotende, afwasbare huidbeschermingscrème. Ideaal bij contact met waterige en niet-waterige middelen. Vermindert door speciale anorganische beschermingspigmenten het contact met de huid van vele middelen en het in de huid indringen van vuil. Vergemakkelijkt de reiniging door de toevoeging van vuilbindende ingrediënten en huidvriendelijke, milde oppervlakte-actieve stoffen. Vrij van siliconen, conserveermiddelen en parfumoliën.	Beschermt de huid bij contact met niet in water oplosbare stoffen als oliën, vetten, smeermiddelen, giet- en grafietstoffen, verf, lak, lijm, roet, bitumen enz.	2 l	6	**3362** [21]

[21] D [34] D-GB [61] D-GB-F-I-E-NL-P [71] D-GB-I-E-P

HANDVERZORGING

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Huidbescherming starterset** Set voor de professionele huidverzorging. Bestaat uit: 1 x Huidbeschermende Crème, 2 l (Prod. nr. 3362) 3 x Handreiniger, 2 l (Prod. nr. 3345) 1 x Huidverzorgings-Lotion, 2 l (Prod. nr. 3341) 3 x Dispenser voor Zachte Fles (Prod. nr. 3336) 1 x Huidbeschermingstabel (Prod. nr. 6243) incl. bevestigingsmateriaal		1 Stuk	1	**3306** [21]
 **Vloeibare handen-was-pasta** Voor de grondige, zachte handreiniging. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, remstof, teer, bitumen, verf enz. zonder de huid te zwaar te belasten. Bestaat uit een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen en bevat uitsluitend huidbeschermende stoffen en natuurlijke schuurmiddelen van fijngemalen maïskolvenmeel. Dermatologisch getest.	Voor de reiniging van vuile handen.	500 ml 10 l	6 1	**3355** [71] **3354** [71]
 **Handverzorgingscreme** Beschermt en verzorgt de huid en voorziet haar van belangrijke vochtinbrengende stoffen. Dit is vooral belangrijk wanneer uw handen bijvoorbeeld tijdens het werk zwaar worden belast. Regelmatig gebruik voorkomt dat de huid broos en barst wordt en kan zo huidziektes voorkomen. Siliconenvrij, pH-huidneutraal en bewezen in talrijke dermatologische tests.	Voor intensieve handverzorging, vooral bij intensief gebruik in de werkplaats of bij andere werkzaamheden. Ook geschikt voor de dagelijkse verzorging tussendoor in het huishouden en hobby.	100 ml	24	**3358** [71]
 **Handreiniger vloeibaar** Voor de grondige, zachte handreiniging. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, remstof, teer, bitumen, verf enz. zonder de huid te zwaar te belasten. Bestaat uit een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen en bevat uitsluitend huidbeschermende stoffen en natuurlijke schuurmiddelen van fijngemalen maïskolvenmeel. Dermatologisch getest.	Voor de reiniging van vuile handen.	3 l	6	**3365** [61]
 **Handenreiniger** Voor de grondige, zachte handreiniging. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, remstof, teer, bitumen, verf enz. zonder de huid te zwaar te belasten. Bestaat uit een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen en bevat uitsluitend huidbeschermende stoffen en natuurlijke schuurmiddelen van fijngemalen maïskolvenmeel. Dermatologisch getest.	Voor het reinigen van vuile handen.	5 l	4	**21794** [13]
 **Handwaspasta** Voor de grondige en zachte reiniging van de handen. Verwijdert ook hardnekkig vuil zoals verf, olie en remafval. Mild en zuinig in het verbruik. Dermatologisch getest. Grondig inwrijven op de droge handen en afspoelen. Optimale reinigende werking in combinatie met LIQUI MOLY-handverzorgingscrème (art.-nr. 3358) en LIQUI MOLY-onzichtbare handbeveiliging (art.-nr. 3334).	Voor de reiniging van vuile handen.	500 ml 12,5 l	24 1	**2394** [64] **3363** [61]
 **Onzichtbare handbeveiliging** Beschermt de handen tegen hardnekkige vervuiling. ‚Onzichtbare handschoen' beschermt tegen oliën en vetten, roet, lakken, lijm, remafval, grondverf enz. Voedt de huid met elastine. Siliconenvrij, ademend. Met huidvriendelijke ph-waarde 5,5. Dermatologisch getest. Optimaal in combinatie met LIQUI MOLY vloeibare handwaspasta (art.-nr. 3354).	Preventieve bescherming tegen vervuilde handen.	650 ml	4	**3334** [61]

[13] BOOKLET [21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P [64] D-GB-F-NL-ARAB [71] D-GB-I-E-P







Workshop Pro-Line

Additieven	78
Serviceproducten	81
Reinigingers	84
JetClean	84

ADDITIEVEN

Oliën additieven

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Pro-Line Motor slijtagebescherming Het lichtloopsmeermiddel MoS_2 vormt op alle wrijvende en glijdende oppervlakken een hoogbelastbare smeerfilm. Het vermindert de wrijving en garandeert een lichtere loop van de aggregaten. Dit levert de volgende voordelen op: wezenlijke brandstof- en oliebesparing, wetenschappelijk aangetoonde slijtagebeperking, minder bedrijfsstoringen, uitstekende noodloopeigenschappen.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter. Mengbaar met elke normaal verkrijgbare motorolie. 1 l is voldoende voor maximaal 25 l motorolie. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**5197** [71]
				
Pro-Line Motorspoeling Reinigt de motor van binnen en verwijdert afzettingen uit de olieboringen, de lagers, de zuigerveerzone, enz. Vermindert het motorgeluid en het olieverbruik, verbetert de compressie en verhoogt de bedrijfszekerheid van het voertuig. Laat de verse motorolie zijn volle werking ontwikkelen na de olieverversing.	Voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter (DPF/GPF). Zorgt voor de goede hydraulische werking van oliegestuurde systemen zoals VVT, VANOS en dergelijke. Kan zonder bezwaar worden gebruikt bij voertuigen met tandriemen die in olie lopen. 500 ml zijn voldoende voor een olievulhoeveelheid tot 5 l. Getest voor katalysator en turbo.	500 ml 1 l 5 l 50 l	6 6 3 1	**2427** [43] **2425** [71] **2428** [34] **21594** [34]
				
Pro-Line Olieverliesstop Olieversliesstop regenereert rubber- en kunststofafdichtingen aan de motor (bijv. asafdichtingsringen, klepsteelafdichtingen). Vermindert het olieverbruik via zuigerringen (door gelijk blijvende viscositeit) en via klepgeleiders (door geregenereerde afdichtingen). Verhindert blauwe uitlaatdamp. Brengt de viscositeitsdaling in evenwicht en dempt motorgeluiden.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Mengbaar met alle traditionele motoroliën. 1 l voldoende voor 15 l motorolie. Afdichtwerking treedt in na ca. 600 – 800 km.	1 l	6	**5182** [71]
				
Pro-Line Visco-Stabiel Vermindert het olieverbruik. Houdt de viscositeit van de motorolie stabiel. Voor een constante oliedruk. Visco-Stabiel biedt ook bij de zwaarste gebruiksomstandigheden uitstekende bescherming tegen mechanisch schuifverlies van de motorolie. Verhindert motorolieverdunning bij frequente koude starts. Door de betere afdichting van de beweegbare motoronderdelen wordt het olieverbruik gereduceerd. Daarom ook bijzonder geschikt voor oudere voertuigen. Vermindert klepstotergeluiden.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Mengbaar met alle traditionele motoroliën. 1 l voldoende voor 20 l motorolie.	1 l	6	**5196** [71]
				
Pro-Line Automatische transmissiereiniger Reinigt en bevrijdt de oliecirculatie van de automatische transmissie van afzettingen en resten. Garandeert een optimale schakelfunctie en verlengt de levensduur van de transmissie.	Geschikt voor alle automatische transmissies en stuurbekrachtigingssystemen zonder extra systeem. 300 ml zijn voldoende voor 6 - 9 l ATF-olievolume.	1 l 5 l	6 1	**5101** [71] **5179** [71]
				
Pro-Line Transmissieolie-additief Een additief dat speciaal voor schakel- en differentieeltransmissies ontwikkeld werd. Het vermindert de slijtage in belangrijke mate en verlaagt temperatuurpieken. De transmissie loopt zachter, laat zich soepeler schakelen en verwarmt minder sterk. Zelfs oudere transmissies winnen door het gladmaken van de tandflanken weer aan looprust en prestatievermogen. Verhoogt de bedrijfszekerheid en levert noodloopeigenschappen op door MoS_2.	Voor alle schakel-, hulp- en differentieeltransmissies. Niet gebruiken bij volautomatische transmissies en transmissies met in oliebad lopende koppeling. 150 ml voldoende voor ca. 15 l transmissieolie.	150 ml	12	**5198** [38]
				
Pro-Line Transmissieolie-verliesstop Stopt olieverlies bij druppelende transmissies. Regenereert verharde rubber- en kunststofafdichtingen. Geen milieuvervuilende olievlekken meer. Beschermt koppelingen tegen olievervuiling en voorkomt onvoldoende smering en transmissieschade door te laag oliepeil.	Voor alle schakel-, hulp- en differentieeltransmissies. Niet gebruiken in volautomatische transmissies en transmissies met in oliebad lopende koppeling. 500 ml voldoende voor ca. 10 l transmissieolie.	500 ml	6	**5199** [71]

[34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P

Oliën additieven

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



Pro-Line Turbolader additief

Wordt gebruikt om nieuwe turboladers voor de eerste keer te vullen, om deze na de overgang in de inloopfase tegen schade door drooglopen en olietekort te beschermen. Verhoogt de bedrijfszekerheid van de nieuwe turbolader.

Geschikt voor alle turboladers. Kan met alle motoroliën worden gemengd.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 g	12	**20766** [21]
20 g	12	**21651** [133]

Brandstofadditieven



Pro-Line Directe injection reiniger

Modern brandstofadditief met polyetheraminetechnologie. Bereikt door het gebruik van actieve PEA het hoogste reinigende effect in het brandstofsysteem en uitstekende reinheid van zuiger- en verbrandingskamers. Vermindert aanzienlijk het risico van schade in de motor door Low Speed Pre Ignition (LSPI).

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923

Geschikt voor alle auto's met 4-takt benzinemotoren. 120 ml voldoende voor maximaal 30-50 l brandstof.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
120 ml	6	**21281** [34]

NIEUW: De LSPI-app!
Alles over het probleem, de juiste LIQUI MOLY-producten en de nieuwe, duidelijke LSPI-app om te downloaden uit de App Store vindt u hier:
liqui-moly.to/LSPIProblematik





Pro-Line Benzine-Systeem-Reiniger

Verwijdert aanslag op injectoren, inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verhelpt startproblemen en onrustige loop van de motor. Verzorgt alle componenten van het benzine-injectiesysteem en beschermt de volledige brandstofinstallatie tegen corrosie. Verbetert de gasrespons en compressie. Optimaliseert de uitlaatgaswaarden en prestaties van de motor. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder verontreinigende stoffen uit.

Voor alle benzinemotoren, benzinebrandstoffen en bedrijfsomstandigheden. Geschikt voor alle benzine-injectiesystemen, inlaatspruitstuk-injectiesystemen, evenals directe injectiesystemen en gecombineerde systemen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 l brandstof.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**2970** [97]



Pro-Line Additif essence 5 en 1

Multifunctioneel concentraat benzine voor het oplossen van problemen in professionele kwaliteit Beschermt en reinigt effectief de belangrijkste componenten van de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem, zonder voorafgaande demontage: Luchtinlaatsysteem, injectoren, kleppen, verbrandingskamers, AGR-klep, turbocompressor, katalysator en roetfilter (PF). Herstelt de kwaliteit van de brandstofverneveling door de injectoren en verbetert de verbranding. Vermindert het brandstofverbruik en de bij de TÜV-keuring bepaalde uitstoot van schadelijke stoffen. Met deze toevoeging om koolvorming te verwijderen komt de motor weer sneller op toeren en loopt na ongeveer 100 km op landwegen of snelwegen weer soepel en rustig.

500 ml voldoende voor 70 l brandstof. Met langdurige werking. Kan op elk moment aan de brandstof worden toegevoegd, omdat het mengen vanzelf plaatsvindt. Een keer per jaar of wanneer de motor slecht loopt door algemene vervuiling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**21537** [127]



Pro-Line Superdieseladditief

met Cetaan Plus voor meer motorvermogen, minder kloppen, rustiger loop en vlotter aanspringen. Reinigt motor en injectieaggregaten en verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Garandeert het optimale gebruik en een energiebesparende verbranding van de brandstof. Corrosie en slijtage worden beperkt. Het pluspunt voor superdieselbrandstoffen. Geschikt voor zwavelarme dieselbrandstoffen. Turbo-getest.

Voor alle dieselmotoren in personenvoertuigen, vrachtwagens, tractoren, bouwmachines en stationaire motoren, inclusief turbomotoren. Uitstekend geschikt voor het conserveren van motoren. Ook bij langere stilstanden onder extreme omstandigheden. Met een langdurige werking voor maximaal 2.000 km. Blikinhoud voldoende voor totaal 300 l brandstof (dosering 1:300).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**5176** [71]



Pro-Line Super diesel additief K

Met Cetan Plus voor meer motorvermogen, minder kloppen, soepeler lopen en eenvoudiger starten. Reinigt motor en injectieaggregaten en voorkomt het verbranden en verharsen van sproeiernaalden. Zorgt voor een optimaal gebruik en energiezuinige verbranding van de brandstof. Vermindert corrosie en slijtage. Geschikt voor laagzwavelige dieselbrandstoffen.

Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volledig verdraagzaam met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. 1 l voldoende voor 500 l brandstof (dosering 1:500). Mengen gebeurt vanzelf. Turbo-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**2336** [34]
200 l	1	**20962** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [127] F [133] GB

ADDITIEVEN

Brandstofadditieven



Pro-Line Diesel-Systeem-Reiniger

Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en optimaliseert zo de opaciteit van rook voor de uitlaatgastest. Succesvol getest in internationale testbankonderzoeken. Reinigt verstuivers, het gehele brandstofsysteem en verbrandingskamers tegen storende afzettingen. Verhindert het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden. Optimaliseert het verbrandingsproces en geeft de motor zijn oorspronkelijke prestaties terug.

Toepassingsgebied: Voor alle diesel- en turbodieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Blikinhoud voldoende voor 70 l brandstof.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**1797** [97]



Pro-Line Dieselsysteemreiniger K

Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en optimaliseert zo de troebelheid voor de controle van uitlaatgassen. Succesvol getest in intern. proefstandtests. Reinigt injectiemondstukken, het volledige brandstofsysteem en verbrandingsruimtes van storende afzettingen. Verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Optimaliseert de verbranding. De motor krijgt zo weer zijn oorspronkelijke vermogen.

Toepassingsgebied: Voor alle diesel- en turbodieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Preventief bij elke inspectie, na reparaties aan het brandstofsysteem, voor de probleembehandeling of na elke JetClean-reiniging. Blikinhoud voldoende voor totaal 300 l brandstof (dosering 1:300).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**5144** [71]



Pro-Line Dieselfilter additief

Reinigt brandstofsysteem en injectoren sterk geconcentreerd. Zorgt voor het gemakkelijker starten van de motor en een rustige loop van de motor. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en verbetert de smerende eigenschappen van de brandstof. Voor een betere brandstofverstuiving dankzij zuivere verstuivers. Dit bespaart brandstof, zorgt voor een betere verbranding en vermindert het risico op schade.

Toepassingsgebied: Geschikt voor alle dieselmotoren. Bij het vervangen van het dieselbrandstoffilter gebruiken. Gebruikte hoeveelheid: 500 ml

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**20790** [71]



Pro-Line Dieselfilteradditief voor bedrijfswagens

Reinigt brandstofsysteem en injectoren sterk geconcentreerd. Zorgt voor het gemakkelijker starten van de motor en een rustige loop van de motor. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en verbetert de smerende eigenschappen van de brandstof. Voor een betere brandstofverstuiving dankzij zuivere verstuivers. Dit bespaart brandstof, zorgt voor een betere verbranding en vermindert het risico op schade.

Toepassingsgebied: Geschikt voor alle dieselmotoren. Bij het vervangen van het dieselbrandstoffilter gebruiken. Gebruikte hoeveelheid: 1 l

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**21493** [71]



Pro-Line Dieselpartikelfilterbescherming

Uiterst werkzaam additief, dat de roetvorming reduceert en de bedrijfszekerheid van roetfilters verbetert. Vooral voertuigen die veel korte afstanden afleggen en stadsvoertuigen ondervinden vaak problemen door verstopte roetfilters. Door regelmatig gebruik blijft het roetfilter schoon en behoren kostbare reparatie- en uitvaltijden tot het verleden. De roetfilterbescherming zorgt voor een optimale verbranding van de brandstof en gaat de vorming van roet tegen. Hierdoor wordt de uitstoot verminderd.

Toepassingsgebied: Geschikt voor dieselvoertuigen met roetfilter, mits deze niet al zijn uitgerust met een elektronisch aangestuurd additief-tanksysteem voor filterregeneratie, zoals bijv. bij Citroën en Peugeot het geval is. Ook geschikt voor bedrijfsvoertuigen en bussen. Blikinhoud (1 l) is voldoende voor 300 l dieselbrandstof.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**5123** [71]



Pro-Line Additif diesel 5 en 1

Multifunctioneel concentraat diesel voor het oplossen van problemen in professionele kwaliteit Beschermt en reinigt effectief de belangrijkste componenten van de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem, zonder voorafgaande demontage: Luchtinlaatsysteem, injectoren, kleppen, verbrandingskamers, AGR-klep, turbocompressor en roetfilter (PF). Herstelt de kwaliteit van de verbranding en de uitlaatgasreiniging. Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze toevoeging voor het verwijderen van koolaanslag zorgt ervoor, dat de motor na ongeveer 100 km op landwegen of snelwegen weer gelijkmatig en rustig loopt. Voorkomt prestatieverlies en detectie van afwijkingen bij de uitlaatgastest (TÜV).

Toepassingsgebied: 500 ml voldoende voor 70 l brandstof. Met langdurige werking. Kan op elk moment aan de brandstof worden toegevoegd, omdat het mengen vanzelf plaatsvindt. Een keer per jaar of wanneer de motor slecht loopt door algemene vervuiling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**21535** [127]

Motorsysteemreiniging



Motorsysteemreiniger Benzine

Verwijdert storende afzettingen en maakt zo een optimale mengselvorming mogelijk of behoudt deze. Vermindert het risico op motorschade en beschermt het gehele brandstofsysteem tegen corrosie. Zorgt voor oorspronkelijke motorprestaties en lage uitlaatgaswaarden, waardoor het brandstofverbruik minder kan worden.

Toepassingsgebied: Geschikt voor werkplaatsgebruik bij alle benzinemotoren, vooral bij motoren met directe inspuiting. Directe toevoeging in de brandstoftank. Voldoende voor max. 75 l brandstof.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
300 ml	6	**5129** [94]
300 ml	6	**21492** [34]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [94] D-NL [97] D-NL-F-GR-ARAB [127] F

ADDITIEVEN

Motorsysteemreiniging

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Benzinesysteemreiniger LPG** Speciaal ontwikkeld additief voor het reinigen en beschermen tegen corrosie van benzinemotoren van voertuigen die voornamelijk worden aangedreven door vloeibaar gas. Verwijdert bijzonder zware afzettingen in het directe en indirecte benzine-injectiesysteem. Beschermt het injectiesysteem tegen foutieve functies en uitvallen. Herstelt het oorspronkelijke prestatieniveau en zorgt voor lage uitlaatemissies, waardoor het brandstofverbruik wordt verlaagd. Stabiliseert de brandstof en beschermt tegen oxidatie en vroegtijdige veroudering van de brandstof.	Voor alle benzinemotoren die op benzine of LPG lopen. Voor directe en indirecte brandstofinjectie. Toevoeging direct aan de tank. 300 ml voldoende voor maximaal 75 l brandstof.	300 ml 300 ml	6 6	**21786** [101] **21787** [283]
	**Motorsysteemreiniger Diesel** Bevrijdt componenten met hoge precisie zoals injectoren en hogedrukpomp van storende afzettingen en zorgt voor hun optimale functie. Beschermt bovendien dure componenten van het injectiesysteem met smeringsversterkers en corrosiebeschermende middelen. Zorgt voor oorspronkelijke motorprestaties en lage uitlaatemissies.	Geschikt voor werkplaatsgebruik bij alle dieselmotoren, inclusief Common Rail en pomp-sproeier-hogedrukinspuiting, en bij voertuigen met en zonder dieselpartikelfilter. Directe toevoeging in de brandstoftank. Voldoende voor max. 75 l brandstof.	300 ml 300 ml	6 6	**5128** [94] **21491** [34]

Radiatoradditieven

	**Pro-Line Koelsysteemreiniger** Afzettingen in het koel-/verwarmingssysteem vormen een barrière voor de warmtewisseling, blokkeren thermostaatkleppen en reguleringmechanismen. Te hoge motortemperaturen maken de motor minder energiezuinig, er treedt meer slijtage op en de kans op schade neemt toe. Dit concentraat verwijdert olie- en kalkaanslag veilig en zorgt voor een optimale motortemperatuur en bedrijfszekerheid. Bevat geen agressieve zuren en logen.	Geschikt voor alle koelwater- en verwarmingssystemen. Verenigbaar met alle gewone koelwaterveredelingsmiddelen en vorstbeschermingsmiddelen. 1 l voldoende voor 50 l koelwater	1 l	6	**5189** [71]
	**Pro-Line Afdichtmiddel voor koeler K** Kleine lekken als gevolg van steenslag, poreuze soldeerverbindingen of haarscheurtjes in het koelsysteem zijn moeilijk te lokaliseren en zijn meestal alleen te herkennen aan een dalend koelwaterniveau. Deze dispersie dicht dergelijke lekken onmiddellijk volledig af en beveiligt de verbrandingskamer tegen schade als gevolg van binnendringen van koelmiddel.	Voor alle koelwater- en verwarmingssystemen met en zonder waterfilter. Ook voor aluminium en kunststof koelers. 250 ml voldoende voor maximaal 40 l koelwater. Verdraagzaam met alle universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen. Ook preventief toepasbaar.	250 ml	12	**5178** [71]

SERVICEPRODUCTEN

	**Pro-Line Smoorkleppenreiniger** Speciaal actief oplosmiddel voor het reinigen van typische verontreinigingen en afzettingen uit het aanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, lijm enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van benzinemotoren.	Voor het aanzuig- en smoorkleppenbereik inclusief injectoren en boringen. Uitsluitend geschikt voor gebruik in ottomotoren!	400 ml	6	**8986** [64]
	**Pro-Line Aanzuigsysteemreiniger diesel** Actief oplosmiddel met zeer effectieve additievencombinatie. Verontreinigingen en afzettingen uit het dieselaanzuigcircuit en van de gaskleppen. Lost alle verontreinigingen op zoals olie, hars, roet enz. en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren.	Voor het reinigen van het inlaatspruitstuk en de inlaatkleppen. Aanbevolen voor preventief gebruik bij inspecties. Alleen voor gebruik in dieselmotoren!	400 ml	6	**2388** [97]
	**Pro-Line Binnenreiniger tandwielkasthuis** Geselecteerde oplosmiddelcombinatie zonder aceton voor snel en gemakkelijk reinigen en ontvetten van elektrische schakelkasten en tandwielkasthuizen in het automatische transmissiesegment.	Voor het reinigen van alle schakelkasten en automatische transmissiekasten. Door de watervrije formulering bij uitstek geschikt voor elektronische componenten.	500 ml	6	**5188** [71]

SERVICEPRODUCTEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Pro-Line Dieseldeeltjesfilterreiniger** Hoogwaardige vloeistof voor reiniging van ingebouwde verstopte dieselpartikelfilters van personenauto's. Maakt harde, dichte of verharde verontreinigingen los op het oppervlak van dieselpartikelfilters. Zorgt voor optimale rijeigenschappen, motorvermogen en een laag brandstofverbruik. Door een regelmatige reiniging in combinatie met spoeling kunnen dure reparaties worden vermeden.	Voor personenauto's met dieselmotor en dieselpartikelfilter (DPF/FAP).	1 l	6	**5169** [71]
	**Pro-Line Dieseldeeltjesfilterspoeling** Voor de spoeling van ingebouwde dieselpartikelfilters (DPF/FAP) na de reiniging met Pro-Line dieselpartikelfilterreiniger. Spoelt het roet af dat door de reiniger is opgelost en verdeelt dit in het dieselpartikelfilter, zodat het kan worden verbrand door normale regeneratie. De reiniger wordt geneutraliseerd door het spoelen. Door een regelmatige reiniging in combinatie met spoeling kunnen dure reparaties worden vermeden.	Voor personenauto's met dieselmotor en dieselpartikelfilter (DPF/FAP).	500 ml	6	**5171** [71]
	**Pro-Line Radiateur exterieurreiniger** Reinigt waterkoelers en condensors van airconditioners. Verwijdert vuil en resten zoals hardnekkig slib, strooizout, vet, olie, insectenresten, etc. Dit beschermt de motor tegen oververhitting en storingen, houdt het airconditioningsysteem op lange termijn functioneel en vermindert het risico op daarmee gepaard gaande dure reparaties.	Voor het reinigen en goed laten functioneren van koelwatercircuits en airconditioningcondensors.	500 ml	6	**3959** [275]
	**Pro-Line Ceramic High Performance Lube Spray** Synthetisch, kruipbaar en extreem hechtend high-performance smeermiddel met keramiek. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, bijv. op glij- en looprails en geleiders en scharnieren van metaal, kunststof en rubber. Voorkomt terugglijden (stick-slip) en zorgt voor een langdurige smeerfilm dankzij de hoge druk- en temperatuurbestendigheid en de zeer goede waterbestendigheid. Het vaste smeermiddel zorgt voor zeer goede demping- en noodloopeigenschappen.	Universeel toepasbaar in de auto- en handwerksector. Voor smering met nauwe toleranties en eliminatie van piepende-, knak- en kraakgeluiden bij scharnieren, gewrichten, koppelingen, omkeerhefbomen, deurvangbanden, enz.	400 ml	6	**20612** [141]
	**Pro-Line Keramiek Poederspray** Vetvrij smeer- en lossingsmiddel op basis van hexagonaal boornitride. Geschikt voor bijna elk materiaal. Verzorgt, beschermt, isoleert, elimineert piepen en is door zijn langdurige smering universeel toepasbaar, vooral in werkgebieden waar olie- of siliconenhoudende middelen de nabewerking verstoren, zoals lakwerkzaamheden. Bevat geen microplastics en is siliconen- en PFAS-vrij.	Ideaal voor het smeren van gordelmechanismen en geleiderails, zoals op stoelframes. Ook geschikt als smeer- en lossingsmiddelen, in de textiel- en houtverwerking voor lagers, glijrails, rollen, kettingen en schroefdraden, universeel in het huishouden en als lossingsmiddelen in de kunststofverwerking.	400 ml	6	**21920** [71]
	**Pro-Line Keramiekspray** Bestrijkt circa 90 % van alle standaard spraytoepassingen. Smeert, scheidt en beschermt tegen slijtage en corrosie. Heeft een uitstekende warm- en koudwaterbestendigheid en is zeer goede bestand tegen remvloeistof en velgenreiniger. Scheidende werking tot 1.400 °C.	Voor de smering van alle soorten zwaarbelaste glijvlakken, zoals schroef-, steek- en bajonetaansluitingen van staal en non-ferro metalen. Voor de separatie van temperatuurbelaste componenten zoals aan verbrandingsmotoren, turbines en remsystemen voor motorvoertuigen. Corrosiebescherming aan schroeven, pennen, bouten, flenzen, assen en pasvormen.	400 ml	6	**7385** [71]
	**Pro-Line Electronic-spray** Volsynthetische, kunststofverdraagzame elektronische spray voor reiniging en onderhoud van verontreinigde elektrische onderdelen. De oxide en sulfide armaturen worden doordrongen, daardoor worden contactweerstanden verminderd, de elektronische onderdelen beschermd en de bedrijfszekerheid gegarandeerd. De sneldrogende formule laat geen resten achter en is siliconenvrij. Aanwijzing: Drijfgas ca. 10 minuten ventileren. Vonkvorming vermijden.	Voor onderhoud, verzorging, reiniging en bescherming van alle elektrische componenten aan het voertuig, zoals steek- en klemaansluitingen, lampvoeten, kabelverdelers, schakelelementen, relais, stroomverdelers, onderbrekers, starters, dynamo's, zekeringen, accupolen, antennes en voor de smering van fijnmechanische onderdelen.	400 ml	6	**7386** [71]

[71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S [275] GB-RUS-PL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Pro-Line Onderhouds-spray wit** Hechtvaste, waterbestendige, witte high-performance smeermiddel. Na het afdampen van het oplosmiddel blijft een zacht smeermiddel achter dat dankzij de uitstekende lage en hoge temperatuurbestendigheid in de zwaarste omstandigheden gebruikt kan worden. Beschermt alle componenten optimaal door betrouwbare corrosiebescherming en goede waterbestendigheid.	Voor de smering van bewegende delen zoals assen, scharnieren, gewrichten, bouten, bowdenkabels, glijrails, kettingen, veren, sluitwiggen, alle fijnmechanische delen, spindels, geleidingen, veren, enz.	400 ml	6	**7387** [71]
 **Pro-Line Losmaakmiddel voor injectoren en gloeispiralen** High-performance oplosmiddel voor vastzittende injectoren, bougies en gloeispiralen. Doordringt verontreinigingen en corrosie en maakt een eenvoudige demontage mogelijk. Verwijdert dankzij uitstekende reinigende eigenschappen aangekoekte olieresten, hars en vuilkorsten moeiteloos.	Voor het losmaken van injectoren, bougies en gloeispiralen.	400 ml	6	**3379** [71]
 **Pro-Line Injectoren- en gloeispiraalvet** Semisynthetisch, metaalvrij speciaal vet voor het insmeren van injectoren, bougies en gloeispiralen vóór het inbouwen in de motor. Vermijdt het binnendringen van vocht en voorkomt een corrosie van de injector en gloeispiraal. Door het speciaal vet wordt de demontage aanzienlijk vergemakkelijkt.	Voor de smering van zwaarbelaste glijvlakken van alle soorten. Voor het losmaken van temperatuur belaste onderdelen zoals injectoren, bougies en gloeispiralen, pinnen en bouten.	20 g	12	**3381** [34]
 **Pro-Line Smeerfilm-spray** Hoogwaardige synthetische, thermostabiele, extreem hechting- en slingervaste smeermiddelverbinding. Na het afdampen van het oplosmiddel blijft een extreem hechtende smeermiddelfilm achter. Dankzij de speciale formulering zorgt het voor optimale corrosiebescherming en uitstekende afdichtingsprestaties. Biedt vanwege de hoge drukabsorptievermogen en de langdurige werking optimale bescherming voor alle componenten, ook onder extreme omstandigheden.	Voor de preventieve intervalsmering van componenten in de motorvoertuigen- en industriesector, zoals scharnieren, gewrichten, stangenstelsel, omkeerhefbomen, spindels, geleidingen, glijrails, deurbouten, lagers en veerbalansen.	400 ml	6	**7388** [71]
 **Pro-Line Siliconenspray** Mineraalolie- en vetvrij separatie-, glij-, en beschermmiddel op siliconenbasis. Beschermt, smeert, verzorgt en isoleert. Maakt geen vlekken. Werkt antistatisch. Elimineert piepen, kraken en zwaar lopen. Biedt langdurige bescherming tegen slijtage. Veelzijdig te gebruiken, vooral in werkgebieden waar olie of vethoudende smeermiddelen ongewenst zijn of de daarop volgende nabewerking storen.	Veelzijdig toepasbaar, bijvoorbeeld op kunststoffen, rubber, metaal, hout, enz. Dient als montagehulp bij slangverbindingen en afdichtingen. Voor binnen en buiten.	400 ml	6	**7389** [71]
 **Pro-Line Snelroestoplosser** Extra snel werkende roestoplosser met uitstekende kruipwerking. Roest en vuil oplossend. Doordringt vocht. Met goede glij-eigenschappen. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen.	Geschikt voor bedrijf en werkplaats, maar ook voor motorvoertuigen en alle apparaten in huis en hobby.	400 ml 400 ml	6 6	**7390** [71] **9917** [141]
 **DPF Cleaner** Zeer effectieve, oplosmiddelvrije combinatie van additieven. Lost vuil op en reinigt dieselpartikelfilter in uitgebouwde toestand. Dit elimineert de tot nu toe gebruikelijke vervanging en de bedrijfskosten worden verlaagd.	Voor alle dieselvoertuigen met roetfilter.	5 l	3	**1766** [71]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

REINIGINGERS

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens** Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in de bedrijfswagensector. Door zijn goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder milieu- en afvalwatervriendelijk.	Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen, bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen, landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines, kranen en gemeentelijke wagenparken voor opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en interieurs. Geschikt voor olieafscheiders.	10 l 20 l	1 1	**21386** [62] **21723** [62]

JETCLEAN

	**Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger** Sterk geconcentreerde, gebruiksklare reinigingsvloeistof. Verwijdert afzettingen op hogedrukpompen, brandstofrails, injectoren, injectie- en inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt dat deze zich opnieuw vormen. Verbetert de werking van de motor en optimaliseert de uitlaatemissies. Elimineert startproblemen, onvoldoende draaiende motor, slecht gasrespons en vermogensverlies. Onderhoudt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Voor alle benzinemotoren. Voor directe toepassing via JetClean-apparaten. Preventief bij elke inspectie, na reparaties aan het brandstofsysteem of voor het oplossen van problemen. Getest voor turbo en katalysator.	500 ml 1 l 5 l	6 6 3	**2523** [70] **5147** [71] **5151** [248]
	**Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger K** Reinigingsvloeistof in geconcentreerde vorm. Verwijdert aanslag op inspuit- en inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verbetert de werking van de motor en optimaliseert de uitlaatemissies. Elimineert startproblemen, onvoldoende draaiende motor, slecht gasrespons en vermogensverlies. Onderhoudt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage en corrosie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Voor alle benzinemotoren. Voor toepassing via JetClean-apparaten. Preventief bij elke inspectie, na reparaties aan het brandstofsysteem of voor het oplossen van problemen. Getest voor turbo en katalysator.	500 ml	6	**5152** [70]
	**Pro-Line JetClean Dieselsysteemreiniger** Sterk geconcentreerde, gebruiksklare reinigingsvloeistof. Verwijdert afzettingen in de injectiepomp of hogedrukpomp, op verstuivers of injectoren en in de verbrandingskamer en voorkomt dat deze zich opnieuw vormen. Verhindert het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden. Verbetert de werking van de motor en optimaliseert de uitlaatemissies. Elimineert startproblemen, onvoldoende draaiende motor, slecht gasrespons en vermogensverlies. Onderhoudt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage en corrosie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter (DPF). Voor directe toepassing via JetClean-apparaten. Preventief bij elke inspectie, na reparaties aan het brandstofsysteem of voor het oplossen van problemen. Turbo-getest.	500 ml 1 l 5 l	6 6 3	**2962** [97] **5149** [71] **5155** [71]
	**Pro-Line JetClean Aanzuigsysteemreiniger Benzine** Zeer effectieve combinatie van additieven voor directe toepassing via JetClean Tronic II. Verwijdert typische vuil en aanslag uit het aanzuig- en gasklepgedeelte. Lost alle vette verontreinigingen zoals olie, hars, lijm enz. op en verwijdert deze. Garandeert de werking van bewegende delen en vermindert het brandstofverbruik. Verhoogt de bedrijfszekerheid van benzinemotoren.	Voor het gebied van de aanzuig- en gaskleppen. Toepassing alleen in benzinemotoren!	300 ml	6	**20985** [38]
	**Pro-Line JetClean Aanzuigsysteemreiniger Diesel** Zeer effectieve combinatie van additieven voor directe toepassing via JetClean Tronic II. Verwijdert typische vuil en aanslag uit het aanzuig- en gasklepgedeelte. Lost en verwijdert droge en vette verontreinigingen zoals roet, olie, enz. Garandeert de functionaliteit van bewegende delen en vermindert het brandstofverbruik. Verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren.	Voor het gebied van de aanzuig- en gaskleppen. Toepassing alleen in dieselmotoren!	300 ml	6	**20986** [38]

[38] D-GB-E [62] D-GB-F-I-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [248] D-GB-I-P













Lijmen & Afdichten

Voorruitreparatie	86
Reparatie van gelaagd glas	87
Afdichtingsmiddelen	88
Industriële kleefmiddelen	90
Kunststofreparatie	92
Corrosiebescherming	93
Bodembescherming	93
Holleruimtebescherming	95

VOORRUITREPARATIE

Ruitherstellingssets

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Liquifast 9000 (Buidelset)** **Zakset bestaande uit:** • 1 x Liquifast 9000, 400 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml stick • 1 x sproeikop • 1 x Adapter voor Flexpack • 1 x wegwerphandschoenen • 1 x werkhandleiding	Vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in de carrosserie van motorvoertuigen (personenwagens, vrachtwagens, bestuurderscabines van tractoren/vorkheftrucks, speciale voertuigen).	1 Stuk	12	**6028** [61]
 **Liquifast 1502 (Patronenset)** **Patronenset bestaande uit:** • 1 x Liquifast 1502, 310 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml stick • 1 x sproeikop • 1 x wegwerphandschoenen • 1 x werkhandleiding	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Ook bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduli-ge en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	1 Stuk	12	**6141** [84]
 **Liquifast 1502 (Buidelset)** **Zakset bestaande uit:** • 1 x Liquifast 1502, 400 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml stick • 1 x sproeikop • 1 x Adapter voor Flexpack • 1 x wegwerphandschoenen • 1 x werkhandleiding	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Ook bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduli-ge en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	1 Stuk	12	**6156** [84]
 **Liquifast 1402 (Patronenset)** **Patronenset bestaande uit:** • 1 x Liquifast 1402, 310 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml stick • 1 x sproeikop • 1 x wegwerphandschoenen • 1 x werkhandleiding	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Niet bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduli-ge en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	1 Stuk	12	**6138** [84]
 **Liquifast 1402 (Buidelset)** **Zakset bestaande uit:** • 1 x Liquifast 1402, 400 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml stick • 1 x sproeikop • 1 x Adapter voor Flexpack • 1 x wegwerphandschoenen • 1 x werkhandleiding	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Niet bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduli-ge en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	1 Stuk	12	**6155** [84]

Afzonderlijke producten

 **Liquifast 9000** Koud aan te brengen, vochtuithardende 1-component PUR voor het verlijmen van voor-, achter- en zijruiten van voertuigen in geval van reparatie. Een lijm van dit soort wordt vooral dán voorgeschreven, wanneer de autoruiten verwarmbaar zijn, of als er autoantennes in de ruit geïntegreerd zijn. Het kan worden verwerkt bij temperaturen van -15 °C (!), waardoor het ook onder ongunstige weersomstandigheden kan worden gebruikt. TÜV-getest.	Vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in de carrosserie van motorvoertuigen (personenwagens, vrachtwagens, bestuurderscabines van tractoren/vorkheftrucks, speciale voertuigen).	310 ml 400 ml	12 12	**6168** [288] **6171** [85]
 **Liquifast 1502** 1K-PUR ruitenherstellingsset, hoogmodulig, niet-geleidend. Voor de nieuwe voertuiggeneratie. Voorkomt contactcorrosie bij carrosserieën van aluminium. Koude verwerking. TÜV-gecontroleerd. OEM-kwaliteit. Zeer snelle stevigheidsopbouw. Gebruik in combinatie met primersysteem. Wegrijtijd: met airbag 1,0 uur. dubbele airbag 1,0 uur.	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Ook bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduli-ge en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	310 ml 400 ml	12 12	**6139** [85] **6140** [61]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [84] D-GB-P [85] D-GB-P-I [288] D-GB-F-GR

VOORRUITREPARATIE

Afzonderlijke producten

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Liquifast 1402** 1K-PUR ruitenherstellingsset, normaalmodulig, geleidend. Beproefde OEM-kwaliteit. Snelle stevigheidsopbouw. Koude verwerking. TÜV-getest. Wegrijtijd: met airbag 1,5 uur dubbele airbag 3,0 uur	Voor het vastlijmen van voor-, achter- en zijruiten in voertuigen. Niet bruikbaar als door de fabrikant een hoogmoduliige en/of niet-geleidende ruitenlijm vereist wordt, bijv. bij glasgeïntegreerde antennes en verwarmingen.	310 ml 400 ml	12 12	**6136** [85] **6137** [61]
	**Active Primer** Op oplosmiddelen gebaseerde, fysisch en chemisch drogende zwarte primer die zorgt voor hechting tussen het glas/keramiek en de ruitlijm en tevens dient als UV-bescherming. Het product bevat minder dan 0,1 gewichtsprocent isocyanaten en is daarom niet onderworpen aan de opleidingsvereiste onder de REACH-verordening.	Als grondlaag voor glas, keramiekzeefdrukken en lakken en als PU-activator voor PUR-banden, PUR-onderlagen (PAAS) en RIM-opspuitingen (bijv. PVC, PUR).	10 ml 30 ml 100 ml	12 12 12	**6180** [21] **6181** [26] **6182** [27]
	**Vensterafdichtmassa, afdepbaar** Duurzaam klevende, afwisbare, niet hardende, niet overlakbare dichtingsmassa.	Voor de afdichting van nieuw ingezette rubbergelagerde voor-, achter- en zijruiten tussen rubber en glas resp. rubber en carrosserie.	310 ml	12	**6196** [61]
	**Ruitenreinigerschuim** Reinigt krachtig alle autoruiten. Zorgt voor streeploos zicht en voor meer zichtbaarheid en veiligheid in het wegverkeer. Dankzij het zeer effectieve schuim lost en verwijdert het siliconen, nicotine, insecten en olie- en vetachtig vuil. Geschikt voor polycarbonaat en neutraal t.o.v. rubber, lakken en kunststoffen.	Voor het reinigen van binnen- en buitenzijde van voertuigruiten. Vooral ook na reparaties aan de voorruit. Daarnaast voor alle spiegels en koplampen in de automobiel-/bedrijfswagensector.	300 ml	12	**23001** [289]

REPARATIE VAN GELAAGD GLAS

Koffer reparatiesysteem

	**Koffer reparatiesysteem gelamineerd glas** Reparatiesysteem voor reparatie van gelaagd glas in een handige koffer. Met alle gereedschappen die nodig zijn voor een professionele reparatie van kleine en middelgrote schade aan gelaagd autoglas. Het systeem zorgt voor een veilige, moeiteloze bediening. Dankzij de hoogwaardige, extreem dunvloeibare reparatiehars worden zelfs de fijnste scheuren betrouwbaar opgevuld. Zelfs beschadigingen door steenslag met verbrijzeling aan het oppervlak of sterk vervuild inslagpunt kan zo perfect worden gerepareerd.	Voor de professionele reparatie van gelaagd autoglas.	1 Stuk	1	**6261** [21]
	**Koffer voorruit-reparatiesysteem bedrijfs-/personenauto's** Reparatiesysteem voor reparatie van gelaagd glas in een praktische koffer. Met alle hulpmiddelen die nodig zijn voor een professionele reparatie van kleine tot grote schade aan gelaagd glas van bedrijfsvoertuigen en personenauto's. Het systeem zorgt voor een veilige, moeiteloze bediening. Dankzij de hoogwaardige, extreem dunvloeibare reparatiehars worden zelfs de fijnste scheuren betrouwbaar opgevuld. Zelfs beschadigingen door steenslag met verbrijzeling aan het oppervlak of met een sterk vervuild inslagpunt kan zo perfect worden gerepareerd. Met extra grote harskamer voor eenvoudige reparatie van grote steenslagen of twee dicht bij elkaar liggende inslagpunten.	Voor de professionele reparatie van gelaagd glas voor bedrijfsvoertuigen en personenauto's.	1 Stuk	1	**6265** [21]

REPARATIE VAN GELAAGD GLAS

Afzonderlijke producten

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Hardmetalen boor rond 1,0 mm** Hardmetalen boor voor het verwijderen van losgebroken glasdeeltjes.	Voor het opboren, vergroten en uitdiepen van sterretjes.	10 Stuk	1	**6262** [21]
	**Hardmetalen boor conisch 1,0 mm** Hardmetalen boor voor het verwijderen van losgebroken glasdeeltjes.	Voor het opboren, vergroten en uitdiepen van sterretjes.	10 Stuk	1	**6263** [21]
	**Slijp- en polijstpasta** Speciale slijp- en polijstpasta voor het polijsten van gerepareerde sterretjes. Brengt de polijstpasta direct op de gerepareerde plaats aan en polijst met de hand of met de miniboormachine.	Voor het polijsten van gerepareerde sterretjes in de voorruit van personenauto's.	25 ml	1	**6297** [21]
	**Dekhars** Dunvloeibare hars voor de verzegeling van het oppervlak van een sterretje.	Voor de verzegeling van het oppervlak van sterretjes in gelamineerde voorruiten van personenauto's na reparatie.	5 ml	1	**6298** [21]
	**Reparatiehars met Injector** Dunvloeibare, UV-hardende 1K-reparatiehars voor een bijzonder goede vulling van barsten. Hars en injector zijn in één eenheid verpakt.	Voor het repareren van sterretjes in de voorruit van personenauto's.	1 Stuk	1	**6299** [21]

AFDICHTINGSMIDDELEN

	**Liquimate 8100 1K-PUR grijs** Hoogwaardige 1-component-PUR lijm-/afdichtmiddel voor permanent elastische lijmverbindingen. OEM-kwaliteit. Ook over te lakken met 2-componenten-lakken Duurzaam. Geschikt om te verven of spatelen. Over te lakken met grondlagen en vulstoffen na uitharding.	Wordt tijdens de voertuigreparatie voor afdichtingsdoeleinden gebruikt. Voor zichtbare naden en normale naden.	300 ml	12	**6154** [61]
	**Liquimate 8100 1K-PUR zwart** Hoogwaardige 1-component-PUR lijm-/afdichtmiddel voor permanent elastische lijmverbindingen. OEM-kwaliteit. Ook over te lakken met 2-componenten-lakken. Duurzaam. Geschikt om te verven of spatelen. Over te lakken met grondlagen en vulstoffen na uitharding.	Wordt tijdens de voertuigreparatie voor afdichtingsdoeleinden gebruikt. Voor zichtbare naden en normale naden.	300 ml	12	**6146** [61]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Liquimate 8100 1K-PUR wit** Hoogwaardige 1-component-PUR lijm-/afdichtmiddel voor permanent elastische lijmverbindingen. OEM-kwaliteit. Ook over te lakken met 2-componenten-lakken. Duurzaam. Geschikt om te verven of spatelen. Over te lakken met grondlagen en vulstoffen na uitharding.	Wordt tijdens de voertuigreparatie voor afdichtingsdoeleinden gebruikt. Voor zichtbare naden en normale naden.	300 ml	12	**6147** [61]
 **Liquimate 8200 MS Polymeer zwart** Hoogwaardige 1-component-afdichtmateriaal, die door luchtvochtigheid tot een blijvend elastische lijmafdichting uithardt. Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten. OEM-kwaliteit. Zoutwaterbestendig. Krimpvrij, weerbestendig, bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (max. tot 2 uur).	Geschikt voor het afdichten en lijmen bij een reparatie. Voor zichtbare naden en normale naden. Gebruik als vooraf materiaal voor Liquimate 8300.	290 ml	12	**6148** [61]
 **Liquimate 8200 MS Polymer wit** Hoogwaardige 1-component-afdichtmateriaal, die door luchtvochtigheid tot een blijvend elastische lijmafdichting uithardt. Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten. OEM-kwaliteit. Zoutwaterbestendig. Krimpvrij, weerbestendig, bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (max. tot 2 uur).	Geschikt voor het afdichten en lijmen bij een reparatie. Voor zichtbare naden en normale naden. Gebruik als vooraf materiaal voor Liquimate 8300.	290 ml	12	**6149** [61]
 **Liquimate 8300 Naadafdichting grijs** Hoogwaardige , 1-component, spuitbare naadafdichting op MS-polymeerbasis. Vrij van isocyanaat en silicone. Bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (maximaal tot 2 uur).	Voor het afdichten van naden bij reparaties om de originele, van de fabriek uit geleverde, structuur weer te herstellen. Toepassingsgebieden onder andere in motorruimte, kofferruimte of wielkasten.	310 ml	12	**6150** [61]
 **Liquimate 8300 Naadafdichting zwart** Hoogwaardige , 1-component, spuitbare naadafdichting op MS-polymeerbasis. Vrij van isocyanaat en silicone. Bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (maximaal tot 2 uur).	Voor het afdichten van naden bij reparaties om de originele, van de fabriek uit geleverde, structuur weer te herstellen. Toepassingsgebieden onder andere in motorruimte, kofferruimte of wielkasten.	310 ml	12	**6151** [61]
 **Liquimate 8400 Carrosserie-afdichtkit wit** Kwastbare naadafdichting op basis van MS-polymeer. Geschikt als permanente carrosserie-afdichtkit zonder het trekken van draden om de OEM look te reproduceren. Heeft zeer goede kwasteigenschappen en is direct nat in nat overschilderbaar (tot 2 uur) met de meeste in de handel verkrijgbare lakken.	Voor het afdichten van reparaties in carrosserie-, container- en voertuigbouw. Voor zichtbare en normale naden.	310 ml	12	**21341** [265]
 **Afdichtsnoer** is een duurzaam plastische butylrubberen O-ring op draagfolie. Door de eigen kleverigheid hecht hij op alle schone en droge oppervlakken. (5 x 2 m)	Bij de constructie van auto's en campers voor de afdichting en als afstandhouder tussen metaal, hout en kunststof met en door elkaar. Bijzonder geschikt voor de achterlichtafdichting.	1 Stuk	1	**6197** [61]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [265] D-GB-F-I-NL-P

AFDICHTINGSMIDDELEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Oppervlakkenafdichting** Hecht ook op loodrechte oppervlakken. Temperatuurtoepassingsbereik van – 60 °C tot + 150 °C. Voor afdichtspleten van 0,1 tot 0,3 mm. Langzame uitharding (gebruiksklaar na 2 – 4 uur) en demonteerbaar. Bestand tegen belastingen en trillingen.	Afdichting van aandrijfflens, lagerdeksel, motor-, differentiaal- en behuizingdeksel.	50 g 50 g	6 6	**3810** [21] **3850** [21]
	**Buisafdichting** Oplosmiddelvrije, middelsterke, anaërobe afdichtmiddel voor metalen schroefdraad tot max. R3˝ (M80). Geschikt voor hydraulische en pneumatische circuits zoals remsystemen en stuurbekrachtigingen. Bestand tegen brandstof, olie en hydraulische vloeistoffen. Speciaal gecertificeerd voor metalen schroefdraadverbindingen in gastoestellen, gasinstallaties en waterverwarmingsinstallaties. Niet toegestaan voor gebruik in gasinstallaties volgens DVGW-TRGI 2018. Temperatuurbereik: -60 °C tot +150 °C	Voor het borgen en afdichten van buisschroefverbindingen en schroefdraadverbindingen aan reminstallaties, brandstofinstallaties, oliecircuits (bijv. aan motoren en hydrauliek) en watercircuits.	10 g	6	**3808** [21]
	**Siliconen-afdichtmassa zwart** Hoogwaardige, eenvoudig te verwerkende afdichtingskit op siliconenbasis. Dankzij de automatische patroon is er geen patroonpistool nodig voor de verwerking. Uitstekend bestand tegen koude, hitte en veroudering. Blijft permanent elastisch en is bestand tegen chemicaliën, oliën enz. temperatuurbestendig van -40 °C tot +250 °C (kortstondig tot +300 °C).	Voor het afdichten van olie- en transmissiecarters, motorbehuizingen, differentiëlen, klepdeksels, waterpompen, einddeksels, koplampen, achterlichten, accubakken enz. voor metalen onderdelen, kunststof en glas.	80 ml 200 ml	12 6	**6177** [47] **6185** [61]
	**Siliconen-afdichtmassa transparant** Hoogwaardige, eenvoudig te verwerkende afdichtingskit op siliconenbasis. Dankzij de automatische patroon is er geen patroonpistool nodig voor de verwerking. Uitstekend bestand tegen koude, hitte en veroudering. Blijft permanent elastisch en is bestand tegen chemicaliën, oliën enz. temperatuurbestendig van –40 °C tot 150 °C, kortstondig tot 250 °C.	Voor het afdichten van olie- en transmissiecarters, motorbehuizingen, differentiëlen, klepdeksels, waterpompen, einddeksels, koplampen, achterlichten, accubakken enz. Voor metalen onderdelen, kunststof en glas.	200 ml	6	**6184** [61]
	**Siliconen-afdichtmassa rood** Hoogwaardige, eenvoudig te verwerkende afdichtingskit op siliconenbasis. Dankzij de automatische patroon is er geen patroonpistool nodig voor de verwerking. Uitstekend bestand tegen koude, hitte en veroudering. Blijft permanent elastisch en is bestand tegen chemicaliën, oliën enz. temperatuurbestendig van –40 °C tot 250 °C, kortstondig tot 300 °C.	Voor het afdichten van olie- en transmissiecarters, motorbehuizingen, differentiëlen, klepdeksels, waterpompen, einddeksels, koplampen, achterlichten, accubakken enz. Voor metalen onderdelen, kunststof en glas.	80 ml	12	**8948** [47]

INDUSTRIËLE KLEEFMIDDELEN

	**Liquimate Powerlijm 8050 MS** 1-component, hoogviskeuze, luchtvochtigheidshardende structuurlijm op basis van MS-polymeer voor een zeer stevige, duurzaam elastische lijmverbinding. LIQUIMATE powerlijm 8050 MS beschikt over een uitstekend hechtvermogen op bijna alle ondergronden. Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij en zeewaterbestendig.	Voor duurzaam elastische verlijmingen in de voertuigbouw, camper- en caravanbouw, containerbouw, scheepsbouw en in de luchtvaart- en bouwindustrie bij bijna alle materialen met en door elkaar.	290 ml	12	**6165** [61]
	**Epoxy-Lijm** Sterke, bij kamertemperatuur snel uithardende 2-componenten universele lijm. Maakt een harde, stijve lijmverbinding of afsluiting binnen enkele minuten mogelijk. Uitstekend geschikt voor het verlijmen van metalen, hout, beton, glas, weefsels, keramiek, kunststof en rubber, zowel met elkaar als onderling. Ook voor het afdichten van elektronische onderdelen en componenten.	Voor reparatie, verlijming en isolatie in de auto- en voertuigbouw, maar ook in de huishoudelijke, hobby- en tuinsector. Reserve menger (mengerpunt met schroefdraad, art. nr. 6029).	25 ml	6	**6183** [43]

[21] D [43] D-GB-E-P [47] D-GB-F-ARAB [61] D-GB-F-I-E-NL-P

INDUSTRIËLE KLEEFMIDDELEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Liquimate 2K secondelijm** Universeel toepasbare 2-componenten instantlijm voor snelle, professionele reparaties. Vult gaten op tot 6 mm. Hard volledig uit.	Uitstekend geschikt voor verschillende materialen zoals plastic, rubber, metaal, hout, leer en papier. Vanwege de gelachtige consistentie kan het ook op verticale oppervlakken worden gebruikt.	10 g	6	**21262** [62]
 **Liquimate 2K Powerlijm** Sterke, snel uithardende 2-componenten methylacrylaatlijm. Voor het permanent lijmen van de meest verschillende materialen zoals staal, aluminium, metalen, thermovormbare kunststoffen, composieten ABS, acryl, PVC, GVK, PC, PET, PU enz. zowel met elkaar als ook onderling. Extreem schok- en stootbestendig en vrij te bewerken. Bestand tegen benzine, olie, zwakke zuren en logen.	Universele lijm voor de constructie van carrosserie en voertuigen, (bijv. bumpers, koelinstallaties, verlichting, handgrepen, consoledelen, spoiler, telefoon- en luidsprekerbevestigingen). Reserve menger (Mengpunt met schroefdraad, art. nr. 6029).	25 ml	6	**6179** [38]
 **Vloeibaar metaal** Snel uithardende 2-componenten epoxylijm. Beschikt over een zeer hoge sterkte. Gerepareerde plaatsen kunnen na het uitharden spanend verder bewerkt, geschuurd of gelakt worden.	Voor het vullen en plamuren van scheuren, gaten, verkeerde boorgaten, gietblaasopeningen en voor het repareren van pijpen, tanks, schroefdraden, carrosserie- en machineonderdelen of voor het verlijmen van verschillende materialen, zowel met elkaar als ook onderling. Reserve menger (Mengpunt met schroefdraad, art. nr. 6029).	25 ml	6	**6193** [34]
 **Carrosserie-lijmspray** Contactlijmspray met hoge onmiddellijke lijmkracht.	Voor het verlijmen van weefsels, sponsrubber, leder en kunstleder, vilt, karton enz. met elkaar of op rubber en metaal. Ook geschikt voor het verlijmen van PE-folies in deuren van motorvoertuigen.	400 ml	12	**6192** [70]
 **Kneedmetaal** 2-componenten epoxyhars-kneedhars dat op alle materialen hecht. Bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en logen. Mechanische bewerking kan na ca. 20 min. plaatsvinden.	Voor het herstellen van barsten in behuizingen en het vernieuwen van beschadigde schroefdraadboringen.	56 g	6	**6187** [61]
 **Achteruitspiegel-kleefset** Speciale set met lijmpatroon en speciaalvlies. Brengt verschillende uitzettingen door warmte uitstekend met elkaar in evenwicht.	Ontwikkeld voor de verlijming van achteruitkijkspiegelvoeten uit metaal aan voorruiten en voor scharnieren aan tochtraampjes.	1 ml	6	**6194** [71]
 **Bus- en lagerbevestiging** Oplosmiddelvrije, sterke, laag viskeuze, oliebestendige en anaeroob uithardende lijm op basis van een di-methacrylaatester. Temperatuurbereik: -60 °C tot +150 °C.	Voor het bevestigen van coaxiale voegdelen zoals lagers, bussen, assen en naven en voor het verbinden van kunststof- resp. rubber/metaal of metaal/metaaloppervlakken.	10 g 50 g	20 12	**3806** [21] **3807** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P [62] D-GB-F-I-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P

INDUSTRIËLE KLEEFMIDDELEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Schroefborging hoogvast** Voorkomt dat ongewenst schroeven losraken en door trillingen losraken. Wordt snel en betrouwbaar hard. Toepasbaar op geoliede oppervlakken. Dicht schroeven af en voorkomt lekken. Heeft een goede chemische bestendigheid. Met een breed temperatuurbereik van -60 °C tot +150 °C.	Voor alle gangbare moer- en schroefmaten van alle kwaliteiten.	10 g 10 g 50 g	20 6 12	**3803** [21] **3851** [21] **3804** [38]
	**Schroefborging middelvast** Voorkomt ongewenste losraken van de schroef. Bestand tegen losraken door trillingen. Met een breed temperatuurbereik van -60 °C tot +150 °C. Wordt snel en betrouwbaar hard. Toepasbaar op geoliede oppervlakken. Dicht schroeven af, voorkomt lekken en heeft een goede chemische bestendigheid.	Voor alle gangbare moer- en schroefmaten van alle kwaliteiten.	10 g 50 g	20 12	**3801** [21] **3802** [38]
	**Schroefborging fijnmechanica** Optimaal schroefdraadborgingsproduct. Schroefborging is bruikbaar bij geoliede oppervlakken en gegalvaniseerde schroeven. Goede chemicaliënbestendigheid. Breed temperatuurbereik: –60 °C tot +150 °C.	Voor alle gangbare moeren en bouten tot maximaal M12 en alle kwaliteitsklassen, met name met fijne schroefdraad.	10 g	6	**3812** [21]
	**Secondenlijm** Eéncomponentige, oplosmiddelvrije cyanoacrylaatlijm. Lijmt diverse materialen in seconden, hardt extreem snel uit en heeft een hoge sterkte en warmtebestendigheid.	Voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, hout, leer en rubber.	10 g 10 g	24 6	**3805** [21] **3848** [21]
	**Reiniger en verdunner** Op oplosmiddel gebaseerd product voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden.	Voor het reinigen van oppervlakken voor en na lijm- of afdichtingswerkzaamheden, bijv. bij kunststofreparatie, metaallijmen, ruiten lijmen, bodembescherming, steenslagbescherming, carrosseriedichtmassa of naadafdichting.	1 l	6	**6130** [61]

KUNSTSTOFREPARATIE

	**Liquimate 7700 Mini patroon** Schuurbare, snel hard wordende 2K-PUR structuurlijm voor het herstellen van kunststoffen. OEM-kwaliteit. Verwerkingstijd ca. 120 sec.	Uitstekend geschikt voor het repareren of lijmen van alle kunststofdelen (thermoplasten, duroplasten) die vaak gebruikt worden in voertuigbouw, huishouding, hobby en tuin.	50 ml	4	**6162** [34]
	**Liquimate 7700 Mini Rapid patroon** Schuurbare, snel hard wordende 2K-PUR structuurlijm. Verwerkingstijd ca. 60 sec.	Uitstekend geschikt voor het repareren of lijmen van alle kunststofdelen (thermoplasten, duroplasten) die vaak gebruikt worden in voertuigbouw, huishouding, hobby en tuin.	50 ml	4	**6126** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P

CORROSIEBESCHERMING

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**LCP Korrosionsschutz-Sprühöl** Dünnflüssiges Spezialöl mit hervorragender Kriechfähigkeit. Schmiert, pflegt, schützt und bietet exzellenten Korrosionsschutz, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet auch als Rostlösemittel. Verwendbar für Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Frei von Wachsen und Silikonen.	Für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge, Messgeräte und Formen in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Schifffahrt, Landwirtschaft, Haushalt usw. Ideal auch zur Konservierung von Halb- und Fertigteilen aus Stahl und Eisen.	300 ml	6	**21653** [34]
	**Anti-oxidatie Spray** Sneldrogende laspuntafdichting bij inert gas- en puntlaswerkzaamheden. Door de hoge slagvastheid wordt een langdurige bescherming bereikt. Tussen carrosserieplaten werkt het product als corrosiebescherming. Goede vuleigenschappen en een uitstekend dekvermogen.	Voor laspuntafdichting in autobedrijven, bij schadeherstelling, in de voertuigbouw, lasbedrijven en metaalbewerkingsfirma's.	400 ml	6	**6000** [69]
	**Zink-aluminiumspray** Garandeert dankzij zijn hoog zink- en aluminiumgehalte, zeer goede corrosiebescherming en alleen als weerbestendige corrosiebescherming te gebruiken. Sneldrogend. Temperatuur toepassingsgebied tot 250 °C. Biedt een zeer goede elektrische geleidbaarheid en is overschilderbaar.	Voor het repareren van allebeschadigde galvanisatietypes (vuur-, vlamnevel- en galvanisch-verzinken). Voor alle ferro en non-ferro metalen.	400 ml	6	**1640** [21]
	**Zinkspray** Eersteklas primer met 99% zinkzuiverheid bij de gedroogde film. Voor latere lakwerkzaamheden. Is uiterst resistent en flexibel en beschermt metalen onderdelen door elektrochemische processen. Actieve corrosiebescherming, temperatuurbestendig tot ca. 500 °C.	Als roest- en corrosiebescherming op ijzer- en staaloppervlakken, vooral aan lasnaden. Om beschadigde galvanische oppervlakken te repareren en om het gehele uitlaatsysteem te beschermen.	400 ml	12	**1830** [97]
	**Grondvuller** Multifunctionele grondvuller voor reparatielakwerk. Het hoge vaste stofgehalte maakt optimale resultaten mogelijk, ook bij kleinere reparatieplekken. Ideaal voor spot-repair toepassingen, bijzonder bij doorgeschuurde plekken. Met zeer goede hechting- en corrosie beschermende eigenschappen ook op problematische ondergronden zoals aluminium en gegalvaniseerd staalplaat.	Grond- en vullerwerkzaamheden bij reparatielakwerk en spot-repair toepassingen. Voor werkzaamheden aan fabrieksgrondlagen, oude laklagen, aluminium en gegalvaniseerde staalplaten. Kan met alle gebruikelijke autolakken worden overgespoten.	400 ml	6	**6047** [71]
	**Wax Coating** Combinatie van meest moderne, zeer effectieve werkzame stoffen op wasbasis. De stevig hechtende, elastische en transparante beschermende film biedt uitstekende, zekere langdurige bescherming voor opslag binnen en buiten. De dunne coating is geen belemmering voor de volgende laswerkzaamheden. De niet-olieachtige film maakt een normale hantering mogelijk kort na het aanbrengen.	Bij interne en externe opslag, evenals transport en verzending van machines en metalen componenten.	300 ml	12	**3311** [43]

BODEMBESCHERMING

	**Was-bodemplaatbescherming antraciet/zwart (spray)** Coatingmateriaal als corrosiebescherming op wasbasis. Voor de reparatie en daaropvolgende behandeling van alle beschermende bekledingen aan de onderkant van voertuigen. Na droging vormen de aanwezige wassen en harsen een gesloten, uitstekend hechtende anticorrosiefilm. Producten op wasbasis hebben „zelfherstellende" eigenschappen en hechten ook aan bestaande PVC-bodemplaatcoatings.	Hoofdzakelijk voor voertuigbodems, spatborden en wielkasten na reparaties, voor de verzorging van PVC-bodemplaat en voor het herstellen van schade aan de bodemplaat.	500 ml	12	**6100** [78]

BODEMBESCHERMING

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Was-bodemplaatbescherming antraciet/zwart** Coatingmateriaal als corrosiebescherming op wasbasis. Voor de reparatie en daaropvolgende behandeling van alle beschermende bekledingen aan de onderkant van voertuigen. Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter. Producten op wasbasis hebben „zelfherstellende" eigenschappen en hechten ook aan bestaande PVC-bodemplaatcoatings.	Hoofdzakelijk voor voertuigbodems, spatborden en wielkasten na reparaties, voor de verzorging van PVC-bodemplaat en voor het herstellen van schade aan de bodemplaat.	1 l	12	**6102** [78]
 **Antiroest-was bruin (spray)** Coatingmateriaal als corrosiebescherming op wasbasis. Voor de reparatie en daaropvolgende behandeling van alle beschermende bekledingen aan de onderkant van voertuigen. Na droging vormen de aanwezige wassen en harsen een gesloten, uitstekend hechtende anticorrosiefilm. Producten op wasbasis hebben „zelfherstellende" eigenschappen en hechten ook aan bestaande PVC-bodemplaatcoatings.	Hoofdzakelijk voor voertuigbodems, spatborden en wielkasten na reparaties, voor de verzorging van PVC-bodemplaat en voor het herstellen van schade aan de bodemplaat.	500 ml	12	**6103** [78]
 **Antiroest-was bruin** Coatingmateriaal als corrosiebescherming op wasbasis. Voor de reparatie en daaropvolgende behandeling van alle beschermende bekledingen aan de onderkant van voertuigen. Na droging vormen de aanwezige wassen en harsen een gesloten, uitstekend hechtende anticorrosiefilm. Producten op wasbasis hebben „zelfherstellende" eigenschappen en hechten ook aan bestaande PVC-bodemplaatcoatings.	Hoofdzakelijk voor voertuigbodems, spatborden en wielkasten na reparaties, voor de verzorging van PVC-bodemplaat en voor het herstellen van schade aan de bodemplaat.	1 l	12	**6104** [78]
 **Steenslagprotectie grijs (spray)** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als bescherming tegen steenslag en corrosie op zichtbare voertuigonderdelen zoals dorpels, spoilers en voorbumpers voor chassis- en carrosseriedelen.	500 ml	12	**6105** [78]
 **Steenslagprotectie grijs** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als bescherming tegen steenslag en corrosie op zichtbare voertuigonderdelen zoals dorpels, spoilers en voorbumpers voor chassis- en carrosseriedelen.	1 l	12	**6106** [78]
 **Steenslagprotectie zwart (spray)** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als bescherming tegen steenslag en corrosie op zichtbare voertuigonderdelen zoals dorpels, spoilers en voorbumpers voor chassis- en carrosseriedelen.	500 ml	12	**6109** [284]

[78] D-GB-I-NL-P [284] D-GB-I-NL

BODEMBESCHERMING

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Steenslagprotectie zwart** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als bescherming tegen steenslag en corrosie op zichtbare voertuigonderdelen zoals dorpels, spoilers en voorbumpers voor chassis- en carrosseriedelen.	1 l	12	**6110** [78]
	**Bodemplaatbescherming Bitumen zwart (spray)** Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar.	Voor het afdekken van mist in de wielkast en voor het verbeteren of aanvullen van bestaande coatings van voertuigonderkanten.	500 ml	12	**6111** [78]
	**Bodemplaatbescherming Bitumen zwart** Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar.	Voor het afdekken van mist in de wielkast en voor het verbeteren of aanvullen van bestaande coatings van voertuigonderkanten.	1 l	12	**6112** [78]
	**Bodemplaatbescherming zwart (spray)** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als coating voor herstelde onderdelen, bijv. spatborden, wielkasten, onderkanten, sideskirts en voor- en achterbekledingen. Voor het ontdreunen van wielkasten en voor het afdichten en afdekken van herstellingsplaatsen.	500 ml	12	**6113** [284]
	**Bodemplaatbescherming zwart** Steenslagbeschermende coating op basis van rubber en harsen. Wordt gekenmerkt door snelle droging en overschilderbaarheid, biedt slijtvaste corrosiebescherming, biedt uitstekende bescherming tegen steenslag en heeft geluidsabsorberende eigenschappen. Na volledige droging blijft er een blijvend elastische film achter. Kan met in de handel verkrijgbare verfsystemen worden overgeverfd en is na droging goed schuurbaar.	Als coating voor herstelde onderdelen, bijv. spatborden, wielkasten, onderkanten, sideskirts en voor- en achterbekledingen. Voor het ontdreunen van wielkasten en voor het afdichten en afdekken van herstellingsplaatsen.	1 l	12	**6114** [78]
	**Bodemplaatbescherming strijkbaar zwart** Smeerbaar, thixotroop mengsel van bitumen en aromatenvrije oplosmiddelen. Na het aanbrengen laat het een taaie, elastische film achter die beschermt tegen omgevingsinvloeden, strooizout en corrosie.	Voor het coaten van kale en gelakte oppervlakken op voertuigbodems en wielkasten en voor het repareren of aanvullen van bestaande coatings.	2 kg	6	**6119** [61]

HOLLERUIMTEBESCHERMING

	**Holle ruimte verzegeling lichtbruin (spray)** Dun vloeibaar anti-corrosiemiddel voor het afdichten van holle ruimtes. Waterafstotend, met zeer goede penetratie-eigenschappen en „zelfherstellend effect". Zeer fijn verneveld bij het spuiten, heeft uitstekende kruipeigenschappen en dringt goed in de te beschermen tussenruimtes (bijv. plaatnaden). Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter.	Als anti-corrosie coating voor holle ruimtes bij deuren, motorkappen, dwarsbalken, versteviginge enz. in personenauto's en bedrijfswagens, of als universeel anti-corrosie product voor machines, machineonderdelen en ander gereedschap.	500 ml	12	**6107** [78]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [78] D-GB-I-NL-P [284] D-GB-I-NL

HOLLERUIMTEBESCHERMING

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Holle ruimte verzegeling lichtbruin** Dun vloeibaar anti-corrosiemiddel voor het afdichten van holle ruimtes. Waterafstotend, met zeer goede penetratie-eigenschappen en „zelfherstellend effect". Zeer fijn verneveld bij het spuiten, heeft uitstekende kruipeigenschappen en dringt goed in de te beschermen tussenruimtes (bijv. plaatnaden). Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter.	Als anti-corrosie coating voor holle ruimtes bij deuren, motorkappen, dwarsbalken, verstevigingen enz. in personenauto's en bedrijfswagens, of als universeel anti-corrosie product voor machines, machineonderdelen en ander gereedschap.	1 l	12	**6108** [78]
	**Holle ruimte verzegeling transparant (spray)** Dun vloeibaar anti-corrosiemiddel voor het afdichten van holle ruimtes. Waterafstotend, met zeer goede penetratie-eigenschappen en „zelfherstellend effect". Zeer fijn verneveld bij het spuiten, heeft uitstekende kruipeigenschappen en dringt goed in de te beschermen tussenruimtes (bijv. plaatnaden). Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter.	Als anti-corrosie coating voor holle ruimtes bij deuren, motorkappen, dwarsbalken, verstevigingen enz. in personenauto's en bedrijfswagens, of als universeel anti-corrosie product voor machines, machineonderdelen en ander gereedschap.	500 ml	12	**6115** [81]
	**Holle ruimte verzegeling transparant** Dun vloeibaar anti-corrosiemiddel voor het afdichten van holle ruimtes. Waterafstotend, met zeer goede penetratie-eigenschappen en „zelfherstellend effect". Zeer fijn verneveld bij het spuiten, heeft uitstekende kruipeigenschappen en dringt goed in de te beschermen tussenruimtes (bijv. plaatnaden). Na het drogen blijft er een licht kleverige waslaag achter.	Als anti-corrosie coating voor holle ruimtes bij deuren, motorkappen, dwarsbalken, verstevigingen enz. in personenauto's en bedrijfswagens, of als universeel anti-corrosie product voor machines, machineonderdelen en ander gereedschap.	1 l 10 l	12 1	**6116** [78] **6118** [78]
	**Kabelvet (spray)** Hoogwaardig smeermiddel voor de conservering van staalkabels. Dankzij de uitstekende corrosiebescherming is het ook geschikt als conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant in de automobielsector. Voldoet aan de volgende specificaties en normen: Ö-norm DSB 80, DIN EN 12385-8. Attentie: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.	Voor het preventief conserveren van staalkabels. Uitstekend geschikt voor de conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant van voertuigen. Houd u aan de desbetreffende voorschriften van de fabrikant.	500 ml	12	**6135** [71]
	**Kabelvet** Hoogwaardig smeermiddel voor de conservering van staalkabels. Dankzij de uitstekende corrosiebescherming is het ook geschikt als conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant in de automobielsector. Voldoet aan de volgende specificaties en normen: Ö-norm DSB 80, DIN EN 12385-8. Attentie: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.	Voor het preventief conserveren van staalkabels. Uitstekend geschikt voor de conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant van voertuigen. Houd u aan de desbetreffende voorschriften van de fabrikant.	1 l 5 l 60 l	12 4 1	**6173** [71] **6124** [71] **6175** [21]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [78] D-GB-I-NL-P [81] D-GB-NL-F-E-I













Bedrijfsauto's/ Bouwmachines

Additieven	98
Motoroliën	101
Professionele motorolie voor bedrijfsvoer-tuigen	104
Oliën voor viertaktmotoren tractoren	105
Oliën voor tweetaktmotoren tractoren	106
Professionele versnellingsbakolie voor bedrijfsvoertuigen	106
Automatische versnellingsbakolie	106
Schakelbak-/hypoïde-aandrijving-/tussen-bak-transmissie-oliën	106
Transmissieoliën tractor	109
Transmissie-/hydraulische oliën	109
Hydraulische oliën	110
Speciale oliën	111
Vetten/Pasta's	112
Reparatie van gelaagd glas	113
Voertuigonderhoud	113
Reinigingers	113

ADDITIEVEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Pro-Line Motor slijtagebescherming** Het lichtloopsmeermiddel MoS_2 vormt op alle wrijvende en glijdende oppervlakken een hoogbelastbare smeerfilm. Het vermindert de wrijving en garandeert een lichtere loop van de aggregaten. Dit levert de volgende voordelen op: wezenlijke brandstof- en oliebesparing, wetenschappelijk aangetoonde slijtagebeperking, minder bedrijfsstoringen, uitstekende noodloopeigenschappen.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter. Mengbaar met elke normaal verkrijgbare motorolie. 1 l is voldoende voor maximaal 25 l motorolie. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**5197** [71]
	**Pro-Line Motorspoeling** Reinigt de motor van binnen en verwijdert afzettingen uit de olieboringen, de lagers, de zuigerveerzone, enz. Vermindert het motorgeluid en het olieverbruik, verbetert de compressie en verhoogt de bedrijfszekerheid van het voertuig. Laat de verse motorolie zijn volle werking ontwikkelen na de olieverversing.	Voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter (DPF/GPF). Zorgt voor de goede hydraulische werking van oliegestuurde systemen zoals VVT, VANOS en dergelijke. Kan zonder bezwaar worden gebruikt bij voertuigen met tandriemen die in olie lopen. 500 ml zijn voldoende voor een olievulhoeveelheid tot 5 l. Getest voor katalysator en turbo.	500 ml 1 l 5 l 50 l	6 6 3 1	**2427** [43] **2425** [71] **2428** [34] **21594** [34]
	**Pro-Line Olieverliesstop** Olieversliesstop regenereert rubber- en kunststofafdichtingen aan de motor (bijv. asafdichtingsringen, klepsteelafdichtingen). Vermindert het olieverbruik via zuigerringen (door gelijk blijvende viscositeit) en via klepgeleiders (door geregenereerde afdichtingen). Verhindert blauwe uitlaatdamp. Brengt de viscositeitsdaling in evenwicht en dempt motorgeluiden.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Mengbaar met alle traditionele motoroliën. 1 l voldoende voor 15 l motorolie. Afdichtwerking treedt in na ca. 600 – 800 km.	1 l	6	**5182** [71]
	**LM 41 MoS_2-Suspension** Colloïdale MoS_2 vaste smeermiddelsuspensie in minerale olie. Volledig gestabiliseerd door speciale behandelingsprocessen en aangepast voor gebruik in motoren, hydraulische oliën, compressoren en industriële transmissies.	Toevoeging aan de smeerolie van motoren, compressoren, pompen en hydraulische installaties en industrietransmissies.	1 l	6	**4051** [71]
	**Pro-Line Transmissieolie-additief** Een additief dat speciaal voor schakel- en differentieeltransmissies ontwikkeld werd. Het vermindert de slijtage in belangrijke mate en verlaagt temperatuurpieken. De transmissie loopt zachter, laat zich soepeler schakelen en verwarmt minder sterk. Zelfs oudere transmissies winnen door het gladmaken van de tandflanken weer aan looprust en prestatievermogen. Verhoogt de bedrijfszekerheid en levert noodloopeigenschappen op door MoS_2.	Voor alle schakel-, hulp- en differentieeltransmissies. Niet gebruiken bij volautomatische transmissies en transmissies met in oliebad lopende koppeling. 150 ml voldoende voor ca. 15 l transmissieolie.	150 ml	12	**5198** [38]
	**Pro-Line Transmissieolie-verliesstop** Stopt olieverlies bij druppelende transmissies. Regenereert verharde rubber- en kunststofafdichtingen. Geen milieuvervuilende olievlekken meer. Beschermt koppelingen tegen olievervuiling en voorkomt onvoldoende smering en transmissieschade door te laag oliepeil.	Voor alle schakel-, hulp- en differentieeltransmissies. Niet gebruiken in volautomatische transmissies en transmissies met in oliebad lopende koppeling. 500 ml voldoende voor ca. 10 l transmissieolie.	500 ml	6	**5199** [71]
	**Viscoplus Heavy Duty Formula** Krachtig additief voor viscositeitsstabilisatie van motoroliën. Houdt de viscositeit van de motorolie stabiel en zorgt voor een constante oliedruk. Het biedt ook onder de zwaarste omstandigheden uitstekende bescherming tegen verlies door mechanische afschuiving van de motorolie. Voorkomt verdunning van motorolie bij regelmatige koude starten. Door de betere afdichting van de bewegende motoronderdelen wordt het olieverbruik teruggebracht.	Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieseldeeltjesfilter (DPF). Mengbaar met alle in de handel gebruikelijke motoroliën. 1 l is voldoende voor maximaal 20 l motorolie.	1 l	6	**2105** [71]

[34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Additief voor hydraulieksysteem** Voor de bescherming en het onderhoud van hydraulische systemen en hun afdichtingsmaterialen zoals O-ringen. Reduceert de wrijving, verlaagt de olietemperatuur, vertraagt de olieveroudering en beschermt onderdelen van de hydrauliek, zoals pompen, optimaal tegen slijtage. Voorkomt corrosie, schuim- en slibvorming en afzettingen. Vermindert het reparatierisico en stilstandstijden en verlaagt de bedrijfskosten.	Voor hydraulieksystemen in industrie, bouw- en bedrijfsvoertuigen en voor land- en bosbouwmachines. Bij preventief gebruik 2 à 4% en bij gebruik voor probleemoplossing 4 à 8% bijmengen.	1 l	6	**5116** [71]
 **Fluorescerende lekdetector voor hydraulische installaties** Olie-additief voor snelle en nauwkeurige lokalisatie van lekken in hydraulische systemen. Maakt de hydraulische olie sterk fluorescerend, zodat door te verlichten met een indicatielamp (UV-staaflamp) lekkages exact gelokaliseerd kunnen worden en de precieze mate van olieverlies kan worden bepaald.	Fluorescentie-indicator voor minerale hydraulische olie. Normale dosering 1:100 en bij zwakke lekkage dosering 1:20.	500 ml	6	**3404** [34]
 **Super Diesel Additief** Verwijdert aanslag in het dieselinjectiesysteem en in de verbrandingskamer en voorkomt dat er weer aanslag komt. Onderhoudt alle componenten van het dieselinjectiesysteem. Verhindert het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden. Verhoogt het cetaangetal, verbetert de ontstekingsprestaties van de dieselbrandstof en zorgt voor een rustige loop van de motor. Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen corrosie en slijtage. Optimaliseert de AU-waarden en prestaties van de motor. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Preventief of probleem gerelateerd. Volledig verdraagzaam met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. 250 ml voldoende voor maximaal 75 l brandstof (dosering 1:300). Werking houdt maximaal 2.000 km aan. Turbo-getest.	250 ml 5 l 50 l 205 l	6 1 1 1	**5120** [33] **5140** [34] **5145** [34] **5146** [34]
 **Pro-Line Truck dieselpartikelfilter-reiniger** Vervuilde dieselpartikelfilters verhogen de uitlaatgastegendruk. Dit vermindert het motorvermogen en verhoogt het brandstofverbruik. De zeer effectieve op water gebaseerde additiefcombinatie ondersteunt de reiniging van het dieselpartikelfilter in gedemonteerde toestand. Verontreinigingen in het dieselpartikelfilter wordt opgelost. Daardoor is de tot nu toe gebruikelijke uitwisseling niet meer nodig en dus kunnen de bedrijfskosten worden verlaagd. Het product voldoet aan de vereisten van de verordening voor wasmiddelen voor biologische afbreekbaarheid.	Voor dieselmotoren van bedrijfswagens met dieselpartikelfilter in gedemonteerde toestand.	5 l	1	**5037** [21]
 **Pro-Line Dieselpartikelfilterbescherming** Uiterst werkzaam additief, dat de roetvorming reduceert en de bedrijfszekerheid van roetfilters verbetert. Vooral voertuigen die veel korte afstanden afleggen en stadsvoertuigen ondervinden vaak problemen door verstopte roetfilters. Door regelmatig gebruik blijft het roetfilter schoon en behoren kostbare reparatie- en uitvaltijden tot het verleden. De roetfilterbescherming zorgt voor een optimale verbranding van de brandstof en gaat de vorming van roet tegen. Hierdoor wordt de uitstoot verminderd.	Geschikt voor dieselvoertuigen met roetfilter, mits deze niet al zijn uitgerust met een elektronisch aangestuurd additief-tanksysteem voor filterregeneratie, zoals bijv. bij Citroën en Peugeot het geval is. Ook geschikt voor bedrijfsvoertuigen en bussen. Blikinhoud (1 l) is voldoende voor 300 l dieselbrandstof.	1 l	6	**5123** [71]
 **Pro-Line Dieselfilteradditief voor bedrijfswagens** Reinigt brandstofsysteem en injectoren sterk geconcentreerd. Zorgt voor het gemakkelijker starten van de motor en een rustige loop van de motor. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en verbetert de smerende eigenschappen van de brandstof. Voor een betere brandstofverstuiving dankzij zuivere verstuivers. Dit bespaart brandstof, zorgt voor een betere verbranding en vermindert het risico op schade.	Geschikt voor alle dieselmotoren. Bij het vervangen van het dieselbrandstoffilter gebruiken. Gebruikte hoeveelheid: 1 l	1 l	6	**21493** [71]

ADDITIEVEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Anti-bacteriën-diesel-additief** Zeer effectieve biocide met een breed spectrum van effecten tegen bacteriën, bezinksels en schimmels. Voor preventief gebruik in langer tijd stilgelegde en weinig gebruikte dieselvoertuigen zoals bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, campers, personenauto's, opslagtanks, enz. en uitstekend geschikt voor het ontsmetten van reeds aangetaste tanksystemen. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter - preventief of voor het behandelen van problemen. Getest voor turbo. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Uitstekend te combineren met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Een vulling van de doseerhouder 25 ml (geïntegreerd in de afsluitdop) is bij preventief gebruik voor 25 liter brandstof (dosering 1: 1000) en bij het gebruik bij problemen voor 5 liter brandstof (dosering 1:200) voldoende.	125 ml 1 l 5 l 60 l	6 6 1 1	**21721** [21] * **21317** [266] * **21318** [38] * **21319** [34] *
	**Diesel vloei-fit K** Verhoogt de vervloeibaarheid en filterbaarheid van de dieselbrandstof. Maakt diesel winterhard tot -31 °C, afhankelijk van de dieselkwaliteit. Garandeert de bedrijfszekerheid van alle dieselmotoren bij lage temperaturen. Voor de optimale werking wat betreft de voorkoming van paraffine-uitscheiding, moet de toevoeging ca. 5 °C voor het bereiken van het cloud-point (troebelingspunt) worden uitgevoerd. **Aanwijzing:** vorstgevoelig, daarom bewaren boven 0 °C!	Voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter of SCR-systeem en voor alle dieselkwaliteiten en stookolie. 1 l is voldoende voor 1.000 l brandstof (dosering 1:1.000).	1 l 5 l 20 l 205 l	6 1 1 1	**5131** [82] **5132** [34] **5133** [34] **1879** [34]
	**Dieseladditief K Green** Combinatie van actieve ingrediënten met reinigende, dispergerende en materiaalbeschermende eigenschappen, aangepast aan de beproefde, alsook aan de eisen van de modernste motoren en bedrijfsmiddelen. De opgenomen Lubricity Improver verbetert het smerend vermogen van de brandstof. Het additief verhoogt het cetaangetal en verbetert zo de koudestartprestaties, vermindert het typische dieselkloppen en zorgt voor een beter vermogen. De kleurindicator maakt het mogelijk om de toegevoegde brandstof betrouwbaar te herkennen.	Toevoeging aan dieselbrandstof voor alle dieselmotoren, met name motoren voor personenauto's en bedrijfswagens. Uitstekend geschikt voor het verbeteren van dieselbrandstof in tankparken, bij expediteurs en benzinestations. Optimaal voor het voorkomen van storingen bij dieselbrandstoffen van gemiddelde en lage kwaliteit.	205 l	1	**2597** [34]
	**Pro-Line Super diesel additief K** Met Cetan Plus voor meer motorvermogen, minder kloppen, soepeler lopen en eenvoudiger starten. Reinigt motor en injectieaggregaten en voorkomt het verbranden en verharsen van sproeiernaalden. Zorgt voor een optimaal gebruik en energiezuinige verbranding van de brandstof. Vermindert corrosie en slijtage. Geschikt voor laagzwavelige dieselbrandstoffen.	Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volledig verdraagzaam met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. 1 l voldoende voor 500 l brandstof (dosering 1:500). Mengen gebeurt vanzelf. Turbo-getest.	20 l 200 l	1 1	**2336** [34] **20962** [34]
	**DEF Anti Crystal Additive Concentrate** Asvrije additievencombinatie om storingen in het SCR-systeem van dieselmotoren te voorkomen. Vermindert de vorming van afzettingen in de AdBlue®-tank en het AdBlue®-injectiesysteem. Zorgt voor de fijnste verneveling van de ureumoplossing door de oppervlaktespanning te verminderen. Optimaliseert de retour van AdBlue® in het systeem en minimaliseert zo het risico op AdBlue®-kristallisatie.	Voor alle SCR-systemen die werken met 32,5% ureumoplossing (AdBlue®, DEF). Bij het toevoegen aan de AdBlue-tank® idealiter na het vulproces toevoegen.	250 ml 250 ml 2,5 l	6 6 1	**21799** [287] **21898** [33] **21800** [71]
	**Antivries voor luchtremmen** Combinatie van actieve bestanddelen van alifatische alcoholen en anticorrosiemiddelen. Ethanolvrij. Voorkomt het bevriezen van condenswater in het luchtremsysteem. Beschermt het remsysteem tegen corrosie en verbetert de smering van kleppen. Voorkomt het hard worden van de rubberen onderdelen. Garandeert zelfs bij lage temperaturen voor een veilige werking van het remsysteem.	Geschikt voor alle luchtremsystemen, waar in het remsysteem een reservoir voor het vullen van antivries is ingebouwd.	1 l	6	**1828** [66]

* niet verkrijgbaar in Nederland

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [38] D-GB-E [66] D-GB-GR-I [71] D-GB-I-E-P [82] D-GB-NL-F-I-E-P [266] D-GB-F-I-NL-GR [287] GB-F-D-I-NL-ARAB-DK-S-FIN-N

5W-30



Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30

Motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie, speciaal ontwikkeld voor de nieuwe motoren van bedrijfsauto's met een verbeterde afvoer van uitlaatgassen (Euro II en Euro III) met olieverversingsintervallen tot 120.000 km. Door gebruikmaking van speciale basisoliën van viscositeitsklasse SAE 5W-30 worden voortreffelijke lichtloopeigenschappen en daardoor een merkbaar lager brandstofverbruik gerealiseerd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Deutz DQC IV-18, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-2, DAF HP1, DAF HP2, Deutz DQC IV-10, Ford WSS-M2C 212-A1, IVECO 18-1804 TFE, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RXD

Toepassingsgebied: Speciaal voor extreem belaste ultramoderne motoren van bedrijfsauto's met een verbeterde afvoer van uitlaatgassen (Euro II en Euro III) met extreem lange olieverversingsintervallen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**2383** [34]
60 l	1	**2311** [34]
205 l	1	**2384** [34]



Top Tec Truck 4350 5W-30

Voor de meest moderne Euro V- en Euro VI-motortechnologie.
Motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie en hoogwaardige additieven. Deze hightech motorolie zorgt voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden en voldoet aan de eisen van bedrijfswagenfabrikanten over de gehele wereld. Garandeert een uitstekende slijtvastheid en hoge smeerfilmstabiliteit onder alle gebruiksomstandigheden. De uitstekende schuif- en verouderingsstabiliteit maken lange olieverversingsintervallen mogelijk. Door de lage viscositeit is een aanzienlijk lager brandstofverbruik te behalen. Hoofdzakelijk geschikt voor dieselmotoren, maar kan ook in benzinemotoren worden gebruikt.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Toepassingsgebied: Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT). Afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant kan het ook in oudere bedrijfsvoertuigen van de emissieklassen Euro II en Euro III in ongemengde vorm gebruikt worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**3786** [71]
60 l	1	**3787** [34]
205 l	1	**3788** [34]
1000 l	1	**20734** [34]



Top Tec Truck 6150 5W-30

Hoogwaardige lichtlopende motorolie met moderne technologie voor slijtagebescherming. Zorgt voor een hoge zuiverheid van de zuigers en een lange levensduur van de motor. Zorgt voor maximale vermindering van het brandstofverbruik met lage emissies dankzij de verlaagde HTHS-viscositeit. Maakt het mogelijk om de onderhoudskosten te minimaliseren dankzij de lange olieverversingsintervallen.

Specificaties en goedkeuringen: API FA-4, API SN, DTFR 15C130 (228.61)

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cummins CES 20087, JASO DH-2, Detroit Diesel DFS 93K223

Toepassingsgebied: Voor gebruik het hele jaar door in zwaar belaste Euro 6-dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen, zoals Mercedes-Benz vrachtwagens en bussen met motortypes OM 470, 471, 473, 934, 936, 936h, waarin een smeermiddel van deze specificaties is voorgeschreven. Niet achterwaarts compatibel en daarom niet bruikbaar in oudere motoren!

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**21923** [34]
60 l	1	**21924** [34]
205 l	1	**21907** [34]



Truck Nachfüll-Öl 5W-30 | Truck-Navulolie 5W-30

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Praktisch voor het onderweg bijvullen bij bedrijfsvoertuigen. Biedt uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en garandeert een stabiele smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden. Vermindert het brandstofverbruik door de lage viscositeit en maakt lange olieverversingsintervallen mogelijk dankzij een uitstekende afschuif- en verouderingsstabiliteit Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Toepassingsgebied: Voor zwaarbelaste dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT). Gedeeltelijk ook te gebruiken in oudere bedrijfswagens van de emissieklassen Euro II en Euro III.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**4615** [71]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

MOTOROLIËN

10W-30



Top Tec Truck 4650 10W-30

Motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie en hoogwaardige additieven. Deze hightech motorolie zorgt voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden en voldoet aan de eisen van bedrijfswagenfabrikanten over de gehele wereld. Garandeert een uitstekende slijtvastheid en hoge smeerfilmstabiliteit onder alle gebruiksomstandigheden. De uitstekende schuif- en verouderingsstabiliteit maken lange olieverversingsintervallen mogelijk. Door de lage viscositeit is een aanzienlijk lager brandstofverbruik te behalen.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3775, MTU Typ 2.1

Toepassingsgebied: Gebruik enkel aanbevolen voor dieselmotoren. Gebruik enkel aanbevolen voor dieselmotoren. Spécialement conçue pour les moteurs diesel de véhicules utilitaires fortement sollicités répondant aux normes antipollution Euro IV, Euro V et Euro VI avec post-traitement des gaz d'échappement et filtre à particules diesel (FAP/CRT). Suivant les directives du constructeur, elle peut aussi être utilisée dans des véhicules industriels plus anciens répondant aux classes de pollution Euro II et Euro III sans être mélangée.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**21263** [34]
60 l	1	**21264** [34]
205 l	1	**21265** [34]



Truck Nachfüll-Öl 10W-30 | Truck-Navulolie 10W-30

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Praktisch voor het onderweg bijvullen bij bedrijfswagens. Biedt uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en garandeert een stabiele smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden. Vermindert het brandstofverbruik door de lage viscositeit en maakt lange olieverversingsintervallen mogelijk dankzij een uitstekende afschuif- en verouderingsstabiliteit. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Voor zwaarbelaste dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT). Gedeeltelijk ook te gebruiken in oudere bedrijfswagens van de emissieklassen Euro II en Euro III.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**21221** [247]

10W-40



Lkw-Langzeit-Motoröl 10W-40

Lichtloopolie op basis van synthese-technologie. Bijzonder goed vuildragend en reinigend vermogen. Maakt maximale olievervangintervallen mogelijk. Vermindert olie-indikking door roet. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Biedt zelfs in kritieke gebruiksomstandigheden een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Deutz DQC III-18, DTFR 15B120 (228.5), Mack EO-N, MAN M 3277, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Iveco 18-1804 T3 E4, Mack EO-M Plus, MAN M 3377, MTU Typ 3, Scania LDF-2

Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren in bedrijfsvoertuigen zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**4733** [71]
60 l	1	**4701** [34]
205 l	1	**4702** [34]
1000 l	1	**4290** [34]



Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40

Synthesetechnologie-lichtloopolie. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk. Vermindert olie-indikking door roet. Houdt het olieverbruik laag. Biedt zelfs in kritieke gebruiksomstandigheden een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E7, A3/B4, API CI-4, API SL, Global DHD-1, Mack EO-N, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren in bedrijfsvoertuigen zonder dieselpartikelfilter (DPF). Ook geschikt voor een gemengd wagenpark. Turbo- en katalysator-getest.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
5 l	4	**1185** [71]
20 l	1	**4743** [71]
60 l	1	**4744** [34]
205 l	1	**4747** [34]



Top Tec Truck 4050 10W-40

Synthesetechnologie-lichtlopende motorolie in combinatie met de nieuwste additieven. Krachtig, zuinig en met de hoogste voertuigdekking. Zorgt voor optimale oliedruk en stabiele smeerfilm, zelfs onder kritische bedrijfsomstandigheden. Maakt maximale olieverversingsintervallen mogelijk. Reduceert het olieverbruik. Overtreft zelfs de hoogste testvereisten van bekende voertuigfabrikanten. Garandeert de goede werking en zorgt voor een maximale levensduur van het dieselpartikelfilter (DPF).

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6 E7 E8 E9 E11, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20086, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco 18-1809 NG2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen volgens uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met nabehandeling van uitlaatgassen en dieselpartikelfilters (DPF/CRT). Is achterwaarts compatibel en kan gedeeltelijk in oudere bedrijfsvoertuigen van emissieklasse Euro II en Euro III in onvermengde toestand worden gebruikt.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**3794** [71]
60 l	1	**3795** [34]
205 l	1	**3798** [34]
1000 l	1	**21612** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

10W-40



Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40

Motorolie voor het hele jaar. Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen van motoren van SCANIA-bedrijfsvoertuigen met lange olieverversingsintervallen. De motorolie volgens de norm SCANIA LDF-3 is ook voor oudere modellen te gebruiken en voldoet aan alle huidige normen van SCANIA. Het gebruik van moderne additieven-technologie garandeert een optimale slijtagebescherming die voldoet aan de hoogste eisen van andere bedrijfsdieselvoertuigen. Gebruiksadvies alleen voor dieselmotoren.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Scania LDF-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo Class A, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 04C

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Speciaal voor extreem belaste ultramoderne dieselmotoren van bedrijfsauto's met een verbeterde afvoer van uitlaatgassen met extreem lange olieverversingsintervallen.	20 l	1	**3030** [34]
	60 l	1	**3031** [34]
	205 l	1	**3032** [34]



Truck Nachfüll-Öl 10W-40 | Truck-Navulolie 10W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Praktisch voor het onderweg bijvullen bij bedrijfsvoertuigen. Biedt uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en garandeert een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden. Vermindert het olieverbruik en maakt maximale olieverversingsintervallen mogelijk. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6 E7 E8 E9 E11, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (228.51), Mack EO-N, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco 18-1809 NG2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT) evenals alle voertuigen op gas (CNG/LNG). Gedeeltelijk ook te gebruiken in oudere bedrijfswagens van de emissieklassen Euro II en Euro III. Turbo-getest.	5 l	4	**4606** [71]

15W-40



Top Tec Truck 4450 15W-40

Ontziet uitlaatgas-nabehandelingssystemen.
Hoogwaardig smeermiddel. Door de innovatieve additieventechnologie met verbeterde bescherming tegen slijtage en oxidatiestabiliteit voldoet dit smeermiddel aan de eisen van de modernste motorconcepten. Daarnaast maakt de asarme formule een verbeterde belasting van de katalysator- en roetfilters mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C 171-F1, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MAN M 3775, MTU Typ 2.1

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Optimaal geschikt voor trucks, bussen in het stads- en streekvervoer en voor bouw-, landbouw- en bosbouwmachines. Dankzij de uitstekende prestaties is dit product ideaal voor gebruik van moderne motoren conform normen Euro IV, V en VI voor schadelijke stoffen. Dit product kan in veel voertuigen onbegrensd voor oudere modellen worden gebruiken. Rekening houdend met de eisen van fabrikanten ook in motoren die voldoen aan vroegere normen voor schadelijke stoffen Euro II en III toepasbaar.	20 l	1	**3778** [71]
	60 l	1	**3779** [34]
	205 l	1	**3780** [34]
	1000 l	1	**3717** [34]



Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40

Minerale motorolie. Met moderne antislijtagetechnologie. Maakt lange olievervang-intervallen mogelijk. Maximale smeerveiligheid en optimale oliedruk in alle bedrijfsomstandigheden. Voor voertuigen met beproefde motortechnologie.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E7, A3/B4, API CH-4, API SL, DTFR 15B110 (228.3)

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren in bedrijfsvoertuigen zonder dieselpartikelfilter (DPF). Bijzonder geschikt voor voertuigen met hoge kilometerprestaties. Ook geschikt voor een gemengd wagenpark. Turbo- en katalysator-getest.	1 l	6	**2474** [13]
	5 l	4	**2475** [13]
	20 l	1	**1061** [71]
	60 l	1	**1062** [34]
	205 l	1	**1063** [34]
	1000 l	1	**4293** [34]



Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Krachtige minerale motorolie met geavanceerde slijtagebeschermingstechnologie. Maakt lange intervallen voor olieverversing mogelijk. Vermindert verdikking van de olie als gevolg van roet. Houdt het olieverbruik laag. Biedt maximale smeringsveiligheid en optimale oliedruk onder alle bedrijfsomstandigheden.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E7, A3/B4, API CI-4, API SL, Allison C4, Deutz DQC III-18, DTFR 15B110 (228.3), Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van bedrijfswagens zonder dieselpartikelfilter (DPF). Ook geschikt voor gemengde wagenparken. Getest voor turbo en katalysator.	5 l	4	**1084** [247]
	20 l	1	**1121** [71]
	60 l	1	**1122** [34]
	205 l	1	**1088** [34]
	1000 l	1	**4289** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

MOTOROLIËN

15W-40



Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

Moderne multigrade motorolie voor de nieuwste generatie motoren. Hoogwaardige basisoliën en nieuwste additieventechnologie waarborgen de maximale prestatiereserves en uitstekende slijtagebescherming bij extreem lange olieverversingsintervallen. Voor katalysator getest en bij uitstek geschikt voor voertuigen met of zonder turbo.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E7, A3/B4, API CI-4, API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, JASO DH-1, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Universeel te gebruiken met nadruk op moderne dieselmotoren. Maar ook voor gemengde wagenparken.	20 l	1	**3175** [34]
	205 l	1	**8863** [34]

20W-20



Touring High Tech 20W-20

Minerale eenbereiksolie voor motoren en aggregaten waarvoor de fabrikant een mild gelegeerde motorolie voorschrift. Met verhoogd gehalte aan antislijtagecomponenten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 270, MB 228.0

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Bijzonder geschikt voor bouwmachines, aggregaten en oudere voertuigen. Turbo-getest.	5 l	4	**6964** [71]
	20 l	1	**6965** [71]
	60 l	1	**6966** [34]

20W-50



Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50

Hoogwaardige motorolie van de nieuwe generatie. Met moderne formulering, speciaal aangepast aan zuig- en turbodieselmotoren met en zonder inlaatkoeler (LLK). Zorgt voor optimale smering onder alle bedrijfsomstandigheden dankzij het hoge gehalte aan additieven.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E7, A3/B4, API CH-4, API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor aangezogen dieselmotoren en dieselmotoren met turbocompressor met en zonder uitlaatgasturbo en met en zonder interkoeler.	5 l	4	**2479** [13]
	20 l	1	**2480** [71]

PROFESSIONELE MOTOROLIE VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN

5W-20



Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-20 LA

Hightech motorolie op basis van synthetische technologie en hoogwaardige additieven voor gebruik het hele jaar door. Gekenmerkt door zijn lage viscositeit en potentiële besparingen op het gebied van brandstofverbruik en CO2-emissies. Uitstekende bescherming tegen slijtage en oxidatie en biedt optimale zuigerreinheid en uitstekend gedrag bij lage temperaturen.

Specificaties en goedkeuringen: MAN M 3977, Scania LDF-5

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Voor bedrijfswagenmotoren volgens de Euro VI-emissienorm die een motorolie met deze specificatie en viscositeit vereisen. Een dergelijk smeermiddel mag alleen in daarvoor bestemde motoren worden gebruikt!	20 l	1	**21747** [34]
	60 l	1	**21748** [34]
	205 l	1	**21749** [34]

5W-30



Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-30 LA

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Biedt een goede bescherming tegen slijtage en een hoge smeerfilmstabiliteit. Maakt lange olieverversingsintervallen mogelijk dankzij de hoge afschuif- en verouderingsstabiliteit. Vermindert het brandstofverbruik door de lage viscositeit.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6, E7, E9, API CK-4, API SN, DTFR 15C110 (228.51), MAN M 3677, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MTU Typ 3.1, MB 228.31, MB 235.28, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT).	20 l	1	**21422** [34]
	60 l	1	**21423** [21]
	205 l	1	**21424** [21]
	1000 l	1	**21655** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

PROFESSIONELE MOTOROLIE VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN

10W-40



Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Verlaagt het brandstofverbruik, maakt lange olieverversingsintervallen mogelijk en minimaliseert daardoor de stilstandtijden van het voertuig.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, DTFR 15B120 (228.5), Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Deutz DQC III-18, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3277, MAN M 3377, MTU Typ 3, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor zwaarbelaste dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen met uitlaatgasoptimalisatie zonder roetfilter.	20 l	1	**21434** [34]
	60 l	1	**21435** [21]
	205 l	1	**21436** [21]



Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40 LA

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Beschermt tegen slijtage en garandeert optimale reinheid in de motor. Zorgt altijd voor een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm en verlaagt het olieverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E6, E7, E9, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (228.51), Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco 18-1809 NG2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT).	20 l	1	**21426** [34]
	60 l	1	**21427** [21]
	205 l	1	**21428** [21]
	1000 l	1	**21656** [34]

15W-40



Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 15W-40 LA

Hoogwaardige motorolie voor optimale slijtagebescherming en goede oxidatiebestendigheid. Dankzij de asarme samenstelling met verbeterde compatibiliteit voor katalysatoren en roetfilters (DPF). Beschermt het uitlaatgasnabehandelingssysteem.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, API SN, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Voor motoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI. LIQUI MOLY beveelt deze motorolie met name aan voor voertuigen met roetfilters (DPF).	20 l	1	**21430** [34]
	60 l	1	**21431** [21]
	205 l	1	**21432** [21]

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN TRACTOREN



Tractorolie STOU 10W-40

Minerale krachtige olie. Maakt een ruim toepassingsbereik mogelijk. Rationaliseert het voorraadbeheer en minimaliseert de kans op verwisseling door soortgelijkheid. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Biedt ook in extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Met uitstekende slijtagebescherming. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een maximale levensduur.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, ACEA E3, API CF-4, API CG-4, API SF, API GL4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Case (IHC) B6, Caterpillar TO-2, David Brown, Fendt, Ford New Holland M2C 84-A, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J27, KHD, Mack EO-K, Mack EO-K2, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1144, Massey-Ferguson M1145, MB 227.1, MB 228.1, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, MIL-L 46152 B, Steyr, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor land- en bosbouwvoertuigen en aggregaten. Universeel bruikbaar in motoren, transmissies, hydrauliek, turbokoppelingen en natte remmen.	20 l	1	**4722** [34]
	60 l	1	**4703** [34]
	205 l	1	**4704** [34]



Tractorolie STOU/UTTO

Minerale krachtige olie. Maakt een ruim toepassingsbereik mogelijk. Rationaliseert het voorraadbeheer en minimaliseert de kans op verwisseling door soortgelijkheid. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, ACEA E3, API SF, API CF-4, API CG-4, API GL4, SAE 10W-30, SAE 80W

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Ford New Holland M2C 134-D, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J20C, John Deere J27, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1144, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Speciaal ontwikkeld voor landbouw- en bosbouwvoertuigen en aggregaten. Universeel toepasbaar in motoren, transmissies, hydraulica, turbokoppelingen en gedompelde remmen (natte remmen).	20 l	1	**6960** [71]
	205 l	1	**6962** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN TRACTOREN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Speciale-Bulldog-Olie SAE 30** Minerale eenbereiksolie voor klassieke motoren waarvoor de fabrikant een ongelegeerde motorolie voorschrijft. Garandeert door het lage vlampunt een uitstekende verbranding. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Garandeert de functionaliteit van de motor en zorgt voor een maximale levensduur.	Speciaal ontwikkeld voor klassieke motoren, bijv. Lanz-Bulldog, 2-takt-motor met gloeibol en verliessmering.	10 l	1	**1400** [34]

PROFESSIONELE VERSNELLINGSBAKOLIE VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN

 **Professionele transmissieolie voor bedrijfswagens 75W-80 Z5** Hogedruk transmissieolie met een combinatie van hoogwaardige basisoliën op basis van synthetische technologie en krachtige additieven. Garandeert een breed scala aan toepassingen en een optimale smering van de tandwielen, zelfs onder extreme omstandigheden. Maakt lange olieverversingsintervallen tot 540.000 km mogelijk. Vanwege zijn lichtloopeigenschappen kan het ook worden gebruikt bij schakelmoeilijkheden (bijv. stroefheid), indien bijv. zich problemen voordoen met singlegrade-oliën met een hogere viscositeit van klasse API GL4. Specificaties en goedkeuringen: API GL4 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, MAN 341 Typ Z5, MB 235.28, Voith Typ B, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E	Voor zwaar belaste versnellingsbakken met en zonder retarder of intarder en hulpaandrijvingen, waarbij een smeermiddel van deze prestatieklasse vereist is.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**21445** [34] **21446** [21] **21652** [34]

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKOLIE

 **ATF III** Minerale automatische transmissieolie met hoge krachtreserve. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de vloeistoftransmissie. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Beschikt over een goede compatibiliteit met afdichtmiddelen. Specificaties en goedkeuringen: Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF vrijgavenummer ZF004928 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1	Voor automatische transmissies, manuele transmissies, stuursystemen, hydrauliek-systemen en hulptransmissies, zowel bij personenwagens als bij bedrijfsvoertuigen. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.	500 ml 1 l 5 l 20 l 60 l	6 6 4 1 1	**1405** [71] **1043** [71] **1056** [21] **1058** [34] **1246** [34]
 **Top Tec ATF 1700** Volsynthetische olie voor automatische transmissies met extreem hoge krachtreserve. Biedt een hoge thermische stabiliteit en zorgt zo voor een optimale verouderingsbestendigheid. Garandeert maximale prestaties van de transmissie. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Specificaties en goedkeuringen: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF vrijgavenummer ZF006000 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C	Werd in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in automatische transmissies van bedrijfsvoertuigen, bussen en bestelwagens. Andere toepassingen deels in hydraulieksystemen enz. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**3663** [71] **3695** [71] **3697** [34]

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

 **Truck-Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80** Transmissieolie op basis van synthesetechnologie met extreem hoge krachtreserve. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Met de modernste antislijtagetechnologie. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL3+ LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08	Universeel bruikbaar voor de modernste schakel- en Transaxletransmissies. LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen van de merken Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault en talrijke andere fabrikanten. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	60 l 205 l	1 1	**1159** [34] **1162** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Truck Transmissieolie HC (GL4) 75W-80 Krachtige hogedruk-transmissieolie voor zwaarbelaste versnellingsbakken met en zonder re-/intarder en extra uitrusting. Hoogwaardige basisolie op basis van HC-synthesetechnologie en een moderne additief-technologie garanderen een brede inzetbaarheid en een optimale transmissiesmering onder extreme omstandigheden en lange olieverversingsintervallen tot 320.000 km. Door de lichtloopeigenschap kan deze transmissieolie ook bij schakelproblemen (bijv. stroefheid) worden gebruikt, als met bijvoorbeeld single-grade oliën van de klasse API GL4 met hogere viscositeit problemen optreden. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K, ZF approval number ZF008329 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MB 235.4, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 08	Voor extreem zwaar belaste versnellingsbakken met en zonder re- of intarder en hulpaandrijving, waarbij een smeermiddel van deze prestatieklasse vereist is.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1202** [34] **1203** [34] **1210** [34]
Transmissieolie (GL4) SAE 80W Minerale transmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF vrijgavenummer ZF000694 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Voor schakel-, hulp- en astransmissies met normale tot hoge belasting. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1401** [71] **1020** [71] **1033** [71] **1039** [34] **4718** [34]
Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90 Minerale transmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Biedt uiterst goede smeereigenschappen en een uitstekende corrosiebescherming. Maakt vlot schakelen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF vrijgavenummer ZF002054 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Voor schakel-, hulp- en astransmissies met normale tot hoge belasting. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**1403** [71] **8954** [97] **1045** [71] **1034** [34]
Multipurpose tandwielolie (GL4) SAE 140 Hoogvermogen-transmissieolie met breed aanwendingsgebied bij hoge tandwielbelastingen. Bevat hoogwaardige minerale basisolie, die aangevuld wordt met een uitgebalanceerde combinatie van actieve ingrediënten. Dit zorgt voor een hoog lastdraagvermogen, slijtagebescherming en oxidatiestabiliteit volgens de API-classificatie GL4. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105	Transmissieoliën van dit type worden aanbevolen door automobiel- en transmissiefabrikanten voor gebruik in gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde handmatige transmissies, aandrijvingen van bouwmachines, landbouwmachines en tractoren evenals normaal belaste as-aandrijvingen, waarin een transmissieolie volgens API GL4 is vereist.	20 l	1	**4772** [34]
Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90 Deelsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Uitstekende verouderingsstabiliteit. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Vermindert de slijtage. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentieelaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1406** [71] **1407** [71] **1408** [71] **4708** [34] **4709** [34]
Volsynthetische hypoïdtransmissieolie Truck (GL4/5) 75W-90 Volsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Beschikt over een uitstekend temperatuurgedrag bij lage temperaturen. Vermindert transmissielawaai. Maakt extreem lange olievervangintervallen mogelijk. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1, DTFR 12B140 (235.8), MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MB-Approval 235.9, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF001347 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DFS 93K219.01 Detroit, DTFR 13B110 (235.11), MAN 3343 Typ S, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentieelaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1182** [71] **1183** [34] **1184** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN



Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Minerale hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Uitstekende verouderingsstabiliteit. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Vermindert de slijtage. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF001323

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B

Toepassingsgebied: Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL – olie (total drive line) voor schakel-, hulp- en differentieelaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**20645** [71]
20 l	1	**4218** [71]
60 l	1	**4705** [34]
205 l	1	**4721** [34]



Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W

Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert maximale veiligheidsreserves bij kritieke bedrijfsomstandigheden. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B

Toepassingsgebied: Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**1402** [71]
1 l	6	**1025** [71]



Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W-90

Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF002053

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Toepassingsgebied: Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**4406** [71]
20 l	1	**1048** [71]
60 l	1	**3592** [34]



Hypoïdtransmissieolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Minerale hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een maximale levensduur. Biedt ook bij extreme gebruiksomstandigheden een stabiele smeerfilm. Uitstekende slijtagebescherming en gunstig wrijvingsgedrag. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, API MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Toepassingsgebied: Speciaal ontwikkeld voor extreem hoogbelaste aandrijvingen in bedrijfsvoertuigen en bouwmachines zonder sperdifferentieel. Gebruik overeenkomstig de voorgeschreven specificaties van de aggregaat- resp. motorvoertuig- en transmissiefabrikant.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**3594** [71]
60 l	1	**3598** [34]
205 l	1	**3599** [34]



Hypoïdtransmissieolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90

Hoogwaardige hypoïde-transmissieolie die aan de zwaarste eisen voldoet. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in asaandrijvingen met sperdifferentieel. Bevat speciale additieven, die behalve voortreffelijke EP-eigenschappen ook het wrijvingscoëfficiënt tussen de koppelingsschijven verandert. Hierdoor wordt „Stick-Slip" met het daaruit voortvloeiende schokken voorkomen. Voldoet aan de hoge eisen van gerenommeerde autofabrikanten.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C, ZF vrijgavenummer ZF001367

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, GM B 40 1010, LIEBHERR, Volvo (assen/sperdifferentieel), Volvo 97311, ZF TE-ML 12C

Toepassingsgebied: Voor extreem zwaar belaste schakelbakken en differentieels met en zonder re- of intarder en hulpaandrijving, waarbij een smeermiddel van deze prestatieklasse vereist is.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
20 l	1	**1215** [34]
60 l	1	**3597** [34]
205 l	1	**1216** [34]



Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90

Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, DTFR 12B100 (235.0), MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF000695

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 342 Typ M1

Toepassingsgebied: Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
500 ml	6	**1404** [71]
1 l	6	**8968** [97]
20 l	1	**1047** [71]
60 l	1	**1031** [34]
205 l	1	**2165** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

SCHAKELBAK-/HYPOÏDE-AANDRIJVING-/TUSSENBAK-TRANSMISSIE-OLIËN

LIQUI MOLY



Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90

Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DAF, GM B 40 1010, Volvo (assen/sperdifferentieel), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C

Toepassingsgebied: Voor sterk belaste aandrijvingen met en zonder sperdifferentieel – in het bijzonder voor voertuigen waarbij door de aggregaat resp. voertuigfabrikant een olie met Limited Slip-toevoegingen (LS) voorgeschreven wordt. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	**3660** [97]
20 l	1	**4706** [34]
60 l	1	**4707** [34]
205 l	1	**3596** [34]



Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 85W-140

Minerale hypoïdtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Maximale smeerzekerheid, maximale slijtagebescherming door groot viscositeitsbereik. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Vermindert transmissielawaai.

Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, ZF vrijgavenummer ZF005974

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MIL-L 2105 C

Voor hoogbelaste voertuigtransmissies zonder sperdifferentieel, in het bijzonder aandrijvingen met hypoïdvertanding. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

20 l	1	**1027** [71]
60 l	1	**3595** [34]
205 l	1	**1028** [34]

TRANSMISSIEOLIËN TRACTOR



Special UTTO SAE 10W-30

Hypermoderne olie voor uiteenlopende doeleinden die voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwste aandrijfsystemen (transmissie/hydrauliek), inclusief natte remmen. Zorgvuldig geselecteerde additieven garanderen een tegen slijtage, oxidatie beschermende, afschuifstabiele multi-grade olie voor een groot aantal verschillende toepassingen.

Specificaties en goedkeuringen: Allison C4, API GL4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ZF vrijgavenummer ZF001368

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, Landini, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

Voor land- en bosbouwvoertuigen en aggregaten, evenals voor voertuigen en aggregaten in bijvoorbeeld de mijnbouw en waarvoor een universeel te gebruiken transmissie- en hydraulieko-lie met deze specificaties vereist is.

20 l	1	**1258** [34]
60 l	1	**3145** [34]
205 l	1	**1259** [34]



Tractorolie UTTO 10W-30

Minerale krachtige olie. Maakt een ruim toepassingsbereik mogelijk. Rationaliseert het voorraadbeheer en minimaliseert de kans op verwisseling door soortgelijkheid. Voorkomt de vorming van storende afzettingen. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Vermindert de slijtage. Garandeert de functionaliteit van de aggregaten en zorgt voor een lange levensduur.

Specificaties en goedkeuringen: API GL4, Allison C4, Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, CASE New Holland MAT 3510, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere JDM 3000 TH, Landini, Komatsu, Kubota, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

Olie voor gebruik het hele jaar door. Speciaal ontwikkeld voor land- en bosbouwvoertuigen en aggregaten. Universeel bruikbaar voor transmissies, hydrauliek en natte remmen. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

20 l	1	**4749** [71]
60 l	1	**4751** [34]
205 l	1	**6959** [34]

TRANSMISSIE-/HYDRAULISCHE OLIËN



Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 10W

Krachtige multifunctionele olie gemaakt van hoogwaardige raffinaten. Door de hoge thermische stabiliteit van de basisoliën wordt het verouderingsproces aanzienlijk verminderd, zelfs bij verhoogde temperaturen. Dit draagt in belangrijke mate bij tot lagere slibvorming evenals verbeterde reinheid en betrouwbaarheid van de transmissie- en hydraulische systemen. De uitstekende oxidatiebestendigheid maakt lange levensduur van de olie (verversingsintervallen) mogelijk. De uitstekende technologie voor slijtagebescherming werkt zowel bij lage als hoge belasting. Speciale additieven zorgen voor een langere levensduur van de natte koppelingen en een veilige werking van de natte remmen.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C

Speciaal voor bouwmachines voor de veeleisende vereisten van Caterpillar, Allison en Komatsu ontwikkeld. Voor powershift-transmissies, hulpversnellingsbakken, eindaandrijvingen en hydraulische systemen waarbij de fabrikant een smeermiddel van deze specificatie voorschrijft.

205 l	1	**4493** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

TRANSMISSIE-/HYDRAULISCHE OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 30 Krachtige multifunctionele olie gemaakt van hoogwaardige raffinaten. Door de hoge thermische stabiliteit van de basisoliën wordt het verouderingsproces aanzienlijk verminderd, zelfs bij verhoogde temperaturen. Dit draagt in belangrijke mate bij tot lagere slibvorming evenals verbeterde reinheid en betrouwbaarheid van de transmissie- en hydraulische systemen. De uitstekende oxidatiebestendigheid maakt lange levensduur van de olie (verversingsintervallen) mogelijk. De uitstekende slijtagebeschermingstechnologie werkt zowel bij lage als bij hoge belastingen. Speciale additieven zorgen voor een langere levensduur van de natte koppelingen en een veilige werking van de natte remmen. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Allison TES 439, API CF, API GL4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	Speciaal voor bouwmachines voor de veeleisende vereisten van Caterpillar, Allison en Komatsu ontwikkeld. Voor powershift-transmissies, hulpversnellingsbakken, eindaandrijvingen en hydraulische systemen waarbij de fabrikant een smeermiddel van deze specificatie voorschrijft.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4059** [34] **4060** [34] **4062** [34]
				
Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 50 Krachtige multifunctionele olie gemaakt van hoogwaardige raffinaten. Door de hoge thermische stabiliteit van de basisoliën wordt het verouderingsproces aanzienlijk verminderd, zelfs bij verhoogde temperaturen. Dit draagt in belangrijke mate bij tot lagere slibvorming evenals verbeterde reinheid en betrouwbaarheid van de transmissie- en hydraulische systemen. De uitstekende oxidatiebestendigheid maakt lange levensduur van de olie (verversingsintervallen) mogelijk. De uitstekende technologie voor slijtagebescherming werkt zowel bij lage als hoge belasting. Speciale additieven zorgen voor een langere levensduur van de natte koppelingen en een veilige werking van de natte remmen. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: API GL4, API CF, Caterpillar TO-4, Komatsu	Speciaal voor bouwmachines voor de veeleisende vereisten van Caterpillar, Allison en Komatsu ontwikkeld. Voor powershift-transmissies, hulpversnellingsbakken, eindaandrijvingen en hydraulische systemen waarbij de fabrikant een smeermiddel van deze specificatie voorschrijft.	205 l	1	**4389** [34]
				
Transmissieolie Synth ISO VG 150 Volledig synthetische high-performance-transmissieolie op basis van polyalfaolefinen / ester. Door de uitstekende oxidatieweerstand en thermische stabiliteit van de basisoliën wordt het verouderingsproces zelfs bij hoge temperaturen duidelijk verminderd en de olieverversingsintervallen kunnen verlengd worden. Verhoogt vanwege kortere onderhouds- en stilstandstijden het rendement van de installatie. Smeerolie DIN 51517 - CLP Specificaties en goedkeuringen: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-77, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224	Voor gebruik in industriële transmissies, wals- en glijlagers met hoge drukbelastingen en ook voor grote installaties met drukcirculatiesmering.	20 l 205 l	1 1	**4855** [34] **4995** [34]
				
Transmissieolie Synth ISO VG 220 Volledig synthetische high-performance-transmissieolie op basis van polyalfaolefinen / ester. Door de uitstekende oxidatieweerstand en thermische stabiliteit van de basisoliën wordt het verouderingsproces zelfs bij hoge temperaturen duidelijk verminderd en de olieverversingsintervallen kunnen verlengd worden. Verhoogt vanwege kortere onderhouds- en stilstandstijden het rendement van de installatie. Smeerolie DIN 51517 - CLP Specificaties en goedkeuringen: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220, U.S. Steel 224	Voor gebruik in industriële transmissies, wals- en glijlagers met hoge drukbelastingen en ook voor grote installaties met drukcirculatiesmering.	20 l	1	**3566** [34]

HYDRAULISCHE OLIËN

				
Hydrauliekolie HyPER MG1-46 Speciale, afschuifstabiele additieven garanderen een gelijkmatige viscositeit en een snel en exact reactiegedrag van de hydraulische installatie, zelfs bij grote temperatuurschommelingen. De kleine verandering in viscositeit over een breed temperatuurbereik maakt een hoge energie- en brandstofbesparing mogelijk, vooral bij een schommelende bedrijfstemperatuur. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV) LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification	Geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen in elk type hydraulisch systeem. Uitstekend geschikt voor hydraulische installaties van alle bekende fabrikanten zoals Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss en Poclain.	20 l	1	**20975** [34]
				
Hydraulische olie HyPER SG1-32 Uiterst hoogwaardige hydraulische olie van basisoliën van groep II gecombineerd met een premium additievenpakket. Biedt uitstekende zuiverheid, hoge oxidatiebescherming en best mogelijke afdichtingcompatibiliteit. Vermindert slijtage en storingen in het hydraulisch systeem en vermindert aanzienlijk lekkage en defecte hydraulische slangen. Specificaties en goedkeuringen: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0187, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Voor stationaire en mobiele aanwendingen in elk type hydraulisch systeem. Uitstekend geschikt voor hydraulische installaties van alle bekende fabrikanten zoals Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss en Poclain.	5 l 205 l	4 1	**21785** [34] **20638** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB

HYDRAULISCHE OLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Hydraulische olie HyPER SG1-46 Uiterst hoogwaardige hydraulische olie van basisoliën van groep II gecombineerd met een premium additievenpakket. Biedt uitstekende zuiverheid, hoge oxidatiebescherming en best mogelijke afdichtingcompatibiliteit. Vermindert slijtage en storingen in het hydraulisch systeem en vermindert aanzienlijk lekkage en defecte hydraulische slangen. Specificaties en goedkeuringen: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0187, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Voor stationaire en mobiele aanwendingen in elk type hydraulisch systeem. Uitstekend geschikt voor hydraulische installaties van alle bekende fabrikanten zoals Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss en Poclain.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**20639** [34] **20640** [34] **20641** [34]
				
Hydraulische olie HyPER SG1-68 Uiterst hoogwaardige hydraulische olie van basisoliën van groep II gecombineerd met een premium additievenpakket. Biedt uitstekende zuiverheid, hoge oxidatiebescherming en best mogelijke afdichtingcompatibiliteit. Vermindert slijtage en storingen in het hydraulisch systeem en vermindert aanzienlijk lekkage en defecte hydraulische slangen. Specificaties en goedkeuringen: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0187, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Voor stationaire en mobiele aanwendingen in elk type hydraulisch systeem. Uitstekend geschikt voor hydraulische installaties van alle bekende fabrikanten zoals Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss en Poclain.	205 l	1	**20644** [34]
				
Laadklepolie Speciale ontwikkeling om de accurate werking van de systemen te garanderen. Hiermee behoort het typische stick-slip tot het verleden. Om te voldoen aan de hoge eisen in termen van maximaal laadvermogen, optimale bescherming tegen slijtage en de daar optredende thermische belasting en de oxidatiestabiliteit, hechten we veel waarde aan het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen. Schuimvorming in hydraulische systemen wordt voorkomen en afdichtingsmaterialen worden optimaal onderhouden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Volgens voorschriften van de fabrikant universeel en het hele jaar toepasbaar in laadkleppen en in hydraulische hefbruggen en bedrijfsvoertuigen. Verder geschikt voor systemen die hydrauliekolie met deze kenmerken nodig hebben.	1 l	6	**1097** [71]
				
Hydrauliköl Arctic HVLP46 Krachtige hydraulische olie uit hoogwaardig raffinaten. De uitstekende oxidatiebestendigheid maakt lange levensduur van de olie (verversingsintervallen) mogelijk. De uitstekende slijtagebeschermingstechnologie werkt zowel bij lage als bij hoge belastingen. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46	Hydraulische installaties met hydrostatische aandrijving, speciaal voor lage temperaturen. Hydropompen en -motoren die vanwege hun bouwtype of bedrijfsomstandigheden oliën met additieven nodig hebben om slijtage te verminderen. Hydraulische bouwmachines, graafmachines en liften, industriële en werktuigmachines, hefplatforms en persen.Viscositeit ISO VG 46	20 l 205 l	1 1	**6947** [34] **6957** [34]

SPECIALE OLIËN

				
Transmissieolie CLP 150 Minerale transmissieolie met uitstekende smeer- en anti-slijtage-eigenschappen. Gemaakt van hoogwaardige basisoliën en de meest moderne zwavelfosfor-additieven. Specificaties en goedkeuringen: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150	Geschikt voor gebruik in industriële transmissies, wals- en glijlagers met hoge drukbelastingen, met name ook voor grote installaties met circulatiesmering.	20 l 205 l	1 1	**4116** [34] **4117** [34]
				
Transmissieolie CLP 220 Minerale transmissieolie met uitstekende smeer- en anti-slijtage-eigenschappen. Gemaakt van hoogwaardige basisoliën en de meest moderne zwavelfosfor-additieven. Specificaties en goedkeuringen: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220	Geschikt voor gebruik in industriële transmissies, wals- en glijlagers met hoge drukbelastingen, met name ook voor grote installaties met circulatiesmering.	20 l	1	**4778** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

VETTEN/PASTA'S

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Smeervet C2S** Het smeervet bevat een hechtingsverbeteraar en speciaal geselecteerde bestanddelen tegen oxidatie, roest en corrosie. De waterbestendigheid en hechting werd in een speciale afspoel- en uitwasbaarheidstest met zeewater getest.	Het kan worden gebruikt aan buiten liggende scheepsdelen, in de industrie, handel en landbouw voor de smering en ter bescherming van machines, scharnieren, draadkabels enz., die contact met water hebben.	25 kg	1	**6642** [34]
	**LM vloeivet ZS K00K-40** Lithiumzeepvet, gemaakt van zorgvuldig gekozen grondstoffen en additieven. Onderscheidt zich door optimaal smeervermogen, waterbestendigheid, hechtvermogen en een hoge drukvastheid. Kentekening volgens DIN 51502 K00 K-40. Temperatuurbereik: - 40 °C tot + 120 °C. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: DTFR 33B100 (264.0), MAN 283 Li, Willy Vogel	Speciaal geschikt voor centrale smeerinstallaties van vrachtwagens. Zoals bij vloeibare vetten gebruikelijk moeten de gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de transmissie en de lagers in acht genomen worden.	5 kg 25 kg	1 1	**4714** [34] **4715** [34]
	**Vet voor truckassen KP2N-30** Krachtig lithium Complex-vet, dat speciaal ontwikkeld werd voor de hoge eisen aan aslagers in bedrijfswagens, bussen en bouwmachines voor normale en hoge temperaturen. De blauwe kleur duidt op bijzondere prestaties van het high-tech smeermiddel.	Voor langdurige smering van wentellagers, wielnaven, speciaal op assen van bedrijfswagens, alsmede BPW-aggregaten. LIQUI MOLY beveelt dit vet als alternatief voor BPW-vet aan.	Lube Shuttle	400 g 20	**3303** [71]
	**Vrachtauto-smeervet KP2K-30** Voor wentel- en glijlagers. Bij zwaardere omstandigheden, hoge drukbelastingen, stoffige en vochtige omstandigheden. Bevat hoogwaardige toevoegingen van corrosie corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven, voor optimale smeerprestaties zelfs bij extreme omstandigheden en onder hoge druk. Het vet kan een hoog deel water opnemen zonder aan werking te verliezen. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C. Kortstondig tot + 130 °C. Houdt u aan de voorschriften van de fabrikant! Kentekening volgens DIN 51502 KPF2P-30.	Speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en land- en bosbouwmachines en -apparaten.	Lube Shuttle	400 g 20	**3347** [71]
	**Vrachtauto-Long Life vet KP2K-30** Voor wentel- en glijlagers. Bij zwaardere omstandigheden, hoge drukbelastingen, stoffige en vochtige omstandigheden. Bevat hoogwaardige toevoegingen van corrosie corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven, voor optimale smeerprestaties zelfs bij extreme omstandigheden en onder hoge druk. Door de extreem goed hechtende smeerfilm kunnen de nasmeerintervallen worden verlengd. Temperatuurbereik: -30 °C tot +130 °C. Houdt u aan de voorschriften van de fabrikant! Kentekening volgens DIN 51502 KP2K-30.	Speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en land- en bosbouwmachines en -apparaten.	Lube Shuttle	400 g 20	**3348** [71]
	**Duurzaam vet KP2K-30 voor bedrijfswagens** Zeer krachtig rol- en glijlagervet. Bevat zeer effectieve corrosie- en oxidatiebescherming en EP-additieven voor optimale smering zelfs bij extreme eisen en onder hoge druk. Door de extreem goed hechtende smeerfilm kunnen de nasmeerintervallen worden verlengd. Temperatuurbereik: -30 °C tot +130 °C. Aanduidingen volgens DIN 51502: KP2K-30.	Voor de smering van zwaarbelaste rol- en glijlagers onder moeilijke omstandigheden en hoge drukbelastingen, evenals in stoffige en vochtige omstandigheden in bedrijfsvoertuigen zoals bouwmachines, machines en apparatuur in landbouw en bosbouw, en voor bussen en vrachtwagens.	500 g	30	**21414** [71]
	**Multifunctioneel vet K2K-20 voor bedrijfswagens** Lithiumzeepvet voor glij- en rollagersmering. Zorgt voor langdurige smering, goede afdichting, hoge weerstand in natte en stoffige omgevingen en goede verpompbaarheid in gecentraliseerde smeersystemen. Waterbestendig, vermindert wrijving en slijtage, extreem drukabsorptievermogen, verouderingsbestendig en werkingsstabiel, en beschermt tegen corrosie. Aanduidingen volgens DIN 51502: K2K-20. Temperatuurbereik: -25 °C tot +120 °C. Voor korte tijd tot +130 °C.	Als universeel smeervet voor bedrijfsvoertuigen zoals bouwmachines, machines en apparatuur in landbouw en bosbouw, en voor bussen en vrachtwagens.	500 g	30	**21415** [71]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

VETTEN/PASTA'S

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
LM 203 MoS_2-Glijlak Sneldrogende, hars-gebonden MoS_2 glijlak in oplosmiddel gedispergeerd. Vormt een stevig hechtende droge smeerfilm met lage wrijvingscoëfficiënten.	Voor de voorbehandeling van zwaarbelaste aandrijfelementen zoals tandwielen, tandheugels, profiel-assen en scharnieren. Smering tijdens de montage van perszittingen en voor de behandeling van werkstukken en gereedschappen bij het omvormen en bewerken van metaal.	300 ml	12	**4032** [80]

REPARATIE VAN GELAAGD GLAS

				
Koffer voorruit-reparatiesysteem bedrijfs-/personenauto's Reparatiesysteem voor reparatie van gelaagd glas in een praktische koffer. Met alle hulpmiddelen die nodig zijn voor een professionele reparatie van kleine tot grote schade aan gelaagd glas van bedrijfsvoertuigen en personenauto's. Het systeem zorgt voor een veilige, moeiteloze bediening. Dankzij de hoogwaardige, extreem dunvloeibare reparatiehars worden zelfs de fijnste scheuren betrouwbaar opgevuld. Zelfs beschadigingen door steenslag met verbrijzeling aan het oppervlak of met een sterk vervuild inslagpunt kan zo perfect worden gerepareerd. Met extra grote harskamer voor eenvoudige reparatie van grote steenslagen of twee dicht bij elkaar liggende inslagpunten.	Voor de professionele reparatie van gelaagd glas voor bedrijfsvoertuigen en personenauto's.	1 Stuk	1	**6265** [21]

VOERTUIGONDERHOUD

				
Glanswax-shampoo Het effectieve, multifunctionele en parelende pH-neutrale shampooconcentraat voor handmatig wassen van voertuigen met oppervlakte-actieve stoffen die mild zijn voor huid en lak en snel drogen. Wassen, verzorgen van de lak en drogen, in één keer. Na het afspoelen breekt de waterfilm meteen open, waardoor uw voertuig vlekvrij kan opdrogen. Glanswax-shampoo is o.a. ideaal voor onderhouds-/parcoursverzorging, omdat eerder aangebrachte coatings/glanslagen niet worden beschadigd. De lak krijgt een hoge glans die lang houdt en wordt zo beschermd tegen agressieve invloeden van buitenaf.	Voor reiniging van alle materialen zoals lak- en chroomoppervlakken, rubber, kunststof, glas van auto's, bedrijfsvoertuigen, boten, caravans, tuinmeubelen, enz.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]
				
Glasreiniger Geconcentreerde reiniger op basis van alcohol voor reiniging van vensterglas en andere harde en gladde alcoholbestendige oppervlakken van gebouwen, voertuigen, enz. Glasreiniger verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil van olie-, vet-, siliconen-, kalk- en zeepspetters, vingerafdrukken, enz. Zelfs hardnekkig vuil zoals waxesten, verfnevel en insectenresten kunnen gemakkelijk worden verwijderd. Glasreiniger heeft unieke droogkenmerken en zorgt voor een streeploos oppervlak zonder vuilresten. Ook de aanbrengdoek droogt sneller en kan zodoende langer worden gebruikt.	Voorvensters, spiegels, tegels, kachels, keramiek, blik, en voor harde en gladde oppervlakken zoals deuren, werkoppervlakken in industrie, handel en huishouden.	10 l 20 l	1 1	**8194** [34] **21674** [34]
				
Velgenreiniger (zuur) Zuurhoudende speciaalreiniger voor snelle verwijdering van sterke anorganische vervuilingen. Op basis van een sterk mineraalzuur, zonder toevoeging van fluorstof-waterzuur worden zelfs extreme vervuilingen van de velgen, zoals bijvoorbeeld ingebrand remslijpsel en hardnekkige vervuilingen van buitenaf snel, grondig en bijna zonder contact verwijderd. Velgenreiniger zuur vermindert de hoeveelheid werk bij het velgen reinigen tot een minimum. Velgenreinigingszuur is geschikt voor gebruik in biologische waterzuiveringsinstallaties met naleving van de lozingsvoorwaarden.	Vooral voor het reinigen en onderhouden van de waarde van zuurbestendige gelakte lichtmetalen velgen, stalen velgen, enz. Kan ook worden gebruikt om de sterkste vervuilingen zoals cementsluiers, kalk of ketelsteen enz. in wasruimtes, op bouwvoertuigen of in industriële omgevingen te verwijderen. Geschikt voor olieafscheiders.	10 l 20 l	1 1	**21672** [34] **21673** [34]

REINIGINGERS

				
Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens Sterk alkalisch, fosfaatvrij en snelscheidend reinigingsconcentraat voor extreem vervuilde oppervlakken op alkaliënbestendige ondergronden in de bedrijfswagensector. Door zijn goede biologische afbreekbaarheid is het bijzonder milieu- en afvalwatervriendelijk.	Voor transportvoertuigen, vrachtwagens, bussen, bestelwagens, tankwagens en silovoertuigen, landbouwmachines en -apparatuur, bouwmachines, kranen en gemeentelijke wagenparken voor opbouwen, chassis, motoren, velgen, dekzeilen en interieurs. Geschikt voor olieafscheiders.	10 l 20 l	1 1	**21386** [62] **21723** [62]

[21] D [34] D-GB [62] D-GB-F-I-E-P [80] D-GB-NL-F








Camper / Caravan / Camping

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Camping Wash & Wax** 2-in-1 wasshampoo voor alle voertuigbuitenoppervlakken van caravans, campers, kampeerauto's en personenauto's. Reinigt en verzorgt zacht en geeft een stralende glans. Dankzij de zeer effectieve formule met carnaubawas beschermt en verzegel het betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Verfraait het voertuig visueel door de glans te intensiveren. Laat geen kalkaanslag achter en vergemakkelijkt het afzemen.	Voor gladde, gelakte en folieoppervlakken van aluminium, kunststof, glas, GVK, polycarbonaat, roestvrij staal en rubber aan de buitenkant van kampeervoertuigen.	1 l	6	**21809** [21]
	**Camping Multischuim reiniger** De alleskunner voor het effectief en behoedzaam reinigen van alle gangbare materialen binnen en buiten tijdens het kamperen. Dankzij de zeer effectieve actieve formule reinigt het moeiteloos gladde, geverfde of met folie beklede oppervlakken, zonder strepen of vegen achter te laten. Door zijn goed hechtende schuim is hij ook ideaal voor verticale oppervlakken en hardnekkig vuil.	Voor gladde, geverfde en met folie beklede oppervlakken van aluminium, kunststof, glas, GVK, polycarbonaat, roestvrij staal en rubber binnen en buiten.	300 ml	6	**21812** [21]
	**Camping Regenstrepen verwijderaar** Verwijdert moeiteloos lelijke regenstrepen, vogelpoep, insectenresten, watervlekken, enz. van kampeervoertuigen in één handeling zonder water en verzegelt tegelijkertijd het oppervlak met carnaubawas. Geeft een stralende glans met uitstekende kleurdiepte, egaliseert zeer fijne krasjes en beschermt de lak optimaal tegen schadelijke omgevingsinvloeden.	Voor de buitenkant van kampeervoertuigen.	200 ml	6	**21816** [21]
	**Camping Snelle lakverzorging** Premium glansverzegelingsspray met innovatieve beschermende formule voor snelle, waterloze lakverzorging tussendoor. Verwijdert moeiteloos lichte verontreinigingen zoals stof, vingerafdrukken of watervlekken van alle gladde oppervlakken op campers, camper Vans, caravans en personenauto's en geeft de lak een stralende diepe glans. Verzegelt gladde oppervlakken gedurende enkele weken en zorgt voor een uitstekend waterparelend effect. Biedt langdurige bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden en vermindert het opnieuw aanhechten van vuil.	Voor gladde oppervlakken zoals lak, GVK, gladde kunststof oppervlakken, enz. in de kampeer- en outdoorsector. Niet geschikt voor mat gelakte oppervlakken.	500 ml	6	**21811** [21]
	**Camping Verzorging en Glijspray** Vergemakkelijkt de montage en demontage van voortenten en luifels in kederrails op caravans of campers. Verdringt natheid en vocht en harst of plakt niet. Door zijn transparantie kan het universeel worden gebruikt voor de montage, smering en het onderhoud van kunststof en rubberen onderdelen. Vrij van siliconen.	Voor voortenten en luifels in kederrails en voor montagewerkzaamheden aan kunststof en rubberen onderdelen. Daarnaast voor de verzorging en het onderhoud van kunststof oppervlakken en voor de smering van glijrails, raamgeleiders, raamrubbers, kunststof ritsen, enz.	200 ml	6	**21808** [21]
	**Camping Tent- en luifel impregneermiddel** Verzegelt en impregneert in de handel verkrijgbare weefsels van tenten en luifels. Ideaal als universele vocht- en vlekbescherming. Stoot betrouwbaar water af en beschermt tegen vlekken veroorzaakt door pollen, vogelpoep en nog veel meer. Houdt het weefsel soepel en luchtdoorlatend.	Voor textiele luifels, tenten, parasols etc. Ook geschikt voor producten met klimaatmembranen.	500 ml	6	**21815** [21]
	**Camping Multispray** Universele verzorgings- en beschermingsspray voor kamperen en buitengebruik. Dankzij de zeer effectieve formulering met vaste PTFE-smeermiddelen zorgt het ervoor dat bewegende delen lang soepel blijven lopen en elimineert het effectief piepende geluiden op gewrichten, scharnieren, steunen, neuswielen, enz. Maakt vastgeroeste schroeven los, is waterafstotend en beschermt kampeeruitrusting op betrouwbare wijze tegen corrosie en oxidatie. Verdringt vocht en beschermt het gehele elektrische systeem van het voertuig. Neutraal voor kunststoffen, lakken, GVK, metalen en hout.	Voor een breed scala aan verzorging-, onderhouds- en servicewerkzaamheden in de kampeer- en outdoorsector.	200 ml	6	**21813** [21]
	**Camping Nachfüllöl 5W-30 | Navulolie 5W-30** Synthetische hightech motorolie voor onderweg bijvullen. Biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en zorgt voor optimale motorprestaties in campers, kampeerauto's en personenauto's. Overtreft zelfs de hoogste testeisen van bekende voertuigfabrikanten, waarborgt de functionaliteit van het roetfilter (PF) en zorgt voor een maximale levensduur van de motor, ook onder extreme belastingen zoals bijv. door extra aanhangerlast. LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, VW 505 00, VW 505 01	Voor benzine- en dieselmotoren, inclusief voertuigen met roetfilters (DPF), ook voor achteraf ingebouwde installaties. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd. Getest voor turbo en katalysator.	1 l	6	**21814** [21]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D

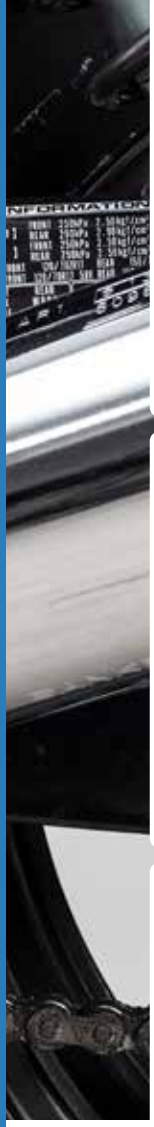













moto2 moto3 LIQUI MOLY
EXCLUSIVE LUBRICANT

MXGP
LIQUI MOLY
EXCLUSIVE LUBRICANT PARTNER

2-wiel/Quad/Kart/ Sneeuwscooter

Additieven	117
Oliën voor viertaktmotoren - street	119
Oliën voor viertaktmotoren - offroad	121
Oliën voor viertaktmotoren - scooter	122
Motoroliën 4-takt - sneeuwscooter	123
Oliën voor tweetaktmotoren - street	123
Oliën voor tweetaktmotoren - offroad	124
Oliën voor tweetaktmotoren - scooter	124
Motoroliën 2-takt - sneeuwscooter	124
Transmissieoliën	124
Voorvork oliën/Schokdemperoliën	126
Verzorgingsproducten voor filters	126
Onderhoudsproducten	127
Toebehoren	129

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike MoS_2 Shooter** Vermindert wrijving en slijtage, waardoor het olie- en brandstofverbruik wordt verminderd. De motor loopt rustiger en er zijn minder storingen.	Voor alle 2-taktmotoren met gescheiden en gemengde smering en voor alle 4-takt-motoren ook met oliebad-lamellenkoppeling. Ook geschikt voor gebruik in versnellingsbakken en eindaandrijvingen. **Dosering:** 20 ml (1 tube) voldoende voor 1 l motorolie. Bij 2-takt-motoren: 10 ml per 10 l brandstofmengsel resp. 20 ml op 1 l 2-takt-olie. Voor katalysator getest.	20 ml 20 ml 20 ml	24 24 24	**3444** 133 **20555** 21 **20563** 127
	**Motorbike Oil Additive** Motorslijtagebescherming op basis van molybdeendisulfide (MoS_2). Wetenschappelijk aangetoonde vermindering van de slijtage tot 50%. Verlengt de levensduur van de motor. De motor loopt lichter, het olie- en brandstofverbruik dalen. Verhoogt de rustige loop van de motor, minder bedrijfsstoringen. Kat-getest.	Voor alle 4-takt- en 2-taktmotoren met gescheiden en mengsmering. Kan ook worden gebruikt met koppelingen voor meerdere schijven met oliebad. Doseringsaanbeveling bij elke olieverversing of voor 2-taktmotoren bij elke tankbeurt. 4-taktmotoren: 30 ml per liter motorolie of met natte koppeling 20 ml. 2-taktmotoren met gescheiden smering: 20 ml pro liter 2-takt-olie of met mengselsmering: 10 ml per mengsel van 10 l.	125 ml 125 ml	6 6	**1580** 71 **21668** 268
	**Motorbike Engine Flush Shooter** Zeer effectieve reinigingsvloeistof. Verwijdert binnenin de motor de storende afzettingen. Lost slib- en lakvormers op. Alle soorten olie-oplosbare en in olie-onoplosbare resten worden losgemaakt en bij de daaropvolgende olieverversing uit het oliecircuit verwijderd. Hierdoor kunnen de schone motor en de verse olie hun volle kracht ontwikkelen.	Reinigt oliecirculatie en spoelt deze door bij motorvoertuigen met 4-takt-benzinemotoren. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de mate van vervuiling van het oliecircuit en de gebruikte oliekwaliteit. 80 ml (1 blik) is voldoende voor 0,8-2 l oliehoeveelheid.	80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24	**3028** 21 **20576** 127 **20597** 133
	**Motorbike Engine Flush** Reinigingsvloeistof voor het verwijderen van ongewenste afzettingen binnenin de motor. Lost slib- en lakvormers op. Alle soorten olie-oplosbare en in olie-onoplosbare resten worden losgemaakt en bij de daaropvolgende olieverversing uit het oliecircuit verwijderd. Hierdoor kunnen de schone motor en de verse olie hun volle kracht ontwikkelen.	Reinigt oliecirculatie en spoelt deze door bij motorvoertuigen met 4-takt-benzinemotoren. De frequentie van de toepassing is afhankelijk van de mate van vervuiling van het oliecircuit en de gebruikte oliekwaliteit. 250 ml (1 blik) is voldoende voor maximaal 4,5 l olievulhoeveelheid.	250 ml 250 ml	6 6	**1657** 43 **5922** 268
	**Motorbike 4T Shooter** Optimaliseert het motorvermogen. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan ventielen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Daardoor daalt ook het brandstofverbruik. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Kat-getest.	Toevoeging aan de brandstof bij alle 4-taktmotorfietsmotoren (carburateur en injector). 80 ml voldoende voor 5 tot 10 l brandstof. Bij elke tankbeurt toevoegen.	80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24	**3824** 21 **7818** 127 **7822** 133
	**Motorbike 4T Bike-Additive** Optimaliseert het motorvermogen. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan ventielen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Daardoor daalt ook het brandstofverbruik. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Kat-getest.	Toevoeging aan de brandstof bij alle 4-taktmotorfietsmotoren (carburateur en injector). 125 ml voldoende voor 15 tot 20 l brandstof. Bij elke tankbeurt toevoegen.	125 ml 125 ml	6 6	**1581** 34 **5918** 268

ADDITIEVEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Motorbike 2T Bike-Additive** Verhoogt het prestatievermogen van de motor. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan in- en uitlaatkanalen en voorkomt de nieuwe vorming ervan. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Kat-getest. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.	Voor alle 2-taktmotoren met gemengde of gescheiden smering. Een vulling van de doseerhouder (25 ml) is voldoende voor 5 l brandstof resp. brandstofmengsel.	250 ml	6	**1582** [71]
 **Motorbike Speed Shooter** Moderne, asvrije combinatie van werkzame stoffen met versnellingsverbeterende, reinigende, conserverende en materiaalbeschermende eigenschappen. De formule is samengesteld met de nieuwste kennis over additieven- en brandstoftechnologie en voldoet aan de eisen van moderne motoren, brandstoffen en bedrijfsomstandigheden. Geeft meer rijplezier door betere prestaties. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.	Voor 2- en 4-takt benzinemotoren (met carburateur en injectie). 80 ml voldoende voor max. 10 liter brandstof. Aanbevolen gebruik bij elke keer tanken!	80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24	**3823** [21] **7817** [127] **7820** [133]
 **Motorbike Speed Additive** Moderne, asvrije combinatie van werkzame stoffen met versnellingsverbeterende, reinigende, conserverende en materiaalbeschermende eigenschappen. De formule is samengesteld met de nieuwste kennis over additieven- en brandstoftechnologie en voldoet aan de eisen van moderne motoren, brandstoffen en bedrijfsomstandigheden. Geeft meer rijplezier door betere prestaties. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.	Brandstoftoevoeging voor alle tweetakt- en viertaktbenzinemotoren. Inhoud van de verpakking is voldoende voor max. 20 liter brandstof.	150 ml 150 ml	6 6	**3040** [38] **5920** [31]
 **Motorbike Benzinestabilisator Shooter** De perfecte dosis om motorfietsen, scooters, quads, sneeuwscooters en andere 2- en 4-takt benzinemotoren tijdelijk stil te leggen, of om de werking van weinig gebruikte motoren te ondersteunen. De speciale formulering conserveert en beschermt brandstof tegen veroudering en oxidatie en voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem. Met langdurige werking.	Geschikt voor alle 2- en 4-takt benzinemotoren, speciaal voor preventief gebruik. Getest voor turbo en katalysator. 80 ml voldoende voor maximaal 15 l brandstof.	80 ml	24	**21600** [21]
 **Motorbike Benzinestabilisator** Conserveert en beschermt de brandstof tegen verandering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze periode van stilstand voor motoren, scooters, quads, sneeuwscooters en andere tweetakt- en viertaktbenzinemotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met langdurige werking.	Geschikt voor alle tweetakt- en viertaktbenzinemotoren, vooral voor preventief gebruik. Getest voor turbo en katalysator. Een vulling van de doseerhouder (25 ml) is voldoende voor 5 l brandstof.	250 ml 250 ml	6 6	**3041** [43] **5921** [268]
 **Motorbike Performance set** Bestaand uit: 1 x Motorbike 4T Bike-Additive (Prod. nr. 1581) 1 x Motorbike Benzinestabilisator (Prod. nr. 3041)		1 Stuk	6	**3034** [34]
 **Motorbike Radiatorreiniger** Concentraat voor het reinigen van koelsystemen. Afzettingen in het koel-/verwarmingssysteem vormen een barrière voor de warmtewisseling, blokkeren thermostaatkleppen en reguleringmechanismen. Te hoge motortemperaturen maken de motor minder energiezuinig, er treedt meer slijtage op en de kans op schade neemt toe. Verwijdert olie- en kalkafzettingen en zorgt voor een optimale motortemperatuur en bedrijfszekerheid. Bevat geen agressieve zuren of basen.	Geschikt voor alle koelvloeistofsystemen. Compatibel met alle universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen. Inhoud van de verpakking is voldoende voor 5 liter koelvloeistof.	150 ml 150 ml	6 6	**3042** [38] **5923** [31]

[21] D [31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [127] F [133] GB [268] D-F-I-NL

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Motorbike Radiatordichter** Dispersie voor het afdichten van lekken in koelvloeistofsystemen. Haarscheurtjes en kleine lekken worden duurzaam gedicht. Daarnaast kan Motorbike radiatordichter preventief worden gebruikt voor het versterken van koelsysteemreparaties. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.	Voor het dichten van kleine lekkages in koelvloeistofsystemen met en zonder koelvloeistoffilter. Ook geschikt voor aluminium- en kunststofkoelers. Inhoud is voldoende voor maximaal 5 l koelvloeistof.	125 ml 125 ml	6 6	**3043** [38] **5924** [31]

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - STREET

5W-40

	**Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race** Volsynthetische motorolie van topniveau. Smeert en beschermt de motor, optimaliseert de prestaties, minimaliseert slijtage en zorgt voor uitstekende reinheid.Zeer goed bewezen als officiële motorolie van de Moto2- en Moto3-serie, ook onder de zwaarste omstandigheden. Brengt prestaties en ervaring van het rencircuit rechtstreeks op de weg.Voor katalysator getest. Specificaties: API SP | JASO MA2	Optimaal voor lucht- en watergekoelde 4-taktmotoren in zowel de racerij als op de weg. Voor motoren met en zonder natte koppeling.	1 l 4 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2592** [247] **1685** [247] **2720** [34] **2593** [34] **2594** [34]
	**Motorbike 4T 5W-40 HC Street** High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest. Specificaties en goedkeuringen: API SN PLUS, JASO MA2	Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.	1 l 4 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**20750** [247] **20751** [247] **21226** [34] **20752** [34] **21122** [34]

10W-30

	**Motorbike 4T 10W-30 Street** High-performance-motorolie op basis van synthesetechnologie. Voor optimale smering, maximale prestaties en maximale bescherming van de motor onder alle bedrijfsomstandigheden. Zorgt voor uitstekende motorzuiverheid, voortreffelijke wrijvingswaarden en minimale slijtage. Voor katalysator getest. Specificaties: API SP | JASO MA2	Voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren met en zonder natte koppeling. Ook geschikt voor extreme omstandigheden en sportief gebruik.	1 l 4 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**2526** [247] **1688** [247] **3015** [34] **2531** [34] **2544** [34]

10W-40

	**Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race** Volledig synthetische high performance motorolie. Voor maximale prestaties en optimale motorbescherming onder alle bedrijfsomstandigheden. Overtuigt door perfecte smering, uitstekende motorzuiverheid, voortreffelijke wrijvingscoëfficiënten en minimale slijtage. Zorgt voor een soepel koppelen en ontkoppelen en schakelen, wat het rijplezier aanzienlijk verhoogt. Voor katalysator getest en bewezen in de race. Specificaties: API SP | JASO MA2	Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor sportgebruik. Voor motoren met en zonder natte koppeling.	1 l 4 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**20753** [247] **20754** [247] **21339** [34] **20755** [34] **21716** [34]
	**Motorbike 4T 10W-40 Formula** Hoogwaardige motorolie, afgestemd op gebruik in lucht- en watergekoelde viertakt motormotoren. Zorgvuldig geselecteerde basisoliën en hoogwaardige additieven zorgen onder alle gebruiksomstandigheden voor een optimale smering, uitstekende motorprestaties en uitmuntende wrijvingswaarden. Voor katalysator getest. Specificaties: API SP | JASO MA2	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in normaal tot zwaar belaste weg-, racemotoren en scooters, het hele jaar door. Uitstekend geschikt voor gebruik met en zonder natte koppeling.	800 ml	6	**3036** [34]
	**Motorbike 4T 10W-40 Street** High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest. Specificaties: API SP | JASO MA2	Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.	1 l 4 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	6 4 1 1 1 1	**1521** [247] **1243** [247] **1562** [34] **1563** [34] **1568** [34] **21806** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - STREET

10W-40



Motorbike Optimal 4T 10W-40

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluiddemping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties en goedkeuringen: API SL, JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21862 247
4 l	4	21863 247
20 l	1	21864 34
60 l	1	21865 34
205 l	1	21866 34

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	1502 247
4 l	4	1686 247
20 l	1	1567 34
60 l	1	1564 34
205 l	1	1569 34



Motorbike 4T 10W-50 Street

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties en goedkeuringen: API SN PLUS, JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21725 247
4 l	4	21726 247
20 l	1	21727 34
60 l	1	21728 34

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	1525 247
4 l	4	1687 247
20 l	1	1527 34
60 l	1	2724 34
205 l	1	21109 34

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Street

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	2555 247
4 l	4	1689 247
20 l	1	2722 34
60 l	1	2565 34
205 l	1	2566 34

20W-50



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Volledig synthetische motorolie, afgestemd op gebruik in lucht- en watergekoelde viertakt motormotoren, speciaal bij Harley Davidson. Zorgvuldig geselecteerde basisoliën en hoogwaardige additieven zorgen onder alle gebruiksomstandigheden voor een optimale smering, uitstekende motorprestaties en uitmuntende wrijvingswaarden.

Specificaties: API SP | JASO MA2

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Toepassingsgebied: Voor talrijke Harley Davidson V-Twin-motoren, die een synthetische motorolie met een viscositeit van 20W-50 voorschrijven. Uitstekend geschikt voor gebruik met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3816 247
4 l	4	3817 247
20 l	1	3818 34
60 l	1	3819 34
205 l	1	3820 34

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

34 D-GB 247 D-BOOKLET

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - STREET

20W-50



Motorbike 4T 20W-50 Street

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluiddemping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	1500 [247]
4 l	4	1696 [247]
20 l	1	1560 [34]
60 l	1	1561 [34]
205 l	1	3829 [34]



Motorbike Optimal 4T 20W-50

Bewezen motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Beschermt de motor betrouwbaar. Garandeert zelfs onder extreme omstandigheden een betrouwbare smering. Optimale geluiddemping en goede bescherming tegen slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een soepel koppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties en goedkeuringen: API SL, JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21867 [247]
4 l	4	21868 [247]
20 l	1	21869 [34]
60 l	1	21870 [34]
205 l	1	21871 [34]

SAE 50



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Eenbereiksmotorolie. Voor gebruik in klassieke motorfietsen. Speciaal geschikt voor Harley Davidson. Hoge slijtagevastheid en uitstekende corrosiebescherming. Absolute afschuifstabiliteit. Zorgt voor een rustige motorloop en voor een lange levensduur van de motor. Laag verdampingsverlies en olieverbruik.

Specificaties en goedkeuringen: API SG

Toepassingsgebied: Voor 4-taktmotoren, speciaal voor Harley-Davidson. Mengbaar met alle traditionele motoroliën.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	1572 [247]
4 l	4	1230 [247]

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - OFFROAD

5W-40



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3018 [247]
4 l	4	3019 [247]

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3055 [247]
4 l	4	3056 [247]



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluiddemping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder verhoogde belastingen worden ingezet. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3059 [247]
4 l	4	3062 [247]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - OFFROAD

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3051 [247]
4 l	4	3052 [247]

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3053 [247]
4 l	4	3054 [247]

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	3057 [247]
4 l	4	3058 [247]

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - SCOOTER

0W-30



Motorbike 4T 0W-30 Scooter

High-performance-motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en beschermt de motor onder alle omstandigheden. Garandeert optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, voortreffelijke wrijvingswaarden en minimale slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A5, ACEA B5

Toepassingsgebied: Speciaal ontworpen voor watergekoelde 4-taktmotoren die normaal of zwaar belast worden.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	21153 [247]

5W-40



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

High-performance-motorolie op basis van synthesetechnologie. Voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle omstandigheden. Zorgt voor optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, voortreffelijke wrijvingswaarden en minimale slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Kymco, Piaggio

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren, die aan normale tot extreme gebruiksomstandigheden blootgesteld zijn. Voor de sportieve chauffeur.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	20829 [247]

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Volledig synthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle omstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingscoëfficiënten en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door racers getest.

Specificaties: API SP | JASO MA2

Toepassingsgebied: Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 l	6	20826 [247]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN - SCOOTER

10W-40

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB** Krachtige motorolie voor 4-takt-scooters met droge koppeling of afzonderlijk gesmeerde transmissie. Voor maximale prestaties en uitstekende bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Zorgt voor zekere smering, optimale geluiddemping en minimale slijtage. De JASO MB-specificatie kenmerkt een bijzonder wrijving-reducerende eigenschap. Specificaties: API SP | JASO MB	Voor lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden blootgesteld zijn.	1 l	6	**20832** [247]
	**Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula** Krachtige motorolie voor 4-takt-scooters met droge koppeling of afzonderlijk gesmeerde transmissie. Voor maximale prestaties en uitstekende bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Zorgt voor zekere smering, optimale geluiddemping en minimale slijtage. De JASO MB-specificatie kenmerkt een bijzonder wrijving-reducerende eigenschap. Specificaties: API SP | JASO MB	Voor lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden blootgesteld zijn.	800 ml	6	**21458** [34]
	**Motorbike 4T 10W-40 Scooter** Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een veilige smering, optimale geluidsonderdrukking en lage slijtage zijn vanzelfsprekend. Voor katalysator getest. Specificaties: API SL | JASO MA2	Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen.	1 l	6	**1618** [247]

MOTOROLIËN 4-TAKT - SNEEUWSCOOTER

0W-40

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Snowmobil Motoroil 0W-40** Volledige synthetische lichtlopende motorolie. Zorgt voor de snelle oliecirculatie in de motor en optimale motorsmering vanaf de eerste omwenteling. Door het gebruik van synthetische basisoliën met de meest innovatieve additieventechnologie is een gering viskeuze, hoogwaardig wrijvingsbestendige motorolie gegarandeerd, die zeker afzettingen voorkomt, het wrijvingsverlies van de motor vermindert en optimaal beschermt tegen slijtage. Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF	Speciaal aangepast aan de eisen van 4-taktmotoren in sneeuwscooters. Voor katalysator getest.	1 l 4 l 205 l	12 4 1	**7520** [247] **2261** [247] **9048** [34]

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN - STREET

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**2T Motoroil Race Tec** Hoogwaardige 2-takt motorolie op esterbasis. Speciaal afgestemd op de extreme eisen van sport en racen. FIA gehomologeerd voor karting. Kan worden gebruikt voor alle soorten brandstoffen, behalve voor methanol enz. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Voor zelfmenging (mengsmering) in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren van motorcrossers en straatmotoren, karts, scooters, enz.	1 l	6	**21633** [34]
	**Motorbike 2T Synth Street Race** Volledig synthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden, lage rookontwikkeling en verhoogt zo aanzienlijk het rijplezier. Voor katalysator getest. Door racers getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Voor gemengde en gescheiden smering in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren. Speciaal voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100 volgens de voorschriften van de fabrikant.	1 l 20 l	6 1	**1505** [247] **1566** [34]
	**Motorbike 2T Street** Semisynthetische high performance motorolie. Zorgt voor optimale prestaties, smering en motorreinheid, alsook maximale slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden en lage rookontwikkeling. Voor katalysator getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de instructies van de fabrikant.	1 l 20 l	6 1	**1504** [247] **1565** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[34] D-GB [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN - OFFROAD

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike 2T Synth Offroad Race** Volledig synthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden, lage rookontwikkeling en verhoogt zo aanzienlijk het rijplezier. Voor katalysator getest. Door racers getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Voor gemengde en gescheiden smering in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren. Speciaal voor enduro's, motorcrossers, quads, SxS en sneeuwscooters. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100 volgens de gebruiksvoorschriften.	1 l 4 l	6 4	**3063** [247] **3064** [247]
	**Motorbike 2T Offroad** Semisynthetische hoogwaardige motorolie voor enduro- en motorcrossmachines, quads, SxS en sneeuwscooters. Zorgt voor optimale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden en lage rookontwikkeling. Voor katalysator getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Vooral geschikt voor het sportieve off-road gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de instructies van de fabrikant.	1 l 4 l	6 4	**3065** [247] **3066** [247]

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN - SCOOTER

	**Motorbike 2T Synth Scooter Race** Volledig synthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden, lage rookontwikkeling en verhoogt zo aanzienlijk het rijplezier. Voor katalysator getest. Door racers getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Speciaal voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100 volgens de voorschriften van de fabrikant.	1 l	6	**1053** [247]
	**Motorbike 2T Semisynth Scooter** Semisynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden en lage rookontwikkeling. Voor katalysator getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren. Ook voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met mengsel- en gescheiden smering. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de gebruiksvoorschriften.	1 l	6	**1621** [247]
	**Motorbike 2T Basic Scooter** Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Garandeert een veilige smering en betrouwbare slijtagebescherming onder normale bedrijfsomstandigheden. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGB, JASO FB	Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de instructies van de fabrikant.	1 l 4 l 60 l	6 4 1	**1619** [247] **1237** [71] **1633** [34]

MOTOROLIËN 2-TAKT - SNEEUWSCOOTER

	**Snowmobil Motoroil Synthetic 2T** Volledig synthetische 2-takt motorolie met moderne, speciaal geselecteerde, hoogwaardige additieven. Het voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van 2-takt motorolie. Speciaal ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde sneeuwscooters met mengsel- en gescheiden smering. Garandeert onder alle omstandigheden, zelfs bij extreme kou, een optimale smering en daarmee een loop van de motor met weinig slijtage. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Afhankelijk van de specificatie van de fabrikant kan deze 2-takt motorolie voor mengverhoudingen tot 1:100 worden gebruikt. Zelfmengend. Speciaal ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde sneeuwscooters met mengsel- en gescheiden smering. Bovendien is deze motorolie ideaal voor E-Tec motoren.	1 l 4 l	6 4	**2382** [247] **2246** [247]

TRANSMISSIEOLIËN

	**Motorbike Gear Oil 10W-30** Hogedruk-transmissieolie van de API GL-4 prestatieklasse op basis van geselecteerde basisoliën en multifunctionele additieven. Universeel toepasbaar in diverse transmissies en eindaandrijvingen. Specificaties en goedkeuringen: API GL4	Voor transmissies en eindaandrijvingen met normale en hoge belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.	1 l	6	**3087** [264]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET [264] D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN

TRANSMISSIEOLIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike Gear Oil 10W-40** Hoogwaardige hogedruk-versnellingsbakolie op basis van synthetische technologie. Met multifunctionele additieven voor een breed scala aan toepassingen in transmissies en aandrijvingen. Zorgt voor gemakkelijk schakelen. Specificaties en goedkeuringen: API GL4	Voor voertuigen met normale tot hoge belasting. Geschikt in versnellingsbakken met gescheiden versnellingsbaksmering en natte koppeling.	1 l	6	**21753** [264]
	**Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W** Minerale transmissieolie van de API GL-4 prestatieklasse op basis van geselecteerde basisoliën en additieven. Zorgt voor licht en nauwkeurig schakelen. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A	Voor transmissies en eindaandrijvingen met grote belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.	500 ml	6	**1617** [264]
	**Motorbike Gear Oil 80W-90** Minerale hogedruk-transmissieolie van de API GL-4 prestatieklasse op basis van geselecteerde basisoliën en multifunctionele additieven. Universeel toepasbaar in diverse transmissies en eindaandrijvingen. Specificaties en goedkeuringen: API GL4	Voor transmissies en eindaandrijvingen met normale en hoge belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.	1 l	6	**3821** [264]
	**Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W-90 Scooter** Krachtige hogedruk-transmissieolie, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde basisoliën en multifunctionele additieven. Deze zorgen voor een breed toepassingsgebied in transmissies en aandrijvingen. Specificaties en goedkeuringen: API GL4, MIL-L 2105	Voor transmissies en eindaandrijvingen met normale tot hoge belasting.	150 ml 150 ml	6 6	**1680** [71] **5929** [268]
	**Motorbike Transmissieolie 75W-90** Volledig synthetische hogedruk transmissieolie van de API GL-5 prestatieklasse op basis van hoogwaardige basisoliën en additieven. Zorgt voor gemakkelijk, nauwkeurig schakelen, zelfs onder extreme omstandigheden, en biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en een optimaal viscositeittemperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Voor transmissies en eindaandrijvingen met maximale belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.	500 ml 1 l 20 l	6 6 1	**1516** [264] **3825** [71] **3826** [34]
	**Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)** Volledig synthetische hogedruk transmissieolie van de API GL-5 prestatieklasse op basis van hoogwaardige basisoliën en additieven. Zorgt voor gemakkelijk, nauwkeurig schakelen, zelfs onder extreme omstandigheden, en biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en een optimaal viscositeittemperatuurgedrag. Specificaties en goedkeuringen: API GL5	Voor transmissies en eindaandrijvingen met maximale belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.	500 ml	6	**3072** [264]
	**Motorbike Gear Oil HD 150** Speciale volledig synthetische transmissieolie voor primaire aandrijvingen en/of handgeschakelde transmissies van Harley-Davidson motorfietsen. Zorgt voor een optimale smering in alle temperatuurbereiken en een ideale drukbestendigheid.	Geschikt voor primaire kettingaandrijvingen en koppelingen op de meeste Harley-Davidson-modellen. Opmerking: Niet geschikt voor modellen met primair een riemenaandrijving.	1 l	6	**3822** [71]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

VOORVORK OLIËN/SCHOKDEMPEROLIËN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike Fork Oil 5W light** Volsynthetische vork- en schokbrekerolie met geoptimaliseerde respons. Daarom ook geschikt voor vorkoliëvereisten SAE 4W tot en met SAE 2,5W. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Biedt een goede bescherming tegen corrosie en slijtage voor een hoge bedrijfszekerheid.	Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.	500 ml 500 ml 1 l 5 l 20 l	6 6 6 4 1	**1523** [71] **5950** [268] **2716** [71] **1623** [71] **3016** [34]
	**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light** Volsynthetische vork- en schokdemperolie. Verlaagt het afschuifverlies en zorgt zelfs na langer gebruik voor veilige rijeigenschappen. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van dichtingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.	Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.	500 ml 500 ml 1 l	6 6 6	**3099** [71] **5940** [268] **2719** [71]
	**Motorbike Fork Oil 10W medium** Volsynthetische vork- en schokbrekerolie. Verlaagt het verlies door afschuiving en zorgt zo voor veilige rijeigenschappen, ook na langdurig gebruik. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.	Universeel te gebruiken in telescoopvorken en schokdempers van motorfietsen, brommers, snorfietsen en andere tweewielers.	500 ml 500 ml 1 l 5 l 5 l 20 l	6 6 6 4 4 1	**1506** [71] **5952** [268] **2715** [71] **1606** [71] **5953** [31] **3828** [34]
	**Motorbike Fork Oil 15W heavy** Volsynthetische vork- en schokdemperolie. Verlaagt het afschuifverlies en zorgt zelfs na langer gebruik voor veilige rijeigenschappen. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van dichtingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.	Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.	500 ml 500 ml 1 l	6 6 6	**1524** [71] **5954** [268] **2717** [71]
	**Motorbike schokdemperolie Race** Volsynthetische schokdemperolie. Voorkomt de vorming van afzettingen en vermindert wrijving en slijtage. Onderdrukt schuimvorming, zelfs onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Absoluut verdraagzaam voor afdichtingen. De unieke formule zorgt voor een beter contactgevoel tussen band en wegdek. Dit verhoogt het rijplezier en de veiligheid.	Universeel toepasbaar in schokdempers van motorfietsen, bromfietsen en andere tweewielers in de race-sector.	1 l	6	**20972** [71]
	**Motorbike schokdemperolie** Minerale schokdemperolie. Voorkomt de vorming van afzettingen en vermindert wrijving en slijtage. Onderdrukt schuimvorming, zelfs onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Absoluut verdraagzaam voor afdichtingen. De unieke formule zorgt voor een beter contactgevoel tussen band en wegdek. Dit verhoogt het rijplezier en de veiligheid.	Universeel te gebruiken in schokdempers van motorfietsen, brommers, snorfietsen en andere tweewielers.	1 l	6	**20960** [71]

VERZORGINGSPRODUCTEN VOOR FILTERS

	**Motorbike Luchtfilter-reinigingsmiddel** Speciaal op luchtfilters aangepast, met water mengbaar reinigingsconcentraat. Lost uitstekend stof, vuil en vet op en reinigt zacht zonder de schuimstofporiën te beschadigen. Heeft een zeer hoge opbrengst en is daardoor zuinig in gebruik.	Voor alle gangbare schuimstofluchtfilters in het 2- en 4-takt assortiment.	1 l	6	**1299** [71]

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [268] D-F-I-NL

VERZORGINGSPRODUCTEN VOOR FILTERS

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Motorbike Luchtfilterolie** Speciale olie voor het behandelen van schuimrubberen luchtfilters. Het uitstekende hechtingsvermogen van de vloeistof houdt zand en stof betrouwbaar in het filter tegen en voorkomt verhoogde motorslijtage. Verlengt de levensduur van de motor. Werkt waterafstotend. Verharst en schuimt niet. De blauwe kleuring bij het bevochtigen van het filter maakt het mogelijk om het product gelijkmatig op het filter aan te brengen.	Geschikt voor gebruik in alle tweetakt- en viertaktmotoren met lucht- of watergekoelde motoren waarin een schuimrubberen luchtfilter is ingebouwd.	500 ml 1 l 1 l	6 6 6	**1625** [43] **3096** [43] **5932** [31]
 **Motorbike Luchtfilterolie (spray)** Speciaal ontwikkeld aerosol voor het bevochtigen van schuimstof- en weefselluchtfilters. Stof en vuil worden zelfs onder extreme omstandigheden betrouwbaar tegengehouden en voorkomt zodoende schade aan de motor. Garandeert een optimale luchtdoorlating en daardoor maximale motorprestaties.	Geschikt voor gebruik in alle tweetakt- en viertaktmotoren met lucht- of watergekoelde motoren waarin een schuimrubberen of stoffen luchtfilter is ingebouwd.	400 ml 400 ml	6 6	**1604** [43] **5933** [268]

ONDERHOUDSPRODUCTEN

 **Motorbike Cleaner** Reinigt motorfietsen, scooters, quads en sneeuwscooters snel, grondig en voorzichtig. Verwijdert zelfs vastzittend vuil. Zonder milieuschadelijke oplosmiddelen.	Voor het reinigen van motorfietsen, scooters, quads, sneeuwscooters, enz.	1 l 5 l	6 1	**1509** [72] **3037** [72]
 **Motorbike Ketting- en remmenreiniger** Speciaal ontwikkelde reiniger met specifieke oplosmiddelcombinatie voor de snelle, probleemloze reiniging en ontvetting van constructieonderdelen bij tweewielers.	Voor het reinigen van kettingen met en zonder O/X ringen van tweewielers en quads, alsmede trommel- en schijfremsystemen, de remvoeringen en aanbouwcomponenten ervan, alsmede remklauwen.	500 ml 500 ml	6 6	**1602** [43] **5964** [268]
 **Motorbike Kettingspray** Volledig synthetisch, extreem hechtend en waterafstotend kettingvet. Met uitstekende kruip- en smeerwerking. Bijzonder geschikt voor snellopende kettingen. Beperkt kettingverlenging en zorgt voor een langere levensduur van de ketting. Optimale effectiviteit alleen bij ongemengd gebruik. Voor gebruik adviseren wij de ketting te reinigen met Motorbike ketting- en remreiniger (art.nr. 1602).	Voor de eerste smering en onderhoudssmering van krachtoverbrengende kettingen. Bijzonder geschikt in stoffige, vuile en corrosieve omstandigheden. Voor zeer belaste en snellopende kettingen met en zonder O-/X-ringen.	250 ml 250 ml 400 ml 400 ml	12 12 6 6	**1508** [38] **5962** [268] **21714** [43] **21715** [31]
 **Motorbike Kettingspray Offroad** Speciaal ontwikkelde high-performance kettingspray voor extreme belastingen in het offroad-segment. Beschermt de ketting optimaal tegen eventuele vuilafzettingen. De combinatie van zeer effectieve vaste smeermiddelen en meest complexe technologie zorgt ook voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, wat zorgt voor minimale wrijving en een maximale levensduur van de ketting. Het biedt ook optimale kruip en uitstekende corrosiebescherming, ook in de meest ongunstige omstandigheden.	Voor alle motorfietsen met kettingaandrijving, vooral in het offroad-segment. Speciaal voor motorfietsen met een hoog vermogen en een hoog koppel. Geschikt voor alle soorten kettingen (O/X/Z ringen).	400 ml	6	**21930** [43]
 **Motorbike Kettingspray wit** Volledig synthetisch kettingsmeermiddel voor optimale smering door zichtbare witte toepassing op de ketting. Is koude-, warm- en spatwaterdicht en biedt een zeer goede hechting, uitstekende bescherming tegen slijtage, goede kruipvermogen en betrouwbare corrosiebescherming. Beperkt kettingverlenging en verlengt de levensduur van de ketting te verlengen.	Voor zeer zwaar belaste en snellopende motorfietskettingen met en zonder O/X-ringen.	50 ml 400 ml 400 ml	24 12 12	**1592** [34] **1591** [43] **5981** [268]

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [72] D-GB-I-E-P-F [268] D-F-I-NL

ONDERHOUDSPRODUCTEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Motorbike Kettingspray Race** Krachtige kettingspray voor gebruik onder extreme belasting, bijv. in de racerij, op bergpassen, enz. De eersteklas combinatie van keramische vaste smeermiddelen en bescherming tegen chemische slijtage zorgt voor minimale wrijving en een maximale levensduur van de ketting. Biedt optimale kruip en uitstekende corrosiebescherming, ook bij ongunstige omstandigheden. Door de goede hechting en het daaruit voortvloeiende geringe afslingeren blijft de kettingomgeving schoon.	Voor alle motorfietsen met kettingaandrijving. Speciaal voor motorfietsen met een hoog vermogen en een hoog koppel. Geschikt voor alle soorten kettingen (O/X/Z ringen).	400 ml	6	**21764** [43]
	**Motorbike Detailer** De snelle lakverzorging voor tussendoor. Verwijdert lichte vervuilingen zoals stof- of watervlekken en geeft een prachtige glans. Verzegelt gladde lak gedurende meerdere weken en biedt een uitstekend waterafstotend effect en langdurige bescherming tegen agressieve milieu-invloeden. Houdt het reinigende resultaat lang vast en vermindert het aanhechten van vuil. Met een aangename fruitige geur.	Voor alle gladde laklagen van motorfietsen, bromfietsen, scooters, quads, etc. Ook te gebruiken op gladde kunststofoppervlakken en gelakte velgen. Niet geschikt voor mat gelakte oppervlakken.	500 ml	6	**21680** [34]
	**Motorbike Glans spray was** Was met goede reinigende werking en uitstekende glans. Licht straatvuil en vettige vervuiling wordt moeiteloos en snel verwijderd zonder daarbij krassen te maken. Door het supergemakkelijke polijsten (zoals stof afvegen) ontstaat bij alle lak- en kleurtypes een glad oppervlak met een hoge glans en zeer goede kleurdiepte. De beschermende laag die zo ontstaat maakt lichte krassen effen en beschermt de lak tegen door het weer veroorzaakte invloeden.	Uitstekende lakverzorging voor tussendoor. Optimale verzegeling van de lakoppervlakken tegen weersinvloeden. Voor gekleurde en metallic lakken, nieuw of overeenkomstig bewerkt, en voor de snelle bewerking van nieuwe voertuigen resp. tweedehandsvoertuigen in showrooms.	400 ml	6	**3039** [43]
	**Motorbike Multispray** Smeert, lost roest op en verzorgt de motorfiets. Houdt bewegende onderdelen (bijv. bowdenkabels) duurzaam soepel. Maakt hardnekkig vastgeroeste schroeven los. Beschermt de hele elektronica. Verhindert piepende geluiden. Beschermt tegen corrosie en verzorgt rubber onderdelen. Met uitstekend kruipvermogen.	De uitstekende en veelzijdige eigenschappen bieden een breed spectrum aan toepassingsmogelijkheden in de werkplaats, voor auto's en tweewielers.	200 ml 200 ml	12 12	**1513** [71] **21722** [31]
	**Motorbike Lederverzorging** Onderhoudsemulsie van hoogwaardige grondstoffen. Geeft lederen oppervlakken een zijdeachtig glanzende beschermlaag met impregnerende werking. Behoudt uiterlijk en aanvoelen van het leer en beschermt in het dagelijks gebruik tegen vuil en slijtage. Voorkomt voortijdig verbleken en verlengt de levensduur van het leer. Maakt enigszins versleten lederen oppervlakken soepeler.	Voor alle lederen oppervlakken van glad leer, zoals zadels, zadeltassen, lederen pakken, enz.	250 ml 250 ml	6 6	**1601** [43] **5965** [31]
	**Motorbike Helm-binnenreiniger** Reinigt behoedzaam en grondig. Verwijdert binnen een zeer korte tijd (ca. 10 minuten) onaangename geuren veroorzaakt door bacteriën en schimmels. Vormt een beschermende film die een snelle, nieuwe vervuiling voorkomt.	Voor het reinigen van helmvullingen, helmen, vizieren, bekledingen, zitbanken, enz.	300 ml 300 ml	12 12	**1603** [43] **5963** [268]
	**Motorbike Vizierreiniger** Onderhoud en reiniging van helmen, vizieren en veiligheidsbrillen. Actieve anticondens voor gangbare glas- en kunststofoppervlakken. Met langdurige werking. Verwijdert verontreinigingen, insecten, olie en siliconenafzettingen. Zorgt voor goed zicht en verhoogt de veiligheid.	Speciaal voor reiniging, onderhoud en anticondens voor gangbare glas- en kunststofoppervlakken.	100 ml 100 ml	12 12	**1571** [34] **5983** [268]

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [268] D-F-I-NL

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Motorbike Bandenherstellingsspray** De eerste pechhulp voor onderweg. Dicht lekke banden en pompt ze weer op.	Voor alle bandenmaten met en zonder binnenband. Niet gebruiken als de binnenband is gescheurd, de band van de velg is gegleden of het karkas aan de zijkant is opengescheurd.	300 ml	12	**1579** [38]
		300 ml	12	**5982** [27]

TOEBEHOREN


	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Oliekast racemotoren** voor 20-literreservoirs van LIQUI MOLY bestaand uit 3 x 20 literjerrycans (naar keuze) + 3 x 6er VPE 1-liter motorolieflessen (naar keuze) • Afmetingen: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm • Gewicht: 52 kg • Kleur: Romp RAL 7016 - deuren 9006	Oliekast voor het overzichtelijk en schoon bewaren van motorfietsoliën met geïntegreerde opvangbak.	1 Stuk	1	**29034** [34]

[27] D-F-I [34] D-GB [38] D-GB-E







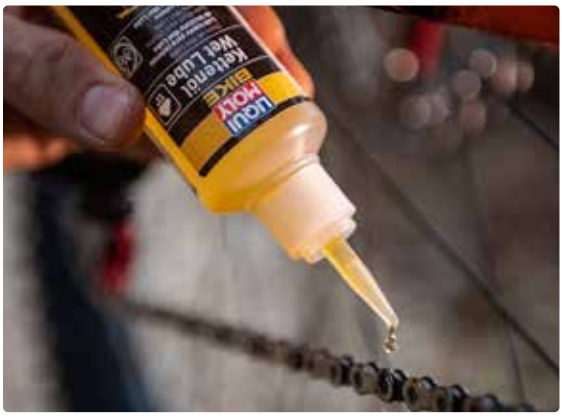





Fietsproducten

Smeerstoffen	131
Verzorgingsproducten	131
Bandenreparatie	132

SMEERSTOFFEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Bike-kettingolie Dry Lube** Uitstekende langwerkend smeermiddel voor de fietsketting. Speciaal voor droge en stoffige omstandigheden. Bevat een uitgezochte combinatie van werkzame stoffen die naast een hoge kruip- en hechtkracht ook een extreem hoge slijtbestendigheid biedt. Vermindert merkbaar de wrijving van de ketting en zorgt voor een bijzondere rustige loop.	Speciaal voor het smeren en onderhouden van fietskettingen bij droge, stoffige omstandigheden. Ook geschikt voor e-bikes.	100 ml 100 ml	6 6	**6051** [34] **21780** [61]
	**Bike-kettingolie Wet Lube** Krachtig langdurig smeermiddel voor alle fietskettingen. Bijzonder geschikt voor vochtige, vuile omstandigheden. Zorgt voor een bijzonder rustige loop en beschermt de metalen onderdelen tegen corrosie en slijtage. Sterk vochtverdrijvend of waterafstotend en uitstekende kruip- en hechteigenschappen. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen. Milieuvriendelijk omdat het biologisch afbreekbaar is.	Speciaal voor het smeren en onderhouden van fietskettingen bij vochtige, vuile omstandigheden. Ook geschikt voor e-bikes.	100 ml 100 ml	6 6	**6052** [34] **21779** [247]
	**Bike-remmen en kettingreiniger** Reiniger met speciaal geselecteerde oplosmiddelcombinatie. Voor het snelle, effectieve reinigen en ontvetten van kettingen en schijfremmen op fietsen. Bijzonder effectief bij olieachtige en vette vervuiling.	Voor het reinigen en ontvetten van kettingen en schijfremmen op fietsen. Ook geschikt voor e-bikes.	200 ml 400 ml 400 ml	12 6 6	**20602** [34] **6054** [40] **21777** [247]
	**Bike keramiek-kettingspray** Speciaal smeermiddel voor kettingen van fietsen en e-bikes. Vermindert wrijving en slijtage dankzij de hoogwaardige keramische additieven. Beschermt de ketting en cassette in zowel natte, vuile als droge, stoffige omstandigheden. Heeft direct na het spuiten een uitstekend kruipeffect. Door de enorme kleefkracht wordt het afwerpen tot een minimum beperkt. Biedt uitstekende bescherming voor metalen onderdelen tegen corrosie en is neutraal voor kunststoffen, lakken en metalen.	Voor het smeren en onderhouden van fiets- en e-bike kettingen onder alle bedrijfsomstandigheden.	200 ml 200 ml	6 6	**21692** [34] **21774** [61]
	**Bike-kettingspray** Universeel langwerkend smeermiddel voor fietskettingen. Zowel geschikt bij natte, vuile als ook droge, stoffige omstandigheden. Verdringt vocht, stoot water af, zorgt voor een bijzondere rustige loop en heeft uitstekende kruip- en hechtwerking. Beschermt alle metalen onderdelen tegen corrosie. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen. Biologisch afbreekbaar dankzij plantaardige basis.	Speciaal voor het smeren en onderhouden van fietskettingen bij vochtige als ook bij droge omstandigheden. Ook geschikt voor e-bikes.	200 ml 400 ml 400 ml	6 6 6	**20604** [34] **6055** [34] **21776** [247]

VERZORGINGSPRODUCTEN

	**Bike Cleaner** Zeer effectieve, biologisch afbreekbare reiniger. Speciaal voor zwaar vervuilde fietsen. Lost modder, vuil, stof, bladeren enz. snel en gemakkelijk op en verwijdert deze. Laat geen vetresten achter en heeft geen invloed op het remeffect.	Voor de reiniging van fietsen en carbondelen. Ook geschikt voor e-bikes.	1 l 1 l	6 6	**6053** [34] **21778** [247]
	**Bike LM 40 Multifunctionele spray** Universeel toepasbare combinatie van werkzame stoffen. Beschermt uitstekend tegen corrosie, verdringt water, maakt roest en vuil los en smeert uitstekend. Dringt door zijn uitstekend kruipvermogen zelfs in de smalste tussenruimtes en elimineert op betrouwbare wijze piepende geluiden. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen.	Biedt een breed scala aan toepassingen op alle fietsen dankzij de uitstekende eigenschappen. Ook geschikt voor e-bikes.	50 ml	12	**6057** [21]
	**Bike Detailer** De snelle lakverzorging voor tussendoor. Verwijdert lichte vervuilingen zoals stof- of watervlekken en geeft een prachtige glans. Verzegelt gladde lak gedurende meerdere weken en biedt een uitstekend waterafstotend effect en langdurige bescherming tegen agressieve milieu-invloeden. Houdt het reinigende resultaat lang vast en vermindert het aanhechten van vuil. Met een aangename fruitige geur.	Voor alle gladde lakken van fietsen, e-bikes en pedelecs van aluminium, carbon, staal en titanium wielen. Ook te gebruiken op gladde kunststof-oppervlakken, velgen, sturen etc. Niet geschikt voor mat gelakte oppervlakken.	500 ml 500 ml	6 6	**6050** [34] **21773** [61]

[21] D [34] D-GB [40] D-GB-E-F-I [61] D-GB-F-I-E-NL-P [247] D-BOOKLET

VERZORGINGSPRODUCTEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Bike-glansspuitwax** Reinigt en conserveert fietsen. Kan moeiteloos gepolijst worden en geeft alle soorten lakken en verven een glad oppervlak met een stralende glans en een uitstekende kleurdiepte. Compenseert lichte krassen en beschermt de lak tegen weersinvloeden. Verwijdert snel en eenvoudig lichte vervuiling en vettige vervuiling geheel zonder krassen.	Uitstekende lakverzorging voor tussendoor. Beschermt met een laag de verfoppervlakken optimaal tegen weersinvloeden. Ook geschikt voor e-bikes.	400 ml	6	**6058** [70]


BANDENREPARATIE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Bike Tyre Fix** De praktische eerste hulp bij het repareren van lekke banden onderweg. Dicht lekke banden af zonder ze te hoeven verwijderen en helpt zo om veilig thuis te komen. Niet te gebruiken bij een gescheurde band, een zijdelings gescheurde buitenband of wanneer de band van de velg gelopen is.	Voor fietsbanden (met en zonder binnenband) met een afmeting van 12-29 inch. Toepasbaar voor alle gebruikelijke fietsventielen (auto, Sclaverand- en Dunlopventielen). Ook geschikt voor e-bikes.	75 ml	6	**6056** [34]
		75 ml	6	**21775** [247]

[34] D-GB [70] D-GB-I-E [247] D-BOOKLET





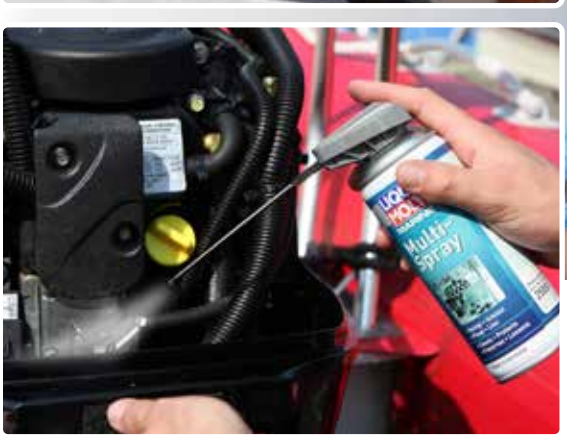







Marine

Additieven	134
Oliën voor viertaktmotoren	134
Oliën voor tweetaktmotoren	136
Transmissieoliën	136
Vetten	137
Onderhoudsproducten	137
Radiator antivries	138
Toebehoren	138

ADDITIEVEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Marine Dieselbescherming** De efficiënte oplossing tegen bacteriën, gisten en schimmels. Geschikt voor zekere langdurige conservering. Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem dankzij reinigingsmiddelen en corrosiebescherming. Met cetaangetal-booster voor gemakkelijk starten bij het weer in bedrijf nemen en maximale motorprestaties. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**	Voor preventief gebruik en voor het ontsmetten van vervuilde tanksystemen op boten en in opslagtanks. Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml) voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking (25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof.	200 ml	20	**25099** [21] *
		500 ml	6	**25000** [269] *
		500 ml	6	**25001** [273] *
		1 l	6	**25002** [269] *
		1 l	6	**25003** [273] *
 **Marine Super Diesel Additive** Combinatie van werkzame stoffen met reinigende, beschermende en cetaangetal verhogende eigenschappen. Het verhogen van de ontstekingsprestaties geeft een betere verbranding van de brandstof. Corrosiebeschermingsadditieven beschermen het gehele brandstofsysteem betrouwbaar tegen roest en corrosie. Door de uitstekende reinigende werking blijven de componenten schoon en worden afzettingen verhinderd.	Voor alle dieselmotoren in de mariene sector, met inbegrip van pompverstuivers en common-rail injectiesystemen. Uitstekend te combineren met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. 500 ml voldoende voor 250 l brandstof. De doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 12,5 l brandstof.	500 ml	6	**25004** [269]
		500 ml	6	**25005** [273]
		1 l	6	**25006** [269]
		1 l	6	**25007** [273]
 **Marine Benzinestabilisator** Conserveert en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het hele brandstofsysteem en zorgt voor een probleemloze buitenbedrijfstelling. Stabiliseert benzinebrandstof met bio-aandeel.	Voor 2- en 4-takt benzinemotoren voor de opslag en conservering. Ook geschikt voor continugebruik in motoren met een laag verbruik. 500 ml voldoende voor 100 l brandstof. Een vulling van de doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof.	500 ml	6	**25008** [269]
		500 ml	6	**25009** [273]
 **Marine Benzinesysteemreiniger** Zeer effectief reinigende en onderhoudende additiefcombinatie voor 2- en 4-takt benzinemotoren. Verwijdert aanslag op inspuitkleppen, inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verbetert de loop van de motor. Verhelpt startproblemen en onrustige loop van de motor. Vermindert het brandstofverbruik en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen.	Voor alle benzine-injectiesystemen en -carburateurinstallaties. Voor toevoeging aan de brandstoftank bij het behandelen van problemen of preventief. 500 ml voldoende voor 250 l brandstof. Een vulling van de doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 12,5 l brandstof.	500 ml	6	**25010** [269]
		500 ml	6	**25011** [273]

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN

10W-30



Marine 4T Motor Oil 10W-30

High performance lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt met additieven, die speciaal zijn aangepast voor maritiem gebruik, voor een verhoogde bescherming tegen corrosie en slijtage en een snelle smering van de motor en turbocompressor. Overtreft de eisen van de toonaangevende motorfabrikanten. Garandeert garantiebescherming van fabrikanten die NMMA FC-W Catalyst Compatible® goedkeuring vereisen.

Specificaties en goedkeuringen: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha

Voor alle benzine-aangedreven binnen- en buitenboordmotoren.

1 l	6	**25022** [247]
5 l	4	**25023** [247]
20 l	1	**25024** [34]
60 l	1	**25025** [34]
205 l	1	**25074** [34]

10W-40



Marine 4T Motor Oil 10W-40

High performance lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie met moderne additieventechnologie. Speciaal ontwikkeld voor maritiem gebruik. Biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie en houdt de motor maximaal schoon. Voldoet aan de eisen van toonaangevende motorfabrikanten. Getest voor katalysator en turbo.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CI-4, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, Mercury Marine, MTU Typ 2, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Yamaha

Voor alle benzine- en dieselmotoren in de marinesector. Bijzonder geschikt voor sterk belaste scheepsmotoren.

1 l	6	**25012** [247]
5 l	4	**25013** [247]
20 l	1	**25060** [34]
60 l	1	**25014** [34]
205 l	1	**25075** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

* niet verkrijgbaar in Nederland

[21] D [34] D-GB [247] D-BOOKLET [269] D-F-I-E-NL [273] GB-DK-N-FIN-S-GR

OLIËN VOOR VIERTAKTMOTOREN

10W-40



Marine PWC Oil 10W-40

High-performance-motorolie op basis van synthesetechnologie. Het speciale additievenpakket zorgt voor maximale motorprestaties en optimale slijtagebescherming. Garandeert een optimale smering, uitstekende motorreinheid en uitstekende wrijvingswaarden in natte koppelingen, ook bij hoge motortoerentallen. Voldoet aan of overtreft de vereisten en specificaties van toonaangevende motorfabrikanten.

Specificaties: API SP | JASO MA2

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Honda, Kawasaki, Sea-Doo, Suzuki, Yamaha

Toepassingsgebied: Vooral geschikt voor PWC (Personal Water Craft) 4-takt-motoren. Optimaal voor sportief gebruik. Uitstekend geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25076** [247]
4 l	4	**25077** [247]

15W-40



Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation

Hoogwaardig smeermiddel ontwikkeld voor maritiem gebruik. Dankzij innovatieve additieventechnologie met verbeterd slijtagebescherming en geoptimaliseerde oxidatiestabiliteit voldoet het aan de eisen van nieuwe motorconcepten. Dankzij de asarme formulering zorgt het voor een verbeterde compatibiliteit met katalysatoren en roetfilters (DPF).

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Toepassingsgebied: 4-seizoenenolie voor benzine- en dieselmotoren in boten. Dankzij uitstekende prestaties ideaal voor moderne, emissiearme motoren.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25089** [247]
5 l	4	**25090** [247]
20 l	1	**25091** [34]
60 l	1	**25092** [34]
205 l	1	**25093** [34]



Marine 4T Motor Oil 15W-40

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde basisoliën en moderne additieventechnologie. Speciaal ontwikkeld voor de maritieme vereisten. Garandeert ook onder extreme omstandigheden voor een optimale smering en betrouwbare bescherming tegen slijtage. Getest voor katalysator en turbo.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3/B4, E7, API CI-4, API SL, Mack EO-N, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1

Toepassingsgebied: 4-seizoenenolie voor benzine en diesel bootmotoren. Kan met alle gangbare motoroliën worden gemengd.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25015** [247]
5 l	4	**25016** [247]
20 l	1	**25061** [34]
60 l	1	**25017** [34]
205 l	1	**25018** [34]

20W-50



Marine 4T Motor Oil 20W-50

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde basisoliën en moderne additieventechnologie. Speciaal ontwikkeld voor maritieme eisen. Garandeert ook onder extreme omstandigheden voor een optimale smering en betrouwbare bescherming tegen slijtage. Het hoge gehalte aan corrosiebescherming voorkomt roest en corrosievorming.

Specificaties en goedkeuringen: API CH-4, API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Volvo VDS-2

Toepassingsgebied: 4-seizoenenolie voor alle benzine- en dieselmotoren in de marinesector. Bijzonder geschikt voor sterk belaste bootmotoren.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25038** [13]

25W-40



Marine 4T Motor Oil 25W-40

Motorolie voor hoge belasting met speciaal op maritiem gebruik afgestemde synthetische additieven. Zorgt zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden voor een stabiele smeerfilm. Houdt motorafdichtingen zoals asafdichtingen en klepsteelafdichtingen elastisch en minimaliseert olieverbruik. Voldoet aan de eisen van toonaangevende motorfabrikanten. Garandeert garantiebescherming van fabrikanten die NMMA FC-W Catalyst Compatible® goedkeuring vereisen. Getest voor katalysator en turbo.

Specificaties en goedkeuringen: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha

Toepassingsgebied: Voor benzine-aangedreven binnen- en buitenboordmotoren. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25026** [247]
5 l	4	**25027** [247]
20 l	1	**25028** [34]
60 l	1	**25029** [34]
205 l	1	**25057** [34]

SAE 30



Marine Single Grade SAE 30

Minerale single-grade motorolie voor benzine- en dieselmotoren met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Zorgt ook onder extreme gebruiksomstandigheden voor een stabiele smeerfilm. Zijn hoge alkalische reserve voorkomt corrosie, zelfs bij gebruik van dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte. Mild gelegeerd voor het gebruik in conventionele motoren. Voorkomt slibvorming en biedt een betrouwbare bescherming tegen slijtage.

Specificaties en goedkeuringen: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: MAN 270, Volvo VDS

Toepassingsgebied: Universeel toepasbaar in benzine- en dieselmotoren, alsmede in transmissies waarbij de fabrikant een minerale olie conform SAE 30 eist. Bijzonder geschikt voor oudere motoren. Getest voor turbo.

Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
1 l	6	**25065** [247]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[13] BOOKLET [34] D-GB [247] D-BOOKLET

OLIËN VOOR TWEETAKTMOTOREN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Marine 2T Motor Oil** Hoogwaardige 2-takt motorolie op basis van geselecteerde basisoliën en speciale additieven. Zorgt voor veilige smering, hoge betrouwbaarheid en uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie. Specificaties en goedkeuringen: API TC, JASO FB, NMMA TC-W3®	Voor lucht en watergekoelde 2-takt bootmotoren met mengsel- en gescheiden smering. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100. De mengverhoudingen van de fabrikant moeten worden nageleefd.	1 l 5 l	6 4	**25019** [247] **25020** [247]
 **Marine 2T DFI Motor Oil** Gedeeltelijk synthetische en uiterst krachtige 2-takt motorolie speciaal ontwikkeld voor de marine sector. Aangepast aan de complexe eisen van motoren met directe inspuiting van de laatste generatie. Zorgt ook bij hoge bedrijfstemperaturen voor optimale smering, garandeert maximale reinheid van motor en zuiger en verbrandt met geringe rookontwikkeling. Specificaties en goedkeuringen: NMMA TC-W3® LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Evinrude E-Tec Engines, ISO L-EGC, ISO L-EGD, JASO FC, JASO FD, Mercury DFI 2 stroke Engines	Aanbevolen en getest voor Evinrude E-Tec en Mercury DFI 2-takt motoren. Kan worden gebruikt in mengverhoudingen van 1:30, 1:50 of 1:100. Ook geschikt voor alle andere 2-takt en DFI 2-takt motoren. Voor mengsel- en gescheiden smering.	1 l 5 l	6 4	**25088** [247] **25063** [247]

TRANSMISSIEOLIËN

 **Marine ATF** Speciaal voor de maritieme sector ontwikkelde ATF-olie op basis van synthesetechnologie en de meest moderne additieventechnologie. Biedt in vergelijking met conventionele ATF-oliën een verhoogde corrosiebestendigheid en minimale slijtage. De hoge thermische stabiliteit en de uitstekende beschermingseigenschappen resulteren in een optimale weerstand tegen veroudering met maximale veiligheidsreserves. Is compatibel met alle afdichtingsmaterialen. Specificaties en goedkeuringen: ZF TE-ML 04D, ZF vrijgavenummer ZF004927 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: Allison C4, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Mariner, MerCruiser, Mercury	Voor aandrijving en transmissie zoals keertransmissies, stuurbekrachtigingen, stuursystemen, trimsystemen, hydrostatische overbrengingen en hydraulische en mechanische systemen, die het gebruik van ATF-olie vereisen. Kan niet worden gebruikt wanneer oliën volgens GL4 of GL5 voorgeschreven zijn.	1 l 1 l	6 6	**25066** [269] **25067** [273]
 **Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90** Volledig synthetische high performance transmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Garandeert zelfs bij extreme gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Komt overeen met de vermogensklasse API GL4 en GL5 en met de viscositeit SAE 75W-90. Specificaties en goedkeuringen: API GL4/5, API MT-1 LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden: ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	Voor boottransmissies die een hoogwaardig smeermiddel nodig hebben. Ook geschikt voor aandrijfwielen van verschillende klassen en keertransmissies. Overtreft de hoogste testeisen van gerenommeerde transmissiefabrikanten.	250 ml 250 ml 1 l 1 l 20 l	12 12 6 6 1	**25036** [29] **25037** [273] **25070** [269] **25071** [273] **25040** [34]
 **Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90** Krachtige transmissieolie op basis van speciaal geselecteerde basisoliën en met speciale additieven voor mechanisch geschakelde transmissies. Slijtage- en lawaai verminderend. Uitstekende bescherming tegen corrosie en weerstand tegen veroudering. Komt overeen met de vermogensklasse API GL4 en GL5 en met de viscositeit SAE 80W-90. Specificaties en goedkeuringen: API GL4/5, API MT-1	Voor transmissies van buiten- en binnenboordmotoren met normale tot hoge belasting. Ook voor Z-aandrijvingen geschikt.	250 ml 250 ml 1 l 1 l 20 l 60 l	12 12 6 6 1 1	**25030** [269] **25031** [273] **25068** [269] **25069** [273] **25034** [34] **25035** [34]
 **Marine High Performance Gear Oil 85W-90** Speciale high performance transmissieolie voor maritiem gebruik. Met een uniek additievenpakket dat zelfs als bij contaminatie met water uitstekende bescherming tegen slijtage garandeert. Ook onder hoge belastingen en toerentallen extreem drukbestendig. Biedt uitstekende corrosiebescherming en zeer goede oxidatieweerstand.	Voldoet aan de specificaties van gangbare transmissiefabrikanten in de maritieme sector. Voor Mercury buitenboordmotoren vanaf 75 pk vermogen en MerCruiser Z-aandrijvingen. Kan als vervanging voor een High Performance Gear Lube met viscositeit SAE 90 worden gebruikt.	1 l 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	**25078** [269] **25079** [273] **25080** [34] **25081** [34]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[29] D-F-I-E-GR [34] D-GB [247] D-BOOKLET [269] D-F-I-E-NL [273] GB-DK-N-FIN-S-GR

VETTEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Marine Vet** High performance vet voor een groot aantal smeerpunten in de bootsector. Reduceert wrijving en slijtage. Extreem duurzaam smerend. Goede verouderingsbestendigheid, hoge werkingsstabiliteit, koud- en heetwaterbestendig. Waterafstotend en absoluut zoutwaterbestendig. Komt overeen met de NATO-marine-specificatie G460. Bestendig in natte omgeving en zorgt voor een goede afdichting. Identificatie volgens DIN 51502. KPF2G-20.	Veelzijdig te gebruiken op smeerpunten in de gehele scheeps- en bootsector. Ook voor externe componenten, die aan zoute lucht en zeewater worden blootgesteld.	250 g 250 g 400 g 400 g	12 12 12 12	**25041** [269] **25042** [273] **25043** [269] **25044** [273]
	**Marine Vet voor winches** Synthetisch high performance vet met PTFE-vaste smeermiddelen speciaal ontworpen voor winches en lieren van welke aard dan ook. Door het vaste smeermiddel extreme slijtagebescherming en verminderd de slijtage. Zee- en zoutwaterbestendig met uitstekende hechting. Vrij van harsen en zuren.	Uitstekend geschikt voor winches en lieren met non-ferrometalen of kunststof-metaalparingen. Sterk hechtend en neutraal tegen schadelijke milieu-invloeden.	100 g 100 g	6 6	**25045** [29] **25046** [142]

ONDERHOUDSPRODUCTEN

	**Marine Antikalk** Waterige oplossing met anorganisch zuur. Verwijdert materiaalvriendelijk alle kalkaanslag in het gehele externe koelcircuit en beschermt tegen corrosie.	Voor de externe koelwatersystemen van alle bootmotoren inclusief warmtewisselaars. Compatibel met alle materialen die daar zijn geïnstalleerd. Niet geschikt voor drinkwater- of vers watervoorziening.	5 l	1	**25047** [278]
	**Marine Universele Reiniger K** Laagschuimende, biologisch afbreekbare bootreiniger met een uitstekende reinigende werking. Verwijdert zelfs sterke vervuilingen zoals donkere afdruipsporen na een lange ligtijd, vogelpoep, slijtagesporen van schoenen en vervuiling door stootbuffers. Dankzij efficiënte gebruiksconcentratie zeer zuinig. Biologisch afbreekbaar volgens was- en reinigingsmiddelenwet (WRMG).	Universele speciale reiniger voor de routinematige reiniging of bij sterk vervuilde boten. Geschikt voor talrijke materialen zoals geverfde en ongeverfde kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen en gelcoat alsmede van textiele afdekkingen, messing, aluminium, roestvrij staal, chroom, rubber of geverfd of verzegeld hout.	1 l	6	**25072** [269]
	**Marine Universele reiniger** Speciale ontwikkeling voor een behoedzame reiniging, alsmede voor de bescherming en het onderhoud van boten. Biologisch afbreekbaar volgens was- en reinigingsmiddelenwet (WRMG in Duitsland).	Speciaal voor de reiniging en verwijdering van vervuiling bij boten.	1 l	6	**25049** [269]
	**Marine Multispray** Speciaal bescherming- en onderhoudsmiddel voor de mariene sector. Houdt bewegende onderdelen permanent soepel, beschermt tegen corrosie en oxidatie. Verdringt vocht en beschermt de volledige elektronica van de boot. Maakt verroeste schroeven los en vermindert piepgeluiden. Neutraal tegenover kunststoffen, lakken, metalen en hout.	Veelzijdig toepasbare multifunctionele spray. Voor alle onderhouds- en servicewerkzaamheden.	400 ml 400 ml	6 6	**25051** [28] **25052** [142]
	**Marine Motorverduurzamer** Langdurige corrosiebescherming aan de oppervlakken van de verbrandingskamer zoals cilinderwanden, zuigerbodems en zuigerveren. Zorgt voor een vlotte herstart na stillegging.	Voor de veilige langdurige conservering van alle 2- en 4-tact-, Otto- en dieselmotoren zoals scheep- en bootmotoren alsmede aggregaten en pompen.	300 ml 300 ml	6 6	**25032** [269] **25033** [273]

[28] D-F-I-E [29] D-F-I-E-GR [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS [269] D-F-I-E-NL [273] GB-DK-N-FIN-S-GR [278] D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR

ONDERHOUDSPRODUCTEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Marine Detailer** Zeer effectieve glansverzegelende spray met innovatieve beschermende formule. Voor snel en eenvoudig onderhoud van gelakte oppervlakken zonder polijsten. Verwijdert lichte vervuilingen zoals stof- of watervlekken en geeft een stralende diepe glans. Verzegelt gladde gelakte oppervlakken gedurende meerdere weken en biedt een uitstekend waterafstotend effect en langdurige bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden. Houdt het reinigende resultaat lang vast en vermindert het opnieuw aanhechten van vuil.	Voor de verzorging en bescherming van glad lakwerk in het bootgebied. Ook op gladde kunststof oppervlakken en gelcoat, chroom, aluminium en roestvrij staal. Geschikt voor GVK. Niet geschikt voor mat gelakte oppervlakken.	500 ml	6	**25098** [34]
 **Marine Glans spray was** Waterafstotend, zout water- en UV-bestendige was met goede reinigende werking en zorgt voor een uitstekende glans. Licht vuil en vette verontreinigingen kunnen moeiteloos en snel verwijderd worden, zonder krassen te maken. De ontstane beschermlaag egaliseert lichte krassen en beschermt de lak tegen de weersinvloeden.	Uitstekende lakverzorging voor tussendoor. Optimale verzegeling van gelakte oppervlakken (bijv. glasvezelversterkte kunststoffen en gelcoat). Ook geschikt voor kunstleer en chroomcomponenten.	400 ml	6	**25054** [273]

RADIATOR ANTIVRIES

 **Marine Antivries** Combinatie van actieve ingrediënten op basis van een glycerine-water mengsel. Biedt uitstekende bescherming tegen bevriezing tijdens het overwinteren van leidingen en beschermt tegen corrosie. Zorgt in een uitgebalanceerde mengverhouding met water voor een veilige overwintering en bespaart zo het leegmaken van de leidingen. Biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.	Voor alle externe koelwatersystemen van de bootmotor en het toiletsysteem (vuilwatersysteem). Compatibel met alle materialen. Niet geschikt voor drinkwater of zoetwatervoorziening!	5 l	4	**25082** [278]
		20 l	1	**25083** [278]
		60 l	1	**25084** [34]
		205 l	1	**25085** [34]
 **Marine Antifreeze Ready Mix** Kant-en-klaar mengsel op basis van een glycerine-water mengsel. Biedt uitstekende bescherming tegen bevriezing tijdens het overwinteren van leidingen en beschermt tegen corrosie. Biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.	Voor alle externe koelwatersystemen van de bootmotor en het toiletsysteem (vuilwatersysteem). Compatibel met alle materialen. Niet geschikt voor drinkwater of zoetwatervoorziening!	1000 l	1	**25087** [34]

TOEBEHOREN

 **Handpomp** • Kunststofpomp incl. universele slang en adapter • Adapter voor metrisch draad en inch-draad • Voor alle 1 l-verpakkingen van LIQUI MOLY •Voor 0,5 l- en 5 l-verpakkingen van LIQUI MOLY met draad SK 38	Voor het vullen van transmissies en andere aggregaten zoals buitenboordtransmissies, grasmaaiers, noodgeneratoren, rijgrasmaaiers, sneeuwblazers of transmissies voor motorfietsen.	1 Stuk	1	**29026** [21]
 **Sticker oliekast Marine** Sticker voor oliekast (artikelnummer 7993 resp. 29035).		D 1 Stuk	1	**50690** [21]







Tuinproducten

Additieven	140
Smeerstoffen	140
Onderhoudsproducten	141

ADDITIEVEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Benzinestabilisator Verduurzaamt en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Verhindert corrosie in het volledige brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze stillegging van oldtimers, cabrio's, motorfietsen, scooters, quads, grasmaaiers, kettingzagen en andere met benzine aangedreven 2-takt- en 4-taktmotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met duurzame werking.	Geschikt voor alle benzinemotoren – in het bijzonder voor preventief gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Aan de brandstof toevoegen en bij elke tankbeurt nadoseren. Een vulling van de doseerhouder 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof. Ook geschikt voor duurzaam gebruik bij zelden gebruikte motoren.	250 ml 1000 l	6 1	**5107** [33] **21901** [34]

SMEERSTOFFEN

				
2-Takt-motorzaagolie Hoogwaardige en krachtige motorolie die speciaal voor de smering van luchtgekoelde 2-takt-motoren ontwikkeld werd. Overtreft de strenge vereisten van de toonaangevende motorzaagfabrikanten. Met API-TC. Voor optimale smering en slijtagebescherming ook bij de zwaarste omstandigheden. Met doeltreffende corrosiebescherming. Zorgt voor een schone motor. Kat-getest. Specificaties en goedkeuringen: API TC	Voor krachtige motorzagen. Met en zonder katalysator. Zeer goed mengbaar met loodvrije merkbrandstoffen. De mengverhoudingen van de fabrikanten moeten in acht genomen worden.	1 l	6	**1282** [21]
				
2-takt-motorolie Hoogwaardige deelsynthetische 2-takt-motorolie voor gebruik in alle 2-takt-motoren. Garandeert de functionaliteit van de motor en zorgt voor een maximale levensduur. Zelfmengend. Speciale minerale en synthetische basisoliën in combinatie met de modernste additieventechnologie maken een restvrije verbranding mogelijk en houden zo de motor schoon. De motor wordt optimaal tegen slijtage beschermd. Specificaties en goedkeuringen: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Voor gescheiden en gemengde smering in motorfietsen, bromfietsen, grasmaaiers, motorzagen en noodstroomaggregaten. Mengverhouding tot 1 : 50.	100 ml 250 ml 1 l 5 l 60 l	50 12 6 4 1	**1029** [21] **1051** [21] **1052** [21] **1189** [21] **4700** [34]
				
Grasmaaierolie SAE 30 Singlegrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en een hoog gehalte aan additieven. Zorgt voor eersteklas smering, optimale motorreinheid, uitstekende bescherming tegen slijtage en een lange levensduur van de grasmaaimotor. Beschermt betrouwbaar tegen corrosie, zelfs in ongunstige omstandigheden en tijdens de winter. Voor katalysator getest. Specificaties en goedkeuringen: API SJ	Voor 4-takt grasmaaimotoren, noodstroomaggregaten en andere motoren die een singlegrade olie van viscositeitsklasse SAE 30 en de bestaande specificaties vereisen.	1 l 5 l	6 4	**1264** [247] **1266** [247]
				
Tuin-/winterapparaten olie 5W-30 Multigrade motorolie met hoogwaardige basisoliën op basis van synthesetechnologie en een hoog additievengehalte. Zorgt het hele jaar door voor een optimale smering en een uitstekende motorreinheid, zelfs bij de zwaarste toepassingen. Specificaties en goedkeuringen: ACEA C3, API SN	Voor 4-takt benzine- en dieselmotoren in sneeuwblazers, grasmaaiers, noodstroomaggregaten, zitmaaiers, motorhakselaars, motorfrezen, verticuteermachines, motorzeisen, hogedrukreinigers enz.	1 l	6	**1279** [247]
				
Universele olie voor tuingereedschap 10W-30 Multigrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en een hoog gehalte aan additieven. Zorgt het hele jaar door voor een optimale smering en een uitstekende motorreinheid, zelfs bij de zwaarste toepassingen. Specificaties en goedkeuringen: ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SG, API SH, API SJ	Voor 4-takt benzine- en dieselmotoren in grasmaaiers, noodstroomaggregaten, zitmaaiers, motorversnipperaars, motorfreesmachines, verticuteermachines, motorzeisen, hogedrukreinigers, sneeuwblazers, enz.	1 l	6	**1273** [247]
				
Bio zaagkettingolie Milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare kettingolie (test OECD 301 B) op plantaardige basis. Dankzij zijn uitstekende hechtingseigenschappen en eersteklas smerende werking beschermt het bewegende delen zoals kettingschakels en -gewrichten tegen slijtage en corrosie. Zorgt voor gebruik het hele jaar door bij alle buitentemperaturen, dankzij zijn gunstige viscositeitsgedrag. Getest door het KWF (Raad van Toezicht Bosbouw en Bostechnologie in Duitsland).	Voor de kettingsmering van motorzagen. Ook bij extreme toepassingen zoals het zagen van hardhout.	1 l 5 l	6 4	**1280** [247] **1281** [247]

www.blauer-engel.de/uz178

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [247] D-BOOKLET

SMEERSTOFFEN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Zaagkettingolie 100** Minerale hoogwaardige olie voor de continusmering. Dankzij zijn uitstekende hechtingseigenschappen en eersteklas smerende werking beschermt het bewegende delen zoals kettingschakels en -gewrichten tegen slijtage en corrosie. Dankzij het gunstige viscositeitsgedrag garandeert het hele jaar door gebruik bij hoge en lage buitentemperaturen.	Voor kettingsmering van kettingzagen, zaagframes, enz. Ook bij extreme toepassingen zoals het zagen van hardhout.	1 l 5 l 5 l 60 l	6 4 4 1	**1277** [247] **1278** [247] **2992** [24] **1191** [34]
	**Hydrauliekolie HLP 22** Minerale hydraulische olie van classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Bevat geselecteerde bestanddelen ter verbetering van de verouderingsbestendigheid van de slijtage- en corrosiebescherming, evenals van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen kunnen optreden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen. Viscositeit ISO VG 22	1 l 20 l 205 l	6 1 1	**6954** [21] **4719** [34] **4131** [34]
	**Hydrauliekolie HLP 46** Minerale hydraulische olie van classificatie type HLP volgens DIN 51524 deel 2. Bevat geselecteerde bestanddelen ter verbetering van de verouderingsbestendigheid van de slijtage- en corrosiebescherming, evenals van de EP-eigenschappen. Optimaal geschikt in systemen waarin hoge thermische belastingen kunnen optreden. Specificaties en goedkeuringen: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Voor machines, pompen en installaties. De gebruiksvoorschriften van de machine- en installatiefabrikantmoeten moeten in acht worden genomen. Viscositeit ISO VG 46	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**1117** [21] **1110** [71] **1111** [34] **1112** [34]

ONDERHOUDSPRODUCTEN

	**Reinigings- en verzorgingsspray voor robotmaaiers** Voor het kras- en streeploos reinigen van robotmaaiers. Onderhoudt en beschermt kunststoffen bij regelmatig gebruik tegen UV-straling. Voorkomt verbrossing en bleken van het materiaal.	Geschikt voor alle robotmaaiers. Ook geschikt voor zuigrobots. Niet gebruiken op hete oppervlakken of in volle zon. Vorstvrij bewaren.	300 ml	6	**21343** [21]
	**Verzorgingsspray voor tuingereedschap** Houdt beweegbare delen permanent soepel. Voorkomt piepen. Beschermt bij overwintering alle metalen onderdelen tegen corrosie. Neutraal tegenover kunststoffen, lakken, metalen en hout. Voor een soepele loop van graskantsnijders, haagscharen enz. Op plantaardige basis, dus milieuvriendelijk.	Smeert, beschermt en verzorgt tuingereedschap zoals graskantsnijders, haagscharen enz.	300 ml	6	**1615** [71]
	**LM 40 Multifunctionele spray** Smeert, reinigt, lost op, beschermt en verzorgt. Houdt bewegende delen duurzaam soepel. Bereikt door zijn hoge kruipvermogen zelfs de meest verborgen smeerpunten. Maakt vastgeroeste en vastgebrande schroeven in een mum van tijd los. Doordringt en elimineert vuil en hardnekkige olie- en vetresten. Beschermt tegen roest en corrosie en verzorgt verchroomde delen.	De alleskunner voor thuis, hobby, werkplaats, motorvoertuigen en industrie. Voor scharnieren, rollen, sloten, schroeven, schakelaars, handgrepen, bowdenkabels, autoantennes en nog veel meer.	50 ml 200 ml 400 ml	12 12 12	**3394** [21] **8946** [97] **3391** [71]
	**LM 40 Multifunctionele spray** Smeert, reinigt, lost op, beschermt en verzorgt. Houdt bewegende delen duurzaam soepel. Bereikt door zijn hoge kruipvermogen zelfs de meest verborgen smeerpunten. Maakt vastgeroeste en vastgebrande schroeven in een mum van tijd los. Doordringt en elimineert vuil en hardnekkige olie- en vetresten. Beschermt tegen roest en corrosie en verzorgt verchroomde delen.	De alleskunner voor thuis, hobby, werkplaats, motorvoertuigen en industrie. Voor scharnieren, rollen, sloten, schroeven, schakelaars, handgrepen, bowdenkabels, autoantennes en nog veel meer.	5 l	1	**3395** [21]
	**Start Fix** De betrouwbare starthulp bij kou, vocht, natte bougies en een zwakke accu. Bestaat uit een combinatie van actieve, zeer licht ontvlambare stoffen en is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren. Hierdoor starten verbrandingsmotoren gemakkelijker, werkt ook bij extreme kou. Ontlast de accu en is economisch in het gebruik.	Voor alle 4-, 2-takt- benzine- en dieselmotoren in personenwagens, vrachtwagens, bussen, motorfietsen, scheepmotoren, bouwmachines, tractoren, grasmaaiers, kettingzagen enz.	200 ml 200 ml	12 12	**1085** [27] **20768** [43]

Voor specificaties en goedkeuringen van de producent, zie oliegids of technische gegevens.
De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikant moeten in acht genomen worden.

[21] D [24] D-DK-FIN-N-S [27] D-F-I [34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [247] D-BOOKLET

Volsynthetisch
Synthese technologie/Advanced Full Synthetic
Half synthetisch
Mineraalbasis











Wapenverzorgingsproducten

WAPENVERZORGINGSPRODUCTEN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **GUNTEC Loop- en wapenreiniger** Reinigingsschuim voor intensieve en tegelijkertijd zachte reiniging van de loop en het wapen bij korte en lange wapens. Compatibel met bijna alle materialen (hout, brons, roestvrij staal, kunststof). Bijzonder geschikt voor het verwijderen van koper- of tombak-resten uit lopen en het corrigeren van daardoor veroorzaakte precisieproblemen.	Voor het reinigen van korte en lange wapens van wapenlopen.	200 ml	6	**24394** [34]
 **GUNTEC Wapenvet** Sterk hechtend, synthetisch speciaal vet met keramische vaste smeermiddelen. Garandeert dankzij de uitstekende smerende werking de veilige werking van alle soorten wapens. De gebruikte vaste smeermiddelen garanderen de laagste wrijvingswaarden en de best mogelijke slijtagebescherming, zelfs in kritieke smeersituaties. Biedt de noodzakelijke corrosiebescherming voor alle metalen onderdelen, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden.	Voor de smering van wapens, wapenonderdelen en voor alle soorten fijnmechanische componenten. Ook voor de smering van componenten in het lage temperatuurbereik en van componenten die onderhevig zijn aan een breed temperatuurtoepassingsgebied.	20 ml 50 ml	12 6	**24397** [133] **24392** [34]
 **GUNTEC Wapenolie** Sterk hechtende, speciale olie van gemiddelde viscositeit voor het conserveren en smeren van wapens en metalen onderdelen. Garandeert optimale bescherming tegen corrosie en slijtage van bewegende onderdelen en op alle smeerpunten. Dankzij goede kruipeigenschappen en een hoge bescherming tegen verharsen ook goed geschikt voor het smeren van fijnmechanische componenten. Veelzijdige te gebruiken wapenolie met goede compatibiliteit met kunststoffen en de mogelijkheid om hout te oliën.	Voor wapens, machines, gereedschap, metalen onderdelen, instrumenten en nog veel meer. Uitstekende bescherming tegen omgevingsinvloeden tijdens de tussenopslag van metalen onderdelen en halffabrikaten.	100 ml	6	**24391** [34]
 **GUNTEC Wapenverzorgingsspray** Zelfklevende speciale oliespray van gemiddelde viscositeit voor het conserveren en smeren van wapens en metalen onderdelen. Garandeert optimale bescherming tegen corrosie en slijtage en vormt een gelijkmatige, stabiele en bijzonder waterafstotende oliefilm. Biedt extreem goede kruipeigenschappen, hoge bescherming tegen harsvorming en de laagste wrijvingswaarden. Veelzijdig te gebruiken, met een goede compatibiliteit met kunststoffen en de mogelijkheid om hout te oliën.	Conserveert, smeert en beschermt wapens, machines, gereedschappen, metalen onderdelen, instrumenten en nog veel meer tegen slijtage, roest en corrosie.	200 ml	6	**24396** [133]
 **GUNTEC Geluiddemperreiniger** Waterige speciale oppervlakte-actieve oplossing voor het snel en grondig oplossen en neutraliseren van vastzittende verbrandingsresten in geluiddempers. Dankzij zijn onafhankelijke werkingsmechanisme maakt het een eenvoudige en volledige reiniging mogelijk van zelfs niet demonteerbare geluiddempers, alsook van hoogwaardige koolstofgeluiddempers.	Voor het reinigen van geluiddempers in geval van rookaanslag. Ook geschikt voor ultrasoon bad.	500 ml	6	**24395** [38]













Werkplaatsbenodigdheden/ toebehoren/gereedschappen

JetClean	145
Spoelapparaat voor transmissieolie	147
Accessoires voor containers/vaten	152
Additiefpompen	159
Accessoires/gereedschap - Vetten	160
Accessoires/gereedschap - Lijmen & Afdichten - Bodembescherming	161
Accessoires/gereedschap - Werkplaatschemicaliën	168
Accessoires/gereedschap - Airco reiniging	169
Accessoires - Handverzorging	169
Accessoires/gereedschap - Dieselroetfilters spoelen	170

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **JetClean Tronic II** Reinigingsapparaat voor eenvoudige, professionele reiniging van bijna alle mengselvormings- en inspuitsystemen. 2-in-1 oplossing die gelijktijdige reiniging van de brandstof- en inlaatsystemen mogelijk maakt. Bevat de volgende accessoires: JetClean adapterkit 1-32 M1 (art. nr. 8263).	Voor bijna alle benzine- en dieselmotoren van personenauto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen, motorfietsen, bouw- en landmachines en boten, enz. Speciaal ontworpen voor gebruik met Pro-Line JetClean-additieven van LIQUI MOLY.	1 Stuk	1	**29001** [34]
 **JetClean Tronic III** Volledig elektronisch reinigingsapparaat voor een snelle, professionele reiniging van het brandstofsysteem. Het reinigen vindt plaats terwijl de motor draait. Het 4-inch aanraakscherm maakt eenvoudige bediening mogelijk met gedetailleerde menunavigatie. Geschikt voor WiFi.	Voor het reinigen van brandstofsystemen in vrijwel alle benzine- en dieselmotoren van personenvoertuigen, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen, motorfietsen, bouw- en landbouwmachines, boten, enz.	1 Stuk	1	**29489** [34]
 **JetClean Tronic III Pro** Volledig elektronisch reinigingsapparaat voor een snelle, professionele reiniging van het brandstofsysteem. Met optionele uitbreiding tot een 3-in-1 reinigingsapparaat met aanzuigsysteem- en roetfilterreiniging. Het reinigen vindt plaats terwijl de motor draait. Het 4-inch aanraakscherm maakt eenvoudige bediening mogelijk met gedetailleerde menunavigatie. Geschikt voor WiFi.	Voor het reinigen van brandstofsystemen in vrijwel alle benzine- en dieselmotoren van personenauto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen, motorfietsen, bouw- en landbouwmachines, boten enz. evenals aanzuigsystemen en roetfilters in personenauto's en bestelwagens.	1 Stuk	1	**29490** [34]
 **JetClean-apparaat Plus** Voor het snel en eenvoudig reinigen van benzine- en dieselinjectiesystemen. Drukreservoir heeft een capaciteit van 5 l reinigingsvloeistof. Bevat de volgende accessoires: JetClean Universal adapterkit (art. nr. 7911).	Voor bijna alle benzine- en dieselmotoren. Speciaal ontworpen voor gebruik met Pro-Line JetClean-additieven van LIQUI MOLY.	1 Stuk	1	**5118** [74]
 **JetClean aanzuigsysteemreinigingsset** Maakt het mogelijk om het Pro-Line JetClean aanzuigsysteem/kleppenreiniger benzine of diesel eenvoudig, snel te bevestigen en optimaal te vernevelen tijdens het reinigen van het aanzuigsysteem met de JetClean Tronic III Pro.	Dient om de reinigingsvloeistof Pro-Line JetClean aanzuigsysteem/kleppenreiniger benzine of diesel tijdens het reinigen van het aanzuigsysteem met het JetClean Tronic III Pro reinigingsapparaat optimaal te vernevelen en in het aanzuigkanaal te brengen.	1 Stuk	1	**29493** [21]
 **JetClean brandstofslangenset** Aan de voertuigzijde kan de brandstof gemakkelijk vanuit de brandstoftoevoerleiding in de voertuigtank worden teruggevoerd tijdens het reinigen van het brandstofsysteem. Dankzij de in de set meegeleverde trechters kan het tankslot bij benzine- en dieselvoertuigen moeiteloos worden geopend om de brandstofslang in de tankvulopening te steken.	Voor voertuigen die geen brandstofretourleiding hebben. Is tijdens het reinigen van het brandstofsysteem van benzine- en dieselvoertuigen met JetClean Plus, JetClean Tronic II, JetClean Tronic III en JetClean Tronic III Pro nodig.	1 Stuk	1	**29491** [21]
 **JetClean Tronic III/III Pro brandstoffilter** Fijnfilter met waterafscheider. Beschermt de JetClean Tronic III- en JetClean Tronic III Pro-reinigingsapparaten tegen het binnendringen van vuil tijdens het reinigen van het brandstofsysteem. Getest, gecontroleerd en goedgekeurd voor de Pro-Line JetClean-benzinesysteemreiniger of Pro-Line JetClean-dieselsysteemreiniger van LIQUI MOLY. Vereiste vervangingsinterval na 100 reinigingsbeurten of één keer per jaar, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.	Brandstoffilter voor de reinigingsapparaten JetClean Tronic III en JetClean Tronic III Pro voor de brandstofsysteemreiniging van benzine- en dieselvoertuigen in combinatie met Pro-Line JetClean benzinesysteemreiniger of Pro-Line JetClean dieselsysteemreiniger van LIQUI MOLY.	1 Stuk	10	**29498** [21]

[21] D [34] D-GB [74] D-GB-I-E-P-RUS

JETCLEAN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **JetClean Tronic III Pro roetfilterreinigingsset** 4-delige set die, afhankelijk van het voertuigtype, een eenvoudige montage en optimale verneveling van de Pro-Line JetClean roetfilterreiniger tijdens roetfilterreiniging met de JetClean Tronic III Pro mogelijk maakt.	Dient om de reinigingsvloeistof Pro-Line JetClean roetfilterreiniger (art.nr. 21949) tijdens de roetfilterreiniging met het JetClean Tronic III Pro reinigingsapparaat optimaal te vernevelen en in het roetfilter te brengen.	1 Stuk	1	**29494** [21]
 **Profi Gas- en rempedaalversteller** Maakt het mogelijk om het voertuig met de LIQUI MOLY JetClean-apparaten bij het reinigen van het brandstofsysteem, het aanzuigsysteem en het roetfilter op het juiste toerental te brengen, zonder dat extra personeel nodig is. Het hoogwaardige gereedschap is bovendien veelzijdig inzetbaar. Ook is deze geschikt voor het veilig uitvoeren van wieluitlijningen of test- en afstelwerkzaamheden aan het remsysteem en de gasklepbediening. Materiaal: Gegalvaniseerd metaal, gewicht: 750 g, lengte: 820 mm.	Het voornaamste doel is om het motortoerental van benzine- en dieselvoertuigen tijdens het reinigen met de JetClean Plus-, JetClean Tronic II-, JetClean Tronic III- en JetClean Tronic III Pro-apparaten op het gewenste niveau in te stellen. Bovendien kunnen werkzaamheden zoals het uitlijnen van de wielen of test- en afstelwerkzaamheden aan het remsysteem en de bediening van de gasklep veilig en betrouwbaar worden uitgevoerd.	1 Stuk	1	**29492** [21]
 **JetClean adapterkit 1-32 M1** Optionele accessoires voor het reinigen van het brandstofsysteem voor JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III en JetClean-apparaat Plus. 32-delige metalen adapterset met extra metalen klem. Is deel van de leveringsomvang van JetClean Tronic II.	Voor het aansluiten van de JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III, JetClean Tronic II en JetClean-apparaat Plus op de te reinigen injectiesystemen van Europese, Amerikaanse en Aziatische voertuigfabrikanten.	1 Stuk	1	**8263** [21]
 **JetClean adapterkit M2** Optionele accessoires voor het reinigen van het brandstofsysteem voor JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III, JetClean Tronic II en JetClean-apparaat Plus.	Voor het aansluiten van de JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III, JetClean Tronic II en JetClean-apparaat Plus op de te reinigen injectiesystemen van Amerikaanse en Aziatische voertuigfabrikanten.	1 Stuk	1	**29069** [21]
 **JetClean adapterkit M3** Accessoires voor JetClean Tronic II en JetClean Plus. Optioneel verkrijgbare metalen adapterkit.	Voor aansluiting op het brandstofsysteem van overwegend Aziatische en Amerikaanse voertuigen.	1 Stuk	1	**29071** [21]
 **JetClean adapterkit P1** Optionele accessoires voor het reinigen van het brandstofsysteem voor JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III, JetClean Tronic II en JetClean-apparaat Plus.	Voor het aansluiten van de JetClean Tronic III PRO, JetClean Tronic III, JetClean Tronic II en JetClean apparaat Plus op de te reinigen injectiesystemen van Europese, Amerikaanse en Aziatische voertuigfabrikanten vanaf modeljaar 2003.	1 Stuk	1	**29070** [21]
 **JetClean Universal adapterkit** Accessoires voor JetClean-apparaat Plus. Is deel van de leveringsomvang van JetClean-apparaat Plus. Adapter kan ook worden gebruikt met de JetClean Tronic II (art. nr. 29001).	Ontwikkeld om het JetClean Plus-apparaat aan te sluiten op de respectieve injectiesystemen van Europese, Amerikaanse en Japanse voertuigfabrikanten. Adapter kan ook worden gebruikt met de JetClean Tronic II.	1 Stuk	1	**7911** [21]

JETCLEAN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**JetClean Plus Uitbreidings-adapterkit** Accessoires voor JetClean-apparaat Plus. Adapter kan ook worden gebruikt met de JetClean Tronic II. Optioneel verkrijgbare adapterkit.	Ontwikkeld om het JetClean Plus-apparaat aan te sluiten op de respectieve injectiesystemen van Europese, Amerikaanse en Japanse voertuigfabrikanten. Adapter kan ook worden gebruikt met de JetClean Tronic II.	1 Stuk	1	**7087** [21]
	**JetClean Tronic II TD ASR met persluchtaansluiting** Tankdop speciaal ontwikkeld voor reiniging van het aanzuigsysteem. Vereist voor sommige verbrandingsmotoren om de reinigingsvloeistof bij te geringe onderdruk van het inlaatspruitstuk in het aanzuigsysteem te brengen met behulp van de meegeleverde uitrusting zoals een spiraalslang met kogelklep en gasklep en de aanzuigsysteem-reinigingsadapter of aanzuigsysteem-reinigingsset. Optioneel verkrijgbare adapterkit.	Toebehoren voor de aanzuigsysteemreiniging met JetClean Tronic II. Voor eenvoudige hantering en versnelling van de reiniging, algemeen toepasbaar bij alle soorten voertuigen tijdens het reinigen van het aanzuigsysteem.	1 Stuk	1	**29067** [21]
	**JetClean Tronic II TD ASR-adapter** Verloopstuk voor de JetClean Tronic II TD ASR (art. nr. 29067) om de insteeknippel voor persluchtaansluitingen anders dan de standaard insteeknippel te kunnen bevestigen.	Gebruikt in landen zoals Zwitserland, Thailand, Maleisië, Indonesië enz. vereist.	1 Stuk	10	**29201** [21]

SPOELAPPARAAT VOOR TRANSMISSIEOLIE

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Gear Tronic III** Volautomatische ATF-olieservice-eenheid voor automatische transmissies. De perfecte totaaloplossing om eenvoudig, snel en veilig te spoelen, versnellingsbakolie te verversen en additieven toe te voegen. Met moderne besturingstechniek en intuïtieve bediening via 7" touch-kleurendisplay. Na gebruik van het geïntegreerde reinigingsprogramma zorgt het weer voor een uitstekende werking, zelfs bij sterk vervuilde tandwielen. Twee onafhankelijke weegschalen zorgen voor een hoge nauwkeurigheid bij de vloeistofuitwisseling. Gegevens over de totale vulhoeveelheid, het type en de dichtheid van de olie van de automatische transmissie, de aanhaalmomenten van de oliebaken de aftap- en inspectieschroeven van de voertuigfabrikant, het type en de motor kunnen via de geïntegreerde, gratis database worden opgevraagd. Dankzij de WLAN-functie kunnen de servicegegevens direct naar de printer of naar een e-mailadres in de werkplaats worden gestuurd. Het is ook mogelijk om de gegevens op een USB-stick op te slaan. Meegeleverde accessoires: Gear Tronic adapter kit standaard 01 (art. nr. 29021).	Voor alle koppelomvormer- en traploze automatische transmissies, evenals transmissies met dubbele koppeling. Speciaal voor de professionele vervanging van transmissievloeistoffen. Hiermee is de vervanging via radiator- en peilstokmodus inclusief reiniging mogelijk. Universeel geschikt voor alle automerken. Voor meer informatie over het apparaat en de bediening is vermeld in de gebruiksaanwijzing of op de gebruiksvideo.	1 Stuk	1	**29266** [34]
	**Gear Tronic adapter-kit voor BMW** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 12-delige adapterset met Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen ZF 5HP, 6HP en 8HP.	1 Stuk	1	**29022** [21]
	**Gear Tronic adapter-kit voor VAG** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 12-delige adapterset met Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere Audi, Seat, Skoda, Porsche en Volkswagen.	1 Stuk	1	**29023** [21]
	**Gear Tronic adapterkit Standard 01** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 31-delige adapterset met Parker H2C-aansluitingen, die onder meer de Gear Tronic-adapter BMW07/VAG13 (art. nr. 29017) bevat. Is deel van de leveringsomvang bij het Gear Tronic-apparaat.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor veel Europese voertuigen.	1 Stuk	1	**29021** [21]

SPOELAPPARAAT VOOR TRANSMISSIEOLIE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Gear Tronic adapterkit Standard 02** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 30-delige adapterset met Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor Aziatische en Amerikaanse voertuigen.	1 Stuk	1	**29027** [21]
 **Gear Tronic DSG-adapter** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter van kunststof met twee Parker H2C-aansluitingen en een rubberen afdichting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat op de VAG 6- en 7-traps transmissies met dubbele koppeling met natte koppeling en gemeenschappelijke olietoevoer voor de transmissie en koppeling.	1 Stuk	1	**29020** [21]
 **Gear Tronic adapter 001 voor Audi** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met een Parker H2C-aansluiting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de respectievelijke transmissietypen met dubbele koppeling van Audi 0CL-, 0CK-, 0CJ, 0DK-, 0DN- en 0HL.	1 Stuk	1	**29246** [21]
 **Gear Tronic adapter voor Audi A8** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor Audi A8 en Audi RS6.	1 Stuk	1	**29004** [21]
 **Gear Tronic adapter 001 voor BMW** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met een Parker H2C-aansluiting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende voertuigtypen van BMW, inclusief BMW F06, BMW F07, BMW F10, BMW F12 en BMW F13.	1 Stuk	1	**29082** [21]
 **Gear Tronic adapter 002 voor BMW** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen van Aisin GA8F22AW.	1 Stuk	1	**29216** [21]
 **Gear Tronic adapter 003 voor BMW** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen van Aisin GA8G45AW.	1 Stuk	1	**29378** [21]

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Gear Tronic adapter voor BMW07/VAG13** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 3-delige adapter met een rubberen afdichting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere Audi, Porsche en VAG.	1 Stuk	1	**29017** [21]
	**Gear Tronic adapter voor Citroën DS** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen van DS en PSA.	1 Stuk	1	**29072** [21]
	**Gear Tronic adapter 001 voor Ford** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 2-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat op de 6R80-transmissie van de Ford Ranger.	1 Stuk	1	**29193** [21]
	**Gear Tronic adapter voor Jatco/Aisin** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 3-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen, twee bevestigingsschroeven en een rubberen afdichting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda en Volkswagen.	1 Stuk	1	**29015** [21]
	**Gear Tronic adapter 001 voor LR/Jeep** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat voor alle automatische transmissies met 9 versnellingen (ZF 9HP-48) in de modellen Land Rover Discovery, Land Rover Evoque en Jaguar E-Pace.	1 Stuk	1	**29272** [21]
	**Gear Tronic adapter voor MB 7G** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 2-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan Mercedes-Benz 7- en 9-versnelling-automatische versnellingsbakken.	1 Stuk	1	**29005** [21]
	**Gear Tronic adapter voor MB 9G** Accessoires voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige stalen adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de 9-traps automatische transmissies van Mercedes-Benz.	1 Stuk	1	**29372** [21]

SPOELAPPARAAT VOOR TRANSMISSIEOLIE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Gear Tronic adapter voor MB DCT** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen en twee rubberen afdichtingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor transmissies met dubbele koppeling van Mercedes-Benz.	1 Stuk	1	**29016** [21]
 **Gear Tronic adapter 001 voor PSA** Accessoires voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de respectievelijke transmissietypes AMN8 van PSA.	1 Stuk	1	**29370** [21]
 **Gear Tronic adapter 001 voor PSA/Opel** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic apparaat op de ATN8-transmissie van PSA en Opel.	1 Stuk	1	**29274** [21]
 **Gear Tronic adapter voor PSA** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 3-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen, twee holle schroeven en een rubberen afdichting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor Citroën, Fiat, Opel, Peugeot en Renault die met een DP0 of AL4-transmissie zijn uitgerust.	1 Stuk	1	**29008** [21]
 **Gear Tronic adapter voor PSA TF-80 SC** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de automatische transmissies van Volvo TF-80 SC en AT6 en AT8 van PSA.	1 Stuk	1	**29273** [21]
 **Gear Tronic adapter voor Renault/Nissan** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen van Renault en Nissan.	1 Stuk	1	**29029** [21]
 **Gear Tronic adapter voor Saab/Opel** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan het desbetreffende transmissietype AF 40 voor Saab en Opel-modellen.	1 Stuk	1	**29025** [21]

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	**Gear Tronic adapter 001 voor Toyota** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de respectievelijke CVT-transmissies met code K110.	1 Stuk	1	**29324** [21]
	**Gear Tronic adapter 002 voor Toyota** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de respectievelijke CVT-transmissies met code K311.	1 Stuk	1	**29325** [21]
	**Gear Tronic adapter voor VAG TF-60SN/VW09G** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen en twee rubberen afdichtingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere Skoda en Volkswagen met omvormer-automatische transmissie met 6 versnellingen TF-60SN en VW 09G-transmissie.	1 Stuk	1	**29058** [21]
	**Gear Tronic adapter 001 voor Volvo** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen van Volvo.	1 Stuk	1	**29081** [21]
	**Gear Tronic adapter 002 voor Volvo** Accessoires voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige adapter met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op Volvo AW-F8G45 transmissie.	1 Stuk	1	**29369** [21]
	**Gear Tronic Adapter 003 voor Volvo** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. Aluminium adapter uit één stuk met twee Parker H2C-aansluitingen.	Om het Gear Tronic-apparaat aan te sluiten op de transmissietypes TF 71-SC van Volvo.	1 Stuk	1	**29371** [21]
	**Gear Tronic adapter voor Volvo/Ford Power Shift** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 1-delige aluminiumadapter met twee Parker H2C-aansluitingen en een rubberen afdichting.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere voor Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford, Renault en Volvo.	1 Stuk	1	**29007** [21]

SPOELAPPARAAT VOOR TRANSMISSIEOLIE

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Gear Tronic adapter voor Volvo/Ford/PSA** Toebehoren voor het Gear Tronic-apparaat. 2-delige adapter met twee rubberen afdichtingen.	Voor het aansluiten van het Gear Tronic-apparaat aan de desbetreffende transmissietypen, onder andere TF 80 en AF 40-transmissies.	1 Stuk	1	**29024** [21]
 **Gear Tronic afdekzeil** Ons praktische afdekzeil beschermt uw Gear Tronic betrouwbaar en veilig tegen externe invloeden en verlengt zo de levensduur ervan.		1 Stuk	1	**29014** [21]
 **Gear Tronic teststroken** Automatische transmissies zijn onderworpen aan zeer hoge belastingen en worden extreem belast. Vele automatische transmissies worden daarom in het koelsysteem van de motor gekoeld. Daarbij mag er geen koelwater in de transmissieolie komen, omdat anders de transmissie beschadigd wordt. Het testsysteem laat zien of er water in de olie aanwezig is.	Een documentatieboekje voor het bewijs van koelmiddel in de transmissieolie.	GB/RUS/F/E/ARAB 1 Stuk	25	**50315** [160]

ACCESSOIRES VOOR CONTAINERS/VATEN

Vatenpakketten

 **Vatenpakket A** **Handpomp** bestaande uit: • Vatenpomp met telescopische aanzuigbuis voor 60 l tot 205 l. • Maatbeker 3 l met flexibele uitlaatbuis en deksel (niet geschikt om te ijken)		1 Stuk	1	**7950** [21]
 **Vattenpakket A1** **Handpomp** Pakket bevat: • Vatenpomp met telescopische zuigbuis voor 60 tot 205 l.		1 Stuk	1	**7996** [21]
 **Vatenpakket B1** **Pneumatische olietransportinrichting met revolver** bestaande uit: • Pneumatische pomp 3:1, dubbelwerkend • Zuigbuis voor 205 l-vaten (optioneel voor 60 l-vaten) • Revolver zonder telmechanisme • 4 m afgifteslang ¾" • Onderhoudseenheid met afsluitkraan		1 Stuk	1	**7952** [21]
 **Vatenpakket B** **Pneumatische olietransportinrichting met handdoorloopteller** bestaande uit: • Pneumatische pomp 3:1, dubbelwerkend • Zuigbuis voor 205 l-vaten (optioneel voor 60 l-vaten) • Handdoorloopteller, uitloop stijf 60° • 4 m Afgifteslang ¾" • Onderhoudseenheid met afsluitkraan		1 Stuk	1	**7951** [21]

Vatenpakketten



Vattenpakket C

Pneumatische olietransportinrichting, verrijdbaar
bestaande uit:
- Pneumatische pomp 3:1, dubbelwerkend
- Zuigbuis voor 205 l-vaten (optioneel voor 60 l-vaten)
- Handdoorloopteller, uitloop stijf 60°
- Rijonderstel incl. lekbak voor vaten tot 205 l
- 4 m afgifteslang
- Onderhoudseenheid met afsluitkraan

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	1 Stuk	1	**7953** [21]



Vattenpakket D

Pneumatische olietransportinrichting voor wandmontage
bestaande uit:
- Pneumatische pomp 3:1, dubbelwerkend
- Zuigbuis voor 205 l-vaten (optioneel voor 60 l-vaten)
- Handdoorloopteller, uitloop stijf 60°
- 10m slanghaspel gesloten ½"
- Revolverhouder
- Onderhoudseenheid met afsluitkraan

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
	1 Stuk	1	**7954** [21]



Elektrisch oliepompsysteem "Pumpmatic"

Elektrische oliepompinstallatie met handmeter
Bestaande uit:
- Elektrische pomp 230 V, capaciteit 9 l/min.
- Zuigbuis met voetklep voor 205 liter (optioneel met wandhouder voor de pomp voor 60 l)
- 4 m afgifteslang ¾"

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Geschikt voor motor-, transmissie-, ATF- en hydraulische oliën, en andere oliën tot een maximale viscositeit van 700 cSt. Ideaal voor het vullen van het Gear Tronic-apparaat met ATF-transmissieolie en transmissieolie met dubbele koppeling.	1 Stuk	1	**29013** [21]

Verzameltanks



Verzamelbak voor oude olie

met drukaflaat
Opvangbank voor afgewerkte olie om olie te vervangen bij voertuigen onder hefbruggen. 70 liter tankinhoud. Opvangbak voor afgewerkte olie voor motor-, transmissie- en hydrauliekoliën. Met drukaflaat door middel van een 1,60 m slang met uitloopbochtstuk. In de hoogte verstelbare opvangtrechter met uitneembare zeef.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Opgelet: onze apparaten voor het opvangen van afgewerkte olie zijn uitsluitend voor afgewerkte olie Alll (bekende herkomst) met een vlampunt van meer dan 55 °C geschikt en mogen in geen geval voor vloeistoffen van gevarenklasse A l, A ll en B gebruikt worden.	1 Stuk	1	**7810** [21]



Opvang- en opzuigapparaat voor oude olie

Met overdrukafvoer en vacuümaanzuiging 70 l
- Afvoerslang 1,60 m met uitlaatbocht
- In hoogte verstelbare opvangtrechter met uitneembare zeef
- Maximale hoogte: 1.800 mm
- Sondehouder, compleet met 5 zuigsondes
- Adapter voor BMW, Mercedes-Benz, VAG, PSA-Group

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Verzameltank voor afgewerkte olie voor olieverversing bij voertuigen onder brug. LET OP: Uitsluitend geschikt voor afgewerkte olie A III (bekende herkomst) met een vlampunt van > 55°C.	1 Stuk	1	**7828** [21]



Verzamel- en afzuigapparaat voor afgewerkte olie met glazen maatcilinder

met overdruklediging en onafhankelijke afzuiging van het persluchtnet 70 l
- 1,60 m afgifteslang met afvoerbuis en druppelbescherming
- Overdrukventiel
- Vacuümpomp met weergave
- 2 m vacuümslang met handgreep
- Afsluiter
- met draaibare trechter incl. spatbescherming
- Trechter: Ø 440; H = 180 mm; max. H = 1.800 mm
- Sondehouder, compleet met 5 zuigsondes
- Adapter voor BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- Cilinder met 10 l inhoud dient uitsluitend ter controle van de afgezogen olie op massa en kwaliteit

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Verzameltank voor afgewerkte olie voor olieverversing bij voertuigen onder brug. LET OP: Uitsluitend geschikt voor afgewerkte olie A III (bekende herkomst) met een vlampunt van > 55°C.	1 Stuk	1	**29002** [21]

ACCESSOIRES VOOR CONTAINERS/VATEN

Transmissieolievuller



Transmissieolievuller

5 tot 60 liter verrijdbaar.
Voor vaten van 5 tot 60 liter inhoud en tot 620 mm hoogte en bom R2. Voor transmissieoliën tot SAE 90.
• Totale hoogte 830 mm, gewicht ca. 9 kg.
• Verticale stang inclusief pomp van het onderstel afschroefbaar, met kunststof-greep.
• Manchet ter afdichting van de bom.

Toepassingsgebied: Voor tank tot 620 mm hoog en plug R2. Voor transmissieoliën t/m SAE 90.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7839** [21]



Olie-bijvulapparaat voor transmissies

- Tankinhoud: 7 liter
- Lente vulslang: 1600 mm
- 16 adapters voor BMW, Ford, Mercedes-Benz en Volkswagen in koffer
- Lekbak

Toepassingsgebied: Voor het bijvullen van transmissies en differentiëlen met olie.Speciaal voor DSG-versnellingsbakken.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7941** [21]

Plaatsing- en dispositiesystemen



Olietank

voor 20 l- en 60 l-omverpakking van LIQUI MOLY
bestaande uit 8 x 20 l blik + 2 x 60 l vat
of 12 x 20 l blik (naar keuze)
• 3 schappen
• Afmetingen: 2100 x 950 x 550 mm (H x B x D)
• Gewicht: 118 kg
• Kleur: Behuizing RAL 7016, deuren 9006.

Toepassingsgebied: Oliekast voor het overzichtelijk en schoon bewaren van speciale oliën met geïntegreerde opvangbak (afsluitbaar).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**29011** [34]



Transmissieoliekast

voor 20-literreservoirs van LIQUI MOLY
bestaand uit 3 x 20 literjerrycans (naar keuze) + 3 x 6er VPE 1-liter transmissieolieflessen (naar keuze)
• Afmetingen: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm
• Gewicht: 52 kg
• Kleur: Romp RAL 7016 - deuren 9006

Toepassingsgebied: Oliekast voor het overzichtelijk en schoon bewaren van transmissieoliën met geïntegreerde opvangbak.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**29035** [34]



Oliekast racemotoren

voor 20-literreservoirs van LIQUI MOLY
bestaand uit 3 x 20 literjerrycans (naar keuze) + 3 x 6er VPE 1-liter motorolieflessen (naar keuze)
• Afmetingen: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm
• Gewicht: 52 kg
• Kleur: Romp RAL 7016 - deuren 9006

Toepassingsgebied: Oliekast voor het overzichtelijk en schoon bewaren van motorfietsoliën met geïntegreerde opvangbak.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**29034** [34]



Chemiekast voor werkplaatsproducten

Stalen kast voor veilige opslag van spuitbussen en drukgaspatronen in het werkgebied, of voor correcte en ordelijke opslag van werkplaatsproducten.
• Afmetingen: 950 (H) x 450 (B) x 320 (D) mm
• Gewicht: 23,5 kg
• Kleur: Romp RAL 7016 - deuren 9006

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7973** [21]



Sticker oliekast Marine

Sticker voor oliekast (artikelnummer 7993 resp. 29035).

	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
D	1 Stuk	1	**50690** [21]

[21] D [34] D-GB

Plaatsing- en dispositiesystemen

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
				
Werkplaatswagen Werkplaatswagen van gepoedercoat plaatstaal. • 2 afsluitbare lades • 1 afsluitbare dubbele deur • 4 transportwielen • Handgreep • Afmetingen: 1.000 x 830 x 550 mm (H x B x D) • Gewicht: 50 kg • 2-kleurig gemaakt van stevig plaatstaal (kleur: Romp RAL 7016, deuren en laden 9006)	Veilige transport-/opslagruimte voor het JetClean Tronic III (art.nr. 29489) en JetClean Tronic II-apparaat (art.nr. 29001) en voor andere doeleinden. Ideaal voor het opbergen van accessoires en gereedschap die nodig zijn voor gebruik, evenals reinigingsvloeistoffen.	1 Stuk	1	**29206** [21]

Olieopslag

				
Olieopvangbak voor 2 vaten tot 205 liter •met waterrechtelijke modelgoedkeuring • Afmetingen: Lengte: 1200 mm Breedte: 800 mm Hoogte: 360 mm •Gewicht: 76 kg	Voor milieuvriendelijke opslag van vaten.	1 Stuk	1	**7812** [21]
				
Vatenrek voor 2 x 60 l-vaten **met olieopvangbak** • Afmetingen: 1.310 x 450 x 820 mm (H x B x D) • Gewicht: 18 kg	Voor de opslag van 2 x 60-liter-vaten, liggend	1 Stuk	1	**7803** [21]
				
Vatenrek voor 6 x 60 l-vaten **met olieopvangbak** met derde opslagniveau voor kleine containers of 3 x 60 l-vaten en extra blikdrager • Afmetingen: 1.300 x 1.320 x 800 mm (H x B x D) • Gewicht: 60 kg	Voor de opslag van 6 x 60-liter-vaten, liggend	1 Stuk	1	**7994** [21]

Ander toebehoren voor containers/vaten/tankinstallaties

				
Vatniveau-indicator Voor standaard vaten van 60 l tot 210 l. Biedt meer transparantie bij de behandeling van vaten en vereenvoudigt het opslaan, nabestellen en inventariseren door de inhoud van het vat betrouwbaar weer te geven. Beschermt tegen verlies doordat elke verwijdering direct zichtbaar is. Duurzaam, robuust en bestand tegen oliën. Eenvoudig te monteren en herbruikbaar.	Geschikt voor niet-corrosieve vloeistoffen zoals motoroliën, industriële en gebruikte oliën, koelvloeistofconcentraten, emulsies, antivries, dieselbrandstof, stookolie en andere vloeistoffen.	1 Stuk	1	**7988** [34]
				
Vatensleutel Voor het veilig openen van alle gewone olievaten. • Geschikt voor 2" en 3/4"-schroefverbindingen • Materiaal: Aluminium • Lengte: 275 mm • Breedte: 60 mm • Sleutelmaat: 39 mm		1 Stuk	1	**29057** [21]
				
Handpomp voor vaten Standaardpomp met telescopische aanzuigbuis voor 60 l tot 205 l. Niet compatibel met biologisch afbreekbare oliën (zgn. „bio-oliën", bijv. HEES-oliën).		1 Stuk	1	**7900** [21]

[21] D [34] D-GB

ACCESSOIRES VOOR CONTAINERS/VATEN

Ander toebehoren voor containers/vaten/tankinstallaties



Kunstof handpomp
Voor 60 l en 205 l vaten. Kunststof handpomp met telescopische dompelbuis uit polypropyleen. Instelbaar van 480 tot 950 mm.

Toepassingsgebied: Bruikbaar voor bijna alle dunvloeibare media. Mag niet gebruikt worden voor het pompen van oplosmiddelen en media van gevarenklasse A I en A II.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7932** [21]



Handoliespuit 1.000 ml
Handdoseerspuit met transparante mantelbuis van hard-pvc en een schaalverdeling voor exacte dosering. Het vullen van moeilijk toegankelijke transmissies wordt vergemakkelijkt door een flexibele pvc-buis en het gebogen uitloopstuk.

Toepassingsgebied: Om transmissies direct met oliën en additieven te vullen.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7989** [21]



Maatbeker-set
Capaciteit 0,5/1,0 liter (geijkt).

Toepassingsgebied: Om gemakkelijker vloeistoffen zoals oliën, antivriesmiddel voor de radiator enz. te vullen en af te meten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7804** [21]



Maatbeker met flexibele afvoerbuis 3 l
3 liter inhoud, niet geijkt.

Toepassingsgebied: Om gemakkelijker vloeistoffen zoals oliën,antivriesmiddel voor de radiator enz.te vullen en af te meten.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**29078** [21]



Transparante maatbeker
1 liter inhoud, niet geijkt.

Toepassingsgebied: Voor gemakkelijker vullen en afmeten van vloeistoffen zoals oliën, antivries enz. Accessoires voor oliekast (art.nr. 29011).

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7923** [21]



Olie voor pneumatische toestellen
Voor de smering van pneumatische apparaten via persluchtonderhoudseenheden of olienevelsmeertoestel.

Toepassingsgebied: Wordt gebruikt voor het smeren en verlengen van de levensduur van alle persluchtgereedschappen die worden gebruikt in onderhoudseenheden voor perslucht of olievernevelaars.

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
50 ml	12	**7841** [21]

Toebehoren voor oliepakketten



Slangoproller gesloten 10 m
10 m slanglengte ½"
- voor wand-/vloermontage
- Afmetingen: 508 x 495 x 158 mm (H x B x D)
- Gewicht: 18,9 kg

Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
1 Stuk	1	**7838** [21]

Toebehoren voor oliepakketten



Slangoproller open 10 m

10 m slanglengte ½"
- voor wand-/vloermontage
- Afmetingen: 498 x 472 x 152 mm (H x B x D)
- Gewicht: 13 kg

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	1 Stuk	1	**7883** [21]



Rolwagen voor containers/vaten

Rijonderstel incl. lekbak voor vaten van 205 l (bodem open).

	1 Stuk	1	**7912** [21]



Transportsysteem voor containers

Transportwagen met 2 vergrendelbare wielen voor containers en vaten tot 205 liter.

	1 Stuk	1	**7913** [21]

Aftapkranen en olievervangtoebehoren



Uitloopkraan voor jerrycans met schroefdraad DIN 51

Voor jerrycans en vaten. Geschikt voor het eenvoudig, schoon en snel overgieten van vloeistoffen. Aftapkraan met ontluchting.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Geschikt voor schroefdraad met maat DIN 51.	1 Stuk	1	**3322** [21]



Aftapkraan kunstof 3/4"

Voor 50, 60 en 205 liter vaten.

	1 Stuk	1	**3323** [21]



Uitloopkraan voor jerrycans met schroefdraad DIN 61

Voor jerrycans en vaten. Geschikt voor het eenvoudig, schoon en snel overgieten van vloeistoffen. Aftapkraan met ontluchting.

Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Geschikt voor schroefdraad met maat DIN 61.	1 Stuk	1	**3378** [21]



Aftapkraan DIN 61 met eenmalige dichting

Geschikt voor alle LIQUI MOLY-oliejerrycans in 20 liter-verpakking met ontluchting en DIN 61-schroefdraad. Uitloopkraan zonder ontluchting. Vervangende afdichtingen (afdichtringen (4 stuks), prod. nr. 29130).

	1 Stuk	1	**7924** [21]

ACCESSOIRES VOOR CONTAINERS/VATEN

Aftapkranen en olievervangtoebehoren

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Kogelaftapkraan** Schroefdraad 3/4"	Voor 50, 60 en 205 liter vaten.	1 Stuk	1	**3329** [21]
 **Set kogelaftapkraan 3/4"** Hoogwaardig ontwerp voor horizontale opslag van 20 l blikken met DIN 61 uitwendig schroefdraad.		1 Stuk	1	**29122** [21]
 **Afdichtringen (4 stuks)** Vervangende afdichtingen voor de aftapkraan art.-nr. 29122 en art.-nr. 7924.		1 Stuk	1	**29130** [21]
 **Uitloopkraan voor remvloeistof 20 l** Uitloopkraan met ontluchting voor jerrycan van 20 l. Voor eenvoudige, schone en snelle overdracht van remvloeistoffen.	Voor alle remvloeistoffen van LIQUI MOLY in een container van 20 l.	1 Stuk	1	**29076** [21]
 **Handpomp** • Kunststofpomp incl. universele slang en adapter • Adapter voor metrisch draad en inch-draad • Voor alle 1 l-verpakkingen van LIQUI MOLY •Voor 0,5 l- en 5 l-verpakkingen van LIQUI MOLY met draad SK 38	Voor het vullen van transmissies en andere aggregaten zoals buitenboordtransmissies, grasmaaiers, noodgeneratoren, rijgrasmaaiers, sneeuwblazers of transmissies voor motorfietsen.	1 Stuk	1	**29026** [21]
 **Lege jerrycan voor oliebar** Om oliën uit grote vaten op te vangen.	Om oliën uit grote vaten op te vangen.	1 Stuk	1	**7050** [21]
 **Maatbeker-set** Capaciteit 0,5/1,0 liter (geijkt).	Om gemakkelijker vloeistoffen zoals oliën, antivriesmiddel voor de radiator enz. te vullen en af te meten.	1 Stuk	1	**7804** [21]

ACCESSOIRES VOOR CONTAINERS/VATEN

Aftapkranen en olievervangtoebehoren

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Maatbeker met flexibele afvoerbuis 3 l** 3 liter inhoud, niet geijkt.	Om gemakkelijker vloeistoffen zoals oliën,antivriesmiddel voor de radiator enz.te vullen en af te meten.	1 Stuk	1	**29078** [21]
 **Transparante maatbeker** 1 liter inhoud, niet geijkt.	Voor gemakkelijker vullen en afmeten van vloeistoffen zoals oliën, antivries enz. Accessoires voor oliekast (art.nr. 29011).	1 Stuk	1	**7923** [21]
 **Messing aftapkraan voor 50 l** Schroefdraad 3/4"		1 Stuk	1	**3385** [21]
 **Olietrechter** Om vloeistoffen probleemloos te vullen.		1 Stuk	1	**7806** [21]
 **Olievervang-jerrycan** • Inhoud 10 l • Afzonderlijke ontluchtingsbout • Geschikt voor auto en motorfiets • Inclusief zeef • Afmetingen: 57 x 32 x 13 cm (L x B x H)	Zo gemakkelijk kan olie vervangen zijn: praktisch, snel, milieuvriendelijk.	1 Stuk	4	**7055** [21]

ADDITIEFPOMPEN

 **Manuele vatenpomp** **voor 60 liter additief** • Transporthoeveelheid: tot 20 l/min.	Voor het transporteren van dunvloeibare zuren en basen, neutrale, agressieve en niet-brandbare vloeistoffen uit 50 – 60 l-vaten.	1 Stuk	1	**7928** [21]
 **Elektrische vatenpomp** **voor 205 liter additief** • Handdoorstroomteller • Uitloopslang 2,50 m • Transporthoeveelheid: tot 80 l/min.	Voor het transporteren van dunvloeibare zuren en basen, neutrale, agressieve en niet-brandbare vloeistoffen uit 205 l-vaten.	1 Stuk	1	**7927** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - VETTEN

Vettoevoer

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



Vetsysteem; pneumatisch

voor grote reservoirs, verrijdbaar, 25 kg

- Pneumatische vetpomp 1:55 met zuigbuis en pompwerk
- Hogedruk-vetpistool met Z-draaikoppeling
- Stofkap. Reservoirbevestiging en vetvolgplaten
- Drukontlastklep en steeknippel
- Rijonderstel

Voor reservoirs met Ø 300 – 340 mm

1 Stuk | 1 | **7991** [21]



Vetsysteem; pneumatisch

voor grote reservoirs, verrijdbaar, 50 kg

- Pneumatische vetpomp 50:1 met zuigbuis en pompwerk
- Hogedruk-vetpistool met Z-draaikoppeling
- Stofkap. Reservoirbevestiging en vetvolgplaten
- Drukontlastklep en steeknippel
- Rijonderstel

Voor 50 kg-reservoirs met Ø 335 – 385 mm

1 Stuk | 1 | **7992** [21]



Accu vetspuit 20V Li-Ion met hogedrukslang

voor vetten tot NLGI 2 • met stevige kunststof koffer en schouderriem • incl. een Li-Ion 20V high-performance accu, 4.000 mAh • snellader acculaadtijd 90 min. • permanente vetdosering (continuslagsysteem) • robuust en duurzaam, met veiligheidshandgreep op de duwstang • ergonomisch ontwerp en duurzame pompconstructie • lange levensduur van de pomp door hoogwaardige componenten • precisiepompstation uiterst betrouwbaar zonder extra afdichtingen, ook bij hoge druk • elektronische teller 0,00 tot 999,00 g (optioneel ook in oz) • diverse weergavefuncties als de vetspuit blokkeert, de acculading laag is of er geen vet meer is • LED-verlichting • geen memory-effect, de accu's kunnen op elk moment worden opgeladen zonder verlies van lading en vermogen • geen zelfontlading, ook niet in koude omstandigheden • hoge stabiliteit door rubberen voetjes • werkdruk tot 500 bar • transporthoeveelheid (met slang en smeernippel): - Omwentelingen/min 17.000 (LOW) tot 100 g/min - Omwentelingen/min 23.000 (HIGH) tot 160 g/min

Voor toepassing voor alle DIN-insteekcartridges en alle schroefcartridges op de markt.

1 Stuk | 1 | **29373** [21]



Vetpers met handhefboom voor patronen

Vetpers met handhefboom voor de vetdosering uit 400 g vetpatronen.

Apparaat om vet aan te brengen in garage en industrie.

1 Stuk | 1 | **5310** [21]



Lube Shuttle® systeem-vetpers

Handmatige vetspuit (bediening met twee handen) voor Lube Shuttle®-systeempatronen, hoogwaardig ontwerp met gegalvaniseerde vetcontainer, ergonomisch gevormd handvat en 300 mm rubberen veiligheidsslang RH-30C: (Binnenmantel van staalvlechtwerk, barstdruk 1.650 bar, Ø 13 mm) met hydraulisch grijpmondstuk met 4-delige bek. Werkdruk meer dan 400 bar, hoogste druk tot ca. 800 bar, door TÜV, DLG en BLT getest.

Voor het inbrengen van vet in cartidges van het Lube Shuttle®-systeem.

1 Stuk | 1 | **3514** [21]



Tweehandige vetspuit voor 500 g patronen

Handvetspuit voor het doseren van vet uit 500 g vetpatronen.

Toestel voor smeervet in werkplaats en industrie. Speciaal voor vetspuiten van het systeem „Reiner" (schroefpatronen).

1 Stuk | 1 | **29175** [21]

Adapters/vervangingsaccu/accessoires



Adapter voor Fuchs-Reiner-systeem

Aluminium adapter voor het gebruiken van Lube Shuttle® schroefcartridges in Fuchs vetpersen.

1 Stuk | 1 | **3516** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - VETTEN

Adapters/vervangingsaccu/accessoires

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Adapterset voor accu-vetspuit 20V Systeem F-R** Aluminium adapter voor het verwerken van Fuchs-Reiner® schroefcartridges in de 20V Li-Ion accu vetspuit met hogedrukslang.		1 Stuk	1	**29375** [21]
	**Adapterset voor accu-vetspuit 20V System LS** Aluminium adapter voor het verwerken van Lube Shuttle®-schroefcartridges in de 20V Li-Ion accu-vetspuit met hogedrukslang.		1 Stuk	1	**29376** [21]
	**Reserve accu voor accu vetspuit 20V Li-Ion 4.000 mAh** Reserveonderdeel voor accu-vetspuit AFP-S 400 20V 4.000 mAh • Spanning 20V • Capaciteit 4.000 mAh • Batterijtype: Lithium-ion-celpakket • Accu Li-ion	Reserve accu voor accu vetspuit 20V Li-Ion met hogedrukslang (art.-nr. 29373).	1 Stuk	1	**29374** [21]
	**Pantserslang met gripkoppeling** Geschikt voor de vetpers met handhefboom voor patronen (art. nr. 5310). • 300 mm lang • Ø 13 mm, bijzonder flexibel • 4-wangen professioneel mondstuk • Barstdruk 1600 bar - Hoge arbeidsveiligheid • 2-laags slang met identificatie • Veiligheid getest volgens DIN 1283 • Snelle wissel van de accessoires - geen losschroeven nodig	Voor de flexibele vetdosering door middel van een handmatige vetspuit in werkplaats en industrie.	1 Stuk	1	**5311** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - LIJMEN & AFDICHTEN - BODEMBESCHERMING

Verwerking van patronen

	**Liquimix profi pistool Mini** 2-pompen handpistool.	Handpistool voor 50 ml-minipatronen. Voor de verwerking van Liquimate 7700 Mini (art.-nr. 6162) en Liquimate 7700 Mini Rapid (art.-nr. 6126).	1 Stuk	1	**6244** [21]
	**Naadafdichtingspistool** Poedergecoate aluminiumhouder voor 290 – 310 ml patronen. Door de verstelbare spuitdopmoer, materiaalhoeveelheid- en luchttoevoerregeling kunnen verschillende structuren gespoten worden.	Persluchtpistool voor het verwerken van spuitbare naadafdichting uit patronen.	1 Stuk	1	**6221** [21]
	**Telescooppistool Powerline** Handig, regelbaar telescoopperslucht-pistool. Bij arbeidsonderbreking wordt de materiaalstroom onmiddellijk gestopt.	Voor het verwerken van afdichtmiddel- en lijmpatronen 290 – 310 ml.	1 Stuk	1	**6256** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - LIJMEN & AFDICHTEN - BODEMBESCHERMING

Verwerking van ampullen

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Houderpistool voor houder 400 ml** Poedergecoat aluminiumpistool. Door de persluchtregelklep is de uitperssnelheid regelbaar. Voorzien van standaard persluchtaansluiting. Bij arbeidsonderbreking wordt de materiaalstroom onmiddellijk gestopt. Voorste spuitkop/schroefbevestiging ook geschikt voor kunststoffen sproeikoppen met rand en schroefdraad.	Voor het verwerken van afdichtmiddel- en lijmhouders.	1 Stuk	1	**6238** [21]

Verwerking van patronen en ampullen

	**Handdrukpistool** Zeer licht aluminiumpistool voor goede handling.	Pistool voor de verwerking van 290 – 310 ml patronen en 400 ml Flexpack (houders).	1 Stuk	1	**6225** [21]
	**Liquipress Milwaukee** Accupistool voor patronen met volmetalen aandrijving voor een hoge uitpersdruk en lange houdbaarheid. Met automatische terugloop van de persstang – voorkomt zo het naar buiten komen van het materiaal na het loslaten van de schakelaar. Uitgerust met een 6-trapsinstelwiel voor de juiste instelling van de uitperssnelheid.	Geschikt voor het uitpersen van afdichtingsmiddel of lijm uit patronen en folies.	1 Stuk	1	**6247** [21]
	**Plexiglascilinder voor Milwaukee** Plexiglascilinder voor Liquipress Milwaukee (artikelnummer 6247).		1 Stuk	1	**6255** [21]
	**Accu voor Milwaukee Generation II** Krachtige vervangaccu.	Vervangende batterij voor Liquipress Milwaukee nieuwe generatie vanaf oktober 2014 (art. nr. 6247).	1 Stuk	1	**6259** [21]

Gereedschap voor montage/demontage

	**Glaskrabber** Met metalen geleiding en uiterst brede kunststofgreep.	Verwijderen van PU-resten, vignetten en etiketten.	1 Stuk	10	**6214** [21]
	**Bevestigingszuignap-duo** Bevestigingszuignap in kunststof.	Bevestigen van sier- en afdeklatten.	1 Stuk	5	**6230** [21]

Gereedschap voor montage/demontage

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



Nadenkrabber
Praktische metalen schraper met opschroefbare metalen borgring. Standaard uitgerust met een 13 mm breed, voorgemonteerd mes. Beschikbare vervangende messen (elk 10 stuks): Breedte 13 mm (art. nr. 6234), breedte 16 mm (art. nr. 6250) en breedte 20 mm (art. nr. 6258).

Verwijderen van PU-resten aan carrosserienaden.

1 Stuk | 10 | **6213** [21]



Draadstarter
Flexibel verenstaal met kunststofgreep.

Om de PU-band direct aan de onderkant van de ruit veilig te doorboren, om de snijdraad (art.-nr. 6217 en 6218) om de ruiten in te zetten te monteren.

1 Stuk | 10 | **6212** [21]



Sproeiertang
Stabiele kunststoftang met een getande metalen kling. De tang wordt door een veer aan het greepstuk in rustpositie open gehouden. De markering aan de metalen kling maakt een exacte bepaling van de snijdiepte mogelijk.

Voor het V-vormig uitsnijden van kunststofsproeiers.

1 Stuk | 1 | **6202** [21]



Uitsnijdapparaat ruiten 5.0
De set bevat:
1 x uitsnijdapparaat ruiten met zuignap en pomp
1 x draadstarter met dubbele groef
1 x tegenhouder
1 x uitsnijdsnoer, bleu, 160daN, 100 m (art.-nr. 29118)
2 x dashboardbeschermer
1 x veiligheidsbril
1 x veiligheidshandschoenen
1 x montagespatel rond/plat
1 x koffer met passende inzet

Te gebruiken bij voor-, zij-, achterruiten voor personenwagens en vrachtwagens.

1 Stuk | 1 | **29089** [21]



Hoekadapter voor uitsnijdapparaat ruiten
Hulpmiddel bij krappe ruimten. Door de 90° afbuiging wordt het uitbouwen van kleine zij- en achterruiten gemakkelijker.

Passend voor de LIQUI MOLY-uitsnijdapparaten voor ruiten.

1 Stuk | 1 | **7942** [21]



Trekmes
Snijmes met kunststofgreep.

Snijden van stevige PU-banden op moeilijk toegankelijke plaatsen of aan hoeken waar niet met snijdraad gewerkt kan worden.

1 Stuk | 1 | **6231** [21]



Trekgrepen 1 paar met 22 m draad gedraaid
Ruitendemontageset bestaand uit twee houdgrepen en snijdraad gedraaid.

Om veilig ruiten uit te nemen bij gelijmde voor-, achter- en zijruiten.

1 Stuk | 10 | **6245** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - LIJMEN & AFDICHTEN - BODEMBESCHERMING

Gereedschap voor montage/demontage

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.



Tegenhouder met greep
Ruitendemontageset bestaand uit houdgreep en trekgreep. Houdgreep met stelschroef om draad te bevestigen en lange metalen schacht.

Om veilig ruiten uit te nemen bij gelijmde voor-, achter- en zijruiten.

1 Stuk	5	**6232** [21]



Handgreep met twee zuignappen
Uit zeer stevig, met vezel versterkte kunststof met rubberen grepen.

Om veilig en gemakkelijk elke ruit op te nemen.

1 Stuk	1	**6211** [21]



Ruitenstandaard
Gepoederlakt, rond stalen buizenonderstel dat met behulp van een ketting in de hoogte versteld kan worden.

Om veilig rechte en gewelfde voor- en achterruiten op te leggen.

1 Stuk	1	**6216** [21]



Gereedschapskoffer voor herstellingen van ruiten
Bestaand uit:
2 x 6211 zuignap;
1 x 6212 draadstarter;
1 x 6213 nadenkrabber;
1 x 6214 glaskrabber;
1 x 6217 snijdraad gedraaid (25 m);
1 x 6218 snijdraad vierkant (50 m);
2 x 6230 bevestigingszuignap;
1 x 6202 sproeiertang;
1 x 6232 tegenhouder met greep.

Om professioneel gelijmde voor-, achter- en zijruiten uit te nemen.

1 Stuk	1	**6229** [21]

Messen



Klingen voor nadenkrabber
Wisselklingen.

Vervangklingen voor nadenkrabber (Prod nr. 6213).

13 mm 10 Stuk	1	**6234** [21]
16 mm 10 Stuk	1	**6250** [21]
20 mm 10 Stuk	1	**6258** [21]



Vervangklingen glaskrabber
Metalen klingen.

Vervangklingen voor glaskrabber (art.-nr. 6214).

100 Stuk	1	**6233** [21]



Klingen voor trekmes
Wisselklingen.

5 Stuk	5	**6251** [21]

Adapter/sproeiers/mengpipets

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Adapter voor Flexpack** Kunststofadapter met openprik-mechanisme voor ruitenlijmhouder en voor het opnemen van de spuitkop (art. nr. 6204).	Voor een zuiver openen van ruitenlijmhouders en opname van de spuitmond.	1 Stuk	25	**6205** [21]
 **Sproeiers geperst** Voorgeperste kunststofsproeiers. Voor het universeel snijden naargelang de voorschriften van de voertuigfabrikant (bandhoogte).	Voor het aanbrengen van ruitenlijm uit patronen en flexpack met adapter.	1 Stuk	25	**6204** [21]
 **Sproeiers ongesneden** Ongesneden kunststofsproeiers.	Voor het aanbrengen van lijm uit patronen en flexpack met adapter.	1 Stuk	25	**6206** [21]
 **Sproeier eperst voor felsafdichting** Voorgeperste kunststofsproeier. Voor het universeel snijden naargelang de voorschriften van de voertuigfabrikant. Bij deze sproeier gaat het om een stabiele kunststofsproeier met zijgeleiding. De zijdelingse aanslag maakt een zuivere geleiding mogelijk en dus een zuiver aanbrengen van de band.	Voor het zuiver spuiten van zichtnaden en normale naden aan spatborden, flensafdichting, motorruimte, voertuigonderkant, voor- en achterbekledingen enz.	1 Stuk	12	**6248** [21]
 **Mengputen** Kunststofmenger met 20 elementen voor optimale vermenging van beide componenten zonder luchtblazen.	Voor de verwerking van 50 ml patronen kunststofhersteller Liquimate 7700 mini (art.-nr. 6162) en Liquimate 7700 rapid mini (art.-nr. 6126).	1 Stuk	12	**6242** [21]
 **Mixertips 2-componenten 10g** Kunststofmixer met 5 mixers in een blister. Voor een optimale menging van beide componenten zonder luchtbellen.	Voor het verwerken van de 10 g 2-componentenpatroon (art. nr. 21262).	1 Stuk	6	**21470** [21]
 **Mengpunt met schroefdraad** Kunststofmenger voor optimale vermenging van 2-componentenproducten. Het vermengen wordt zonder luchtbellen uitgevoerd.	Voor het verwerken van 2-componenten patronen met schroefdraad bijv. 2-componenten patronen zoals Liquimate 2K Powerlijm (art. nr. 6179), epoxylijm (art. nr. 6183) en vloeibaar metaal (art. nr. 6193).	1 Stuk	12	**6029** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - LIJMEN & AFDICHTEN - BODEMBESCHERMING

Verwerkingstoestellen

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Spuitpistool** Het LIQUI MOLY-structuurpistool is geschikt voor de verwerking van 1 liter onderkant- en steenslagbeschermingsproducten en kan gebruikt worden op plaatsen waar het belangrijk is, de originele structuur te herstellen. Door de verstelbare spuitmond kunnen verschillende oppervlaktestructuren gecreëerd worden.	Voor het structuurspuiten met 1 liter onderkant- en steenslagbescherming.	1 Stuk	1	**6219** [21]
 **Drukbeker pistool** Poedergecoate aluminiumhouder voor 1 liter pistoolblikken. Door de regelbare materiaalhoeveelheid en de verstelbare spuittoevoerlucht kunnen verschillende structuren gespoten worden. Door het sluiten van de spuitnaald aan de opening wordt het reinigen na gebruik veel eenvoudiger.	Voor de verwerking van 1 liter bussen van bodem- en steenslagbescherming.	1 Stuk	1	**6220** [21]
 **Holle Ruimte-drukbekerpistool** Poedergecoate aluminiumhouder met gewone persluchtaansluiting en terugslagklep. Vulhoeveelheid 1 liter. Aan de hand van een regelventiel kan de materiaalhoeveelheid exact bepaald worden. Door toevoeging van lucht in de spuitstraal vindt een zeer fijne verstuiving van het spuitmateriaal plaats.	Als coating voor moeilijk toegankelijke holle ruimtes met verduurzamingsproducten.	1 Stuk	1	**6226** [21]

Toebehoren

 **Applicators/Wollen wissers** Wollen wisser met metalen houdgreep.	Voor het aanbrengen van het voorbehandelingsmiddel Active Primer.	1 Stuk	25	**6203** [21]
 **Nylonpenseel** is een speciaal penseel dat 30 mm breed is en over ca. 30 mm lange nylonborstels beschikt. Hij dient voor het uitstrijken en structureren van viskeuze materialen.	Voor het uitstrijken en structureren van lijm en afdichtingsmiddelen, bijv. Liquimate 8100 en Liquimate 8200.	1 Stuk	1	**6235** [21]
 **Snijdraad gedraaid** 22 lpm. Speciaal gedraaide draad, met uitstekende snijkwaliteit. Voor het uitzagen van gelijmde ruiten op plaatsen waar niet met de vierkante snijdraad gewerkt kan worden.	Om gelijmde voor-, achter- en zijruiten uit te nemen zonder ze te beschadigen in combinatie met tegenhouder en greep (art.-nr. 6232).	1 Stuk	20	**6217** [21]
 **Snijdraad vierkant** 50 lpm. Speciaal gelegeerde vierkante draad, met uitstekende snijkwaliteit. Voor het uitsnijden van gelijmde ruiten.	Om gelijmde voor-, achter- en zijruiten uit te nemen zonder ze te beschadigen in combinatie met tegenhouder en greep (art.-nr. 6232).	1 Stuk	1	**6218** [21]

Toebehoren

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Perslucht-reduceerklep** Vooringestelde messing-drukregelklep (4 bar).	Accessoire voor naadafdichtingspistool (art.-nr. 6221).	1 Stuk	1	**6222** [21]
 **Uitsnijdsnoer 130daN 100m** Speciaal koord gemaakt van zeer sterke, gevlochten polyethyleenvezels met een kleine diameter van 0,85 mm. Voor het voorzichtig verwijderen van de voor-, zij- en achterruiten in combinatie met het LIQUI MOLY-ruitverwijderingsapparaat. Zacht en flexibel, waardoor schade aan de lak of binnenbekleding wordt voorkomen. Aanzienlijk verminderd risico op letsel. OEM-compatibel omdat siliconen- en wasvrij. Trekvastheid: 130 kg (130 daN).	Passend voor de LIQUI MOLY-uitsnijdapparaten voor ruiten.	1 Stuk	1	**7943** [21]
 **Uitsnijdsnoer blauw 160daN 100m** Speciaal koord gemaakt van zeer sterke, gevlochten polyethyleenvezels met een kleine diameter van 0,85 mm. Voor het voorzichtig verwijderen van de voor-, zij- en achterruiten in combinatie met het LIQUI MOLY-ruitverwijderingsapparaat. Zacht en flexibel, waardoor schade aan de lak of binnenbekleding wordt voorkomen. Aanzienlijk verminderd risico op letsel. OEM-compatibel omdat siliconen- en wasvrij. Trekvastheid: 160 kg (160 daN).	Passend voor de LIQUI MOLY-uitsnijdapparaten voor ruiten.	1 Stuk	1	**29118** [21]
 **Uitsnijdsnoer 95daN 135m** Speciaal koord gemaakt van zeer sterke, gevlochten polyethyleenvezels met een kleine diameter van 0,50 mm. Voor het behoedzaam eruit snijden van zeer diep in de carrosserieflens liggende ruiten zoals bij nieuwere voertuigen van Audi en de Volkswagen-groep gebruikelijk is. Dankzij de zeer kleine diameter kan met de hand of in combinatie met het LIQUI MOLY-ruitverwijderingsapparaat worden getrokken. Zacht en flexibel, waardoor schade aan de lak of binnenbekleding wordt voorkomen. Aanzienlijk verminderd risico op letsel. OEM-compatibel omdat siliconen- en wasvrij. Trekvastheid: 95 kg (95 daN).	Passend voor de LIQUI MOLY-uitsnijdapparaten voor ruiten.	1 Stuk	1	**21110** [21]
 **Spuitsonde verzegeling voor holle ruimtes** Flexibele nylonsonde. Lengte sonde: 60 cm	Voor de verwerking van verduurzamingsproducten voor holle ruimtes in de sprayfles. Geschikt voor gebogen en smalle holle ruimtes.	1 Stuk	1	**6208** [21]
 **Hoeksproeier** Hoeksproeier met messing snelkoppeling. Lengte verstuiver: 11 cm	Voor de verwerking van verduurzamingsproducten voor holle ruimtes in combinatie met holle ruimte-drukbekerpistool (art.-nr. 6226).	1 Stuk	1	**6228** [21]
 **Flexibele nylonsonde** Holle ruimte-spuitslang met rondstraalsproeier uit messing.	Voor de verwerking van verduurzamingsproducten voor holle ruimtes in combinatie met holle ruimte-drukbekerpistool (art.-nr. 6226).	1 Stuk	1	**6227** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - WERKPLAATSCHEMICALIËN

		Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
	**Doseercenter** Universele doseerslangenpomp voor continue dosering van vloeibare media met handmatige regeling.	Voor het mengen en afgeven van vloeibare reinigingsmiddelen of andere chemicaliën in open reservoirs of flessen.	1 Stuk	1	**29012** [21]
	**Tornador Gun** Speciaal perslucht-reinigingspistool voor het verwijderen van vuil in probleemgebieden. Het karakteristieke tornado-effect heft door de veroorzaakte zuiging gemakkelijk verontreinigingen op.	Voor het verwijderen van vuil op vloermatten, bekleding en zittingen, opbergvakken, deurscharnieren enz.	1 Stuk	1	**29077** [21]
	**Vervangende slangen Tornador Gun** Reserveonderdelen-kit bestaande uit de roterende slang met versteviging en het binnenste slanggedeelte.	Vervangende slang voor Tornador Gun van LIQUI MOLY (art.nr. 29077).	1 Stuk	1	**29080** [34]
	**Airspray dispenser snelreiniger ASD Station** Navulbare spuitbus (luchtspuitbus) voor gelijktijdig vullen met reinigingsvloeistof en lucht. Het speciale ventiel aan de bodem van de verpakking maakt het mogelijk de dispenser in één handeling te vullen zonder de schroefdop te hoeven verwijderen.	Voor chemicaliën zoals snelreiniger in een containersysteem resp. uit een garagevat.	1 Stuk	1	**6630** [21]
	**ASD Vulstation** voor containers en vaten vereiste aansluitaccessoires: • Artikelnummer 3386 stijgbuis voor vulstation voor vaten	Installatie voor het opnieuw vullen van de Air Spray-bus (art.nr. 6630) met snelreiniger / persluchtmengsel. Gemiddelde vulhoeveelheid per cyclus 300 ml. Maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur 35 °C.	1 Stuk	1	**3384** [21]
	**Lucht-vulventiel ASD voor LIQUI MOLY systeem** Stationair lucht-vulventiel voor het vullen van de Air-Spray bussen met extra perslucht.		1 Stuk	1	**29232** [21]
	**Stijgbuis voor vulstation** Zuigbuis voor het verwijderen van snelreinigers uit stalen vaten van 60 l in combinatie met het ASD-vulstation (art.nr. 3384).		1 Stuk	1	**3386** [21]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - WERKPLAATSCHEMICALIËN

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
 **Pompspuitfles** Spuitfles met handpomp. Voor het aanbrengen van tal van chemicaliën. Universeel toepasbaar dankzij het chemisch bestendige afdichtingsmateriaal Viton. Inhoud 0.9 l reinigingsvloeistof.	Universeel toepasbaar voor het aanbrengen en verstuiven van chemicaliën zoals roestoplosser, snelreiniger, multispray, lekdetector en universele reiniger. Reinig het reservoir en de pomp wanneer u overgaat op een andere vloeistof.	1 l	1	**3316** [21]
 **Pompspuitfles zuurbestendig** Zuurbestendige spuitfles met handpomp. Voor het aanbrengen van de velgenreiniger zuur, universeel reiniger, universeel reiniger extreem, snelle roestoplosser, Multi-Spray Plus 7, LM 40 Multi-Funktions-Spray, glasreiniger, glans-wax-shampoo, fluorescerend lekdetector K en lekdetector van LIQUI MOLY.	Voor het aanbrengen en vernevelen van chemicaliën van de velgenreiniger zuur, universeel reiniger, universeel reiniger extreem, snelle roestoplosser, Multi-Spray Plus 7, LM 40 Multi-Funktions-Spray, glasreiniger, glans-wax-shampoo, fluorescerend lekdetector K en lekdetector van LIQUI MOLY. Concentratie 1:3 tot 1:10. Inhoud 1,25 l. Niet geschikt voor reinigers op basis van oplosmiddelen!	1,3 l	4	**29032** [34]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - AIRCO REINIGING

 **Airconditioningsystemen reinigingspistool** Spuitpistool met flexibele sonde die een kogelsproeistraal vertoont. Het reservoir voor ca. 1,2 liter wordt met een aan de slang aanwezige snelkoppeling met het pistool verbonden en maakt zo een optimale hantering bij de reiniging mogelijk.	Reiniging van voertuig- en industrie-airconditioningsystemen.	1 Stuk	1	**4090** [49]
 **Spuitsonde voor airconditioningpistool** Lange, flexibele spuitsonde voor gemakkelijke toegang tot de verdamper en met een 360°-verstuiver voor een schone verdeling van de reinigingsvloeistof.	Reiniging van voertuig- en industrie-airconditioningsystemen.	1 Stuk	1	**4099** [21]

ACCESSOIRES - HANDVERZORGING

 **Dispenser voor zachte fles** Navulbare dispenser (zonder inhoud). Robuuste kunststof behuizing met in drie trappen instelbaar dispensermechanisme. Inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage.	Doseerdispenser voor handreiniger (art. nr. 3345), huidverzorgingslotion (art. nr. 3341) en huidbeschermingscrème (art. nr. 3362) van LIQUI MOLY.	1 Stuk	1	**3336** [21]
 **Dispenser voor vloeibare handwaspasta** Voor wandmontage. Navulbare dispenser (zonder inhoud).	Voor LIQUI MOLY vloeibare handwaspasta (art.-nr. 3354).	1 Stuk	1	**3353** [21]
 **Dispenser voor handreiniger vloeibaar** Rode doseerdispenser.	Doseerdispenser voor LIQUI MOLY-handreiniger vloeibaar (art.-nr. 3365).	1 Stuk	1	**3335** [21]

[21] D [34] D-GB [49] D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P

ACCESSOIRES - HANDVERZORGING

	Toepassingsgebied	Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
 **Wandhouder voor handreiniger vloeibaar** Gelakte metalen wandhouder.	Wandhouder voor LIQUI MOLY-handreiniger vloeibaar (art.-nr: 3365).	1 Stuk	1	**3332** [21]
 **Dispenser voor handenreiniger** Witte doseerdispenser	Dispenser voor handenreiniger van LIQUI MOLY (art.nr. 21794).	1 Stuk	1	**29342** [21]
 **Huidbeschermingstabel** Bord met kunststofcoating.	Overzicht van het juiste gebruik van de LIQUI MOLY handverzorgingsproducten.	GB 1 Stuk	1	**50713** [133]

ACCESSOIRES/GEREEDSCHAP - DIESELROETFILTERS SPOELEN

 **DPF-Drukbekerpistool** Gepoedercoate aluminium container met universele compressoraansluiting en terugslagventiel. Inhoud 1 liter. Met een regelventiel kan de hoeveelheid gebruikt materiaal nauwkeurig worden ingesteld. Door meer lucht in de spuitstraal toe te laten ontstaat een zeer fijne verspreiding van het materiaal.	Voor de verwerking van Pro-Line Roetfilterreiniger en Pro-Line Roetfilterspoeling met de speciaal daarvoor ontwikkelde lans voor roetfilter met 5 spuitsondes (art.-nr. 7945).	1 Stuk	1	**7946** [21]
 **Lans voor roetfilter met 5 spuitsondes** Speciaal ontwikkelde lans met 5 verschillende en beweegbare sondes van roestvrijstaal voor de verwerking van Pro-Line roetfilter reiniger en Pro-Line roetfilter spoeling. De lans beschikt over een flexibele slangaansluiting van 1 m lang en een verbindingsstuk dat op het DPF-drukbekerpistool (art.-nr. 7946) past.	Maakt afhankelijk van het voertuigtype optimale toegang tot reiniging van ingebouwde roetfilters (DPF/FAP) van personenauto's mogelijk.	1 Stuk	1	**7945** [21]
 **DPF-Sproeisonde lang (30 cm)** Rechte sonde met een lengte van 30 cm als aanvullend toebehoren voor de DPF-lans (art. nr. 7945).	Maakt o.a. de toegang mogelijk tot voertuigen van het Volkswagen-concern, die gebaseerd zijn op het in 2013 geïntroduceerde MQB-platform.	1 Stuk	1	**20630** [21]

[21] D [133] GB









Eerste en tweede plaatsingen / Reclamemateriaal

Standard	172
Additieven	173
Sticker	174
Buitenreclame	174
Decoratiemateriaal / posters / reclameborden	176
Incentives	177
Brochures	178

STANDARD



Prod.nr. 9988
Afbeelding vergelijkbaar



Prod.nr. 51677 | Prod.nr. 9901 | Prod.nr. 9348



Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Tegometall-stelling wit*	66,5 cm	1 Stuk	1	**9969**
	125 cm	1 Stuk	1	**9988**
Topper Tego Metaal Rek „Logo“		1 Stuk	1	**9982**
Topper Tego-Metaal Rek „Motorbike“		1 Stuk	1	**9603**
Ronde display voor producten*		1 Stuk	1	**9901**
leeg Afmetingen: hoogte: 184 cm diameter: 41 cm				
Display, uitklapbaar*		1 Stuk	1	**9348**
Stevige verkoopdisplay van bedrukt en gecoat karton met randen van kunststof en belastbare trays. Afmetingen van de display: Hoogte: ca. 153 cm (zonder bovenstuk) Breedte: ca. 55 cm Hoogte: ca. 182,5 cm (met bovenstuk) Diepte: ca. 31,5 cm Afmetingen van de trays: Breedte: ca. 50,5 cm (bruikbare binnenmaat) Diepte: ca. 23,5 cm (bruikbare binnenmaat van beide bovenste trays) Diepte: ca. 26,5 cm (bruikbare binnenmaat van beide onderste trays) Montagehandleiding is bijgesloten bij de displayverpakking. Afmetingen:Breedte: ca 55 cmHoogte zonder bovenstuk: ca. 153 cmHoogte met bovenstuk: ca. 182,5 cmDiepte: ca. 31,5 cm				
Hangend display*		1 Stuk	1	**51677**
Stevige verkoopdisplay van bedrukt en gelamineerd karton met verstevigingen van massief karton om op te hangen Afmetingen van het display Hoogte: ca. 105 cm Breedte: ca. 17 cm Diepte: ca. 12 cm Afmetingen van de trays: Breedte: ca. 16 cm (bruikbare binnenmaat) Diepte: ca. 11 cm (bruikbare binnenmaat) De leveringsomvang omvat: 2 S-metalen haken (70 mm, Ø3 mm) en 2 kabelbinders (290 x 3,6 mm)				
Futura Kunststof Rek*		1 Stuk	1	**9989**
leeg lengte: 60 cm breedte: 40 cm hoogte: 160 cm				
Topper Futura Kunststof Rek „Logo“		1 Stuk	1	**9966**
Topper Futura Kunststof Rek voor klassieke oliën	D	1 Stuk	1	**9912**
Topper Futura Kunststof Rek „Molygen“	GB	1 Stuk	1	**50269**
Topper Futura Shop Camping		1 Stuk	1	**52602**
Topper Futura Kunststof Rek „Motorbike“		1 Stuk	1	**50160**
Topper Futura Kunststof Rek „Marine“		1 Stuk	1	**5876**
Zijdelen voor Futurashop (2 stuk)	Standaard	1 Stuk	1	**5245**
Het aanbrengen van de zijdelen is zeer eenvoudig. Er is geen gereedschap of bevestigingsmateriaal nodig.	Motorbike	1 Stuk	1	**5247**
	Tuin	1 Stuk	1	**5728**
	Molygen	1 Stuk	1	**50278**
	Marine	1 Stuk	1	**50439**
	Camping	1 Stuk	1	**52605**
Rekrail Futura-Shop		1 Stuk	1	**9926**

*Standaarduitrusting op aanvraag of via internet te zien.
Individuele uitrustingen zijn mogelijk.



Prod.nr. 9965



Prod.nr. 50404



Prod.nr. 20406

Prod.nr. 9965 + 9950 + 20x3721

Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Toonbank Display* leeg Afmetingen display: Hoogte: ca. 18 cm (zonder topper) Hoogte: ca. 38 cm (met topper) Breedte: ca. 34 cm Diepte: ca. 26 cm		1 Stuk	1	**9965**
Topper Toonbank Display „Logo“ Topper		1 Stuk	1	**9950**
Topper Toonbank Display „Camping“		1 Stuk	1	**52603**
Topper Toonbank Display „Motorbike“		1 Stuk	1	**9925**
Topper Toonbank Display „Bike“		1 Stuk	1	**9944**
Topper Toonbank Display „Marine“	D/GB	1 Stuk	1	**50404**
Motorbike Shooter 4our/6ix Box Display uitgerust met: 6 x Motorbike Speed Shooter 6 x Motorbike 4T Shooter 6 x Motorbike Engine Flush Shooter 6 x Motorbike MoS_2 Shooter Breedte: 23 cm hoogte: 18 cm diepte: 34 cm	GB D	1 Stuk 1 Stuk	1 1	**20406** **21279**



Prod.nr. 21634

Displayreiniger Krachtige schuimreiniger voor een snelle, zachte reiniging van displays. Verwijdert lichte, voor de toepassing typische vervuiling, zorgt voor een streeploze reiniging en is daarbij compromisloos tegen vuil en vingerafdrukken, terwijl het tegelijkertijd zacht is voor het oppervlak. Dankzij de handige fles ook praktisch voor onderweg of in de auto. Lekvrij, omdat er geen drijfgassen worden gebruikt. Voor displays van smartphones, tablets, touchscreens, tv- en pc-schermen en de meeste niet-absorberende oppervlakken.	100 ml	24	**21634**
Toonbank Display Luchtverfrisser empty leeg Afmetingen display: Hoogte: ca. 15 cm Breedte: ca. 36,5 cm Diepte: ca. 20,7 cm Vrij configureerbaar display voor 48 stuks. LIQUI MOLY luchtverfrisser.	1 Stuk	1	**21939**



Prod.nr. 9965 + 52079

Toonbank Display* leeg Afmetingen display: Hoogte: ca. 18 cm (zonder topper) Hoogte: ca. 38 cm (met topper) Breedte: ca. 34 cm Diepte: ca. 26 cm	1 Stuk	1	**9965**
Topper Toonbank Display GUNTEC	1 Stuk	1	**52079**

STICKER



Prod.nr. 8543



Prod.nr. 5375
Prod.nr. 5370



Prod.nr. 50217



Prod.nr. 5842

Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Sticker Classic	D	1 Stuk	100	**9870**
Sticker Motorbike	GB	1 Stuk	100	**8543**
Logo (60 x 39 mm) naar binnen klevend		1 Stuk	100	**5792**
Sticker LM logo	132 x 87 mm	1 Stuk	100	**5370**
	480 x 316 mm	1 Stuk	100	**5372**
	680 x 448 mm	1 Stuk	100	**5375**
	53 x 35 mm	1 Stuk	100	**5377**
	320 x 210 mm	1 Stuk	100	**5428**
	75 x 49 mm	1 Stuk	100	**50290**
Sticker Motorbike logo + slogan	60 x 50 mm	1 Stuk	100	**52766**
	135 x 110 mm	1 Stuk	100	**52767**
Sticker Marine-logo (60 x 50 mm)	GB	1 Stuk	100	**50217**
Sticker Marine-logo (135 x 110 mm)	D	1 Stuk	100	**50218**
Marine-logo + Slogan (160 x 50 mm) GB	GB	1 Stuk	100	**50219**
Sticker olieverversing	D	1 Stuk	5	**5639**
Sticker olieverversing Motorbike	D	1 Stuk	100	**8475**
	GB	1 Stuk	100	**50851**
Sticker I love LIQUI MOLY	GB	1 Stuk	100	**5842**

BUITENRECLAME



Prod.nr. 5771



Prod.nr. 50862



Prod.nr. 5367

Lichtbak* Motoröle/ Additive/ Autopflege Vlakke Montage (80 x 80 cm) Enkelzijdig reclamebord voor wandmontage (aluminium/plexiglas).	D	1 Stuk	1	**5436**
	GB	1 Stuk	1	**5771**
Lichtbak* Motoröle/ Additive/ Autopflege Verticale Montage (80 x 80 cm)	D	1 Stuk	1	**5434**
	F	1 Stuk	1	**50471**
Binnen Lichtbak* Motoröle/ Additive/ Autopflege (102 x 25 x 12 cm) Verlicht reclamebord voor montage binnen (hanger boven verkooptoonbank).	D	1 Stuk	1	**5435**

*LIQUI MOLY-slogans in andere talen mogelijk te maken. (Prod. nr. na aanvraag)



Prod.nr. 5643



Prod.nr. 5242



Prod.nr. 5243




Prod.nr. 5244



Prod.nr. 51988



Prod.nr. 51989



Prod.nr. 51991



Prod.nr. 51992



Prod.nr. 51993



Prod.nr. 51994



Prod.nr. 50225 + 50229

Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Vlag met arm (150 x 500 cm)	D	1 Stuk	1	**5839**
	GB	1 Stuk	1	**5845**
Vlag Logo (150 x 360 cm)		1 Stuk	1	**51988**
Vlag slogan (150 x 360 cm)	D	1 Stuk	1	**5368**
	GB	1 Stuk	1	**5623**
	F	1 Stuk	1	**50163**
Vlag Motorbike (150 x 360 cm)	GB	1 Stuk	1	**51991**
Vlag Marine 150 x 360 cm	GB	1 Stuk	1	**51989**
Spanband Logo (400 x 100 cm) horizontaal		1 Stuk	1	**51992**
Spanband slogan (400 x 100 cm) horizontaal	D	1 Stuk	1	**5369**
	GB	1 Stuk	1	**5643**
	F	1 Stuk	1	**50164**
Spanband Motorbike (400 x 100 cm) horizontaal	D	1 Stuk	1	**51887**
	GB	1 Stuk	1	**51994**
Spanband Marine 400 x 100 cm horizontaal	GB	1 Stuk	1	**51993**
Banner Image (100 x 230 cm) verticaal	GB	1 Stuk	1	**5242**
Banner Additieven (100 x 230 cm) verticaal	D/GB/F/E	1 Stuk	1	**5243**
Banner Motoroliën (100 x 230 cm) verticaal	D/GB/F/E	1 Stuk	1	**5244**
Beachflag standaard (300 cm) De Beachflag standvoet (art. nr. 50229) is niet bij de levering inbegrepen en moet indien nodig apart worden besteld.		1 Stuk	1	**50225**
Beachflag Motorbike (300 cm)	GB	1 Stuk	1	**51998**
Beachflag Marine (300 cm)	GB	1 Stuk	1	**51996**
Beachflag-standvoet		1 Stuk	1	**50229**

*LIQUI MOLY-slogans in andere talen mogelijk te maken. (Prod. nr. na aanvraag)

DECORATIEMATERIAAL / POSTERS / RECLAMEBORDEN

	Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eenheid	Prod. Nr.
Decoratieve Opvouwbare Wand (185 x 185 cm) Inklapbaar		D/GB/F/E	1 Stuk	1	**5483**
Decoratie-Girl Hoogte: ca. 170 cm		170 cm	1 Stuk	1	**5444**
Logo Exterieur Uithangbord Aluminium			1 Stuk	1	**5486**
Reclamebord Logo (800 x 500 mm)			1 Stuk	1	**5528**
Reclamebord* Oliën/ Additieven/ Auto-Onderhoud (800 x 300 mm)		GB	1 Stuk	1	**5470**
		D	1 Stuk	1	**5480**
		F	1 Stuk	1	**5482**
		NL	1 Stuk	1	**8584**
Reclamebord Motoroil (800 x 200 mm)		GB	1 Stuk	1	**5487**
Reclamebord Motorbike (594 x 745 mm) 594 x 745 mm		GB	1 Stuk	1	**9911**
Reclamebord Marine (500 x 500 mm)		D/GB	1 Stuk	1	**50380**
Poster Beta World Champion (DIN A1)		GB	1 Stuk	1	**50565**



Prod.nr. 5483

Prod.nr. 5528



Prod.nr. 5444

MOTOR OIL

Prod.nr. 5487

Prod.nr. 5486

Prod.nr. 9911

Prod.nr. 50380

Een overzicht van alle andere reclamemedia vindt u in het LIQUI MOLY Media Center www.mediacenter.liqui-moly.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Export Area Manager.

*LIQUI MOLY-slogans in andere talen mogelijk te maken. (Prod. nr. na aanvraag)



Prod.nr. 5349



Prod.nr. 5345



Prod.nr. 5315




Prod.nr. 50419




Prod.nr. 50434

Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Balpen	D	1 Stuk	50	**5335**
Werkplaatsklok	D	1 Stuk	1	**5345**
Basecap	een maat	1 Stuk	25	**5315**
Zonnevizier	D/GB	1 Stuk	1	**5349**
T-shirt Export Navy	S	1 Stuk	1	**50419**
	M	1 Stuk	1	**50420**
	L	1 Stuk	1	**50421**
	XL	1 Stuk	1	**50422**
	XXL	1 Stuk	1	**50423**
Polo-Shirt Export Navy	M	1 Stuk	1	**50434**
	L	1 Stuk	1	**50435**
	XL	1 Stuk	1	**50436**
	XXL	1 Stuk	1	**50437**


BROCHURES

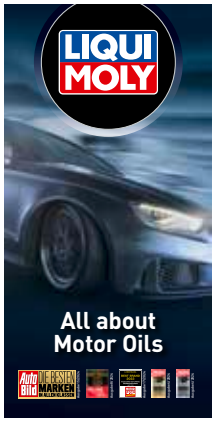

Prod.nr. 50938

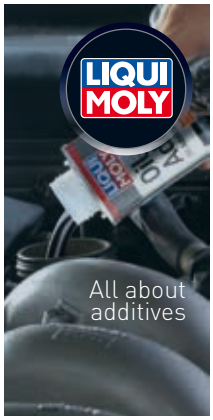

Prod.nr. 5616

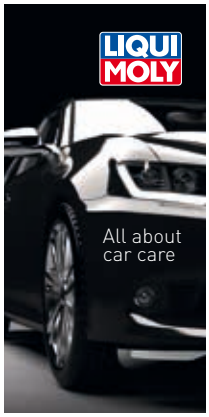

Prod.nr. 5491



Prod.nr. 5560



Prod.nr. 5430



Prod.nr. 5284

Toepassingsgebied		Inh.	Verpak. eeinheid	Prod. Nr.
Productcatalogus	D	1 Stuk	10	**5452**
	F	1 Stuk	10	**5599**
	GB	1 Stuk	10	**5603**
	NL	1 Stuk	10	**5615**
Catalogus Pro-Line	D	1 Stuk	50	**5584**
	GB	1 Stuk	50	**5590**
Catalogus bedrijfswagens	D	1 Stuk	25	**51495**
	GB	1 Stuk	1	**52056**
Catalogus Motorbike	D	1 Stuk	50	**8770**
	GB	1 Stuk	50	**50575**
Catalogus Marine	D	1 Stuk	50	**5561**
	F-NL	1 Stuk	50	**50281**
	GB	1 Stuk	50	**52055**
Eindgebruiker Additieven	D	1 Stuk	300	**5471**
	NL/F/ARAB	1 Stuk	300	**5516**
	GB	1 Stuk	300	**5616**
	D/F/I	1 Stuk	300	**5627**
Eindgebruiker Motoroliën	D	1 Stuk	300	**5439**
	NL/F/ARAB	1 Stuk	300	**5515**
	D/F/I	1 Stuk	300	**5628**
	GB	1 Stuk	300	**50938**
Eindgebruiker Wagen-Verzorgin	GB	1 Stuk	300	**5491**
Eindgebruiker Reinigungsmiddel Aircondition	D	1 Stuk	500	**51507**
Eindgebruiker Motorbike	D	1 Stuk	300	**5560**
	F-NL	1 Stuk	300	**5874**
Serviceboekje	D	1 Stuk	60	**5260**
	F	1 Stuk	60	**5870**
Olieverversing voor Personenwagens, Motoren & Bestelwagens	D/GB	1 Stuk	10	**5430**
Smeermiddel-ABC	D	1 Stuk	50	**50463**
	GB	1 Stuk	1	**50464**
	NL	1 Stuk	1	**50856**
Prospect Speed Tec benzine/ diesel	D/GB/I/E/P	1 Stuk	300	**5541**
Prospect handel autozorg	GB	1 Stuk	1	**51981**
Prospect Bike-programma	NL/F	1 Stuk	1	**50306**
Werkplaatsconcepten compleet	GB	1 Stuk	1	**5284**
	D	1 Stuk	25	**5575**
Label olieverversing	D/NL/F/I/ARAB	1 Stuk	1000	**5316**
	D	1 Stuk	1000	**5440**
	D/GB/E/F/I	1 Stuk	1000	**5601**
Olieverversing Truck	D/GB/E/F/I	1 Stuk	1000	**8476**

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
1001	Hybrid Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
1005	Olieverlies Stop	300 ml	6	D-F-NL	6
1007	Gear Protect	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1009	Hydro-Valve	300 ml	6	D-F-NL	5
1010	Vervangt-lood	250 ml	6	D-F-NL	9
1011	Oil Additive	125 ml	6	D-F-NL	5
1012	Oil Additive	200 ml	6	D-F-NL	5
1014	Kleppenreiniger	150 ml	6	D-F-NL	8
1015	Molygen Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1017	Visco-Stabiel	300 ml	6	D-F-NL	6
1018	Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1019	Motor Clean	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1020	Transmissieolie (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;107
1024	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL4/5) 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	41
1025	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	41;108
1027	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	42;109
1028	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	42;109
1029	2-takt-motorolie	100 ml	50	D	33;140
1031	Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	42;108
1033	Transmissieolie (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;107
1034	Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	39;107
1039	Transmissieolie (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	39;107
1040	Transmissieolie-additief	20 g	12	D	7
1042	Transmissieolie-verliesstop	50 ml	12	D	7
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	33;106
1045	Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;107
1047	Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	42;108
1048	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	41;108
1051	2-takt-motorolie	250 ml	12	D	33;140
1052	2-takt-motorolie	1 l	6	D	33;140
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Race	1 l	6	D-BOOKLET	124
1055	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 140	20 l	1	D-GB-I-E-P	42
1056	ATF III	5 l	4	D	33;106
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	33;106
1061	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	103
1062	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	103
1063	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	103
1075	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	205 l	1	D-GB	30
1080	Smeerfix	50 g	12	D	46
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	103
1085	Start Fix	200 ml	12	D-F-I	71;141
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	103
1089	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1090	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	29
1094	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	29
1097	Laadklepolie	1 l	6	D-GB-I-E-P	44;111
1099	Transmissieolie-verliesstop	35 ml	12	D-GB	7
1107	Hydrauliekolie HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	43
1108	Hydrauliekolie HLP 32	60 l	1	D-GB	43
1109	Hydrauliekolie HLP 32	205 l	1	D-GB	43
1110	Hydrauliekolie HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	43;141
1111	Hydrauliekolie HLP 46	60 l	1	D-GB	43;141
1112	Hydrauliekolie HLP 46	205 l	1	D-GB	43;141
1113	Hydrauliekolie HLP 68	20 l	1	D-GB	44
1114	Hydrauliekolie HLP 68	60 l	1	D-GB	44
1115	Hydrauliekolie HLP 68	205 l	1	D-GB	44
1116	Hydrauliekolie HVLP 46	20 l	1	D-GB	44
1117	Hydrauliekolie HLP 46	1 l	6	D	43;141
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	103
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	103
1125	Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	40
1126	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	41
1128	Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
1129	Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	33

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
1130	Classic Motor Oil SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
1131	Classic Motor Oil SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
1132	Classic Motor Oil SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
1133	Classic Motor Oil SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
1134	Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39
1135	Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	33
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	21
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	21
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
1145	Stuurhuisolie 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	21
1147	Centrale hydrauliekolie	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
1148	Centrale hydrauliekolie	60 l	1	D-GB	37
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
1158	Centrale hydrauliekolie	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	37
1159	Truck-Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	106
1162	Truck-Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	106
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1180	Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
1182	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie Truck (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;107
1183	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie Truck (GL4/5) 75W-90	60 l	1	D-GB	40;107
1184	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie Truck (GL4/5) 75W-90	205 l	1	D-GB	40;107
1185	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	102
1187	Compressorolie	1 l	6	D-GB	44
1189	2-takt-motorolie	5 l	4	D	33;140
1191	Zaagkettingolie 100	60 l	1	D-GB	141
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB	23
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	23
1202	Truck Transmissieolie HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	107
1203	Truck Transmissieolie HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	107
1210	Truck Transmissieolie HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	107
1212	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	5 l	4	BOOKLET	32
1215	Hypoïdtransmissieolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	108
1216	Hypoïdtransmissieolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	108
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	28
1220	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	1 l	6	BOOKLET	32
1221	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	205 l	1	D-GB	32
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	28
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	121
1237	Motorbike 2T Basic Scooter	4 l	4	D-GB-I-E-P	124
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	D-BOOKLET	119
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	32
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	33;106
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	32
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	32
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	32
1258	Special UTTO SAE 10W-30	20 l	1	D-GB	109
1259	Special UTTO SAE 10W-30	205 l	1	D-GB	109
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	32
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	32
1264	Grasmaaierolie SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	140
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
1266	Grasmaaierolie SAE 30	5 l	4	D-BOOKLET	140
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	32
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	32
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	33
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	28
1273	Universele olie voor tuingereedschap 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	140
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	28
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	28
1277	Zaagkettingolie 100	1 l	6	D-BOOKLET	141

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
1278	Zaagkettingolie 100	5 l	4	D-BOOKLET	141
1279	Tuin-/winterapparaten olie 5W-30	1 l	6	D-BOOKLET	140
1280	Bio zaagkettingolie	1 l	6	D-BOOKLET	140
1281	Bio zaagkettingolie	5 l	4	D-BOOKLET	140
1282	2-Takt-motorzaagolie	1 l	6	D	140
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	31
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
1299	Motorbike Luchtfilter-reinigingsmiddel	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	29
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	29
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1305	Nachfüll-Öl 5W-40 | Navulolie 5W-40	1 l	6	D	26
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	26
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	26
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	25
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	25
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	25
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	25
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	20
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	20
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
1380	Radiator antivries KFS 11	1 l	12	GB-F-NL-D-I-P-E-ARAB	66
1381	Radiator antivries KFS 12+	1 l	12	GB-F-NL-D-I-P-E-ARAB	67
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	25
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	25
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	28
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	30
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	30
1400	Speciale-Bulldog-Olie SAE 30	10 l	1	D-GB	106
1401	Transmissieolie (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39;107
1402	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41;108
1403	Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39;107
1404	Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	42;108
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	33;106
1406	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	40;107
1407	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	40;107
1408	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;107
1411	Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	41
1412	Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	41
1413	Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41
1415	Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	41
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	30
1420	Motorverduurzamer	300 ml	6	D-GB-I-E-P	61
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	29
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	29
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	30
1449	Formula Super 20W-50	205 l	1	D-GB	31
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	30
1452	Formula Super 20W-50	20 l	1	D-GB	31
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	25
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	121
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	120
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	D-BOOKLET	123
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	123
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	126
1508	Motorbike Kettingspray	250 ml	12	D-GB-E	127

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
1509	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-GB-I-E-P-F	127
1513	Motorbike Multispray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	128
1514	Ruitenreiniger citrus	1 l	6	D-GB	55
1516	Motorbike Transmissieolie 75W-90	500 ml	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	125
1517	Ruitenreiniger superconcentraat citrus	50 ml	40	D	56
1519	Ruitenreiniger superconcentraat citrus	250 ml	6	D-GB	56
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	D-BOOKLET	119
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	126
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	126
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	120
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	120
1528	Deurslot-onderhoud	50 ml	24	D	71
1532	Lakglanscreme	300 g	6	D	53
1537	Diepteverzorgingslotion voor kunststoffen	250 ml	6	D	61
1548	Insectenspons	1 Stuk	12	D	54;55
1549	Autowasspons	1 Stuk	12	D-GB-I-E-P	52
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	121
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	121
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	119
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	119
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	120
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	123
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	123
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	120
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	119
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	120
1571	Motorbike Vizierreiniger	100 ml	12	D-GB	128
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	121
1579	Motorbike Bandenherstellingsspray	300 ml	12	D-GB-E	129
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB	117
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	118
1591	Motorbike Kettingspray wit	400 ml	12	D-GB-E-P	127
1592	Motorbike Kettingspray wit	50 ml	24	D-GB	127
1596	Auto-natuurzeem	1 Stuk	10	D-GB-I-E-P	54
1600	Teerverwijderaar	400 ml	6	D	52
1601	Motorbike Lederverzorging	250 ml	6	D-GB-E-P	128
1602	Motorbike Ketting- en remmenreiniger	500 ml	6	D-GB-E-P	127
1603	Motorbike Helm-binnenreiniger	300 ml	12	D-GB-E-P	128
1604	Motorbike Luchtfilterolie (spray)	400 ml	6	D-GB-E-P	127
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	126
1610	Cockpit-spray	600 ml	12	D	59
1611	Roestoplosser XXL	600 ml	12	D-GB-I-E-P	68
1613	MoS_2-roestoplosser	600 ml	12	D-GB-I-E-P	69
1615	Verzorgingsspray voor tuingereedschap	300 ml	6	D-GB-I-E-P	141
1617	Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W	500 ml	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	125
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	123
1619	Motorbike 2T Basic Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	124
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	124
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	126
1625	Motorbike Luchtfilterolie	500 ml	6	D-GB-E-P	127
1633	Motorbike 2T Basic Scooter	60 l	1	D-GB	124
1640	Zink-aluminiumspray	400 ml	6	D	70;93
1641	Keramiek roestoplosser met koudeschok	300 ml	6	D-GB-E-P	68
1647	Glans spray was	400 ml	6	D	53
1651	Microvezeldoek	1 Stuk	10	D-GB-I-E-P	54;60
1653	Universele reiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
1654	Universele reiniger	5 l	1	D-GB-I-E-P	75
1655	Universele reiniger	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-E-P	117
1658	Bandenmontagespray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	49;57
1661	Autogeur Speed lemon	1 Stuk	25	D-GB-RUS-UA	58
1680	Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	125
1682	Super K Cleaner	250 ml	12	D-GB-E	60

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	119
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	120
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	120
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	D-BOOKLET	119
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	120
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	121
1766	DPF Cleaner	5 l	3	D-GB-I-E-P	83
1776	Diesel-systeemonderhoud	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	21
1797	Pro-Line Diesel-Systeem-Reiniger	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	80
1809	Lekdetectie-spray/Lekzoeker	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	70
1812	Biodieseladditief	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	11
1813	Kettingspray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	70
1816	Snel-Reiniger (spray)	500 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1817	MoS_2-roestoplosser	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	69
1824	Koperspray	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	48
1825	Snelroestoplosser	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	68
1828	Antivries voor luchtremmen	1 l	6	D-GB-GR-I	63;100
1829	Koperpasta	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	48
1830	Zinkspray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	72;93
1832	Electronic-spray	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	50
1833	High-Tech lagervet	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	46
1834	High-Tech lagervet	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	46
1835	Siliconenspray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	71
1839	Onderhouds-spray wit	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	71
1840	Snel-Reiniger	5 l	1	D-NL-F-GR-ARAB	74
1841	V-snaarspray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	70
1842	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	46
1843	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	46
1844	Carburateur-buiten-reiniger	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1848	Koperpasta	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	48
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	26
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	26
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	31
1864	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	30
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	30
1879	Diesel vloei-fit K	205 l	1	D-GB	12;100
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	32
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	30
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	30
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	30
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
1901	Diesel-additief K	50 l	1	D-GB	13
1976	Ruitenreiniger superconcentraat citrus	200 l	1	D-GB	56
1978	Diesel-additief K	205 l	1	D-GB	13
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	28
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	28
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;98
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	31
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	31
2122	Olie rookstop	300 ml	12	D-E-P	7
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	32
2142	Vervangt-lood	50 l	1	D-GB	9
2165	Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	42;108
2184	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	29
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	26
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	26
2246	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	D-BOOKLET	124
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-BOOKLET	123
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	101
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	24
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	24

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	24
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	24
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	24
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	24
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
2336	Pro-Line Super diesel additief K	20 l	1	D-GB	79;100
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	BOOKLET	23
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	20
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	20
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	19
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	19
2382	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	D-BOOKLET	124
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	101
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	101
2388	Pro-Line Aanzuigsysteemreiniger diesel	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	81
2394	Handwaspasta	500 ml	24	D-GB-F-NL-ARAB	76
2425	Pro-Line Motorspoeling	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;98
2427	Pro-Line Motorspoeling	500 ml	6	D-GB-E-P	78;98
2428	Pro-Line Motorspoeling	5 l	3	D-GB	78;98
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	20
2456	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	31
2457	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	31
2474	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	1 l	6	BOOKLET	103
2475	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	103
2479	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	5 l	4	BOOKLET	104
2480	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	104
2510	Transmissieolie-additief	50 g	12	GB-I-E	7
2512	Automatische transmissiereiniger	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2520	Dieselspoeling	1 l	6	D-GB-I-E-P	12
2521	Diesel roet stop concentraat	250 ml	12	D-E-P	13
2523	Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger	500 ml	6	D-GB-I-E	84
2524	Dieselspoeling	50 l	1	D-GB	12
2525	Dieselspoeling	5 l	1	D-GB-I-E-P	12
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	D-BOOKLET	119
2528	Dieselspoeling	205 l	1	D-GB	12
2530	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	119
2533	Radiatordichter Plus	250 ml	20	D-GB-I-E-P	14
2534	Radiatordichter Plus	205 l	1	D-GB	14
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	28
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	31
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	31
2542	Molygen 5W-50	1 l	12	BOOKLET	27
2543	Molygen 5W-50	4 l	4	BOOKLET	27
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	119
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	120
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	29
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	BOOKLET	29
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	29
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	29
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	120
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	120
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	BOOKLET	32
2570	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	1 l	12	BOOKLET	30
2571	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	5 l	4	BOOKLET	30

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
2572	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
2573	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	60 l	1	D-GB	30
2574	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	205 l	1	D-GB	30
2582	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	180 kg	1	D-GB	46
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	119
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	119
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	119
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
2597	Dieseladditief K Green	205 l	1	D-GB	13;100
2616	Diesel-additief K	1 l	6	PL-H-RO-TR	13
2626	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	1 l	6	BOOKLET	29
2631	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	4 l	4	BOOKLET	30
2657	Engine Flush Plus	300 ml	12	D-E-P	7
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
2708	Marterspray (biocidevrij)	200 ml	12	D-PL-H-RO	61
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB	119
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB	120
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	120
2851	Siliconenvet transparant	500 g	15	D-GB-DK-FIN-N-S	46
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	19
2888	Remvloeistof DOT 4	20 l	1	D	65
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	31
2955	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	GB-GR-I	10
2962	Pro-Line JetClean Dieselsysteemreiniger	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	84
2970	Pro-Line Benzine-Systeem-Reiniger	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	79
2992	Zaagkettingolie 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	141
3010	LM 48 Montagepasta	50 g	12	D	49
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	119
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	126
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	121
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	121
3021	Bandenmontagepasta wit	5 kg	1	D-GB-I-E-P	50;58
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	D	117
3030	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	20 l	1	D-GB	103
3031	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	60 l	1	D-GB	103
3032	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	205 l	1	D-GB	103
3034	Motorbike Performance set	1 Stuk	6	D-GB	118
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB	119
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P-F	127
3039	Motorbike Glans spray was	400 ml	6	D-GB-E-P	128
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-E	118
3041	Motorbike Benzinestabilisator	250 ml	6	D-GB-E-P	118
3042	Motorbike Radiatorreiniger	150 ml	6	D-GB-E	118
3043	Motorbike Radiatordichter	125 ml	6	D-GB-E	119
3045	LM 48 Spuitpasta	300 ml	12	D-GB-E-P	49
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	122
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	122
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	122
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	122
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	121
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	121
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	122
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	122
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	121
3060	LM 49 Vloeibare pasta	500 g	4	D-GB-I-E-P	49
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	121
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	124

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	124
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	124
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	124
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	26
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)	500 ml	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	125
3074	Antipieppasta voor remmen (verpakking met borstel)	200 ml	6	D-GB-I-E	47
3077	Antipieppasta voor remmen	100 g	12	D-GB-I	47
3079	Remmen-anti-piep-spray	400 ml	12	D-GB-I-E	47
3080	Koperpasta	100 g	12	D-GB-E	48
3081	Koperpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	48
3084	Antipieppasta voor remmen	1 kg	4	D-GB-I-E-P	47
3085	Remvloeistof DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-P	65
3086	Remvloeistof SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	65
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	124
3089	Remvloeistof DOT 3	500 ml	24	GB-E	65
3090	Remvloeistof DOT 3	250 ml	24	GB-ARAB	65
3091	Remvloeistof DOT 4	250 ml	24	GB-ARAB	65
3092	Remvloeistof DOT 5.1	250 ml	24	GB-ARAB	65
3096	Motorbike Luchtfilterolie	1 l	6	D-GB-E-P	127
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	126
3139	Batterijpoolvet	10 g	50	D	45
3140	Batterijpoolvet	50 g	12	D-GB-E	45
3141	Batterijpoolvet (spray)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3142	Batterijpoolvet	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3145	Special UTTO SAE 10W-30	60 l	1	D-GB	109
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	104
3298	Hydrauliekolie HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	43
3303	Vet voor truckassen KP2N-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;112
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	69
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-E-P-F-RUS-ARAB	69
3306	Huidbescherming starterset	1 Stuk	1	D	76
3310	Siliconenspray	300 ml	12	D-GB-I-E-P	71
3311	Wax Coating	300 ml	12	D-GB-E-P	93
3312	Siliconenvet transparant	100 g	12	D-GB-E	46
3315	Olievlek-verwijderaar	400 ml	6	D-GB-I	74
3316	Pompspuitfles	1 l	1	D	169
3320	Radiatorreiniger	300 ml	6	D-F-NL	14
3321	Transmissie-reiniger	150 ml	6	D-GB-I-E-P	7
3322	Uitloopkraan voor jerrycans met schroefdraad DIN 51	1 Stuk	1	D	157
3323	Aftapkraan kunstof 3/4"	1 Stuk	1	D	157
3326	Motorruimte-reiniger	400 ml	12	D-GB-E	62
3327	Motorverzegeling	400 ml	6	D-GB-P	62
3329	Kogelaftapkraan	1 Stuk	1	D	158
3330	Radiatordichter	150 ml	6	D-F-NL	14
3332	Wandhouder voor handreiniger vloeibaar	1 Stuk	1	D	170
3333	Snel-Reiniger	60 l	1	D-GB	74
3334	Onzichtbare handbeveiliging	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	76
3335	Dispenser voor handreiniger vloeibaar	1 Stuk	1	D	169
3336	Dispenser voor zachte fles	1 Stuk	1	D	169
3339	Fluorescerendel lekzoeker K	50 ml	12	D-GB	69
3340	Herstellingspasta voor uitlaten	200 g	6	D-GB-I-E-P	49;72
3341	Huidverzorgings-lotion	2 l	6	D	75
3342	Montagepasta voor uitlaten	150 g	6	D-GB-I-E-P	49;72
3343	Bandenherstellingsspray	500 ml	6	D-GB-I-E	71
3344	Herstellingsbandage voor uitlaten	1 m	6	D-GB-I-E-P	72
3345	Handreiniger zacht	2 l	6	D	75
3347	Vrachtauto-smeervet KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;112
3348	Vrachtauto-Long Life vet KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;112
3353	Dispenser voor vloeibare handwaspasta	1 Stuk	1	D	169
3354	Vloeibare handen-was-pasta	10 l	1	D-GB-I-E-P	76
3355	Vloeibare handen-was-pasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	76
3358	Handverzorgingscreme	100 ml	24	D-GB-I-E-P	76
3362	Huidbeschermende crème	2 l	6	D	75
3363	Handwaspasta	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	76

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
3365	Handreiniger vloeibaar	3 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	76
3378	Uitloopkraan voor jerrycans met schroefdraad DIN 61	1 Stuk	1	D	157
3379	Pro-Line Losmaakmiddel voor injectoren en gloeispiralen	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
3381	Pro-Line Injectoren- en gloeispiraalvet	20 g	12	D-GB	83
3384	ASD Vulstation	1 Stuk	1	D	168
3385	Messing aftapkraan voor 50 l	1 Stuk	1	D	159
3386	Stijgbuis voor vulstation	1 Stuk	1	D	168
3389	Rem- en onderdelenreiniger AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	74
3391	LM 40 Multifunctionele spray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	69;141
3394	LM 40 Multifunctionele spray	50 ml	12	D	69;141
3395	LM 40 Multifunctionele spray	5 l	1	D	69;141
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	46
3404	Fluorescerende lekdetector voor hydraulische installaties	500 ml	6	D-GB	99
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	46
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	46
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	46
3413	Keramiekpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	48
3415	Keramische pasta (verpakking met borstel)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3418	Keramiekpasta	50 g	12	D-GB-E	48
3419	Keramiekpasta (spray)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3420	Keramiekpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	48
3444	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	GB	117
3510	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	100 g	12	D-GB	46
3514	Lube Shuttle® systeem-vetpers	1 Stuk	1	D	160
3516	Adapter voor Fuchs-Reiner-systeem	1 Stuk	1	D	160
3540	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	5 kg	1	D-GB	46
3550	LM 47 duurzaam vet + MoS_2	25 kg	1	D-GB	46
3554	High-Tech lagervet	5 kg	1	D-GB	46
3555	High-Tech lagervet	25 kg	1	D-GB	46
3556	High-Tech lagervet	50 kg	1	D-GB	46
3566	Transmissieolie Synth ISO VG 220	20 l	1	D-GB	110
3581	Kettingspray	200 ml	12	D-GB-I-E	70
3592	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	41;108
3594	Hypoïdtransmissieolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	41;108
3595	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	42;109
3596	Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	42;109
3597	Hypoïdtransmissieolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	108
3598	Hypoïdtransmissieolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	41;108
3599	Hypoïdtransmissieolie Truck (GL5) LD SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	41;108
3611	Snelroestoplosser	5 l	1	D-GB	68
3623	Dichtingsverwijderaar	300 ml	6	D-GB-I-E-P	69
3641	Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3642	Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100	60 l	1	D-GB	34
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	34
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	34
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	34
3658	Transmissieolie (GL5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
3660	Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	42;109
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	35
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	36;106
3664	Centrale hydrauliekolie 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
3665	Centrale hydrauliekolie 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
3666	Centrale hydrauliekolie 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
3667	Centrale hydrauliekolie 2500	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
3668	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
3669	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	35
3670	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	36
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	35
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	35

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	35
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	35
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	36
3690	Transmissieolie (GL5) 75W-80	20 l	1	D-GB	40
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	36;106
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	36
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	36;106
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	26
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	26
3708	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3709	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	60 l	1	D-GB	23
3711	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	205 l	1	D-GB	23
3715	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	4 l	4	BOOKLET	23
3716	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1000 l	1	D-GB	23
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	103
3720	Speed Tec Benzine	250 ml	6	D-GB-I	8
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3722	Speed Tec Diesel	250 ml	6	D-GB-I	10
3723	Cera Tec	5 l	1	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3725	Biodieseladditief	250 ml	6	D-GB-I-E	11
3730	Biodieseladditief	205 l	1	D-GB	11
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	24
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	24
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	20
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	20
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	23
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	23
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	24
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	24
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	24
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	24
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	24
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	103
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	103
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	103
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	101
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	101
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	102
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	102
3801	Schroefborging middelvast	10 g	20	D	92
3802	Schroefborging middelvast	50 g	12	D-GB-E	92
3803	Schroefborging hoogvast	10 g	20	D	92
3804	Schroefborging hoogvast	50 g	12	D-GB-E	92
3805	Secondenlijm	10 g	24	D	92
3806	Bus- en lagerbevestiging	10 g	20	D	91
3807	Bus- en lagerbevestiging	50 g	12	D	91
3808	Buisafdichting	10 g	6	D	90
3810	Oppervlakkenafdichting	50 g	6	D	90

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
3811	Schroevengrip	20 g	6	D	50
3812	Schroefborging fijnmechanica	10 g	6	D	92
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	120
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	120
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	120
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	120
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	120
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	125
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	118
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	117
3825	Motorbike Transmissieolie 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
3826	Motorbike Transmissieolie 75W-90	20 l	1	D-GB	125
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	126
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	121
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	21
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	21
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	21
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	21
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	21
3848	Secondenlijm	10 g	6	D	92
3850	Oppervlakkenafdichting	50 g	6	D	90
3851	Schroefborging hoogvast	10 g	6	D	92
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	23
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	23
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	28
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	25
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	25
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	25
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	25
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	28
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	28
3959	Pro-Line Radiateur exterieurreiniger	500 ml	6	GB-RUS-PL	82
4012	Ventielbescherming voor gasvoertuigen	1 l	6	D-GB-I-E-P	9
4032	LM 203 MoS_2-Glijlak	300 ml	12	D-GB-NL-F	113
4036	Injectiereiniger	195 l	1	D-GB	8
4051	LM 41 MoS_2-Suspension	1 l	6	D-GB-I-E-P	98
4058	Wielnavenpasta (verpakking met borstel)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	49;57
4059	Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 30	20 l	1	D-GB	110
4060	Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 30	60 l	1	D-GB	110
4062	Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 30	205 l	1	D-GB	110
4066	Reiniger voor luchtmassasensor	200 ml	6	D-GB-E	71
4076	LM 500 Compressorolie SAE 30	10 l	1	D-GB	45
4079	Airconditioningreiniger ULTRASONIC	100 ml	6	D	73
4082	PAG Airconditioningolie 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	73
4083	PAG Airconditioningolie 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	73
4084	Smeerfilm-spray	400 ml	6	D-F-NL	70
4086	Lasbeschermspray	500 ml	12	D-GB-E-P	71
4087	Reiniger voor airconditioningsystemen	250 ml	6	D-GB-I-E-P	72
4089	PAG Airconditioningolie 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	73
4090	Airconditioningsystemen reinigingspistool	1 Stuk	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	169
4096	LM 48 Montagepasta	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	49
4099	Spuitsonde voor airconditioningpistool	1 Stuk	1	D	169
4106	Hydrauliekolie HVLP 46	5 l	4	D	44
4116	Transmissieolie CLP 150	20 l	1	D-GB	111
4117	Transmissieolie CLP 150	205 l	1	D-GB	111
4130	Hydrauliekolie HLP 10	20 l	1	D-GB	43
4131	Hydrauliekolie HLP 22	205 l	1	D-GB	43;141
4156	Hydrauliekolie HVLP 32	20 l	1	D-GB	44
4174	Compressorolie VDL 150	20 l	1	D-GB	45

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
4192	Wentellagervet KP2K-30	15 kg	1	D-GB	47
4193	Wentellagervet KP2K-30	25 kg	1	D-GB	47
4194	Wentellagervet KP2K-30	50 kg	1	D-GB	47
4195	Wentellagervet KP2K-30	180 kg	1	D-GB	47
4217	Hydrauliekolie HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	43
4218	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;108
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	103
4290	Lkw-Langzeit-Motoröl 10W-40	1000 l	1	D-GB	102
4293	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40	1000 l	1	D-GB	103
4389	Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 50	205 l	1	D-GB	110
4406	Hypoïdtransmissieolie (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	41;108
4414	LM 750 Compressorolie SAE 40	5 l	1	D-GB-I	45
4416	LM 750 Compressorolie SAE 40	195 l	1	D-GB	45
4419	LM 750 Compressorolie SAE 40	10 l	1	D-GB-I	45
4420	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41
4422	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	41
4423	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	41
4426	Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39
4428	Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
4429	Krachtige transmissieolie (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	39
4433	Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	40
4435	Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
4436	Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	40
4493	Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 10W	205 l	1	D-GB	109
4606	Truck Nachfüll-Öl 10W-40 | Truck-Navulolie 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	103
4615	Truck Nachfüll-Öl 5W-30 | Truck-Navulolie 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
4700	2-takt-motorolie	60 l	1	D-GB	33;140
4701	Lkw-Langzeit-Motoröl 10W-40	60 l	1	D-GB	102
4702	Lkw-Langzeit-Motoröl 10W-40	205 l	1	D-GB	102
4703	Tractorolie STOU 10W-40	60 l	1	D-GB	105
4704	Tractorolie STOU 10W-40	205 l	1	D-GB	105
4705	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	40;108
4706	Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	42;109
4707	Hypoïdtransmissieolie (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	42;109
4708	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	40;107
4709	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	40;107
4711	Hydrauliekolie HVLP 32	205 l	1	D-GB	44
4712	Hydrauliekolie HVLP 46	60 l	1	D-GB	44
4713	Hydrauliekolie HVLP 46	205 l	1	D-GB	44
4714	LM vloeivet ZS K00K-40	5 kg	1	D-GB	45;112
4715	LM vloeivet ZS K00K-40	25 kg	1	D-GB	45;112
4718	Transmissieolie (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	39;107
4719	Hydrauliekolie HLP 22	20 l	1	D-GB	43;141
4721	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	40;108
4722	Tractorolie STOU 10W-40	20 l	1	D-GB	105
4726	Hydrauliekolie HEES 46	205 l	1	D-GB	43
4733	Lkw-Langzeit-Motoröl 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
4737	Hydrauliekolie HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	43
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	30
4740	Hydrauliekolie HEES 46	60 l	1	D-GB	43
4743	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
4744	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	60 l	1	D-GB	102
4747	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	205 l	1	D-GB	102
4749	Tractorolie UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	109
4751	Tractorolie UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	109
4772	Multipurpose tandwielolie (GL4) SAE 140	20 l	1	D-GB	39;107
4778	Transmissieolie CLP 220	20 l	1	D-GB	111
4790	Hydrauliekolie HLP 15	20 l	1	D-GB	43
4791	Hydrauliekolie HLP 15	205 l	1	D-GB	43
4855	Transmissieolie Synth ISO VG 150	20 l	1	D-GB	110
4995	Transmissieolie Synth ISO VG 150	205 l	1	D-GB	110
5037	Pro-Line Truck dieselpartikelfilter-reiniger	5 l	1	D	99

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
5100	Carburateur-Reiniger	300 ml	6	D-F-NL	8
5101	Pro-Line Automatische transmissiereiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5105	Speed brandstof additief	1 l	6	D	9
5107	Benzinestabilisator	250 ml	6	D-F-NL	9;140
5108	Benzine-systeemonderhoud	300 ml	6	D-F-NL	8
5110	Injectiereiniger	300 ml	6	D-F-NL	8
5113	Injectiereiniger	50 l	1	D-GB	8
5116	Additief voor hydraulieksysteem	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;99
5118	JetClean-apparaat Plus	1 Stuk	1	D-GB-I-E-P-RUS	145
5120	Super Diesel Additief	250 ml	6	D-F-NL	11;99
5122	Dieselsmeeradditief	150 ml	6	D-F-NL	11
5123	Pro-Line Dieselpartikelfilterbescherming	1 l	6	D-GB-I-E-P	80;99
5128	Motorsysteemreiniger Diesel	300 ml	6	D-NL	81
5129	Motorsysteemreiniger Benzine	300 ml	6	D-NL	80
5130	Diesel vloei-fit	150 ml	6	D-F-NL	12
5131	Diesel vloei-fit K	1 l	6	D-GB-NL-F-I-E-P	12;100
5132	Diesel vloei-fit K	5 l	1	D-GB	12;100
5133	Diesel vloei-fit K	20 l	1	D-GB	12;100
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	6
5139	Diesel-systeemonderhoud	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super Diesel Additief	5 l	1	D-GB	11;99
5144	Pro-Line Dieselsysteemreiniger K	1 l	6	D-GB-I-E-P	80
5145	Super Diesel Additief	50 l	1	D-GB	11;99
5146	Super Diesel Additief	205 l	1	D-GB	11;99
5147	Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	84
5148	Dieselpartikelfilterbescherming	250 ml	6	D-F-NL	11
5149	Pro-Line JetClean Dieselsysteemreiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	84
5151	Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger	5 l	3	D-GB-I-P	84
5152	Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger K	500 ml	6	D-GB-I-E	84
5155	Pro-Line JetClean Dieselsysteemreiniger	5 l	3	D-GB-I-E-P	84
5160	Speed Dieseladditief	1 l	6	D	13
5169	Pro-Line Dieseldeeltjesfilterreiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	82
5170	Dieselspoeling	500 ml	6	D-F-NL	12
5171	Pro-Line Dieseldeeltjesfilterspoeling	500 ml	6	D-GB-I-E-P	82
5176	Pro-Line Superdieseladditief	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5178	Pro-Line Afdichtmiddel voor koeler K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	81
5179	Pro-Line Automatische transmissiereiniger	5 l	1	D-GB-I-E-P	78
5180	Diesel roet-stop	150 ml	6	D-F-NL	12
5182	Pro-Line Olieverliesstop	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;98
5188	Pro-Line Binnenreiniger tandwielkasthuis	500 ml	6	D-GB-I-E-P	81
5189	Pro-Line Koelsysteemreiniger	1 l	6	D-GB-I-E-P	81
5196	Pro-Line Visco-Stabiel	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5197	Pro-Line Motor slijtagebescherming	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;98
5198	Pro-Line Transmissieolie-additief	150 ml	12	D-GB-E	78;98
5199	Pro-Line Transmissieolie-verliesstop	500 ml	6	D-GB-I-E-P	78;98
5200	Olieslib-spoeling	300 ml	6	D-F-NL	5
5242	Banner Image (100 x 230 cm)	1 Stuk	50	GB	175
5243	Banner Additieven (100 x 230 cm)	1 Stuk	50	D-GB-F-E	175
5244	Banner Motoroliën (100 x 230 cm)	1 Stuk	50	D-GB-F-E	175
5245	Zijdelen voor Futurashop (2 stuk)	1 Stuk	1	D	172
5247	Zijdelen voor Futurashop „Motorbike" (2 stuk)	1 Stuk	1	D	172
5260	Serviceboekje	1 Stuk	60	D	178
5284	Werkplaatsconcepten compleet	1 Stuk	0	GB	178
5310	Vetpers met handhefboom voor patronen	1 Stuk	1	D	160
5311	Pantserslang met gripkoppeling	1 Stuk	1	D	161
5315	Basecap	1 Stuk	150	D	177
5316	Label olieverversing	1 Stuk	1000	D-NL-F-I-ARAB	178
5335	Balpen	1 Stuk	50	D	177
5345	Werkplaatsklok	1 Stuk	6	D	177
5349	Zonnevizier	1 Stuk	10	D	177
5368	Vlag slogan (150 x 360 cm)	1 Stuk	20	D	175
5369	Spanband slogan (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	D	175
5370	Sticker LM logo	1 Stuk	1000	D	174
5372	Sticker LM logo	1 Stuk	800	D	174

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
5375	Sticker LM logo	1 Stuk	100	D	174
5377	Sticker LM logo	1 Stuk	1000	D	174
5428	Sticker LM logo	1 Stuk	200	D	174
5430	Olieverversing voor Personenwagens, Motoren & Bestelwagens	1 Stuk	10	D-GB	178
5434	Lichtbak* Motoröle/ Additive/Autopflege Verticale Montage (80 x 80 cm)	1 Stuk	1	D	174
5435	Binnen Lichtbak* Motoröle/Additive/ Autopflege (102 x 25 x 12 cm)	1 Stuk	1	D	174
5436	Lichtbak* Motoröle/ Additive/Autopflege Vlakke Montage (80 x 80 cm)	1 Stuk	1	D	174
5439	Eindgebruiker Motoroliën	1 Stuk	300	D	178
5440	Label olieverversing	1 Stuk	1000	D	178
5444	Decoratie-Girl	1 Stuk	1	D	176
5452	Productcatalogus	1 Stuk	10	D	178
5470	Reclamebord* Oliën/ Additieven/Auto-Onderhoud (800 x 300 mm)	1 Stuk	25	GB	176
5471	Eindgebruiker Additieven	1 Stuk	300	D	178
5480	Reclamebord* Oliën/ Additieven/Auto-Onderhoud (800 x 300 mm)	1 Stuk	25	D	176
5482	Reclamebord* Oliën/ Additieven/Auto-Onderhoud (800 x 300 mm)	1 Stuk	25	F	176
5483	Decoratieve Opvouwbare Wand (185 x 185 cm)	1 Stuk	1	D	176
5486	Logo Exterieur Uithangbord Aluminium	1 Stuk	1	D	176
5487	Reclamebord Motoroil (800 x 200 mm)	1 Stuk	25	D	176
5491	Eindgebruiker Wagen-Verzorgin	1 Stuk	300	GB	178
5515	Eindgebruiker Motoroliën	1 Stuk	300	NL-F-ARAB	178
5516	Eindgebruiker Additieven	1 Stuk	300	NL-F-ARAB	178
5528	Reclamebord Logo (800 x 500 mm)	1 Stuk	25	D	176
5541	Prospect Speed Tec benzine/diesel	1 Stuk	300	D-GB-I-E-P	178
5560	Eindgebruiker Motorbike	1 Stuk	300	D-GB	178
5561	Catalogus Marine	1 Stuk	50	D	178
5575	Werkplaatsconcepten compleet	1 Stuk	25	D	178
5584	Catalogus Pro-Line	1 Stuk	50	D	178
5590	Catalogus Pro-Line	1 Stuk	50	GB	178
5599	Productcatalogus	1 Stuk	10	F	178
5601	Label olieverversing	1 Stuk	1000	D-GB-E-F-I	178
5603	Productcatalogus	1 Stuk	10	GB	178
5615	Productcatalogus	1 Stuk	10	NL	178
5616	Eindgebruiker Additieven	1 Stuk	300	GB	178
5623	Vlag slogan (150 x 360 cm)	1 Stuk	20	GB	175
5627	Eindgebruiker Additieven	1 Stuk	300	D-F-I	178
5628	Eindgebruiker Motoroliën	1 Stuk	300	D-F-I	178
5639	Sticker olieverversing	1 Stuk	100	D	174
5643	Spanband slogan (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	GB	175
5728	Zijdelen voor Futurashop „Tuin" (2 stuk)	1 Stuk	1	D	172
5771	Lichtbak* Motoröle/ Additive/Autopflege Vlakke Montage (80 x 80 cm)	1 Stuk	1	GB	174
5792	Logo (60 x 39 mm) naar binnen klevend	1 Stuk	1000	D	174
5839	Vlag met arm (150 x 500 cm)	1 Stuk	20	D	175
5842	Sticker I love LIQUI MOLY	1 Stuk	1000	GB	174
5845	Vlag met arm (150 x 500 cm)	1 Stuk	20	GB	175
5870	Serviceboekje	1 Stuk	60	F	178
5874	Eindgebruiker Motorbike	1 Stuk	300	F-NL	178
5876	Topper Futura Kunststof Rek „Marine"	1 Stuk	45	D	172
5918	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-F-I-NL	117
5920	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-F-I-GR	118
5921	Motorbike Benzinestabilisator	250 ml	6	D-F-I-NL	118
5922	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-F-I-NL	117
5923	Motorbike Radiatorreiniger	150 ml	6	D-F-I-GR	118
5924	Motorbike Radiatordichter	125 ml	6	D-F-I-GR	119
5929	Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-F-I-NL	125
5932	Motorbike Luchtfilterolie	1 l	6	D-F-I-GR	127
5933	Motorbike Luchtfilterolie (spray)	400 ml	6	D-F-I-NL	127
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-F-I-NL	126
5950	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-F-I-NL	126
5952	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-F-I-NL	126
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-F-I-GR	126
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-F-I-NL	126
5962	Motorbike Kettingspray	250 ml	12	D-F-I-NL	127
5963	Motorbike Helm-binnenreiniger	300 ml	12	D-F-I-NL	128
5964	Motorbike Ketting- en remmenreiniger	500 ml	6	D-F-I-NL	127

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
5965	Motorbike Lederverzorging	250 ml	6	D-F-I-GR	128
5981	Motorbike Kettingspray wit	400 ml	12	D-F-I-NL	127
5982	Motorbike Bandenherstellingsspray	300 ml	12	D-F-I	129
5983	Motorbike Vizierreiniger	100 ml	12	D-F-I-NL	128
6000	Anti-oxidatie Spray	400 ml	6	D-GB-I	93
6028	Liquifast 9000 (Buidelset)	1 Stuk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6029	Mengpunt met schroefdraad	1 Stuk	12	D	165
6047	Grondvuller	400 ml	6	D-GB-I-E-P	93
6050	Bike Detailer	500 ml	6	D-GB	131
6051	Bike-kettingolie Dry Lube	100 ml	6	D-GB	131
6052	Bike-kettingolie Wet Lube	100 ml	6	D-GB	131
6053	Bike Cleaner	1 l	6	D-GB	131
6054	Bike-remmen en kettingreiniger	400 ml	6	D-GB-E-F-I	131
6055	Bike-kettingspray	400 ml	6	D-GB	131
6056	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-GB	132
6057	Bike LM 40 Multifunctionele spray	50 ml	12	D	131
6058	Bike-glansspuitwax	400 ml	6	D-GB-I-E	132
6100	Was-bodemplaatbescherming antraciet/zwart (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	93
6102	Was-bodemplaatbescherming antraciet/zwart	1 l	12	D-GB-I-NL-P	94
6103	Antiroest-was bruin (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	94
6104	Antiroest-was bruin	1 l	12	D-GB-I-NL-P	94
6105	Steenslagprotectie grijs (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	94
6106	Steenslagprotectie grijs	1 l	12	D-GB-I-NL-P	94
6107	Holle ruimte verzegeling lichtbruin (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	95
6108	Holle ruimte verzegeling lichtbruin	1 l	12	D-GB-I-NL-P	96
6109	Steenslagprotectie zwart (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL	94
6110	Steenslagprotectie zwart	1 l	12	D-GB-I-NL-P	95
6111	Bodemplaatbescherming Bitumen zwart (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	95
6112	Bodemplaatbescherming Bitumen zwart	1 l	12	D-GB-I-NL-P	95
6113	Bodemplaatbescherming zwart (spray)	500 ml	12	D-GB-I-NL	95
6114	Bodemplaatbescherming zwart	1 l	12	D-GB-I-NL-P	95
6115	Holle ruimte verzegeling transparant (spray)	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I	96
6116	Holle ruimte verzegeling transparant	1 l	12	D-GB-I-NL-P	96
6118	Holle ruimte verzegeling transparant	10 l	1	D-GB-I-NL-P	96
6119	Bodemplaatbescherming strijkbaar zwart	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6124	Kabelvet	5 l	4	D-GB-I-E-P	96
6126	Liquimate 7700 Mini Rapid patroon	50 ml	4	D	92
6130	Reiniger en verdunner	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	75;92
6135	Kabelvet (spray)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	96
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-P-I	87
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6138	Liquifast 1402 (Patronenset)	1 Stuk	12	D-GB-P	86
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-P-I	86
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6141	Liquifast 1502 (Patronenset)	1 Stuk	12	D-GB-P	86
6146	Liquimate 8100 1K-PUR zwart	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6147	Liquimate 8100 1K-PUR wit	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6148	Liquimate 8200 MS Polymeer zwart	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6149	Liquimate 8200 MS Polymer wit	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6150	Liquimate 8300 Naadafdichting grijs	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6151	Liquimate 8300 Naadafdichting zwart	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6154	Liquimate 8100 1K-PUR grijs	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6155	Liquifast 1402 (Buidelset)	1 Stuk	12	D-GB-P	86
6156	Liquifast 1502 (Buidelset)	1 Stuk	12	D-GB-P	86
6162	Liquimate 7700 Mini patroon	50 ml	4	D-GB	92
6165	Liquimate Powerlijm 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6168	Liquifast 9000	310 ml	12	D-GB-F-GR	86
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-P-I	86
6173	Kabelvet	1 l	12	D-GB-I-E-P	96
6175	Kabelvet	60 l	1	D	96
6177	Siliconen-afdichtmassa zwart	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	90
6179	Liquimate 2K Powerlijm	25 ml	6	D-GB-E	91
6180	Active Primer	10 ml	12	D	87
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F	87

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	87
6183	Epoxy-Lijm	25 ml	6	D-GB-E-P	90
6184	Siliconen-afdichtmassa transparant	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6185	Siliconen-afdichtmassa zwart	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6187	Kneedmetaal	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6192	Carrosserie-lijmspray	400 ml	12	D-GB-I-E	91
6193	Vloeibaar metaal	25 ml	6	D-GB	91
6194	Achteruitspiegel-kleefset	1 ml	6	D-GB-I-E-P	91
6196	Vensterafdichtmassa, afdepbaar	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6197	Afdichtsnoer	1 Stuk	1	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6202	Sproeiertang	1 Stuk	1	D	163
6203	Applicators/Wollen wissers	1 Stuk	25	D	166
6204	Sproeiers geperst	1 Stuk	25	D	165
6205	Adapter voor Flexpack	1 Stuk	25	D	165
6206	Sproeiers ongesneden	1 Stuk	25	D	165
6208	Spuitsonde verzegeling voor holle ruimtes	1 Stuk	1	D	167
6211	Handgreep met twee zuignappen	1 Stuk	1	D	164
6212	Draadstarter	1 Stuk	10	D	163
6213	Nadenkrabber	1 Stuk	10	D	163
6214	Glaskrabber	1 Stuk	10	D	162
6216	Ruitenstandaard	1 Stuk	1	D	164
6217	Snijdraad gedraaid	1 Stuk	20	D	166
6218	Snijdraad vierkant	1 Stuk	20	D	166
6219	Spuitpistool	1 Stuk	1	D	166
6220	Drukbeker pistool	1 Stuk	1	D	166
6221	Naadafdichtingspistool	1 Stuk	1	D	161
6222	Perslucht-reduceerklep	1 Stuk	1	D	167
6225	Handdrukpistool	1 Stuk	1	D	162
6226	Holle Ruimte-drukbekerpistool	1 Stuk	1	D	166
6227	Flexibele nylonsonde	1 Stuk	1	D	167
6228	Hoeksproeier	1 Stuk	1	D	167
6229	Gereedschapskoffer voor herstellingen van ruiten	1 Stuk	1	D	164
6230	Bevestigingszuignap-duo	1 Stuk	5	D	162
6231	Trekmes	1 Stuk	1	D	163
6232	Tegenhouder met greep	1 Stuk	5	D	164
6233	Vervangklingen glaskrabber	100 Stuk	1	D	164
6234	Klingen voor nadenkrabber	10 Stuk	1	D	164
6235	Nylonpenseel	1 Stuk	10	D	166
6238	Houderpistool voor houder 400 ml	1 Stuk	1	D	162
6242	Mengputen	1 Stuk	12	D	165
6244	Liquimix profi pistool Mini	1 Stuk	1	D	161
6245	Trekgrepen 1 paar met 22 m draad gedraaid	1 Stuk	10	D	163
6247	Liquipress Milwaukee	1 Stuk	1	D	162
6248	Sproeier eperst voor felsafdichting	1 Stuk	12	D	165
6250	Klingen voor nadenkrabber	10 Stuk	1	D	164
6251	Klingen voor trekmes	5 Stuk	1	D	164
6255	Plexiglascilinder voor Milwaukee	1 Stuk	1	D	162
6256	Telescooppistool Powerline	1 Stuk	1	D	161
6258	Klingen voor nadenkrabber	10 Stuk	1	D	164
6259	Accu voor Milwaukee Generation II	1 Stuk	1	D	162
6261	Koffer reparatiesysteem gelamineerd glas	1 Stuk	1	D	87
6262	Hardmetalen boor rond 1,0 mm	10 Stuk	1	D	88
6263	Hardmetalen boor conisch 1,0 mm	10 Stuk	1	D	88
6265	Koffer voorruit-reparatiesysteem bedrijfs-/personenauto's	1 Stuk	1	D	87;113
6297	Slijp- en polijstpasta	25 ml	1	D	88
6298	Dekhars	5 ml	1	D	88
6299	Reparatiehars met Injector	1 Stuk	1	D	88
6630	Airspray dispenser snelreiniger ASD Station	1 Stuk	1	D	168
6642	Smeervet C2S	25 kg	1	D-GB	112
6721	Universele reiniger	225 kg	1	D-GB	75
6738	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	BOOKLET	17
6739	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	BOOKLET	17
6902	Ruiten ontdooier	500 ml	6	D	63
6924	Coolant Ready Mix RAF 12+	1 l	12	D-GB	67

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
6925	Autoruit-reinigingstablet	1 Stuk	24	D-GB-RUS-ARAB	57
6928	Ruitensproeier antivries concentraat -60 °C	60 l	1	D	63
6929	Ruitensproeier antivries concentraat -60 °C	200 l	1	D	63
6947	Hydrauliköl Arctic HVLP46	20 l	1	D-GB	111
6948	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	29
6950	Hydrauliekolie HVLPD 46	20 l	1	D-GB	44
6951	Hydrauliekolie HVLPD 46	60 l	1	D-GB	44
6952	Hydrauliekolie HVLPD 46	205 l	1	D-GB	44
6954	Hydrauliekolie HLP 22	1 l	6	D	43;141
6957	Hydrauliköl Arctic HVLP46	205 l	1	D-GB	111
6959	Tractorolie UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	109
6960	Tractorolie STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	105
6962	Tractorolie STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	105
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	104
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	104
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	104
7050	Lege jerrycan voor oliebar	1 Stuk	1	D	158
7055	Olievervang-jerrycan	1 Stuk	4	D	159
7087	JetClean Plus Uitbreidings-adapterkit	1 Stuk	1	D	147
7110	Catalytic-System Clean	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
7179	Diesel roet stop concentraat	250 ml	20	GB-GR-I	13
7250	Olie- en chemicaliënbindmiddel	25 l	1	D-GB-I-E-P	74
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	29
7385	Pro-Line Keramiekspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	82
7386	Pro-Line Electronic-spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	82
7387	Pro-Line Onderhouds-spray wit	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
7388	Pro-Line Smeerfilm-spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
7389	Pro-Line Siliconenspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
7390	Pro-Line Snelroestoplosser	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	22
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-BOOKLET	123
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	28
7526	Special Tec AA 10W-30 Diesel	205 l	1	D-GB	27
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
7535	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	4 l	4	BOOKLET	30
7613	Special Tec AA 10W-30 Diesel	4 l	4	BOOKLET	27
7614	Special Tec AA 10W-30 Diesel	1 l	6	BOOKLET	27
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	21
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	21
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	28
7803	Vatenrek voor 2 x 60 l-vaten	1 Stuk	1	D	155
7804	Maatbeker-set	1 Stuk	1	D	156;158
7806	Olietrechter	1 Stuk	1	D	159
7810	Verzamelbak voor oude olie	1 Stuk	1	D	153
7812	Olieopvangbak	1 Stuk	1	D	155
7817	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	F	118
7818	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	F	117
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	118
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	117
7828	Opvang- en opzuigapparaat voor oude olie	1 Stuk	1	D	153
7838	Slangoproller gesloten 10 m	1 Stuk	1	D	156
7839	Transmissieolievuller	1 Stuk	1	D	154
7841	Olie voor pneumatische toestellen	50 ml	12	D	156
7883	Slangoproller open 10 m	1 Stuk	1	D	157
7900	Handpomp voor vaten	1 Stuk	1	D	155
7911	JetClean Universal adapterkit	1 Stuk	1	D	146
7912	Rolwagen voor containers/vaten	1 Stuk	1	D	157
7913	Transportsysteem voor containers	1 Stuk	1	D	157
7923	Transparante maatbeker	1 Stuk	1	D	156;159
7924	Aftapkraan DIN 61 met eenmalige dichting	1 Stuk	1	D	157
7927	Elektrische vatenpomp	1 Stuk	1	D	159

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
7928	Manuele vatenpomp	1 Stuk	1	D	159
7932	Kunstof handpomp	1 Stuk	1	D	156
7941	Olie-bijvulapparaat voor transmissies	1 Stuk	1	D	154
7942	Hoekadapter voor uitsnijdapparaat ruiten	1 Stuk	1	D	163
7943	Uitsnijdsnoer 130daN 100m	1 Stuk	1	D	167
7945	Lans voor roetfilter met 5 spuitsondes	1 Stuk	1	D	170
7946	DPF-Drukbekerpistool	1 Stuk	1	D	170
7950	Vatenpakket A	1 Stuk	1	D	152
7951	Vatenpakket B	1 Stuk	1	D	152
7952	Vatenpakket B1	1 Stuk	1	D	152
7953	Vattenpakket C	1 Stuk	1	D	153
7954	Vattenpakket D	1 Stuk	1	D	153
7973	Chemiekast voor werkplaatsproducten	1 Stuk	1	D	154
7988	Vatniveau-indicator	1 Stuk	1	D-GB	155
7989	Handoliespuit 1.000 ml	1 Stuk	1	D	156
7991	Vetsysteem; pneumatisch	1 Stuk	1	D	160
7992	Vetsysteem; pneumatisch	1 Stuk	1	D	160
7994	Vatenrek voor 6 x 60 l-vaten	1 Stuk	1	D	155
7996	Vattenpakket A1	1 Stuk	1	D	152
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	17
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	17
8194	Glasreiniger	10 l	1	D-GB	56;113
8198	Glanswax-shampoo	10 l	1	D	55;113
8199	Glanswax-shampoo	25 l	1	D	55;113
8263	JetClean adapterkit 1-32 M1	1 Stuk	1	D	146
8350	Oil Additive	300 ml	12	D-F-NL	5
8356	Fuel Protect Gasoline	300 ml	12	D-E-P	10
8360	Olie rookstop	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 l	1	D-GB	27
8423	Special Tec AA 10W-30 Diesel	5 l	4	BOOKLET	27
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	21
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
8475	Sticker olieverversing Motorbike	1 Stuk	100	D	174
8476	Olieverversing Truck	1 Stuk	1000	D-GB-E-F-I	178
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	26
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	29
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	20
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	20
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
8543	Sticker Motorbike	1 Stuk	1000	D	174
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	26
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	26
8584	Reclamebord* Oliën/ Additieven/Auto-Onderhoud (800 x 300 mm)	1 Stuk	25	NL	176
8770	Catalogus Motorbike	1 Stuk	50	D	178
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	66
8810	Coolant Ready Mix RAF 12+	5 l	4	D-GB-I-E-P	67
8811	Coolant Ready Mix RAF 12+	20 l	1	D-GB-I-E-P	67
8812	Coolant Ready Mix RAF 12+	200 l	1	D-GB-I-E-P	67
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB-I-E-P	66
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	66
8827	Speed Tec Benzine concentraat	20 l	1	D-GB	8
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	104
8901	Olie rookstop	300 ml	20	GB-GR-I	7
8902	Special Tec F 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8903	Special Tec F 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	31
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	30
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	30
8916	Koud-spray	400 ml	6	D-GB-NL-F	70
8918	Wit universeel vet	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	47
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
8945	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	27
8946	LM 40 Multifunctionele spray	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	69;141
8954	Transmissieolie (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39;107
8967	Volsynthetische transmissieolie (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	41
8968	Hypoïd-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	42;108
8972	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1 l	6	BOOKLET	23
8973	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	5 l	4	BOOKLET	23
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8986	Pro-Line Smoorkleppenreiniger	400 ml	6	D-GB-F-NL-ARAB	81
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	22
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	22
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	123
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	26
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	26
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	29
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	29
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	23
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
9091	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	27
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	23
9348	Display, uitklapbaar*	1 Stuk	1	D	172
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	6	BOOKLET	29
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	29
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	29
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	23
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	26
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	26
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	20
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	20
9521	ATF III (geel)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	34
9522	ATF III (geel)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	34
9525	Snel-Reiniger (spray)	500 ml	12	D-GB-F-ARAB	74
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	30
9603	Topper Tego-Metaal Rek „Motorbike"	1 Stuk	1	D	172
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	34
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	35
9704	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-F-ARAB	36
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	17
9870	Sticker Classic	1 Stuk	1000	D	174
9901	Ronde display voor producten*	1 Stuk	1	D	172
9911	Reclamebord Motorbike (594 x 745 mm)	1 Stuk	25	D	176
9912	Topper Futura Kunststof Rek voor klassieke oliën	1 Stuk	45	D	172
9917	Pro-Line Snelroestoplosser	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	83
9925	Topper Toonbank Display „Motorbike"	1 Stuk	1	D	173
9926	Rekrail Futura-Shop	1 Stuk	250	D	172
9944	Topper Toonbank Display „Bike"	1 Stuk	1	D	173
9950	Topper Toonbank Display „Logo"	1 Stuk	220	D	173
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	29
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	BOOKLET	29
9965	Toonbank Display*	1 Stuk	1	D	173
9966	Topper Futura Kunststof Rek „Logo"	1 Stuk	1	D	172
9969	Tegometall-stelling wit*	1 Stuk	1	D	172
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	BOOKLET	27
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	27

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
9982	Topper Tego Metaal Rek „Logo"	1 Stuk	100	D	172
9988	Tegometall-stelling wit*	1 Stuk	1	D	172
9989	Futura Kunststof Rek*	1 Stuk	1	D	172
20406	Motorbike Shooter 4our/6ix Box	1 Stuk	1	GB	173
20425	Special Tec AA 5W-40 Diesel	205 l	1	D-GB	26
20555	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	D	117
20563	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	F	117
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	GB	117
20602	Bike-remmen en kettingreiniger	200 ml	12	D-GB	131
20604	Bike-kettingspray	200 ml	6	D-GB	131
20605	Speed Tec Diesel concentraat	20 l	1	D-GB	11
20606	Oil Additive	60 l	1	D-GB	5
20612	Pro-Line Ceramic High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
20614	Top Tec ATF 1400	60 l	1	D-GB	35
20615	Top Tec ATF 1900	60 l	1	D-GB	36
20624	Top Tec ATF 1800	205 l	1	D-GB	36
20625	Top Tec ATF 1800 R	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
20626	Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
20628	Oil Additive	150 ml	12	D-E-P	5
20630	DPF-Sproeisonde lang (30 cm)	1 Stuk	1	D	170
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	17
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	17
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D-GB	17
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D-GB	17
20638	Hydraulische olie HyPER SG1-32	205 l	1	D-GB	110
20639	Hydraulische olie HyPER SG1-46	20 l	1	D-GB	111
20640	Hydraulische olie HyPER SG1-46	60 l	1	D-GB	111
20641	Hydraulische olie HyPER SG1-46	205 l	1	D-GB	111
20644	Hydraulische olie HyPER SG1-68	205 l	1	D-GB	111
20645	Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	40;108
20650	Snelreininger (bevat ethanol)	60 l	1	D-GB	74
20659	Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD	205 l	1	D-GB	33
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 l	12	D-GB	66
20662	Top Tec ATF 1800	5 l	4	D-GB-I-E-P	36
20665	Onderhoud- en glijspray	400 ml	6	D-GB-E	69
20724	Special Tec F 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
20725	Special Tec F 0W-30	60 l	1	D-GB	19
20726	Special Tec F 0W-30	205 l	1	D-GB	19
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 l	1	D-GB	101
20735	PAG Airconditioningolie 46 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	73
20736	PAG Airconditioningolie 100 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	73
20740	Leichtlauf Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	20
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1 l	6	D-BOOKLET	119
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 l	4	D-BOOKLET	119
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 l	1	D-GB	119
20753	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	119
20754	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	119
20755	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	119
20766	Pro-Line Turbolader additief	20 g	12	D	79
20768	Start Fix	200 ml	12	D-GB-E-P	71;141
20772	Top Tec 6100 0W-30	20 l	1	D-GB	20
20773	Top Tec 6100 0W-30	60 l	1	D-GB	20
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 l	1	D-GB	20
20777	Top Tec 6100 0W-30	1 l	6	BOOKLET	20
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 l	4	BOOKLET	20
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 l	4	BOOKLET	20
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 l	1	D-GB	18
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 l	1	D-GB	18
20787	Top Tec 6200 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 l	4	BOOKLET	18
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
20790	Pro-Line Dieselfilter additief	500 ml	6	D-GB-I-E-P	80

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
20792	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	BOOKLET	21
20793	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	BOOKLET	21
20795	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	20 l	1	D-GB	32
20796	Touring High Tech 10W-30	4 l	4	BOOKLET	28
20797	Molygen New Generation 10W-30	4 l	4	BOOKLET	27
20798	Molygen New Generation 5W-20	4 l	4	BOOKLET	20
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 l	1	D-GB	20
20812	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	BOOKLET	32
20813	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	BOOKLET	32
20816	Classic Transmissieolie SAE 90	1 l	6	D-GB-I-E-P	42
20817	Classic Transmissieolie SAE 140	1 l	6	D-GB-I-E-P	42
20820	Longlife III 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
20821	Longlife III 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
20822	Longlife III 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1 l	6	D-BOOKLET	122
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	122
20832	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	1 l	6	D-BOOKLET	123
20842	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 l	1	D-GB	38
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 l	1	D-GB	38
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 l	1	D-GB	39
20946	Kettingolie voor heftrucks	400 ml	6	D-GB-I-E-P	70
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 l	1	D-GB	22
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 l	1	D-GB	22
20955	Special Tec AA 5W-30	60 l	1	D-GB	22
20956	Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	41
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	23
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
20960	Motorbike schokdemperolie	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
20962	Pro-Line Super diesel additief K	200 l	1	D-GB	79;100
20967	Special Tec DX1 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
20968	Special Tec DX1 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
20969	Special Tec DX1 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
20971	Keramiek Longlife Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	50
20972	Motorbike schokdemperolie Race	1 l	6	D-GB-I-E-P	126
20975	Hydrauliekolie HyPER MG1-46	20 l	1	D-GB	110
20982	Top Tec ATF 1800 R	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
20985	Pro-Line JetClean Aanzuigsysteemreiniger Benzine	300 ml	6	D-GB-E	84
20986	Pro-Line JetClean Aanzuigsysteemreiniger Diesel	300 ml	6	D-GB-E	84
20995	Truck Series Complete Fuel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20996	Truck Series Complete Diesel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20997	Truck Series Diesel Performance and Protectant	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	15
20998	Truck Series Oil Treatment	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20999	Truck Series DPF Protector	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	15
21109	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	205 l	1	D-GB	120
21110	Uitsnijdsnoer 95daN 135m	1 Stuk	1	D	167
21119	Brake Pin	5 g	50	GB	48
21121	Antipieppasta voor remmen	10 g	50	GB	47
21122	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	205 l	1	D-GB	119
21123	Leichtlauf HC7 5W-30	205 l	1	D-GB	21
21124	Molygen New Generation 5W-50	1 l	12	BOOKLET	27
21127	Radiator antivries KFS 11	20 l	1	D-GB-I-E-P	66
21128	Radiator antivries KFS 11	60 l	1	D-GB	66
21129	Radiator antivries KFS 11	200 l	1	D-GB	66
21130	Radiator antivries KFS 33	1 l	6	D-GB	68
21131	Radiator antivries KFS 33	5 l	4	D-GB-I-E-P	68
21132	Radiator antivries KFS 33	20 l	1	D-GB-I-E-P	68
21133	Radiator antivries KFS 33	60 l	1	D-GB	68
21134	Radiator antivries KFS 12++	1 l	6	D-GB	67
21135	Radiator antivries KFS 12++	5 l	4	D-GB-I-E-P	67
21136	Radiator antivries KFS 12++	20 l	1	D-GB-I-E-P	67

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21137	Radiator antivries KFS 12++	60 l	1	D-GB	67
21138	Radiator antivries KFS 12+	20 l	1	D-GB-I-E-P	67
21139	Radiator antivries KFS 13	1 l	6	D-GB	68
21140	Radiator antivries KFS 13	5 l	4	D-GB-I-E-P	68
21141	Radiator antivries KFS 13	20 l	1	D-GB-I-E-P	68
21142	Radiator antivries KFS 13	60 l	1	D-GB	68
21145	Radiator antivries KFS 12+	1 l	6	D-GB	67
21146	Radiator antivries KFS 12+	5 l	4	D-GB-I-E-P	67
21147	Radiator antivries KFS 12+	60 l	1	D-GB	67
21148	Radiator antivries KFS 12+	200 l	1	D-GB	67
21149	Radiator antivries KFS 11	1 l	6	D	66
21150	Radiator antivries KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	66
21152	Top Tec ATF 1800 R	205 l	1	D-GB	36
21153	Motorbike 4T 0W-30 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	122
21155	Remvloeistof DOT 4	250 ml	6	D	65
21156	Remvloeistof DOT 4	500 ml	6	D-GB	65
21157	Remvloeistof DOT 4	1 l	6	D-GB	65
21158	Remvloeistof DOT 4	5 l	4	D-GB	65
21159	Remvloeistof DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	65
21160	Remvloeistof DOT 5.1	250 ml	6	D	65
21161	Remvloeistof DOT 5.1	500 ml	6	D-GB	65
21162	Remvloeistof DOT 5.1	1 l	6	D-GB	65
21163	Remvloeistof DOT 5.1	5 l	4	D-GB	65
21164	Remvloeistof DOT 5.1	20 l	1	D-GB-I-E-P	65
21165	Remvloeistof DOT 5.1	55 l	1	D-GB	65
21166	Remvloeistof SL6 DOT 4	250 ml	6	D	65
21167	Remvloeistof SL6 DOT 4	500 ml	6	D	65
21168	Remvloeistof SL6 DOT 4	1 l	6	D-GB	65
21169	Remvloeistof SL6 DOT 4	5 l	4	D-GB	65
21170	Remvloeistof SL6 DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	65
21171	Remvloeistof SL6 DOT 4	55 l	1	D-GB	65
21176	Top Tec ATF 1600	5 l	4	D-GB-I-E-P	36
21181	Formula Super 20W-50	1 l	12	BOOKLET	31
21182	Formula Super 20W-50	4 l	4	BOOKLET	31
21183	Formula Super 20W-50	5 l	4	BOOKLET	31
21206	Top Tec ATF 1800 R	60 l	1	D-GB	36
21212	Top Tec 6300 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
21213	Top Tec 6300 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21215	Top Tec 6300 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21216	Top Tec 6300 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
21217	Top Tec 6300 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
21221	Truck Nachfüll-Öl 10W-30 | Truck-Navulolie 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	102
21222	Leichtlauf Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	20
21223	Leichtlauf Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	20
21224	Molygen New Generation 5W-30 DPF	1 l	12	BOOKLET	22
21225	Molygen New Generation 5W-30 DPF	4 l	4	BOOKLET	22
21226	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	20 l	1	D-GB	119
21261	Special Tec AA 10W-30 Diesel	20 l	1	D-GB	27
21262	Liquimate 2K secondelijm	10 g	6	D-GB-F-I-E-P	91
21263	Top Tec Truck 4650 10W-30	20 l	1	D-GB	102
21264	Top Tec Truck 4650 10W-30	60 l	1	D-GB	102
21265	Top Tec Truck 4650 10W-30	205 l	1	D-GB	102
21268	Leichtlauf HC7 5W-30	60 l	1	D-GB	21
21269	Snelreiniger Pro	500 ml	12	D-GB-I-E-P	75
21271	Leichtlauf Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	20
21277	Actieve schuimreiniger	500 ml	6	D-GB-I-E-P	58
21279	Motorbike Shooter 4our/6ix Box	1 Stuk	1	D	173
21280	Octane Booster	200 ml	6	D-NL	8
21281	Pro-Line Directe injection reiniger	120 ml	6	D-GB	79
21284	Katalysatorbescherming	300 ml	6	D-NL	9
21286	Nachfüll-Öl 5W-30 | Navulolie 5W-30	1 l	6	D	24
21304	Radiator antivries KFS 12++	200 l	1	D-GB	67
21314	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
21315	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21317	Anti-bacteriën-diesel-additief	1 l	6	D-GB-F-I-NL-GR	12;100
21318	Anti-bacteriën-diesel-additief	5 l	1	D-GB-E	12;100
21319	Anti-bacteriën-diesel-additief	60 l	1	D-GB	12;100
21320	Molygen New Generation 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
21324	Special Tec AA 0W-16	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	17
21325	Special Tec AA 0W-16	60 l	1	D-GB	17
21326	Special Tec AA 0W-16	1 l	6	BOOKLET	17
21327	Special Tec AA 0W-16	4 l	4	BOOKLET	17
21328	Special Tec AA 0W-16	5 l	4	BOOKLET	17
21329	Molygen New Generation 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
21330	Special Tec AA 5W-40 Diesel	1 l	6	D-BOOKLET	26
21331	Special Tec AA 5W-40 Diesel	4 l	4	D-BOOKLET	26
21332	Special Tec AA 5W-40 Diesel	5 l	4	D-BOOKLET	26
21333	Special Tec AA 5W-40 Diesel	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
21334	Special Tec AA 5W-40 Diesel	60 l	1	D-GB	26
21336	Special Tec AA 10W-30 Benzin	1 l	12	BOOKLET	27
21337	Special Tec AA 10W-30 Benzin	4 l	4	BOOKLET	27
21338	Special Tec AA 10W-30 Benzin	5 l	4	BOOKLET	27
21339	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	20 l	1	D-GB	119
21341	Liquimate 8400 Carrosserie-afdichtkit wit	310 ml	12	D-GB-F-I-NL-P	89
21343	Reinigings- en verzorgingsspray voor robotmaaiers	300 ml	6	D	141
21344	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	1 l	6	BOOKLET	27
21345	Bandenmontagepasta zwart	5 kg	1	D-GB-I-E-P	50;58
21346	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
21356	Molygen New Generation 0W-20	1 l	12	BOOKLET	17
21357	Molygen New Generation 0W-20	4 l	4	BOOKLET	17
21358	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	4 l	4	BOOKLET	32
21359	Top Tec MTF 5300 70W-75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
21360	Top Tec MTF 5300 70W-75W	20 l	1	BOOKLET	38
21363	Leichtlauf Performance 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
21364	Leichtlauf Performance 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
21365	Leichtlauf Performance 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	21
21366	Leichtlauf Performance 5W-30	205 l	1	D-GB	21
21367	Leichtlauf Performance 5W-40	1 l	12	BOOKLET	25
21368	Leichtlauf Performance 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
21369	Leichtlauf Performance 5W-40	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	25
21370	Leichtlauf Performance 5W-40	205 l	1	D-GB	25
21375	DFI reiniger	120 ml	6	F-NL	9
21377	DFI reiniger	120 ml	6	D-GB	9
21378	Top Tec ATF 1950	1 l	6	D-I-E-P	37
21379	Top Tec ATF 1950	20 l	1	BOOKLET	37
21380	Special Tec B FE 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
21381	Special Tec B FE 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
21382	Special Tec B FE 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
21383	Special Tec B FE 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	22
21384	Special Tec B FE 5W-30	60 l	1	D-GB	22
21385	Special Tec B FE 5W-30	205 l	1	D-GB	22
21386	Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens	10 l	1	D-GB-F-I-E-P	84;113
21399	Top Tec 4410 5W-30	20 l	1	D-BOOKLET	24
21400	Top Tec 4410 5W-30	60 l	1	D-GB	24
21401	Top Tec 4410 5W-30	205 l	1	D-GB	24
21402	Top Tec 4410 5W-30	1 l	6	BOOKLET	24
21403	Top Tec 4410 5W-30	4 l	4	BOOKLET	24
21404	Top Tec 4410 5W-30	5 l	4	BOOKLET	24
21405	Molygen New Generation 5W-30 DPF	205 l	1	D-GB	22
21410	Top Tec 6600 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
21411	Top Tec 6600 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
21412	Top Tec 6600 0W-20	20 l	1	BOOKLET	18
21414	Duurzaam vet KP2K-30 voor bedrijfswagens	500 g	30	D-GB-I-E-P	47;112
21415	Multifunctioneel vet K2K-20 voor bedrijfswagens	500 g	30	D-GB-I-E-P	47;112
21419	Olie voor lamellenkoppeling	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
21421	E10 additief	150 ml	6	GB-E	10
21422	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-30 LA	20 l	1	D-GB	104
21423	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-30 LA	60 l	1	D	104

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21424	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-30 LA	205 l	1	D	104
21426	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40 LA	20 l	1	D-GB	105
21427	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40 LA	60 l	1	D	105
21428	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40 LA	205 l	1	D	105
21430	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 15W-40 LA	20 l	1	D-GB	105
21431	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 15W-40 LA	60 l	1	D	105
21432	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 15W-40 LA	205 l	1	D	105
21434	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40	20 l	1	D-GB	105
21435	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40	60 l	1	D	105
21436	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40	205 l	1	D	105
21442	Top Tec 6600 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21443	Top Tec 6600 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21445	Professionele transmissieolie voor bedrijfswagens 75W-80 Z5	20 l	1	D-GB	106
21446	Professionele transmissieolie voor bedrijfswagens 75W-80 Z5	60 l	1	D	106
21451	Leichtlauf Performance 5W-30	60 l	1	D-GB	21
21452	Leichtlauf Performance 5W-40	60 l	1	D-GB	25
21453	Top Tec ATF 1800 R	5 l	4	D-GB-F-ARAB	36
21457	Transmissieolie (GL5) 75W-80	205 l	1	D-GB	40
21458	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula	800 ml	6	D-GB	123
21466	Klima Refresh	75 ml	12	GB-NL-F-GR-ARAB	72
21469	Multifunctioneel additief diesel	250 ml	12	D-GB-H	13
21470	Mixertips 2-componenten 10g	1 Stuk	6	D	165
21478	Top Tec 4110 5W-40	1 l	6	D-BOOKLET	26
21479	Top Tec 4110 5W-40	5 l	4	D-BOOKLET	26
21480	Top Tec 4110 5W-40	20 l	1	D-BOOKLET	26
21481	Top Tec 4110 5W-40	60 l	1	D-GB	26
21482	Top Tec 4110 5W-40	205 l	1	D-GB	26
21485	Airconditionerreiniger voor airconditioningsystemen in huis	250 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	73
21491	Motorsysteemreiniger Diesel	300 ml	6	D-GB	81
21492	Motorsysteemreiniger Benzine	300 ml	6	D-GB	80
21493	Pro-Line Dieselfilteradditief voor bedrijfswagens	1 l	6	D-GB-I-E-P	80;99
21532	Reiniger voor airconditioningsystemen	250 ml	6	GB-ARAB-F	72
21534	5-in-1 multifunctionele dieseltoevoeging	300 ml	6	F-NL-D	14
21535	Pro-Line Additif diesel 5 en 1	500 ml	6	F	80
21536	5-in-1 multifunctionele toevoeging	300 ml	6	F-NL-D	10
21537	Pro-Line Additif essence 5 en 1	500 ml	6	F	79
21581	Leichtlauf Performance 10W-40	1000 l	1	D-GB	28
21582	Top Tec 4310 0W-30	1000 l	1	D-GB	20
21584	Top Tec 6400 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	18
21585	Top Tec 6400 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	18
21586	Top Tec 6400 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	18
21587	Top Tec 6400 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21588	Top Tec 6400 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21589	Special Tec AA 0W-16	205 l	1	D-GB	17
21590	Touring High Tech Special 20W-50	1 l	12	BOOKLET	32
21591	Touring High Tech Special 20W-50	4 l	4	BOOKLET	32
21592	Leichtlauf Performance 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
21593	Leichtlauf Performance 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
21594	Pro-Line Motorspoeling	50 l	1	D-GB	78;98
21600	Motorbike Benzinestabilisator Shooter	80 ml	24	D	118
21603	Centrale hydrauliekolie 2600	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
21604	Top Tec 4210 0W-30	1 l	6	D-BOOKLET	19
21605	Top Tec 4210 0W-30	5 l	4	D-BOOKLET	19
21606	Top Tec 4210 0W-30	20 l	1	D-BOOKLET	19
21607	Top Tec 4210 0W-30	60 l	1	D-GB	19
21608	Top Tec 4210 0W-30	205 l	1	D-GB	19
21612	Top Tec Truck 4050 10W-40	1000 l	1	D-GB	102
21613	Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100	205 l	1	D-GB	34
21619	Top Tec 4600 5W-30	1000 l	1	D-GB	24
21633	2T Motoroil Race Tec	1 l	6	D-GB	123
21634	Displayreiniger	100 ml	24	D-GB	60;173
21635	Touring High Tech Special 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	31
21637	Touring High Tech Special 15W-40	205 l	1	D-GB	31
21638	Touring High Tech Special 20W-50	5 l	4	D-BOOKLET	32

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21649	Fuel Protect Diesel	300 ml	20	GB-GR-I	12
21651	Pro-Line Turbolader additief	20 g	12	GB	79
21652	Professionele transmissieolie voor bedrijfswagens 75W-80 Z5	205 l	1	D-GB	106
21655	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-30 LA	1000 l	1	D-GB	104
21656	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 10W-40 LA	1000 l	1	D-GB	105
21659	Molygen 5W-50	205 l	1	D-GB	27
21660	Top Tec 6610 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	18
21661	Top Tec 6610 0W-20	4 l	4	BOOKLET	18
21662	Top Tec 6610 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	18
21663	Top Tec 6610 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	18
21664	Top Tec 6610 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21666	Top Tec 6610 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21668	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-F-I-NL	117
21670	Universele reiniger extra krachtig	10 l	1	D-GB	75
21671	Universele reiniger extra krachtig	20 l	1	D-GB	75
21672	Velgenreiniger (zuur)	10 l	1	D-GB	57;113
21673	Velgenreiniger (zuur)	20 l	1	D-GB	57;113
21674	Glasreiniger	20 l	1	D-GB	56;113
21677	Gebruiksklare ruitensproeier antivries -20 °C	3 l	4	D-GB	63
21678	Ruitenantivries concentraat	1 l	6	D-GB	63
21680	Motorbike Detailer	500 ml	6	D-GB	128
21684	Brandstofcellen koelvloeistof FCF20	20 l	1	D-GB	66
21686	Top Tec ATF 1800	5 l	4	PL-H-RO-TR	36
21692	Bike keramiek-kettingspray	200 ml	6	D-GB	131
21702	Top Tec Gear EV 510	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
21705	Ruitenreiniger citrus	3 l	4	D-GB	55
21706	Ruitenreiniger superconcentraat cherry	250 ml	6	D-GB	56
21707	Ruitenreiniger cherry	3 l	4	D-GB	55
21708	Ruitenreiniger-superconcentraat ocean	250 ml	6	D-GB	56
21709	Ruitenreiniger ocean	3 l	4	D-GB	56
21710	Glansshampoo	25 l	1	D-GB	62
21711	Krachtschuim	25 l	1	D-GB	62
21712	Glansdroger	25 l	1	D-GB	62
21713	Glanswas	25 l	1	D-GB	62
21714	Motorbike Kettingspray	400 ml	6	D-GB-E-P	127
21715	Motorbike Kettingspray	400 ml	6	D-F-I-GR	127
21716	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	119
21721	Anti-bacteriën-diesel-additief	125 ml	6	D	12;100
21722	Motorbike Multispray	200 ml	12	D-F-I-GR	128
21723	Pro-Line professionele reiniger voor bedrijfswagens	20 l	1	D-GB-F-I-E-P	84;113
21725	Motorbike 4T 10W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	120
21726	Motorbike 4T 10W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	120
21727	Motorbike 4T 10W-50 Street	20 l	1	D-GB	120
21728	Motorbike 4T 10W-50 Street	60 l	1	D-GB	120
21729	Remvloeistof DOT 5.1 EV	500 ml	6	D-GB	66
21730	Remvloeistof DOT 5.1 EV	1 l	6	D-GB	66
21732	Molygen New Generation 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21737	Velgenreiniger speciaal	20 l	1	D-GB	57
21738	Top Tec ATF 1850	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
21739	Top Tec ATF 1850	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
21740	Radiator antivries KFS 12 Evo	1 l	6	D-GB	67
21741	Radiator antivries KFS 12 Evo	5 l	4	D-GB-I-E-P	67
21742	Radiator antivries KFS 12 Evo	20 l	1	D-GB-I-E-P	67
21743	Radiator antivries KFS 12 Evo	60 l	1	D-GB	67
21744	Radiator antivries KFS 12 Evo	200 l	1	D-GB	67
21745	Accukoelvloeistof EV 200	5 l	4	D-GB	66
21746	Accukoelvloeistof EV 200	20 l	1	D-GB	66
21747	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-20 LA	20 l	1	D-GB	104
21748	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-20 LA	60 l	1	D-GB	104
21749	Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-20 LA	205 l	1	D-GB	104
21752	Transmissie vloeivet LP00	500 ml	10	GB	45
21753	Motorbike Gear Oil 10W-40	1 l	6	D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN	125
21755	Top Tec Gear EV 520	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
21756	Top Tec Gear EV 520	20 l	1	D-GB	38

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21757	Ruitenantivries concentraat	5 l	4	D-GB	63
21764	Motorbike Kettingspray Race	400 ml	6	D-GB-E-P	128
21767	Special Tec AA 0W-8	1 l	6	D-BOOKLET	17
21768	Special Tec AA 0W-8	4 l	4	BOOKLET	17
21769	Special Tec AA 0W-8	5 l	4	D-BOOKLET	17
21770	Special Tec AA 0W-8	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
21771	Special Tec AA 0W-8	60 l	1	D-GB	17
21772	Special Tec AA 0W-8	205 l	1	D-GB	17
21773	Bike Detailer	500 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	131
21774	Bike keramiek-kettingspray	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	131
21775	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-BOOKLET	132
21776	Bike-kettingspray	400 ml	6	D-BOOKLET	131
21777	Bike-remmen en kettingreiniger	400 ml	6	D-BOOKLET	131
21778	Bike Cleaner	1 l	6	D-BOOKLET	131
21779	Bike-kettingolie Wet Lube	100 ml	6	D-BOOKLET	131
21780	Bike-kettingolie Dry Lube	100 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	131
21781	Handpolijstspons zacht (2 stuks)	1 Stuk	6	D-GB-I-E-P	54
21782	Handpolijstspons hard (2 stuks)	1 Stuk	6	D-GB-I-E-P	54
21783	Microvezeldoek lak	1 Stuk	6	D-GB-I-E-P	54
21785	Hydraulische olie HyPER SG1-32	5 l	4	D-GB	110
21786	Benzinesysteemreiniger LPG	300 ml	6	D-PL-BG	81
21787	Benzinesysteemreiniger LPG	300 ml	6	GB-E-P	81
21791	Top Tec MTF 5400 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
21792	Top Tec MTF 5400 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
21793	Top Tec MTF 5400 75W-90	60 l	1	D-GB	39
21794	Handenreiniger	5 l	4	BOOKLET	76
21795	Gebruiksklare ruitensproeier antivries -20 °C	5 l	4	D-GB	63
21799	DEF Anti Crystal Additive Concentrate	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB-DK-S-FIN-N	13;100
21800	DEF Anti Crystal Additive Concentrate	2,5 l	1	D-GB-I-E-P	13;100
21801	DEF Anti Crystal Additive	100 ml	12	GB-I	13
21805	E10 additief	150 ml	6	D-NL	10
21806	Motorbike 4T 10W-40 Street	1000 l	1	D-GB	119
21808	Camping Verzorging en Glijspray	200 ml	6	D	115
21809	Camping Wash & Wax	1 l	6	D	115
21811	Camping Snelle lakverzorging	500 ml	6	D	115
21812	Camping Multischuim reiniger	300 ml	6	D	115
21813	Camping Multispray	200 ml	6	D	115
21814	Camping Nachfüllöl 5W-30 | Navulolie 5W-30	1 l	6	D	115
21815	Camping Tent- en luifel impregneermiddel	500 ml	6	D	115
21816	Camping Regenstrepen verwijderaar	200 ml	6	D	115
21830	Luchtverfrisser vanille	1 Stuk	12	D	59
21831	Luchtverfrisser new car	1 Stuk	12	D	59
21832	Luchtverfrisser cherry	1 Stuk	12	D	58
21833	Luchtverfrisser ocean	1 Stuk	12	D	59
21840	Special Tec F 0W-30	20 l	1	BOOKLET	19
21841	Special Tec F 5W-30	20 l	1	BOOKLET	23
21842	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 l	1	BOOKLET	23
21843	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	BOOKLET	20
21844	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	BOOKLET	24
21845	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	BOOKLET	24
21846	Top Tec 4120 0W-40	1 l	6	BOOKLET	20
21847	Top Tec 4120 0W-40	4 l	4	BOOKLET	20
21848	Top Tec 4120 0W-40	60 l	1	D-GB	20
21862	Motorbike Optimal 4T 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	120
21863	Motorbike Optimal 4T 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	120
21864	Motorbike Optimal 4T 10W-40	20 l	1	D-GB	120
21865	Motorbike Optimal 4T 10W-40	60 l	1	D-GB	120
21866	Motorbike Optimal 4T 10W-40	205 l	1	D-GB	120
21867	Motorbike Optimal 4T 20W-50	1 l	6	D-BOOKLET	121
21868	Motorbike Optimal 4T 20W-50	4 l	4	D-BOOKLET	121
21869	Motorbike Optimal 4T 20W-50	20 l	1	D-GB	121
21870	Motorbike Optimal 4T 20W-50	60 l	1	D-GB	121
21871	Motorbike Optimal 4T 20W-50	205 l	1	D-GB	121
21877	Top Tec 6310 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
21878	Top Tec 6310 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21879	Top Tec 6310 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21880	Top Tec 6310 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
21882	Top Tec 6310 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
21883	Leichtlauf Performance 0W-20	1 l	12	BOOKLET	17
21884	Leichtlauf Performance 0W-20	5 l	4	BOOKLET	17
21886	Leichtlauf Performance 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21887	Leichtlauf Performance 0W-20	4 l	4	BOOKLET	17
21891	Special Tec B FE 0W-30	205 l	1	D-GB	19
21892	Microvezeldoek super soft	1 Stuk	6	D-GB-I-E-P	55
21898	DEF Anti Crystal Additive Concentrate	250 ml	6	D-F-NL	13;100
21901	Benzinestabilisator	1000 l	1	D-GB	9;140
21904	Special Tec B FE 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
21905	Special Tec B FE 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
21906	Special Tec B FE 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
21907	Top Tec Truck 6150 5W-30	205 l	1	D-GB	101
21909	Injectiereiniger	1000 l	1	D-GB	8
21919	Keramiek Poederspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	50
21920	Pro-Line Keramiek Poederspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	82
21921	Reiniger voor airconditioningsystemen	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	72
21922	Reiniger voor airconditioningsystemen	5 l	4	D-GB-F-I-E-P	72
21923	Top Tec Truck 6150 5W-30	20 l	1	D-GB	101
21924	Top Tec Truck 6150 5W-30	60 l	1	D-GB	101
21926	Rubberverzorging	75 ml	18	GB	61
21927	POE Airconditioningolie	250 ml	6	D-GB-I-E-P	74
21930	Motorbike Kettingspray Offroad	400 ml	6	D-GB-E-P	127
21939	Toonbank Display Luchtverfrisser	1 Stuk	75	D-GB	173
21941	Batterijpoolvet	10 g	50	GB	45
21959	Top Tec 6600 0W-20	20 l	1	BOOKLET	18
21960	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	BOOKLET	18
21961	Top Tec 4410 5W-30	20 l	1	BOOKLET	24
21962	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	BOOKLET	23
21963	Top Tec 4210 0W-30	20 l	1	BOOKLET	19
21964	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	BOOKLET	26
21965	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	BOOKLET	23
21966	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	BOOKLET	21
21967	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	BOOKLET	25
22033	Ruitenreiniger superconcentraat citrus	20 ml	50	GB	56
23000	Cockpit-spray	200 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	59
23001	Ruitenreinigerschuim	300 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	56;87
23002	Chroomglanscreme	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	61
23003	Kunststof-diepte-verzorger	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	61
23005	Rubberverzorging	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	61
23006	Schuimreiniger voor zetels	300 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	60
23007	Autowas & Was	1 l	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52
23008	Insectenverwijderaar	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52;55
23009	Autowasshampoo	1 l	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	54
23010	Auto-interieurreiniger	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	59
23011	Kunststof »als nieuw« gel	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	60
23012	Lederverzorging	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	60
23013	Siliconen- & wasverwijderaar	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52;57
23014	Fixklar antiregen	100 ml	6	GB-F-D-I	56
23015	Cabriokapreiniger	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	58
23016	Weefselimpregnering	400 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	58
23017	Velgenreiniger speciaal	1 l	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	57
23018	Cockpitverzorging vanille	300 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	59
23019	Cockpitverzorging citrus	300 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	59
23020	Teerverwijderaar	300 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52
23021	Bandenglansschuim	400 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	57
23025	Gewoon schoon	400 ml	12	GB-F-D-I-NL-ARAB	60
23026	Detailer snelle lakverzorging	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	53
23027	Schuurpaste	250 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52
23028	Krasverwijderaar	100 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	52
23029	Lakreiniger	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	53

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
23030	Polijsten & Wassen	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	53
23031	Hoogglanslak	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	53
23032	Harde & Beschermende was	500 ml	6	GB-F-D-I-NL-ARAB	53
24391	GUNTEC Wapenolie	100 ml	6	D-GB	143
24392	GUNTEC Wapenvet	50 ml	6	D-GB	143
24394	GUNTEC Loop- en wapenreiniger	200 ml	6	D-GB	143
24395	GUNTEC Geluiddemperreiniger	500 ml	6	D-GB-E	143
24396	GUNTEC Wapenverzorgingsspray	200 ml	6	GB	143
24397	GUNTEC Wapenvet	20 ml	12	GB	143
25000	Marine Dieselbescherming	500 ml	6	D-F-I-E-NL	134
25001	Marine Dieselbescherming	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25002	Marine Dieselbescherming	1 l	6	D-F-I-E-NL	134
25003	Marine Dieselbescherming	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25004	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	D-F-I-E-NL	134
25005	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25006	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	D-F-I-E-NL	134
25007	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25008	Marine Benzinestabilisator	500 ml	6	D-F-I-E-NL	134
25009	Marine Benzinestabilisator	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25010	Marine Benzinesysteemreiniger	500 ml	6	D-F-I-E-NL	134
25011	Marine Benzinesysteemreiniger	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	134
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	134
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	D-BOOKLET	134
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	134
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	D-BOOKLET	135
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	135
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	135
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	135
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	136
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	136
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	134
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	134
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	134
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	134
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	D-BOOKLET	135
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	D-BOOKLET	135
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	135
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	135
25030	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	D-F-I-E-NL	136
25031	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25032	Marine Motorverduurzamer	300 ml	6	D-F-I-E-NL	137
25033	Marine Motorverduurzamer	300 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	137
25034	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	136
25035	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	136
25036	Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	136
25037	Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25038	Marine 4T Motor Oil 20W-50	1 l	6	BOOKLET	135
25040	Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	136
25041	Marine Vet	250 g	12	D-F-I-E-NL	137
25042	Marine Vet	250 g	12	GB-DK-N-FIN-S-GR	137
25043	Marine Vet	400 g	12	D-F-I-E-NL	137
25044	Marine Vet	400 g	12	GB-DK-N-FIN-S-GR	137
25045	Marine Vet voor winches	100 g	6	D-F-I-E-GR	137
25046	Marine Vet voor winches	100 g	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	137
25047	Marine Antikalk	5 l	1	D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR	137
25049	Marine Universele reiniger	1 l	6	D-F-I-E-NL	137
25051	Marine Multispray	400 ml	6	D-F-I-E	137
25052	Marine Multispray	400 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	137
25057	Marine 4T Motor Oil 25W-40	205 l	1	D-GB	135
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB	134
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB	135
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	136
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	135
25066	Marine ATF	1 l	6	D-F-I-E-NL	136

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
25067	Marine ATF	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25068	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	1 l	6	D-F-I-E-NL	136
25069	Marine Transmissieolie GL4/GL5 80W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25070	Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90	1 l	6	D-F-I-E-NL	136
25071	Marine Volledig synthetische transmissieolie GL4/GL5 75W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25072	Marine Universele Reiniger K	1 l	6	D-F-I-E-NL	137
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 l	1	D-GB	134
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	134
25076	Marine PWC Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	135
25077	Marine PWC Oil 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	135
25078	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	D-F-I-E-NL	136
25079	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-GR	136
25080	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	20 l	1	D-GB	136
25081	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	60 l	1	D-GB	136
25082	Marine Antivries	5 l	4	D-F-I-E-NL-GB	138
25083	Marine Antivries	20 l	1	D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR	138
25084	Marine Antivries	60 l	1	D-GB	138
25085	Marine Antivries	205 l	1	D-GB	138
25087	Marine Antifreeze Ready Mix	1000 l	1	D-GB	138
25088	Marine 2T DFI Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	136
25089	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	1 l	6	D-BOOKLET	135
25090	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	5 l	4	D-BOOKLET	135
25091	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	20 l	1	D-GB	135
25092	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	60 l	1	D-GB	135
25093	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	205 l	1	D-GB	135
25098	Marine Detailer	500 ml	6	D-GB	138
25099	Marine Dieselbescherming	200 ml	20	D	134
29001	JetClean Tronic II	1 Stuk	1	D-GB	145
29002	Verzamel- en afzuigapparaat voor afgewerkte olie met glazen maatcilinder	1 Stuk	1	D	153
29004	Gear Tronic adapter voor Audi A8	1 Stuk	1	D	148
29005	Gear Tronic adapter voor MB 7G	1 Stuk	1	D	149
29007	Gear Tronic adapter voor Volvo/Ford Power Shift	1 Stuk	1	D	151
29008	Gear Tronic adapter voor PSA	1 Stuk	1	D	150
29011	Olietank	1 Stuk	1	D-GB	154
29012	Doseercenter	1 Stuk	1	D	168
29013	Elektrisch oliepompsysteem „Pumpmatic“	1 Stuk	1	D	153
29014	Gear Tronic afdekzeil	1 Stuk	1	D	152
29015	Gear Tronic adapter voor Jatco/Aisin	1 Stuk	1	D	149
29016	Gear Tronic adapter voor MB DCT	1 Stuk	1	D	150
29017	Gear Tronic adapter voor BMW07/VAG13	1 Stuk	1	D	149
29020	Gear Tronic DSG-adapter	1 Stuk	1	D	148
29021	Gear Tronic adapterkit Standard 01	1 Stuk	1	D	147
29022	Gear Tronic adapter-kit voor BMW	1 Stuk	1	D	147
29023	Gear Tronic adapter-kit voor VAG	1 Stuk	1	D	147
29024	Gear Tronic adapter voor Volvo/Ford/PSA	1 Stuk	1	D	152
29025	Gear Tronic adapter voor Saab/Opel	1 Stuk	1	D	150
29026	Handpomp	1 Stuk	1	D	138;158
29027	Gear Tronic adapterkit Standard 02	1 Stuk	1	D	148
29029	Gear Tronic adapter voor Renault/Nissan	1 Stuk	1	D	150
29032	Pompspuitfles zuurbestendig	1,3 l	4	D-GB	169
29034	Oliekast racemotoren	1 Stuk	1	D-GB	129;154
29035	Transmissieoliekast	1 Stuk	1	D-GB	154
29057	Vatensleutel	1 Stuk	1	D	155
29058	Gear Tronic adapter voor VAG TF-60SN/VW09G	1 Stuk	1	D	151
29067	JetClean Tronic II TD ASR met persluchtaansluiting	1 Stuk	1	D	147
29069	JetClean adapterkit M2	1 Stuk	1	D	146
29070	JetClean adapterkit P1	1 Stuk	1	D	146
29071	JetClean adapterkit M3	1 Stuk	1	D	146
29072	Gear Tronic adapter voor Citroën DS	1 Stuk	1	D	149
29076	Uitloopkraan voor remvloeistof 20 l	1 Stuk	1	D	158
29077	Tornador Gun	1 Stuk	1	D	168
29078	Maatbeker met flexibele afvoerbuis 3 l	1 Stuk	1	D	156;159
29080	Vervangende slangen Tornador Gun	1 Stuk	1	D-GB	168

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
29081	Gear Tronic adapter 001 voor Volvo	1 Stuk	1	D	151
29082	Gear Tronic adapter 001 voor BMW	1 Stuk	1	D	148
29089	Uitsnijdapparaat ruiten 5.0	1 Stuk	1	D	163
29118	Uitsnijdsnoer blauw 160daN 100m	1 Stuk	1	D	167
29122	Set kogelaftapkraan 3/4"	1 Stuk	1	D	158
29130	Afdichtringen (4 stuks)	1 Stuk	1	D	158
29175	Tweehandige vetspuit voor 500 g patronen	1 Stuk	1	D	160
29193	Gear Tronic adapter 001 voor Ford	1 Stuk	1	D	149
29201	JetClean Tronic II TD ASR-adapter	1 Stuk	10	D	147
29206	Werkplaatswagen	1 Stuk	1	D	155
29216	Gear Tronic adapter 002 voor BMW	1 Stuk	1	D	148
29232	Lucht-vulventiel ASD voor LIQUI MOLY systeem	1 Stuk	1	D	168
29246	Gear Tronic adapter 001 voor Audi	1 Stuk	1	D	148
29266	Gear Tronic III	1 Stuk	1	D-GB	147
29272	Gear Tronic adapter 001 voor LR/Jeep	1 Stuk	1	D	149
29273	Gear Tronic adapter voor PSA TF-80 SC	1 Stuk	1	D	150
29274	Gear Tronic adapter 001 voor PSA/Opel	1 Stuk	1	D	150
29324	Gear Tronic adapter 001 voor Toyota	1 Stuk	1	D	151
29325	Gear Tronic adapter 002 voor Toyota	1 Stuk	1	D	151
29342	Dispenser voor handenreiniger	1 Stuk	1	D	170
29369	Gear Tronic adapter 002 voor Volvo	1 Stuk	1	D	151
29370	Gear Tronic adapter 001 voor PSA	1 Stuk	1	D	150
29371	Gear Tronic Adapter 003 voor Volvo	1 Stuk	1	D	151
29372	Gear Tronic adapter voor MB 9G	1 Stuk	1	D	149
29373	Accu vetspuit 20V Li-Ion met hogedrukslang	1 Stuk	1	D	160
29374	Reserve accu voor accu vetspuit 20V Li-Ion 4.000 mAh	1 Stuk	1	D	161
29375	Adapterset voor accu-vetspuit 20V Systeem F-R	1 Stuk	1	D	161
29376	Adapterset voor accu-vetspuit 20V System LS	1 Stuk	1	D	161
29378	Gear Tronic adapter 003 voor BMW	1 Stuk	1	D	148
29489	JetClean Tronic III	1 Stuk	1	D-GB	145
29490	JetClean Tronic III Pro	1 Stuk	1	D-GB	145
29491	JetClean brandstofslangenset	1 Stuk	1	D	145
29492	Profi Gas- en rempedaalversteller	1 Stuk	1	D	146
29493	JetClean aanzuigsysteemreinigingsset	1 Stuk	1	D	145
29494	JetClean Tronic III Pro roetfilterreinigingsset	1 Stuk	1	D	146
29498	JetClean Tronic III/III Pro brandstoffilter	1 Stuk	10	D	145
39025	Multifunctioneel additief diesel	1 l	6	D-GB-H	13
50160	Topper Futura Kunststof Rek „Motorbike"	1 Stuk	1	D	172
50163	Vlag slogan (150 x 360 cm)	1 Stuk	20	F	175
50164	Spanband slogan (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	F	175
50217	Sticker Marine-logo (60 x 50 mm)	1 Stuk	1000	D	174
50218	Sticker Marine-logo (135 x 110 mm)	1 Stuk	500	D	174
50219	Marine-logo + Slogan (160 x 50 mm) GB	1 Stuk	1000	GB	174
50225	Beachflag Logo bovendeel (300 cm)	1 Stuk	1	D	175
50229	Beachflag-standvoet	1 Stuk	1	D	175
50269	Topper Futura Kunststof Rek „Molygen"	1 Stuk	45	GB	172
50278	Zijdelen voor Futurashop „Molygen" (2 stuk)	1 Stuk	1	GB	172
50281	Catalogus Marine	1 Stuk	50	F-NL	178
50290	Sticker LM logo	1 Stuk	1000	D	174
50306	Prospect Bike-programma	1 Stuk	1	NL-F	178
50315	Gear Tronic teststroken	1 Stuk	25	GB-RUS-F-E-ARAB	152
50380	Reclamebord Marine (500 x 500 mm)	1 Stuk	1	D-GB	176
50404	Topper Toonbank Display „Marine"	1 Stuk	1	D-GB	173
50419	T-shirt Export Navy	1 Stuk	50	GB	177
50420	T-shirt Export Navy	1 Stuk	50	GB	177
50421	T-shirt Export Navy	1 Stuk	50	GB	177
50422	T-shirt Export Navy	1 Stuk	50	GB	177
50423	T-shirt Export Navy	1 Stuk	50	GB	177
50434	Polo-Shirt Export Navy	1 Stuk	40	GB	177
50435	Polo-Shirt Export Navy	1 Stuk	40	GB	177
50436	Polo-Shirt Export Navy	1 Stuk	40	GB	177
50437	Polo-Shirt Export Navy	1 Stuk	40	GB	177
50439	Zijdelen voor Futurashop „Marine" (2 stuk)	1 Stuk	1	D	172
50463	Smeermiddel-ABC	1 Stuk	50	D	178

INHOUDSOPGAVE, NUMMERIEK

Prod. nr.	Beschrijving	Inh.	P.U.	Taal	Pagina
50464	Smeermiddel-ABC	1 Stuk	1	GB	178
50471	Lichtbak* Motoröle/ Additive/Autopflege Verticale Montage (80 x 80 cm)	1 Stuk	1	F	174
50565	Poster Beta World Champion (DIN A1)	1 Stuk	100	D	176
50575	Catalogus Motorbike	1 Stuk	50	GB	178
50690	Sticker oliekast Marine	1 Stuk	1	D	138;154
50713	Huidbeschermingstabel	1 Stuk	1	GB	170
50851	Sticker olieverversing Motorbike	1 Stuk	100	GB	174
50856	Smeermiddel-ABC	1 Stuk	1	NL	178
50938	Eindgebruiker Motoroliën	1 Stuk	300	GB	178
51495	Catalogus bedrijfswagens	1 Stuk	25	D	178
51507	Eindgebruiker Reinigungsmiddel Aircondition	1 Stuk	500	D	178
51677	Hangend display*	1 Stuk	1	D	172
51887	Spanband Motorbike (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	D	175
51981	Prospect handel autozorg	1 Stuk	1	GB	178
51988	Vlag Logo (150 x 360 cm)	1 Stuk	20	D	175
51989	Vlag Marine 150 x 360 cm	1 Stuk	20	GB	175
51991	Vlag Motorbike (150 x 360 cm)	1 Stuk	20	GB	175
51992	Spanband Logo (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	D	175
51993	Spanband Marine 400 x 100 cm	1 Stuk	20	GB	175
51994	Spanband Motorbike (400 x 100 cm)	1 Stuk	20	GB	175
51996	Beachflag Marine bovendeel (300 cm)	1 Stuk	1	GB	175
51998	Beachflag Motorbike bovendeel (300 cm)	1 Stuk	1	GB	175
52055	Catalogus Marine	1 Stuk	50	GB	178
52056	Catalogus bedrijfswagens	1 Stuk	1	GB	178
52079	Topper Toonbank Display GUNTEC	1 Stuk	1	GB	173
52602	Topper Futura Shop Camping	1 Stuk	1	D	172
52603	Topper Toonbank Display „Camping"	1 Stuk	50	D	173
52605	Zijdelen voor Futurashop „Camping" (2 stuk)	1 Stuk	1	D	172
52766	Sticker Motorbike logo + slogan	1 Stuk	500	D	174
52767	Sticker Motorbike logo + slogan	1 Stuk	500	D	174

LIQUI MOLY

Tested in racing.



Proven in everyday use.

Just as international premium racing series stand for the absolutely highest performance, premium products from LIQUI MOLY stand for the best possible quality. This benefits fans and racing enthusiasts around the world. After all, what is designed to perform even under the toughest racing conditions is sure to deliver safety and driving fun on the road. LIQUI MOLY – motor oils and additives made in Germany!

Quality always takes first place.
Find the right oil for your car here:
www.liqui-moly.com

BUITENRECLAME










LIQUI MOLY-SHOP

teamshop.liqui-moly.com



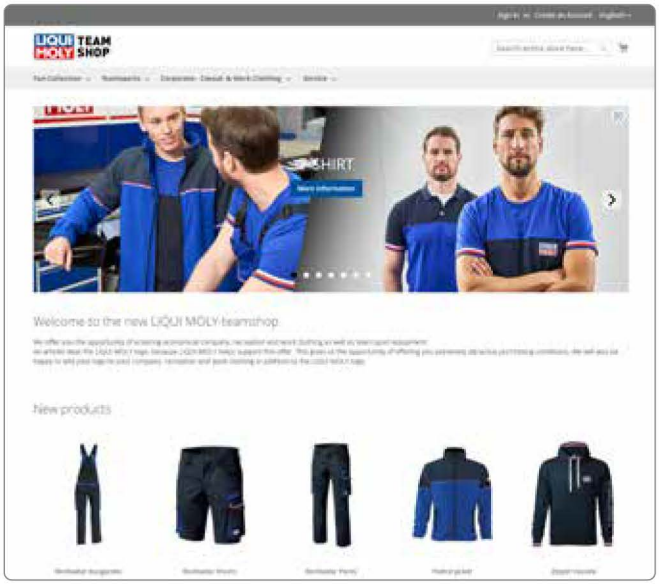

Op de LIQUI MOLY shopsites heeft u de mogelijkheid om firma-, vrije tijd-, en werkkleding, alsmede teamsportuitrusting voordelig te bestellen. Alle artikelen zijn van een LIQUI MOLY logo voorzien, omdat LIQUI MOLY deze aanbieding mee ondersteunt. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om u uiterst aantrekkelijke inkoopcondities aan te bieden. Bovendien voorzien wij naast het LIQUI MOLY logo ook uw firma-, vrije tijd-, en werkkleding met uw firmalogo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.
Technische wijzigingen voorbehouden.

Specificaties, vrijgaven en aanbevelingen
zijn correct op het moment van de publicatie.

Meer informatie en de juiste
bedrijfsvloeistoffen voor uw
voertuig vindt u hier!

facebook.com/liquimoly

instagram.com/liquimoly

LIQUIMOLYwebTV

De snelle weg naar de juiste olie!



Vind snel en eenvoudig het juiste product
voor uw voertuig. Inclusief bronnenonderzo-
ek, achtergrondkennis en meer informatie
over LIQUI MOLY.
Gratis voor iOS en Android.

liqui-moly.to/AppStore

liqui-moly.to/PlayStore